

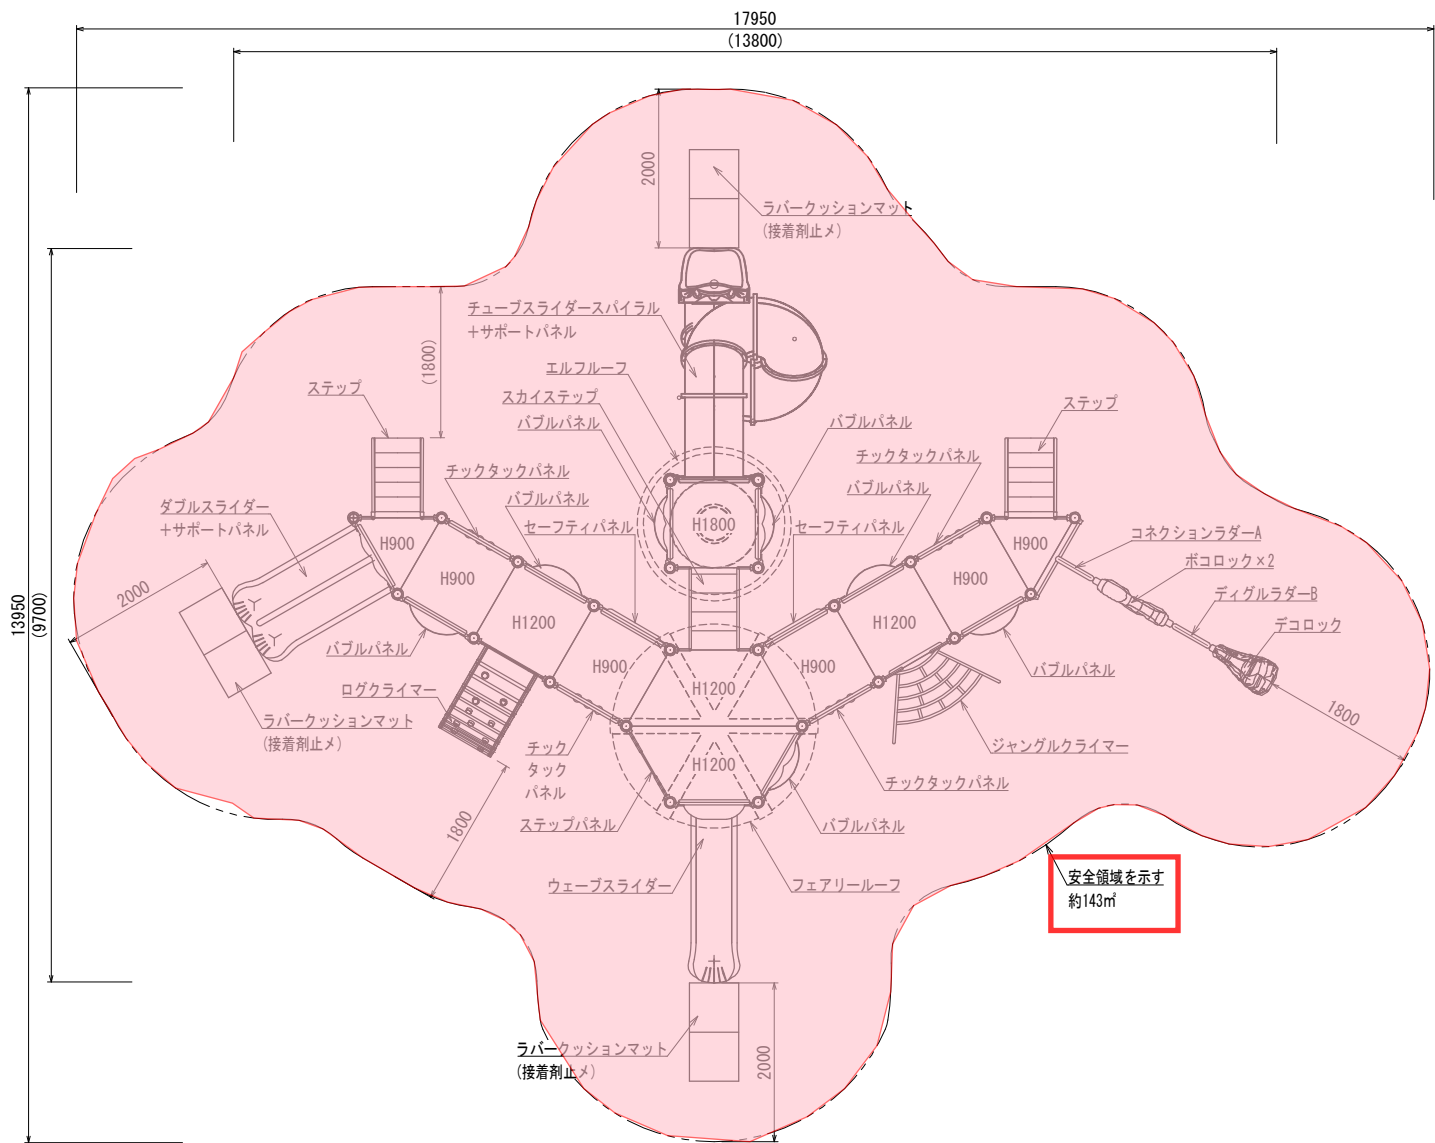


アニマルフレンズ
 [UR-2002Tc] 1/2

S=1:50 (A1)
 S=1:100 (A3)


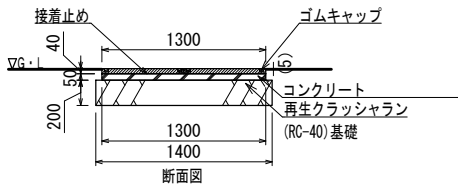


ラバークッションマット (接着剤止め) S=1:30 (A1)
 [AO-9107c-DL] S=1:60 (A3)

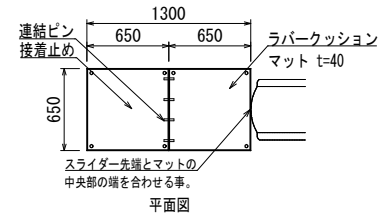

- ※ マットの基礎は、スライダー設置後に施工すること。
 ○ カラーは、メーカー標準色 (グリーン) とする。
 ○ ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
 ○ (一社) 日本公園施設業協会 SPLマーク表示認定企業の製品とする。
 ○ (一社) 日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。
 ○ 本製品の設計図面の変更、模倣を禁止する。
 ○ 内田工業 (株) 製品、または同等以上とする。

- 色は、カタログ標準色 (メーカー指定色) とする。
 ○ 高強度アルミニウム、及びステンレスは 粉体焼き付け仕上げ (見え隠れ部を除く) とする。 (メーカー指定色)
 ○ 支柱は、高強度アルミニウムとする。
 ○ 遊具アイテムのパイプは、高強度アルミニウムとする。
 ○ デッキ等は、スチール加工品としPVCコーティング仕上げとする。 (メーカー指定色)
 ○ スライダー部は、ポリエチレン回転成形品とする。 (メーカー指定色)
 ○ スライダー中間脚部は、ステンレスとする。 (メーカー指定色)
 ○ スライダー終端脚部は、高強度アルミニウムとする。 (メーカー指定色)
 ○ ロック部は、ポリエチレン回転成形品とする。 (メーカー指定色)
 ○ コネクションラダー部・ディグルラダー部は、スチール加工品とし、 溶融亜鉛メッキの上、ウレタン樹脂塗装仕上げとする。 (メーカー指定色)
 ○ デコロックアンカー部は、溶融亜鉛メッキ仕上げとする。
 ○ 遊具の対象年齢は、6~12才とする。
 ○ 設置する上で、安全領域を確保する事とする。
 ○ 積雪について、本製品は一般地域 (積雪1m未満) を基準とする。
 ○ 1m以上積雪する場合は、除雪または雪囲い等を施して下さい。
 ○ ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
 ○ 遊具の安全に関する規格JPFA-SP-S:2024に適合した製品とする。
 ○ (一社) 日本公園施設業協会、SPマーク表示認定製品とする。
 ○ (一社) 日本公園施設業協会、団体賠償責任保険に加入した製品とする。
 ○ 本製品の設計図面の変更、模倣を禁止する。
 ○ 製品において、仕様により寸法・材質等の変更がある場合は承諾図にて提出する事。
 ○ 内田工業 (株) 製品、または同等以上とする。

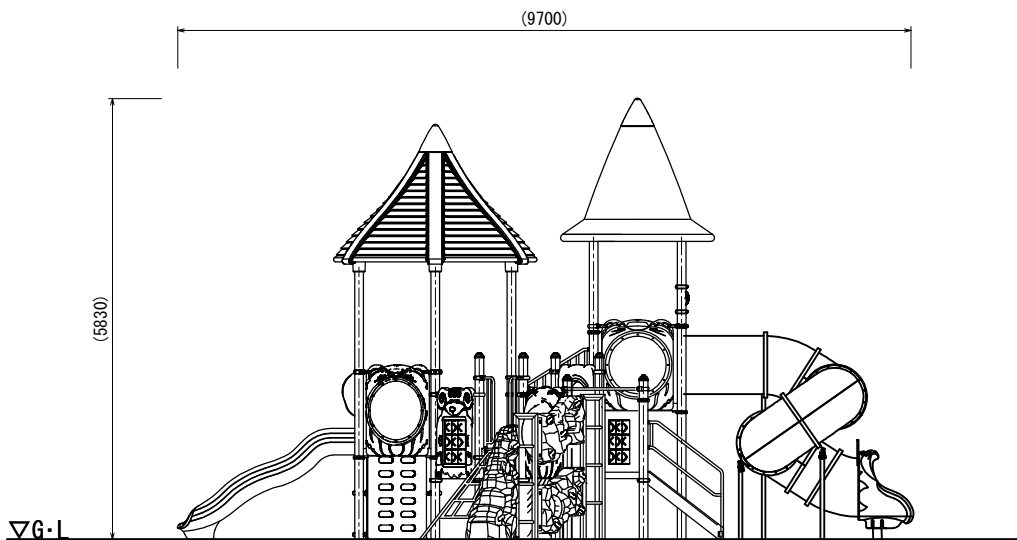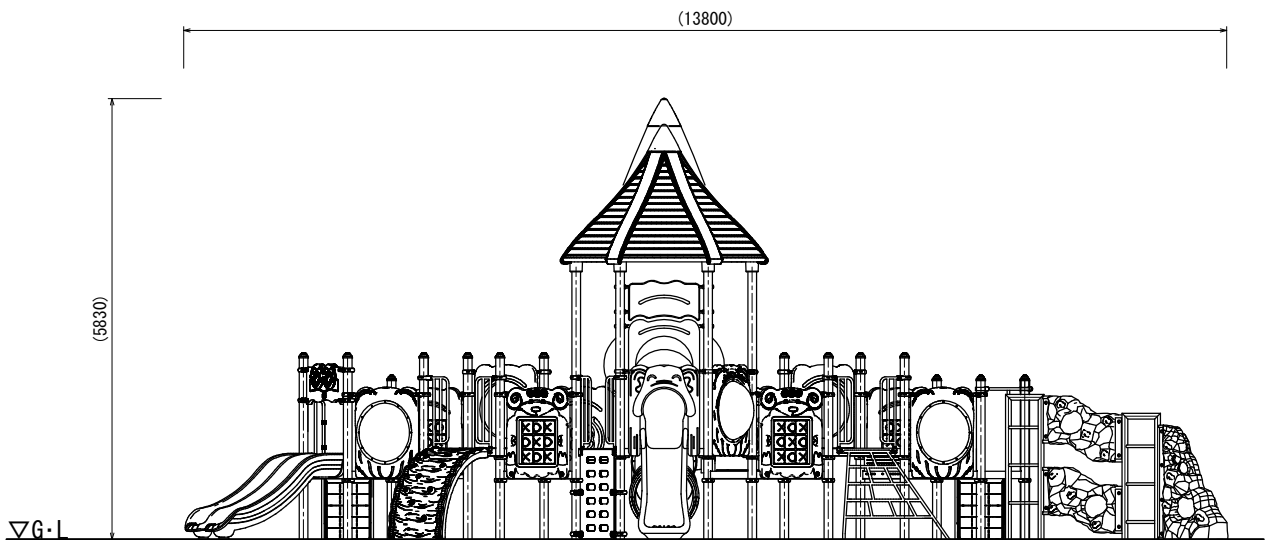

UCHIDA

日付
 2024. 4. 1

設計条件

基本風速
 34 m/s 以下

地耐力
 ・長期地耐力 50 KN/m²
 ・短期地耐力 100 KN/m²

弊社までご相談ください
 ※ 左記に適合しない場所に設置する場合 ※ 地表面粗度区分Ⅲ以外の場合
 ※ 多雪地域に設置する場合