


2連コンビブランコ（児童・幼児用） S=1:50


[AM-1525c]

- 継ぎ手金具はダクタイル鋳鉄 (FCD450) とする。
 - 鋳物類はウレタン樹脂塗装仕上げとする。
 - 支柱 (φ60.5) は、スーパージंकコート鋼管 (溶融亜鉛メッキの上、トップコート処理) とし、ウレタン樹脂塗装仕上げとする。 (根カセを除く)
 - 梁材 (φ89.1)、ジョイント部は、電気亜鉛メッキ処理とし、ウレタン樹脂塗装仕上げとする。
 - 設置する上で、安全領域を確保する事とする。
 - 遊具の対象年齢は、3~12才とする。 (ただし、下記立面図参照)
 - 着座部底面の最下点から着地面までの間隔は、350mm以上を基準とし、+100mmまでは許容範囲とする。
 - ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
 - 遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S:2024に適合した製品とする。 ※
 - (一社) 日本公園施設業協会 SPマーク表示認定企業の製品とする。 ※
 - (一社) 日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。
 - 本製品の設計図面の変更、模倣を禁止する。
 - 内田工業 (株) 製品または同等以上とする。
- ※ 安全領域内への不用意な侵入を防止するため、境界柵を設置する必要があります。

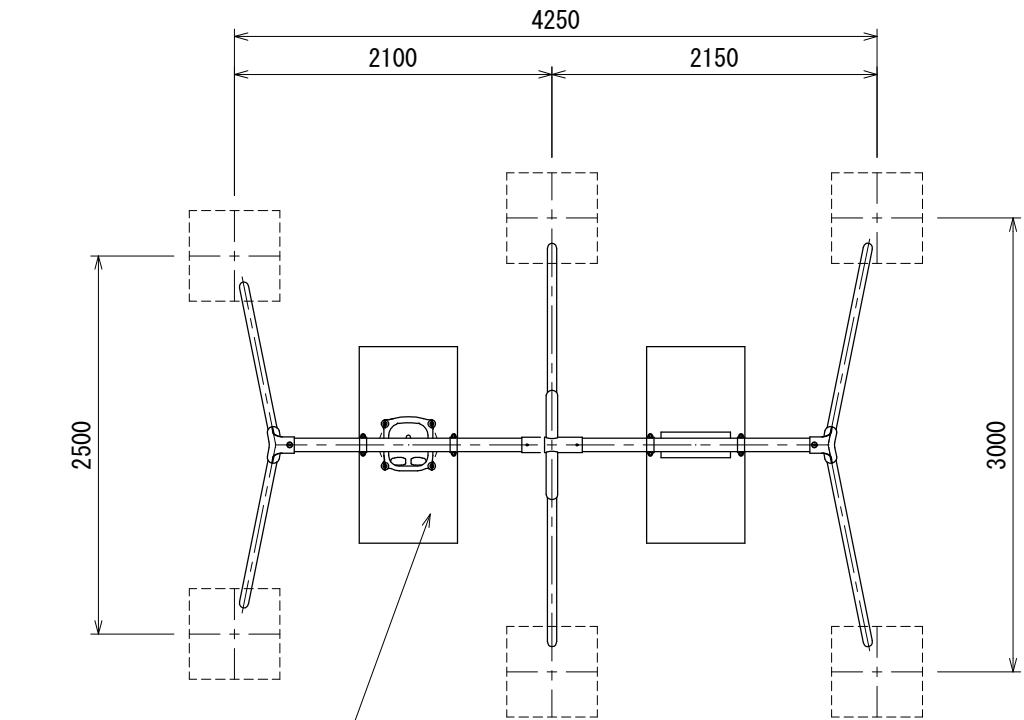


別途オプション
ラバークッションマット
[A0-9107-DLc] (ピン固定止メ)


平面図

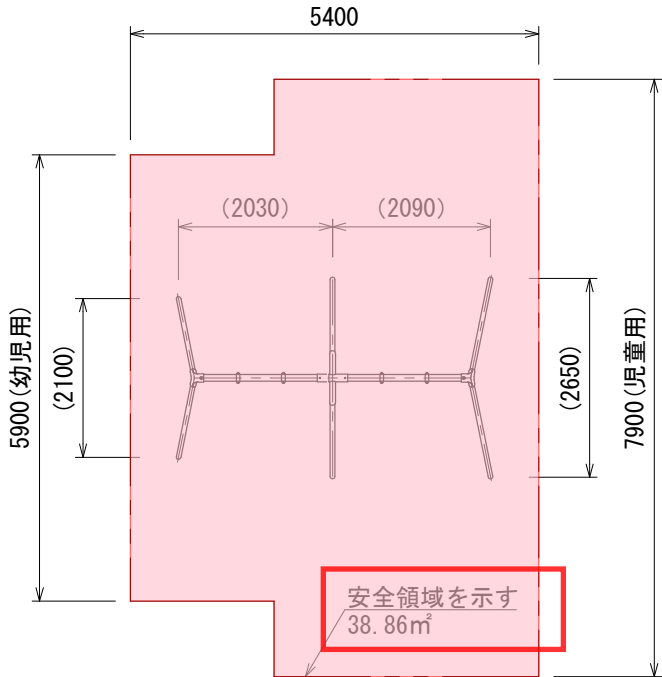

安全領域図 S=1:100

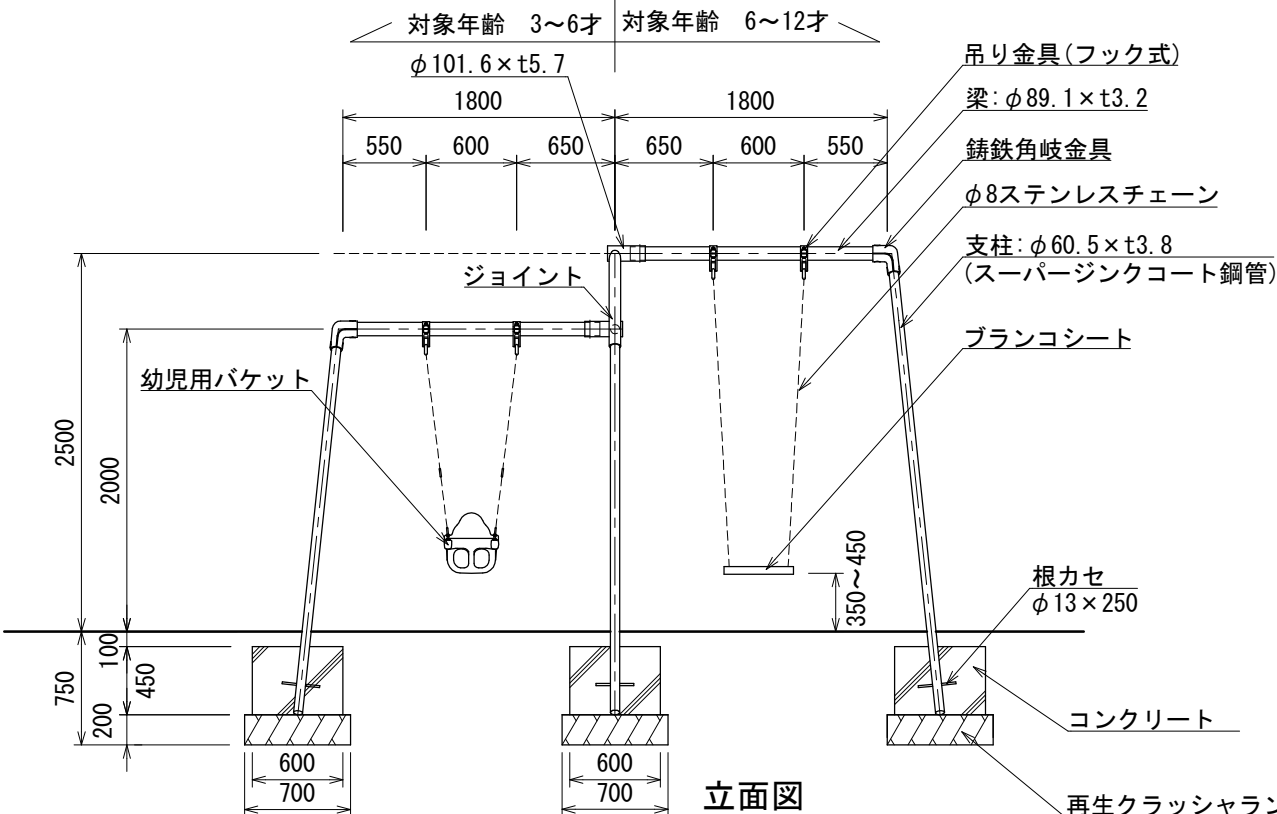

立面図

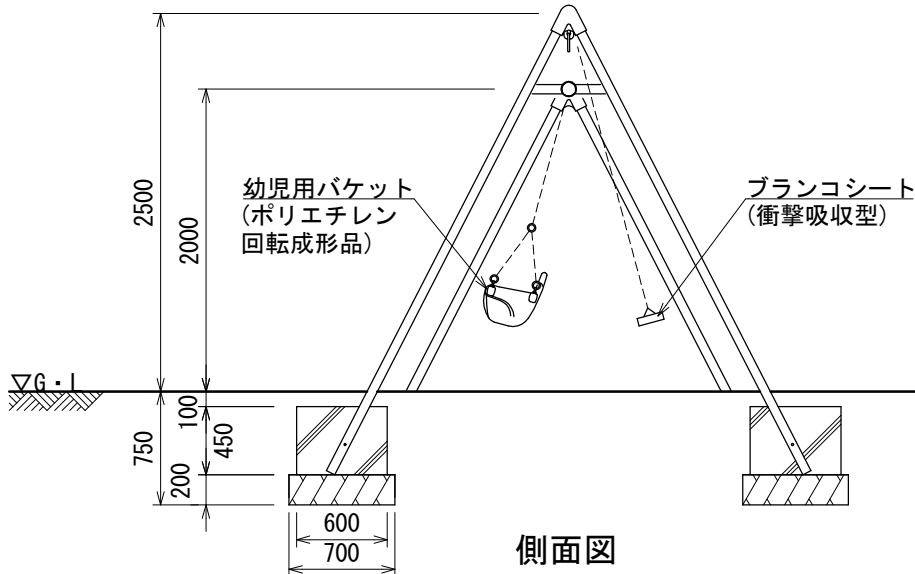

側面図



日付
2024. 4. 1

設計条件

基本風速
34 m/s 以下

地耐力
・長期地耐力 50 KN/m²
・短期地耐力 100 KN/m²

弊社までご相談ください
※ 左記に適合しない場所に設置する場合 ※ 地表面粗度区分Ⅲ以外の場合
※ 多雪地域に設置する場合