水道メーター設置工事

総括表

工　事　名	水道メーター設置工事		
施　工　場　所	市内全域		
施　工　期　間	2025年4月25日　～　2025年12月1日	発　注　元	
省　庁　名	上水道	担　当　者	
工　事　コ　ー　ド			
工　事　価　格		請　負　工　事　価　格	
工　事　内　容	※別紙記載		
備　考　欄			

水道メーター設置工事

設計内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
【水道メーター設置工事】	式	1			費目行
取付撤去	式	1			内-1号 5頁
資材費	式	1			内-2号 6頁
管工事費	式	1			内-3号 7頁
直接工事費	式	1			
支給材(発注者側で購入･製作された資機材の評価額)	式	1			内-4号 8頁
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費計	式	1			
現場管理費(率計上)	式	1			
支給材費(評価額2%分)	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等計					

水道メーター設置工事

設計内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
一般管理費等(率計上)	式	1			
契約保証	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
工事費	式	1			
【水道メーター更新工事　簡水】	式	1			費目行
取付撤去（更新工事　簡水）	式	1			内-5号 9頁
直接工事費	式	1			
支給材(発注者側で購入･製作された資機材の評価額)	式	1			内-6号 10頁
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費計	式	1			
現場管理費(率計上)	式	1			

水道メーター設置工事

設計内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
支給材費(評価額2%分)	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等計					
一般管理費等(率計上)	式	1			
契約保証	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
工事費	式	1			
【水道メーター設置工事　簡水】	式	1			費目行
取付撤去（設置工事　簡水）	式	1			内-7号 11頁
直接工事費	式	1			
支給材(発注者側で購入･製作された資機材の評価額)	式	1			内-8号 12頁
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			

水道メーター設置工事

設計内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量		単価		金額	摘要
純工事費	式	1					
現場管理費計	式	1					
現場管理費(率計上)	式	1					
支給材費(評価額2%分)	式	1					
工事原価	式	1					
一般管理費等計							
一般管理費等(率計上)	式	1					
契約保証	式	1					
工事価格	式	1					
消費税相当額	式	1					
工事費	式	1					

取付撤去

一式当たり内訳書

（　　内-1号　　）

名　称　・　規　格	単位	数　量		単　　価		金　　額	摘　　要	備　　考
13㎜メーター器撤去・取付工	箇所	133					代-1号 15頁	
20㎜メーター器撤去・取付工	箇所	113					代-3号 17頁	
25㎜メーター器撤去・取付工	箇所	1					代-5号 19頁	
40㎜メーター器撤去・取付工	箇所	4					代-8号 22頁	
50㎜メーター器撤去・取付工	箇所	1					代-11号 25頁	
計								

資材費

一式当たり内訳書

（　　内-2号　　）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
受信盤　壁用・強化プラスチック製	枚	3				[R7水道部策定単価]
3号N型ワイヤプロテクター	m	4				[R7水道部策定単価]
スコッチキャスト　コード接続用	個	25				[R7水道部策定単価]
メーターポール　1戸用・ステンレス製	本	13				[R7水道部策定単価]
計						

管工事費

一式当たり内訳書

（　　内-3号　　）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
スコッチキャスト設置	箇所	25			代-14号 28頁	
メーターポール設置工	箇所	13			代-15号 29頁	
計						

支給材(発注者側で購入･製作された資機材の評価額)

一式当たり内訳書

(内-4号)

名　称　・　規　格	単位	数　量		単　　価		金　　額	摘　　要	備　　考
電子式メーター器 8ビット4線式　φ13㎜	個	133						
電子式メーター器 8ビット4線式　φ20㎜	個	113						
電子式メーター器 8ビット4線式　φ25㎜	個	1						
電子式メーター器 8ビット4線式　φ40㎜	個	4						
電子式メーター器 8ビット4線式　φ50㎜	個	1						
計								

取付撤去（更新工事　簡水）

一式当たり内訳書

（　　内-5号　　）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
13㎜メーター器撤去・取付工	箇所	1			代-1号 15頁	
20㎜メーター器撤去・取付工	箇所	7			代-3号 17頁	
25㎜メーター器撤去・取付工	箇所	1			代-5号 19頁	
40㎜メーター器撤去・取付工	箇所	1			代-8号 22頁	
50㎜メーター器撤去・取付工	箇所	1			代-11号 25頁	
計						

支給材(発注者側で購入･製作された資機材の評価額)

一式当たり内訳書

(内-6号)

名　称　・　規　格	単位	数　量		単　　価		金　　額	摘　　要	備　　考
電子式メーター器 8ビット4線式　φ13㎜	個	1						
電子式メーター器 8ビット4線式　φ20㎜	個	7						
電子式メーター器 8ビット4線式　φ25㎜	個	1						
電子式メーター器 8ビット4線式　φ40㎜	個	1						
電子式メーター器 8ビット4線式　φ50㎜	個	1						
計								

取付撤去（設置工事　簡水）

一式当たり内訳書

（　　内-7号　　）

名　称　・　規　格	単位	数　量		単　　価		金　　額	摘　　要	備　　考
20㎜メーター器撤去・取付工	箇所	2					代-3号 17頁	
計								

支給材(発注者側で購入･製作された資機材の評価額)

一式当たり内訳書

(内-8号)

名　称　・　規　格	単位	数　量		単　　価		金　　額	摘　　要	備　　考
電子式メーター器 8ビット4線式　φ20㎜	個	2						
計								

量水器取付け(ねじ込み接合) 量水器のみ取付
口径13mm 特殊ﾒｰﾀ

参考資料

(2号代価表)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.100				[R7.3]
配管工	人	0.110				[R7.3]
普通作業員	人	0.030				[R7.3]
諸雑費	式	1			諸雑費	接合器具損料
計						
1 箇所 当り						

量水器取付け(ねじ込み接合) 量水器のみ取付
口径20mm 特殊ﾒｰﾀ

参考資料

(7号代価表)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.100				[R7.3]
配管工	人	0.130				[R7.3]
普通作業員	人	0.040				[R7.3]
諸雑費	式	1			諸雑費	接合器具損料
計						
1 箇所 当り						

13㎜メーター器撤去・取付工

参考資料

（　　代-1号　　）

1 箇所当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
量水器取付け(ねじ込み接合) 量水器のみ取付 口径13㎜ 特殊ﾒｰﾀ	箇所	1			2号代価表 13頁	
量水器取外し(ねじ込み接合) 量水器のみ取外し 口径13㎜ 特殊ﾒｰﾀ	箇所	1			代-2号 16頁	
諸　雑　費	式	1			調整金	
計						
1 箇所 当り						

量水器取外し(ねじ込み接合) 量水器のみ取外し
口径13mm 特殊ﾒｰﾀ

参考資料

(代-2号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.050				[R7.3]
配管工	人	0.055				[R7.3]
普通作業員	人	0.015				[R7.3]
諸雑費	式	1			諸雑費	接合器具損料
計						
1 箇所 当り						

20㎜メーター器撤去・取付工

参考資料

（　　代-3号　　）

1 箇所当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
量水器取付け(ねじ込み接合) 量水器のみ取付 口径20㎜ 特殊ﾒｰﾀ	箇所	1			7号代価表 14頁	
量水器取外し(ねじ込み接合) 量水器のみ取外し 口径20㎜ 特殊ﾒｰﾀ	箇所	1			代-4号 18頁	
諸　雑　費	式	1			調整金	
計						
1 箇所 当り						

量水器取外し(ねじ込み接合) 量水器のみ取外し
口径20mm 特殊ﾒｰﾀ

参考資料

(代-4号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.050				[R7.3]
配管工	人	0.065				[R7.3]
普通作業員	人	0.020				[R7.3]
諸雑費	式	1			諸雑費	接合器具損料
計						
1 箇所 当り						

25㎜メーター器撤去・取付工

参考資料

（　　代-5号　　）

1 箇所当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
量水器取付け(ねじ込み接合) 量水器のみ取付 口径25㎜ 特殊ﾒｰﾀ	箇所	1			代-6号 20頁	
量水器取外し(ねじ込み接合) 量水器のみ取外し 口径25㎜ 特殊ﾒｰﾀ	箇所	1			代-7号 21頁	
諸　雑　費	式	1			調整金	
計						
1 箇所 当り						

量水器取付け(ねじ込み接合) 量水器のみ取付
口径25mm 特殊ﾒｰﾀ

参考資料

(代-6号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.100				[R7.3]
配管工	人	0.170				[R7.3]
普通作業員	人	0.050				[R7.3]
諸雑費	式	1			諸雑費	接合器具損料
計						
1 箇所 当り						

量水器取外し(ねじ込み接合) 量水器のみ取外し
口径25mm 特殊ﾒｰﾀ

参考資料

(代-7号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.050				[R7.3]
配管工	人	0.085				[R7.3]
普通作業員	人	0.025				[R7.3]
諸雑費	式	1			諸雑費	接合器具損料
計						
1 箇所 当り						

40㎜メーター器撤去・取付工

参考資料

（　　代-8号　　）

1 箇所当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
量水器取付け(ねじ込み接合) 量水器のみ取付 口径40㎜ 特殊ﾒｰﾀ	箇所	1			代-9号 23頁	
量水器器取外し(ねじ込み接合) 量水器のみ取外し 口径40㎜ 特殊ﾒｰﾀ	箇所	1			代-10号 24頁	
諸　雑　費	式	1			調整金	
計						
1 箇所 当り						

量水器取付け(ねじ込み接合) 量水器のみ取付
口径40mm 特殊ﾒｰﾀ

参考資料

(代-9号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.100				[R7.3]
配管工	人	0.260				[R7.3]
普通作業員	人	0.080				[R7.3]
諸雑費	式	1			諸雑費	接合器具損料
計						
1 箇所 当り						

量水器器取外し(ねじ込み接合) 量水器のみ取外し
口径40mm 特殊ﾒｰﾀ

参考資料

(代-10号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.050				[R7.3]
配管工	人	0.130				[R7.3]
普通作業員	人	0.040				[R7.3]
諸雑費	式	1			諸雑費	接合器具損料
計						
1 箇所 当り						

50㎜メーター器撤去・取付工

参考資料

（　代-11号　）

1 箇所当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
量水器取付け(ねじ込み接合) 量水器のみ取付 口径50㎜ 特殊ﾒｰﾀ	箇所	1			代-12号 26頁	
量水器取外し(ねじ込み接合) 量水器のみ取外し 口径50㎜ 特殊ﾒｰﾀ	箇所	1			代-13号 27頁	
諸　雑　費	式	1			調整金	
計						
1 箇所 当り						

量水器取付け(ねじ込み接合) 量水器のみ取付
口径50mm 特殊ﾒｰﾀ

参考資料

(代-12号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.100				[R7.3]
配管工	人	0.280				[R7.3]
普通作業員	人	0.100				[R7.3]
諸雑費	式	1			諸雑費	接合器具損料
計						
1 箇所 当り						

量水器取外し(ねじ込み接合) 量水器のみ取外し
口径50mm 特殊ﾒｰﾀ

参考資料

(代-13号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.050				[R7.3]
配管工	人	0.140				[R7.3]
普通作業員	人	0.050				[R7.3]
諸雑費	式	1			諸雑費	接合器具損料
計						
1 箇所 当り						

スコッチキャスト設置

参考資料

（　　代-14号　　）

1 箇所当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
配管工	人	0.030				[R7.3]
諸　雑　費	式	1			調整金	
計						
1 箇所 当り						

メーターポール設置工

参考資料

（　　代-15号　　）

1 箇所当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
普通作業員	人	0.110				[R7.3]
諸雑費	式				諸雑費	
計						
1 箇所 当り						

【別紙】工事内容

【水道メーター設置工事】
φ13㎜ 133箇所　φ20㎜ 113箇所　φ25㎜ 1箇所　φ40㎜ 4箇所　φ50㎜ 1箇所
計252箇所

【水道メーター更新工事　簡水】
φ13㎜ 1箇所　φ20㎜ 7箇所　φ25㎜ 1箇所　φ40㎜ 1箇所　φ50㎜ 1箇所
計11箇所

【水道メーター設置工事　簡水】
φ20㎜ 2箇所

合算経費条件一覧

網走市水道部
水道メーター設置工事

補　正　項　目	合算経費全体	【水道メーター設置工事】	【水道メーター更新工事　簡水】	【水道メーター設置工事　簡水】	
	補正内容	補正内容	補正内容	補正内容	
工種区分	改修機械設備工事	改修機械設備工事	改修機械設備工事	改修機械設備工事	
一括工事の主たる工事区分	一括工事なし(単独工事)	一括工事なし(単独工事)	一括工事なし(単独工事)	一括工事なし(単独工事)	
工期(ヶ月)	8	8	8	8	
監理事務所を設けない場合の補正	監理事務所を設けない	監理事務所を設けない	監理事務所を設けない	監理事務所を設けない	
共通仮設費率補正(加算:共＋補正値(%))	0	0	0	0	
共通仮設費補正係数	1	1	1	1	
現場管理費率補正(加算:現＋補正値(%))	0	0	0	0	
現場管理費補正係数	1	1	1	1	
一般管理費等率補正(加算:一＋補正値(%))	0	0	0	0	
一般管理費等補正係数	1	1	1	1	
処分費の取り扱い	共通・現場率の対象としない	共通・現場率の対象としない	共通・現場率の対象としない	共通・現場率の対象としない	
前払金支出割合区分	35%を超えるもの	35%を超えるもの	35%を超えるもの	35%を超えるもの	
契約保証に係る補正	金銭的保証を必要とする場合	金銭的保証を必要とする場合	金銭的保証を必要とする場合	金銭的保証を必要とする場合	
工事価格丸め	一万円丸め切捨一般管理調整	一万円丸め切捨一般管理調整	一万円丸め切捨一般管理調整	一万円丸め切捨一般管理調整	
消費税率	10	10	10	10	
復興係数補正(【旧】労働者確保補正)	補正なし	補正なし	補正なし	補正なし	
一般管理費率年度	平成29年1月一般管理費率	平成29年1月一般管理費率	平成29年1月一般管理費率	平成29年1月一般管理費率	

位置図

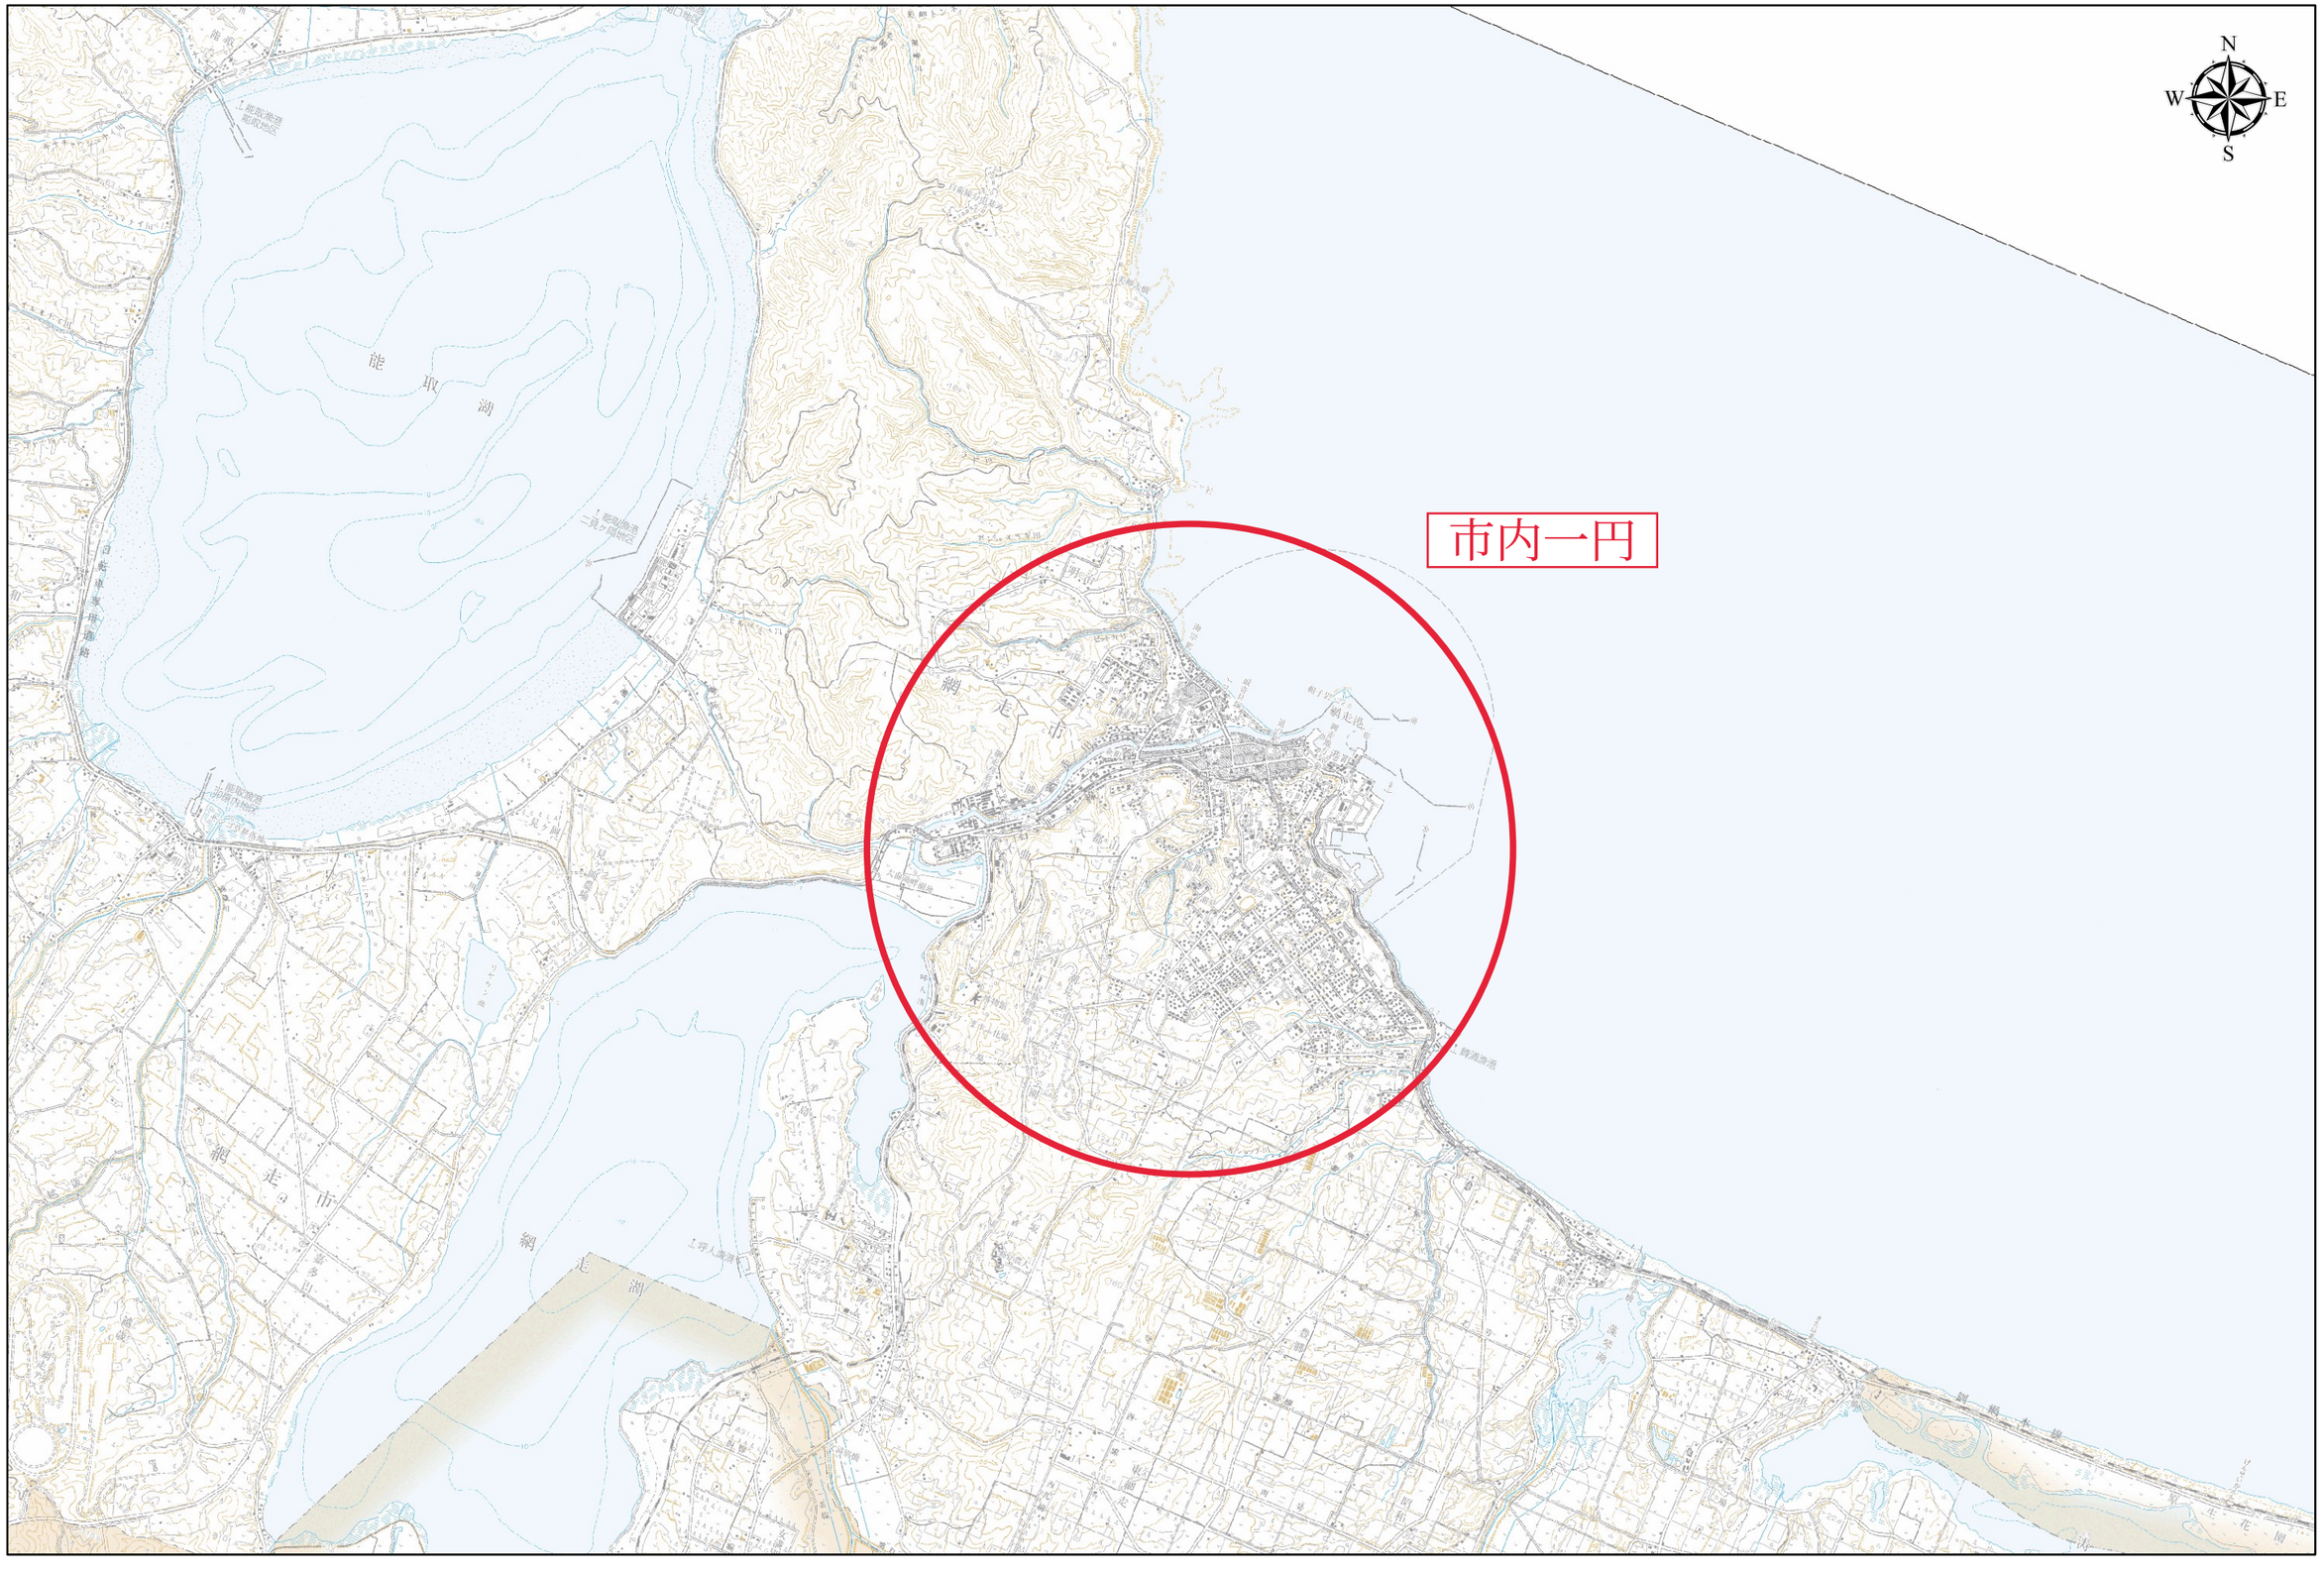

1:71,730

0 700 1,400 2,800 m

令和7年度

水道メーター設置工事

数量調書

網走市

・ 工事概要　：　メーター設置工事

・ 工事名　：　水道メーター設置工事

・ 工事内容　：

Φ13	133	箇所
Φ20	113	箇所
Φ25	1	箇所
Φ40	4	箇所
Φ50	1	箇所
合計	252	箇所

上段:当初
下段:変更

○取付撤去

名称	材料の品質及び工法	単位	数量	計算式	備考
メーター器撤去･取付工	Φ13mm	箇所	133	= 133	※別紙｢対象箇所一覧(設置工事)｣より
				=	
メーター器撤去･取付工	Φ20mm	箇所	113	= 113	※別紙｢対象箇所一覧(設置工事)｣より
				=	
メーター器撤去･取付工	Φ25mm	箇所	1	= 1	※別紙｢対象箇所一覧(設置工事)｣より
				=	
メーター器撤去･取付工	Φ40mm	箇所	4	= 4	※別紙｢対象箇所一覧(設置工事)｣より
				=	
メーター器撤去･取付工	Φ50mm	箇所	1	= 1	※別紙｢対象箇所一覧(設置工事)｣より
				=	
				=	
				=	
				=	
				=	
				=	
				=	
				=	
				=	
				=	
				=	
				=	
				=	
				=	
				=	
				=	
				=	
				=	
				=	
				=	
				=	
				=	
				=	
				=	
				=	
				=	
				=	

上段:当初
下段:変更

○資材費

名称	材料の品質及び工法	単位	数量	計算式	備考
※全箇所		箇所	252	= 252	※別紙「対象箇所一覧(設置工事)」より
				=	
受信盤	壁用・強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製	枚	3	252 箇所(全箇所) × 1% = 2.52	※概数
				=	
ﾜｲﾔﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ	3号N型	m	4	1.5 m × 252 箇所(全箇所) × 1% = 3.78	※概数
				=	
ｽｺｯﾁｷｬｽﾄ	ｺｰﾄﾞ接続用	個	25	252 箇所(全箇所) × 10% = 25.2	※概数
				=	
ﾒｰﾀｰﾎﾟｰﾙ	1戸用・ｽﾃﾝﾚｽ製	本	13	252 箇所(全箇所) × 5% = 12.6	※概数
				=	
				=	
				=	
				=	
				=	
				=	
				=	
				=	
				=	
				=	
				=	

上段：当初
下段：変更

○管工事費

名称	材料の品質及び工法	単位	数量	計算式	備考
※全箇所		箇所	252	= 252	※別紙「対象箇所一覧(設置工事)」より
				=	
スコッチキャスト設置		箇所	25	252 箇所(全箇所) × 10% = 25.2	※概数
				=	
メーターポール設置工		箇所	13	252 箇所(全箇所) × 5% = 12.6	※概数
				=	
				=	
				=	
				=	
				=	
				=	
				=	
				=	
				=	
				=	
				=	
				=	
				=	
				=	
				=	
				=	
				=	
				=	
				=	
				=	
				=	
				=	
				=	
				=	
				=	

令和7年度

水道メーター更新工事　簡水

数量調書

網走市

・ 工事概要　：　メーター更新工事

・ 工事名　：　水道メーター更新工事　簡水

・ 工事内容　：

Φ13	1	箇所
Φ20	7	箇所
Φ25	1	箇所
Φ40	1	箇所
Φ50	1	箇所
合計	11	箇所

上段:当初
下段:変更

○取付撤去

名称	材料の品質及び工法	単位	数量	計算式	備考
メーター器撤去・取付工	Φ13mm	箇所	1	= 1	※別紙「対象箇所一覧(更新工事 簡水)」より
				=	
メーター器撤去・取付工	Φ20mm	箇所	7	= 7	※別紙「対象箇所一覧(更新工事 簡水)」より
				=	
メーター器撤去・取付工	Φ25mm	箇所	1	= 1	※別紙「対象箇所一覧(更新工事 簡水)」より
				=	
メーター器撤去・取付工	Φ40mm	箇所	1	= 1	※別紙「対象箇所一覧(更新工事 簡水)」より
				=	
メーター器撤去・取付工	Φ50mm	箇所	1	= 1	※別紙「対象箇所一覧(更新工事 簡水)」より
				=	
				=	
				=	
				=	
				=	
				=	
				=	
				=	
				=	
				=	
				=	
				=	
				=	
				=	
				=	
				=	
				=	
				=	
				=	
				=	
				=	
				=	
				=	
				=	
				=	

令和7年度

水道メーター設置工事　簡水

数量調書

網走市

- 工事概要　　：　メーター設置工事
- 工事名　　：　水道メーター設置工事　簡水
- 工事内容　　：　Φ20　　2　　箇所

上段:当初
下段:変更

◯取付撤去

名称	材料の品質及び工法	単位	数量	計算式	備考
メーター器撤去・取付工	Φ20mm	箇所	2	= 2	※別紙「対象箇所一覧(設置工事 簡水)」より
				=	
				=	
				=	
				=	
				=	
				=	
				=	
				=	
				=	
				=	
				=	
				=	
				=	
				=	
				=	
				=	
				=	
				=	
				=	
				=	
				=	
				=	
				=	
				=	
				=	

令和７年度 対象箇所一覧（設置工事）

交換番号	水栓番号	水栓住所１	水栓住所２	口径	砂利	舗装	コンク	ｲﾝﾀｰ	ＰＳ	Ｐ	ＦＲＰ	ＢＯＸ	大型	集中
1	010639210-01	南7条東1丁目6-1		20								1		
2	011060050-01	南9条東4丁目3-3		20								1		
3	011062250-01	南8条東4丁目8-1		20								1		
4	110423801-02	南5条西1丁目5-1	太陽ﾋﾞﾙ 1F	20					1					
5	110423802-06	南5条西1丁目5-1	太陽ﾋﾞﾙ 2F	20					1					
6	110423803-07	南5条西1丁目5-1	太陽ﾋﾞﾙ 2F	20					1					
7	110423804-04	南5条西1丁目5-1	太陽ﾋﾞﾙ 2F	20					1					
8	110423805-05	南5条西1丁目5-1	太陽ﾋﾞﾙ 3F	20					1					
9	110423806-07	南5条西1丁目5-1	太陽ﾋﾞﾙ 3F	20					1					
10	110423807-05	南5条西1丁目5-1	太陽ﾋﾞﾙ 4F	20					1					
11	110423808-05	南5条西1丁目5-1	太陽ﾋﾞﾙ 4F	20					1					
12	110423809-02	南5条西1丁目5-1	太陽ﾋﾞﾙ 5F	20					1					
13	120328310-01	南13条西3丁目4-2		20								1		
14	120870510-01	南12条西3丁目20-42		20								1		
15	220111110-02	北3条西1丁目2-13		13								1		
16	230211310-01	北7条西2丁目15		20								1		
17	230535150-01	北10条西4丁目10-1		20								1		
18	231265010-01	北7条西4丁目1-2		40						1				
19	231477010-01	北8条西5丁目1-10		20								1		
20	240208701-07	緑町3-4	緑町住宅501棟 11	13					1					
21	240208702-05	緑町3-4	緑町住宅501棟 21	13					1					
22	240208703-12	緑町3-4	緑町住宅501棟 31	13					1					
23	240208704-12	緑町3-4	緑町住宅501棟 41	13					1					
24	240208705-01	緑町3-4	緑町住宅501棟 51	20					1					
25	240208706-10	緑町3-4	緑町住宅501棟 12	13					1					
26	240208707-05	緑町3-4	緑町住宅501棟 22	13					1					
27	240208708-07	緑町3-4	緑町住宅501棟 32	13					1					
28	240208709-09	緑町3-4	緑町住宅501棟 42	13					1					
29	240208710-09	緑町3-4	緑町住宅501棟 52	20					1					
30	240208711-05	緑町3-4	緑町住宅501棟 13	13					1					
31	240208712-11	緑町3-4	緑町住宅501棟 23	13					1					
32	240208713-12	緑町3-4	緑町住宅501棟 33	13					1					
33	240208714-09	緑町3-4	緑町住宅501棟 43	13					1					
34	240208715-08	緑町3-4	緑町住宅501棟 53	20					1					
35	240208716-05	緑町3-4	緑町住宅501棟 14	13					1					
36	240208717-06	緑町3-4	緑町住宅501棟 24	13					1					
37	240208718-08	緑町3-4	緑町住宅501棟 34	13					1					
38	240208719-04	緑町3-4	緑町住宅501棟 44	13					1					
39	240208720-07	緑町3-4	緑町住宅501棟 54	20					1					
40	240208722-06	緑町3-5	緑町住宅502棟 11	13					1					
41	240208723-06	緑町3-5	緑町住宅502棟 21	13					1					
42	240208724-10	緑町3-5	緑町住宅502棟 31	13					1					
43	240208725-08	緑町3-5	緑町住宅502棟 41	13					1					

令和７年度 対象箇所一覧（設置工事）

交換番号	水栓番号	水栓住所１	水栓住所２	口径	砂利	舗装	コンク	インター	ＰＳ	Ｐ	ＦＲＰ	ＢＯＸ	大型	集中
44	240208726-06	緑町3-5	緑町住宅502棟 51	20					1					
45	240208727-04	緑町3-5	緑町住宅502棟 12	13					1					
46	240208728-13	緑町3-5	緑町住宅502棟 22	13					1					
47	240208729-11	緑町3-5	緑町住宅502棟 32	13					1					
48	240208730-09	緑町3-5	緑町住宅502棟 42	13					1					
49	240208731-08	緑町3-5	緑町住宅502棟 52	20					1					
50	240208732-04	緑町3-5	緑町住宅502棟 13	13					1					
51	240208733-08	緑町3-5	緑町住宅502棟 23	13					1					
52	240208734-22	緑町3-5	緑町住宅502棟 33	13					1					
53	240208735-08	緑町3-5	緑町住宅502棟 43	13					1					
54	240208736-13	緑町3-5	緑町住宅502棟 53	20					1					
55	240208737-05	緑町3-5	緑町住宅502棟 14	13					1					
56	240208738-07	緑町3-5	緑町住宅502棟 24	13					1					
57	240208739-13	緑町3-5	緑町住宅502棟 34	13					1					
58	240208740-04	緑町3-5	緑町住宅502棟 44	13					1					
59	240208741-08	緑町3-5	緑町住宅502棟 54	20					1					
60	240208801-12	緑町3-6	緑町住宅503棟 11	13					1					
61	240208802-14	緑町3-6	緑町住宅503棟 12	13					1					
62	240208803-08	緑町3-6	緑町住宅503棟 13	13					1					
63	240208804-12	緑町3-6	緑町住宅503棟 14	13					1					
64	240208805-12	緑町3-6	緑町住宅503棟 15	13					1					
65	240208806-12	緑町3-6	緑町住宅503棟 16	13					1					
66	240208807-11	緑町3-6	緑町住宅503棟 21	13					1					
67	240208808-12	緑町3-6	緑町住宅503棟 22	13					1					
68	240208809-11	緑町3-6	緑町住宅503棟 23	13					1					
69	240208810-15	緑町3-6	緑町住宅503棟 24	13					1					
70	240208811-12	緑町3-6	緑町住宅503棟 25	13					1					
71	240208812-09	緑町3-6	緑町住宅503棟 26	13					1					
72	240208813-10	緑町3-6	緑町住宅503棟 31	13					1					
73	240208814-18	緑町3-6	緑町住宅503棟 32	13					1					
74	240208815-14	緑町3-6	緑町住宅503棟 33	13					1					
75	240208816-09	緑町3-6	緑町住宅503棟 34	13					1					
76	240208817-11	緑町3-6	緑町住宅503棟 35	13					1					
77	240208818-14	緑町3-6	緑町住宅503棟 36	13					1					
78	240208819-11	緑町3-6	緑町住宅503棟 41	13					1					
79	240208820-10	緑町3-6	緑町住宅503棟 42	13					1					
80	240208821-13	緑町3-6	緑町住宅503棟 43	13					1					
81	240208822-10	緑町3-6	緑町住宅503棟 44	13					1					
82	240208823-09	緑町3-6	緑町住宅503棟 45	13					1					
83	240208824-10	緑町3-6	緑町住宅503棟 46	13					1					
84	240208825-08	緑町3-6	緑町住宅503棟 51	20					1					
85	240208826-10	緑町3-6	緑町住宅503棟 52	20					1					
86	240208827-10	緑町3-6	緑町住宅503棟 53	20					1					

令和７年度 対象箇所一覧（設置工事）

交換番号	水栓番号	水栓住所１	水栓住所２	口径	砂利	舗装	コンク	ｲﾝﾀｰ	ＰＳ	Ｐ	ＦＲＰ	ＢＯＸ	大型	集中
87	240208828-11	緑町3-6	緑町住宅503棟 54	20					1					
88	240208829-10	緑町3-6	緑町住宅503棟 55	20					1					
89	240208830-08	緑町3-6	緑町住宅503棟 56	20					1					
90	240209810-01	緑町3-2-5		20								1		
91	240214500-01	緑町4-3-4		20								1		
92	250109020-01	海岸町3-11	作業場	13								1		
93	250212210-01	海岸町4-6		20								1		
94	250222310-01	海岸町6-9		20								1		
95	260109250-01	向陽ヶ丘3丁目3-13		20								1		
96	260322430-01	向陽ヶ丘4丁目68-123		20								1		
97	260329980-01	向陽ヶ丘2丁目7-7		20								1		
98	310215250-01	台町1丁目5-19		20								1		
99	310324850-01	台町1丁目7-2		20								1		
100	320110610-01	台町3丁目3-10		20								1		
101	320555150-01	台町2丁目4-8		20								1		
102	330330510-01	桂町3丁目5-15		20								1		
103	330334750-01	桂町5丁目2-27		20								1		
104	340328207-01	駒場北3丁目4-4		20								1		
105	340429610-01	駒場北4丁目9-4		20								1		
106	340435910-03	駒場北4丁目6	ｱｽﾃｰﾙF A-1	13								1		
107	340435911-03	駒場北4丁目6	ｱｽﾃｰﾙF A-3	13								1		
108	340435912-03	駒場北4丁目6	ｱｽﾃｰﾙF A-2	13								1		
109	340435913-02	駒場北4丁目6	ｱｽﾃｰﾙF A-4	13								1		
110	340435914-03	駒場北4丁目6	ｱｽﾃｰﾙF B-1	13								1		
111	340435915-02	駒場北4丁目6	ｱｽﾃｰﾙF B-3	13								1		
112	340435916-06	駒場北4丁目6	ｱｽﾃｰﾙF B-2	13								1		
113	340435917-01	駒場北4丁目6	ｱｽﾃｰﾙF B-4	13								1		
114	340435918-02	駒場北4丁目6	ｱｽﾃｰﾙF C-1	13								1		
115	340435919-02	駒場北4丁目6	ｱｽﾃｰﾙF C-3	13								1		
116	340435920-03	駒場北4丁目6	ｱｽﾃｰﾙF C-2	13								1		
117	340435921-02	駒場北4丁目6	ｱｽﾃｰﾙF C-4	13								1		
118	340437650-02	駒場北4丁目1-3	RADIA 1-A	20								1		
119	340437651-02	駒場北4丁目1-3	RADIA 1-B	20								1		
120	340437652-03	駒場北4丁目1-3	RADIA 1-C	20								1		
121	340437653-02	駒場北4丁目1-3	RADIA 1-D	20								1		
122	340437654-01	駒場北4丁目1-3	RADIA 2-A	20								1		
123	340437655-02	駒場北4丁目1-3	RADIA 2-B	20								1		
124	340437656-02	駒場北4丁目1-3	RADIA 2-C	20								1		
125	340437657-04	駒場北4丁目1-3	RADIA 2-D	20								1		
126	340437658-02	駒場北4丁目1-3	RADIA 3-A	20								1		
127	340437659-01	駒場北4丁目1-3	RADIA 3-B	20								1		
128	340437660-02	駒場北4丁目1-3	RADIA 3-C	20								1		
129	340437661-02	駒場北4丁目1-3	RADIA 3-D	20								1		

令和７年度 対象箇所一覧（設置工事）

交換番号	水栓番号	水栓住所１	水栓住所２	口径	砂利	舗装	コンク	インター	ＰＳ	Ｐ	ＦＲＰ	ＢＯＸ	大型	集中
130	340439300-01	駒場北4丁目4-43		20								1		
131	340553010-02	駒場北6丁目1-38	ｱﾙﾌｧ8 101号室	20								1		
132	340553011-02	駒場北6丁目1-38	ｱﾙﾌｧ8 102号室	20								1		
133	340553012-03	駒場北6丁目1-38	ｱﾙﾌｧ8 201号室	20								1		
134	340553013-04	駒場北6丁目1-38	ｱﾙﾌｧ8 202号室	20								1		
135	340553020-03	駒場北6丁目1-37	ｱﾙﾌｧ9 101号室	20								1		
136	340553021-02	駒場北6丁目1-37	ｱﾙﾌｧ9 102号室	20								1		
137	340553022-03	駒場北6丁目1-37	ｱﾙﾌｧ9 201号室	20								1		
138	340553023-01	駒場北6丁目1-37	ｱﾙﾌｧ9 202号室	20								1		
139	350104150-01	駒場南8丁目14-12		20								1		
140	350209207-01	駒場南7丁目5-14		20								1		
141	350209950-01	駒場南7丁目5-4		20								1		
142	350316071-01	駒場南5丁目14-7		20								1		
143	350316072-01	駒場南5丁目12-10		20								1		
144	350316073-01	駒場南5丁目16-2		20								1		
145	350325400-01	駒場南4丁目7-3		20								1		
146	350452950-01	駒場南2丁目3-10		20								1		
147	350453410-02	駒場南2丁目4-4		20								1		
148	350564900-02	駒場南2丁目5-8		20								1		
149	350578210-01	駒場南1丁目7-5		20								1		
150	360102215-01	潮見2丁目2-13		20								1		
151	360107410-01	潮見2丁目7-13		20								1		
152	360112920-01	潮見2丁目10-31		20								1		
153	360115406-01	字潮見263-67		20								1		
154	360130400-01	潮見1丁目362-64		20								1		
155	360132100-01	潮見1丁目362-94		20								1		
156	360132200-01	潮見1丁目362-95		20								1		
157	360132500-01	潮見1丁目362-98		20								1		
158	360450044-01	字潮見165-73		20								1		
159	360450100-01	字潮見169-1		20								1		
160	370110827-04	潮見5丁目119-58		20								1		
161	370441110-01	字潮見180-11		20								1		
162	370441450-02	字潮見180-5	窪田建設 潮見倉庫	20								1		
163	370668110-01	潮見3丁目12-68	2F	13								1		
164	380221610-01	潮見7丁目11-8		20								1		
165	380557210-01	潮見10丁目8-15		20								1		
166	380665810-01	潮見11丁目12-1		40								1		
167	420425757-01	字天都山54-28		20								1		
168	470204950-02	字卯原内58-9	作業場	20								1		
169	500206250-03	能取港町4丁目3-5	水処理施設	20								1		
170	570209750-01	字呼人382-8		25								1		
171	570324520-01	字呼人165-10		40							1			
172	570350000-01	字呼人160-8	北天寮 101	13								1		

令和７年度 対象箇所一覧（設置工事）

交換番号	水栓番号	水栓住所１	水栓住所２	口径	砂利	舗装	コンク	インター	ＰＳ	Ｐ	ＦＲＰ	ＢＯＸ	大型	集中
173	570350001-02	字呼人160-8	北天寮 102	13								1		
174	570350002-01	字呼人160-8	北天寮 103	13								1		
175	570350003-01	字呼人160-8	北天寮 105	13								1		
176	570350004-02	字呼人160-8	北天寮 106	13								1		
177	570350005-02	字呼人160-8	北天寮 201	13								1		
178	570350006-01	字呼人160-8	北天寮 202	13								1		
179	570350007-01	字呼人160-8	北天寮 203	13								1		
180	570350008-01	字呼人160-8	北天寮 205	13								1		
181	570350009-01	字呼人160-8	北天寮 206	13								1		
182	570350010-02	字呼人160-8	北天寮 207	13								1		
183	570350011-03	字呼人160-8	北天寮 208	13								1		
184	570350012-01	字呼人160-8	北天寮 散水栓	20								1		
185	570350020-01	字呼人161-19		40							1			
186	580100530-01	字呼人29-11		20								1		
187	590108050-01	つくしケ丘1丁目9-2		20								1		
188	590227400-01	つくしケ丘6丁目3-4		20								1		
189	600359950-01	つくしケ丘2丁目4-6		20								1		
190	610104910-01	つくしケ丘4丁目5-6		20								1		
191	610109510-01	つくしケ丘4丁目10-3		20								1		
192	610221310-01	つくしケ丘4丁目12-13		20								1		
193	610228610-01	つくしケ丘4丁目13-14		20								1		
194	610230042-01	つくしケ丘4丁目13-2	101号室	13					1					
195	610230043-01	つくしケ丘4丁目13-2	102号室	13					1					
196	610230044-01	つくしケ丘4丁目13-2	103号室	13					1					
197	610230045-01	つくしケ丘4丁目13-2	104号室	13					1					
198	610230046-03	つくしケ丘4丁目13-2	105号室	13					1					
199	610230047-01	つくしケ丘4丁目13-2	201号室	13					1					
200	610230048-01	つくしケ丘4丁目13-2	202号室	13					1					
201	610230049-01	つくしケ丘4丁目13-2	203号室	13					1					
202	610230050-01	つくしケ丘4丁目13-2	204号室	13					1					
203	610230051-02	つくしケ丘4丁目13-2	205号室	13					1					
204	610230052-01	つくしケ丘4丁目13-2	301号室	13					1					
205	610230053-01	つくしケ丘4丁目13-2	302号室	13					1					
206	610230054-01	つくしケ丘4丁目13-2	303号室	13					1					
207	610230055-03	つくしケ丘4丁目13-2	304号室	13					1					
208	610230056-01	つくしケ丘4丁目13-2	305号室	13					1					
209	610230057-01	つくしケ丘4丁目13-2	401号室	13					1					
210	610230058-01	つくしケ丘4丁目13-2	402号室	13					1					
211	610230059-03	つくしケ丘4丁目13-2	403号室	13					1					
212	610230060-01	つくしケ丘4丁目13-2	404号室	13					1					
213	610230061-03	つくしケ丘4丁目13-2	405号室	13					1					
214	610230062-01	つくしケ丘4丁目13-2	501号室	13					1					
215	610230063-01	つくしケ丘4丁目13-2	502号室	13					1					

令和７年度 対象箇所一覧（設置工事）

交換番号	水栓番号	水栓住所１	水栓住所２	口径	砂利	舗装	コンク	ｲﾝﾀｰ	ＰＳ	Ｐ	ＦＲＰ	ＢＯＸ	大型	集中
216	610230064-01	つくしヶ丘4丁目13-2	503号室	13					1					
217	610230065-01	つくしヶ丘4丁目13-2	504号室	13					1					
218	610230066-01	つくしヶ丘4丁目13-2	505号室	13					1					
219	610230067-01	つくしヶ丘4丁目13-2	消火ﾎﾟﾝﾌﾟ室	20					1					
220	610230068-01	つくしヶ丘4丁目13-2	106号室	13					1					
221	610230069-01	つくしヶ丘4丁目13-2	107号室	13					1					
222	610230070-01	つくしヶ丘4丁目13-2	108号室	13					1					
223	610230071-02	つくしヶ丘4丁目13-2	109号室	13					1					
224	610230072-01	つくしヶ丘4丁目13-2	110号室	13					1					
225	610230073-01	つくしヶ丘4丁目13-2	206号室	13					1					
226	610230074-01	つくしヶ丘4丁目13-2	207号室	13					1					
227	610230075-02	つくしヶ丘4丁目13-2	208号室	13					1					
228	610230076-01	つくしヶ丘4丁目13-2	209号室	13					1					
229	610230077-01	つくしヶ丘4丁目13-2	210号室	13					1					
230	610230078-01	つくしヶ丘4丁目13-2	306号室	13					1					
231	610230079-01	つくしヶ丘4丁目13-2	307号室	13					1					
232	610230080-01	つくしヶ丘4丁目13-2	308号室	13					1					
233	610230081-01	つくしヶ丘4丁目13-2	309号室	13					1					
234	610230082-01	つくしヶ丘4丁目13-2	310号室	13					1					
235	610230083-02	つくしヶ丘4丁目13-2	406号室	13					1					
236	610230084-01	つくしヶ丘4丁目13-2	407号室	13					1					
237	610230085-02	つくしヶ丘4丁目13-2	408号室	13					1					
238	610230086-01	つくしヶ丘4丁目13-2	409号室	13					1					
239	610230087-02	つくしヶ丘4丁目13-2	410号室	13					1					
240	610230088-01	つくしヶ丘4丁目13-2	506号室	13					1					
241	610230089-01	つくしヶ丘4丁目13-2	507号室	13					1					
242	610230090-02	つくしヶ丘4丁目13-2	508号室	13					1					
243	610230091-02	つくしヶ丘4丁目13-2	509号室	13					1					
244	610230092-02	つくしヶ丘4丁目13-2	510号室	13					1					
245	620103250-01	鱒浦1丁目5-6		20								1		
246	620570076-01	鱒浦2丁目17-3		20								1		
247	620570083-01	鱒浦2丁目13-6		20								1		
248	620572204-01	鱒浦2丁目13-17		20								1		
249	630103910-01	字藻琴35-1		50						1				

令和７年度 対象箇所一覧（設置工事）

交換番号	水栓番号	水栓住所１	水栓住所２	口径	砂利	舗装	コンク	インター	ＰＳ	Ｐ	ＦＲＰ	ＢＯＸ	大型	集中
250	630315200-01	藻琴220-6		20								1		
251	640104650-01	字北浜16-18		20								1		
252	640212887-01	字北浜214-152		20								1		
					0	0	0	0	130	2	2	118	0	0

【集計表】

①掘削工

掘削有り	0	箇所
掘削無し	252	箇所
計	252	箇所

②メーター口径

	13㎜	20㎜	25㎜	40㎜	50㎜	75㎜	計
箇所	133	113	1	4	1	0	252

③集中

	6戸用	8戸用	14戸用	18戸用	40戸用	計
箇所	0	0	0	0	0	0
戸数	0	0	0	0	0	0

令和７年度 対象箇所一覧（更新工事　簡水）

交換番号	水栓番号	水栓住所１	水栓住所２	口径	砂利	舗装	コンク	ｲﾝﾀｰ	ＰＳ	Ｐ	ＦＲＰ	ＢＯＸ	大型	集中
1	710108200-01	字平和58-2		20								1		
2	710107701-01	字能取43-7		20								1		
3	710101800-01	字能取276-5		13								1		
4	710105901-01	字能取.	(能取漁港作業場親ﾒｰﾀｰ)	50									1	
5	710401600-01	字東網走103	麦類乾燥調整貯蔵施設	40									1	
6	710400700-01	字東網走191		20								1		
7	710205300-01	字稲富580-9		20								1		
8	710500700-04	字山里187-3		20								1		
9	710500600-01	字山里104-1		25								1		
10	710703200-01	字豊郷238-3	豊郷公民館	20								1		
11	710601301-01	字藻琴225-352		20								1		
					0	0	0	0	0	0	0	9	2	0

【集計表】

①掘削工

掘削有り	0	箇所
掘削無し	11	箇所
計	11	箇所

②メーター口径

	13㎜	20㎜	25㎜	40㎜	50㎜	75㎜	計
箇所	1	7	1	1	1	0	11

③集中

	6戸用	8戸用	14戸用	18戸用	40戸用	計
箇所	0	0	0	0	0	0
戸数	0	0	0	0	0	0

令和７年度 対象箇所一覧（設置工事　簡水）

交換番号	水栓番号	水栓住所１	水栓住所２	口径	砂利	舗装	コンク	ｲﾝﾀｰ	ＰＳ	Ｐ	ＦＲＰ	ＢＯＸ	大型	集中
1	710704100-01	字豊郷455-4		20								1		
2	710704000-01	字豊郷238-3		20								1		
					0	0	0	0	0	0	0	2	0	0

【集計表】

①掘削工

掘削有り	0	箇所
掘削無し	2	箇所
計	2	箇所

②メーター口径

	13㎜	20㎜	25㎜	40㎜	50㎜	75㎜	計
箇所	0	2	0	0	0	0	2

③集中

	6戸用	8戸用	14戸用	18戸用	40戸用	計
箇所	0	0	0	0	0	0
戸数	0	0	0	0	0	0

「水道メーター更新工事」「水道メーター設置工事」特記仕様書

（摘要の範囲）

この特記仕様書は、「水道メーター更新工事」「水道メーター設置工事」に適用する。

（施工計画書）

調査前に必ず**施工計画書**を監督員に提出すること。施工計画書には調査用のお知らせ文書を提出すること。

（現地調査）

事前に請け負った施工箇所を調査するとともに、市で作成した「おしらせ」文章を配布し、所有者（使用者）の理解と協力を求めること。

なお、通知済みの取替予定日に取替できない場合は、必ず所有者もしくは使用者どちらかに連絡をとり、取替日を変更することで協議すること。

調査時に下記の事項が確認された場合は、監督員と協議し指示をうけること。

現場調書及び指示書

① 発注リストと現地のメーター番号が異なっていた場合。
② 同一集合住宅で他のメーターが確認された場合。
③ 取替えメーターの位置（家屋）が不明の場合。
④ 空き家閉栓箇所が確認された場合。
⑤ φ50、φ75 はフランジタイプでメーターを発注している。フランジかネジかを確認し報告すること。
⑥ 集合住宅など給水図面が必要な場合、現場調書及び指示書にお客様番号（上 9 桁）を記入すること。出力印刷に時間を要するので余裕を持って提出すること。

（支給資材の取扱い）

水道メーターは料金収入の要であり、収益の根源となるものであるから、その取扱い及び施工には、細心の注意をはらい、万全を期すこと。メーターが故障している場合はすぐに上水道課に連絡すること。

水道メーターの管理は紛失、損傷することのないよう厳重に保管すること。**搬入材料検査調書**を作成すること。

（工事着工前の確認）

工事開始前にケーブル、灯油パイプ、排水管（汚水桝等を含む）等が付近に埋設されている場合があるので、事前に調査し施工に際して埋設物に損傷を与えないようにすること。

万一損傷をあたえた場合は、速やかに関係機関に事情を報告し、指示を受けて修理をするとともに、監督員にも連絡すること。

メーター取替のため断水をする場合は、事前に所有者（使用者）と連絡をとり、確認をとってから行うこと。

工事開始前家屋等にひび割れ等がないか確認し、確認された場合は、事前に写真を撮り、後日トラブルとならないよう所有者（使用者）及び監督員と現地立会してから施工すること。

（掘削）
掘削時には、シート等を準備し、土砂等で周りを汚すことのないよう、また狭い箇所において建物等を傷つけることのないように注意すること。
宅地内の舗装等の場合は、事前に所有者（使用者）の了解をとること。
通行に支障のある箇所は、仮復旧し速やかに本復旧をおこなうこと。
本復旧が舗装業者の都合で遅れる場合は、その旨を通知し所有者（使用者）に了解をとっておくこと。
道路用地を掘削するときは、道路管理者、警察署長の許可条件を遵守し、安全対策に万全を期すること。

（既設水道メーターの取外し）
水道メーターの取外しは、コード線を切断する前に受信器及び本体の指針を押えること。指針の値は**水道メーター管理リスト**に記入して報告すること。
設置後初めて更新を行なうメーターにあたっては、所有者に撤去メーターを廃棄してよいか必ず確認を行なうこと。

（新設水道メーターの取り付け）
作業中、給水管内に誤って土砂等が混入した場合は、完全に排泥してから取付けすること。
また、通水後指針が正常に作動することを確認すること。
取り付けの際、機器に損傷を与えないように十分注意して施工すること。
集合住宅の場合は、既設管の交差等により接続間違いを起こさないよう、1件ごとに確認しながらおこなうこと。
また既設メーターで接続違いが発見された場合は、速やかに監督員の指示を受けること。
取付後、止水栓の開閉の確認を行うこと。（閉栓中の箇所は閉栓しておくこと。）

（工事中の確認）
施工業者は、水道メーター本体及び受信器の設置後、埋め戻し前に下記の事項を確認すること。
① メーター本体、止水栓が傾いていないこと。
② 逆取り付けになっていないこと。
③ 通水時、メーター本体、止水栓、その他給水管から漏水がないこと。
④ 止水栓の開閉はゆるやかに行うこと。
⑤ メーター本体の作動の確認をする。
⑥ 止水栓匡が凍上により上がっている場合は地盤まで下げること。

（埋め戻し）
埋め戻しは、層状転圧を行い、工事終了後、地盤が下がった場合は、早急に復旧すること。
家屋等を汚した場合は、速やかに清掃し、後日トラブルのおきないようにすること。
舗装復旧の本復旧については、特に営業している箇所、車、人等の交通量の多い箇所は出きるだけ早く本復旧を行うこと。

（工事後の確認）
受信板、受信器、コード防護管の据付状況。
堀削箇所の整地及び後片付け。建物等の損傷。
すべての受信器について設置後一週間に２～３回異常が無いか確認し、異常の場合は、速やかに連絡すること。

（閉栓水道メーターの取り付け）
閉栓箇所については、監督員の指示を受けてから着手すること。

（通水確認）
一戸及び集合住宅（2 世帯住宅を含む)、すべての通水確認を一箇所ごと、蛇口で水を出し受信器の指針と本体指針が同一指針であることを確認すること。
集合住宅については、すべての通水確認検査をして**通水検査調書**を提出すること。

（集中検針盤）
集中検針盤の取替えについては、上水道課及びメーター器の支給メーカーと協議して取り行なうこと。

（メーターの設置）
メーターの設置に当っては、網走市給水装置工事設計施工指針に従い施行すること。

（不明メーター）
使用状況等が不明となっているメーターで保留扱いとしているものは、現地調査後に監督員と協議し、実施に当っては設計変更の対象とします。

（写真管理）**工事写真**
① 着手前の全景写真（建物が入るように）
② 更新後の写真。
③ 完了時の全景写真（建物が入るように）　　止水栓に赤、メーターに黄色の目印を置いて撮影すること。集合住宅など受信機が並んでいる場合は受信機に目印をつけて撮影すること。
④ メーターボックス設置、漏水箇所、止水栓取替、匡取替、更新前のメーターなど必要に応じて撮影すること。

（個人情報）
個人情報取扱注意事項を遵守してください。

（検満の確認）
既存水道メーターの検満を事前に確認し、必ず**検満が切れる前に交換**を行うこと。

個人情報取扱注意事項

第 1　乙は、この契約による工事を処理するに当たって、個人情報を取り扱う際には、個人の権利利益を侵害することのないように努めなければならない。

(秘密の保持)

第 2　乙は、この契約による工事を処理するに当たって知り得た個人情報を、他に漏らしてはならない。

2　乙は、その使用する者がこの契約による工事を処理するに当たって知り得た個人情報を、他に漏らさないようにしなければならない。

3　前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

(再委託等の禁止)

第 3　乙は、この契約による工事を第三者に委託し、又は請負わせてはならない。 ただし、あらかじめ、甲が書面により承諾した場合は、この限りではない。

(複写、複製の禁止)

第 4　乙は、この契約による工事を処理するに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等を、甲の承諾を得ることなく複写し、又は複製をしてはならない。

(目的外使用の禁止)

第 5　乙は、この契約による工事を処理するに当たって、甲から提供された個人情報を目的外に使用し、又は第三者に提供してはならない。

(資料等の返還)

第 6　乙は、この契約による工事を処理するに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等を、工事完了後速やかに甲に返還するものとする。 ただし、甲が別に指示したときは、その方法によるものとする。

(事故の場合の措置)

第 7　乙は、個人情報取扱注意事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。

(契約解除及び損害賠償)

第 8　甲は、乙が個人情報取扱注意事項に違反していると認められたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。

(注) 1　甲は網走市、乙は工事請負者をいう。

2　工事実施の実態に即して、適宜必要な事項を追加し、又は不要な事項を省略することとする。

「メーター更新工事」「メーター設置工事」における注意事項

◎ 住民への周知

１．　工事実施のチラシの配付時期は、工事の２日前から１週間以内とすること。

２．　在宅している場合は、チラシの配付と共に説明をすること。
また借家、アパートの場合は、管理会社に所有者を聞き取りし、不明の場合は市に確認すること。

３．　不在の場合、工事のチラシを入れると共に所有者にかならず確認を取り、所有者に取り替工事の趣旨を説明して、黙って敷地内に入らないこと。

４．　チラシは、１日の作業が出来る範囲で配付すること。

◎ メーターコード

1.　メーターの結線不良によるエラー表示が多いので、１０m以上でどうしても接続が必要なときは、接続箇所は１箇所とし、スコッチキャストで接続すること。(写真管理)

2.　ＣＤ管は既存のものを出来るだけ使用し、シール材を注入し土砂の流入を防止すること。土砂が入って使用できないものについては、入れ替えること。

◎ 一戸住宅

１．　一戸建ての通水確認は蛇口で水を出し受信器指針と本体指針が同一であることを確認する。

◎ 集合住宅

１．　集中検針盤のある集合住宅については、使用者、メーカーと日程調整をしてから行なうこと。

２．　通水確認は１戸ごと蛇口で水を出し、受信器盤指針と本体指針が同一指針であることを確認すること。また本人が不在等で確認出来ない場合は、埋戻後に受信器で確認すること。

３．　住宅の通水検査は、全戸行い、別紙集合住宅通水検査調書の様式に全戸記入して、提出すること。

不在の箇所の場合、連絡票に会社名、担当者名、携帯電話番号を記入してポストに投入し、訪問を繰り返すこと。なお不在の場合は上水道課に連絡を下さい。上水道課で電話番号を調べて調査日時の調整をします。

◎重要注意事項

１．検満日を事前に確認し、検満が切れる前に必ず交換を行うこと。

２．敷地内に入る時は名札を着用し、会社名及び担当者名を名乗り所有者に調査及び更新工事について説明すること。

３．工事終了後は、現況復旧すること。

４．完了後、在宅している場合は、必ず通水状況の確認をして、状況を説明し、完了の説明をする事。不在の場合は、担当者名及びコメントを記入した工事完了のお知らせを入れること。

５．所有者とトラブルが生じた場合は、直ちに監督員に報告すること。

６．メーターボックスの設置については、現地を確認し、監督員と協議してから行なうこと。

７．メーター設置前後に漏水の有無を確認し、漏水の場合は、監督員に速やかに報告すること。

８．管理リストの入力に誤りがあった場合、後日メーター本体の指針を確認するので、メーター器、受信器に*交換番号*を記入して分かるように保管しておくこと。(工期後１ヶ月間とする。)

9．メーター更新工事終了後に漏水が多いため、止水栓の開閉はゆるやかにすること。

１０．　成果品

網走市電子納品の手引きを参考にすること。写真データは 200 万画素以上とする。

1. 施工計画書
2. メーター更新管理リスト　（全件分）
3. 進捗状況報告書
4. 搬入材料検査簿
5. 産業廃棄物（マニフェスト）
6. 変更報告書
7. メーターボックス設置カード
8. 材料集計表
9. 使用材料調書
10. 通水検査調書
11. 工事写真
12. 現場調書及び指示書
13. 電子データ

・写真　お客様番号名のフォルダに写真データ（jpg）を保存したもの。

・メーター更新管理リスト　エクセル形式

１０．

メーター更新管理リスト

昨年度同様、量水器取替報告書の代わりに管理リスト（別紙）を取替後にメール又は USB メモリにて提出してください。