





希望小売価格 **35,600円** (税別)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(1100 lm/9W) (122.2 lm/W) ②
LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅61・高さ230・出しる304・重0.0kg
仕様 本体: アルミダイカスト(クールホワイト)
前面パネル: アクリル
入力電圧: 0.082A
消費電力: 50/60W
消費電圧: 15V(コモンモード)
保護等級: IP44
使用温度範囲: -20~35℃
光衰維持時間6000時間(光衰維持率80%)
備考 カットルーバ(前面用): NNY28542
カットルーバ(側面用): NNY28543K
落下防止ワイヤー: DYK22815・DYK23095・DYK23096・
適合ナブシオン: DYK22815・DYK23095・DYK23096・
DYK23097・DYK23041・DYK23042・DYK23020・DYK23021
日本防犯設備協会: ランクLL・クラスB-40s
照度基準を確保するための設置間隔: クラス
A25s・クラスB25s
電力会社申請入力容量: 2VA
注) 照光はできません。
注) LEDにはバツキがあるため、同一品番商品でも商
品ごとに照光色、明るさが異なる場合があります。

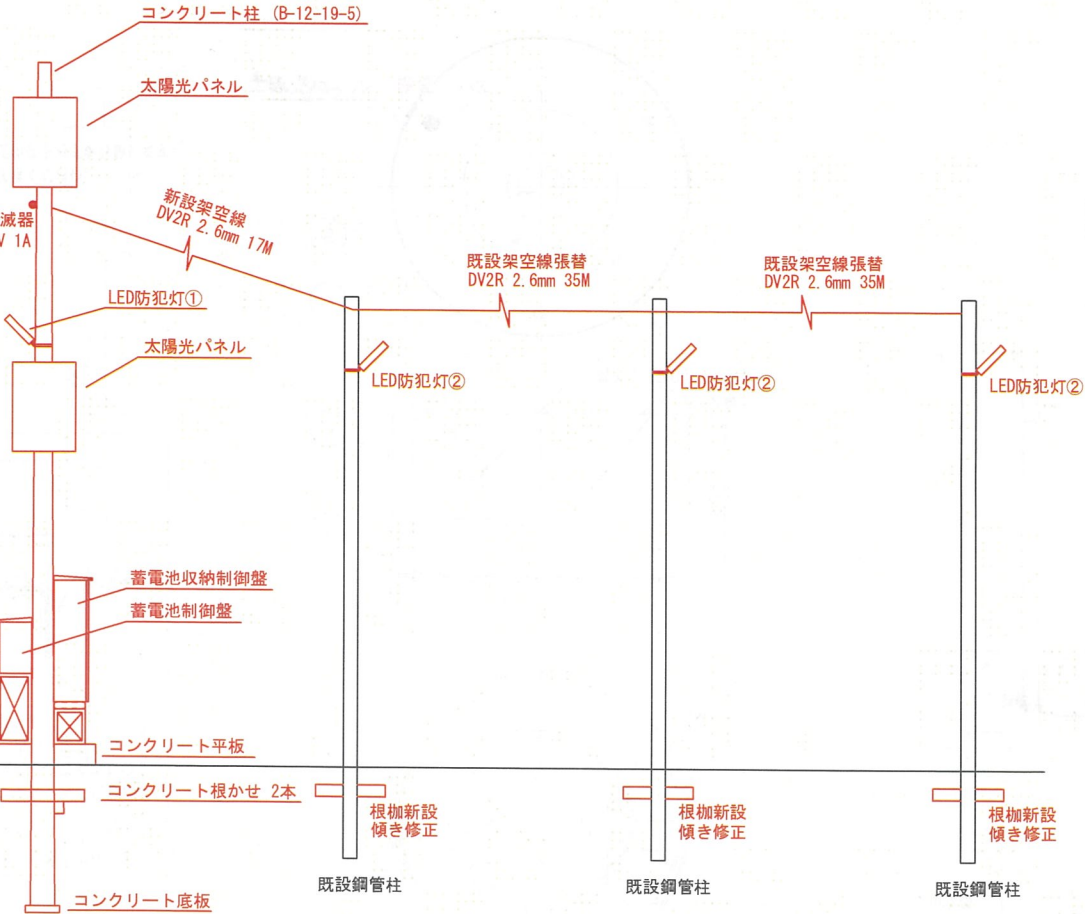

希望小売価格 **63,400円** (税別)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(2240 lm) (117.0W) (125.3 lm/W) ①
LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅102・高さ214・出しる370・重1.3kg
仕様 本体: アルミダイカスト(クールホワイト)
前面パネル: アクリル(透明つや消し仕上)
入力電圧: 100V/0.181A・200V/0.093A
消費電力: 50/60W
消費電圧: 15V(コモンモード)
保護等級: IP44
使用温度範囲: -20~35℃
光衰維持時間6000時間(光衰維持率80%)
備考 カットルーバ(前面用): NNY28479
カットルーバ(側面用): NNY28479
落下防止ワイヤー: DYK22815
適合ナブシオン: DYK22815・DYK23095・DYK23096・
DYK23097・DYK23041・DYK23042・DYK23020・DYK23021
日本防犯設備協会: ランクLL・クラスB-40s
照度基準を確保するための設置間隔: クラス
A25s・クラスB25s
電力会社申請入力容量: 18.0VA
注) 照光はできません。
注) LEDにはバツキがあるため、同一品番商品でも商
品ごとに照光色、明るさが異なる場合があります。
注) 商品仕様(100V・100W)の照度値は、1000時間の値です。

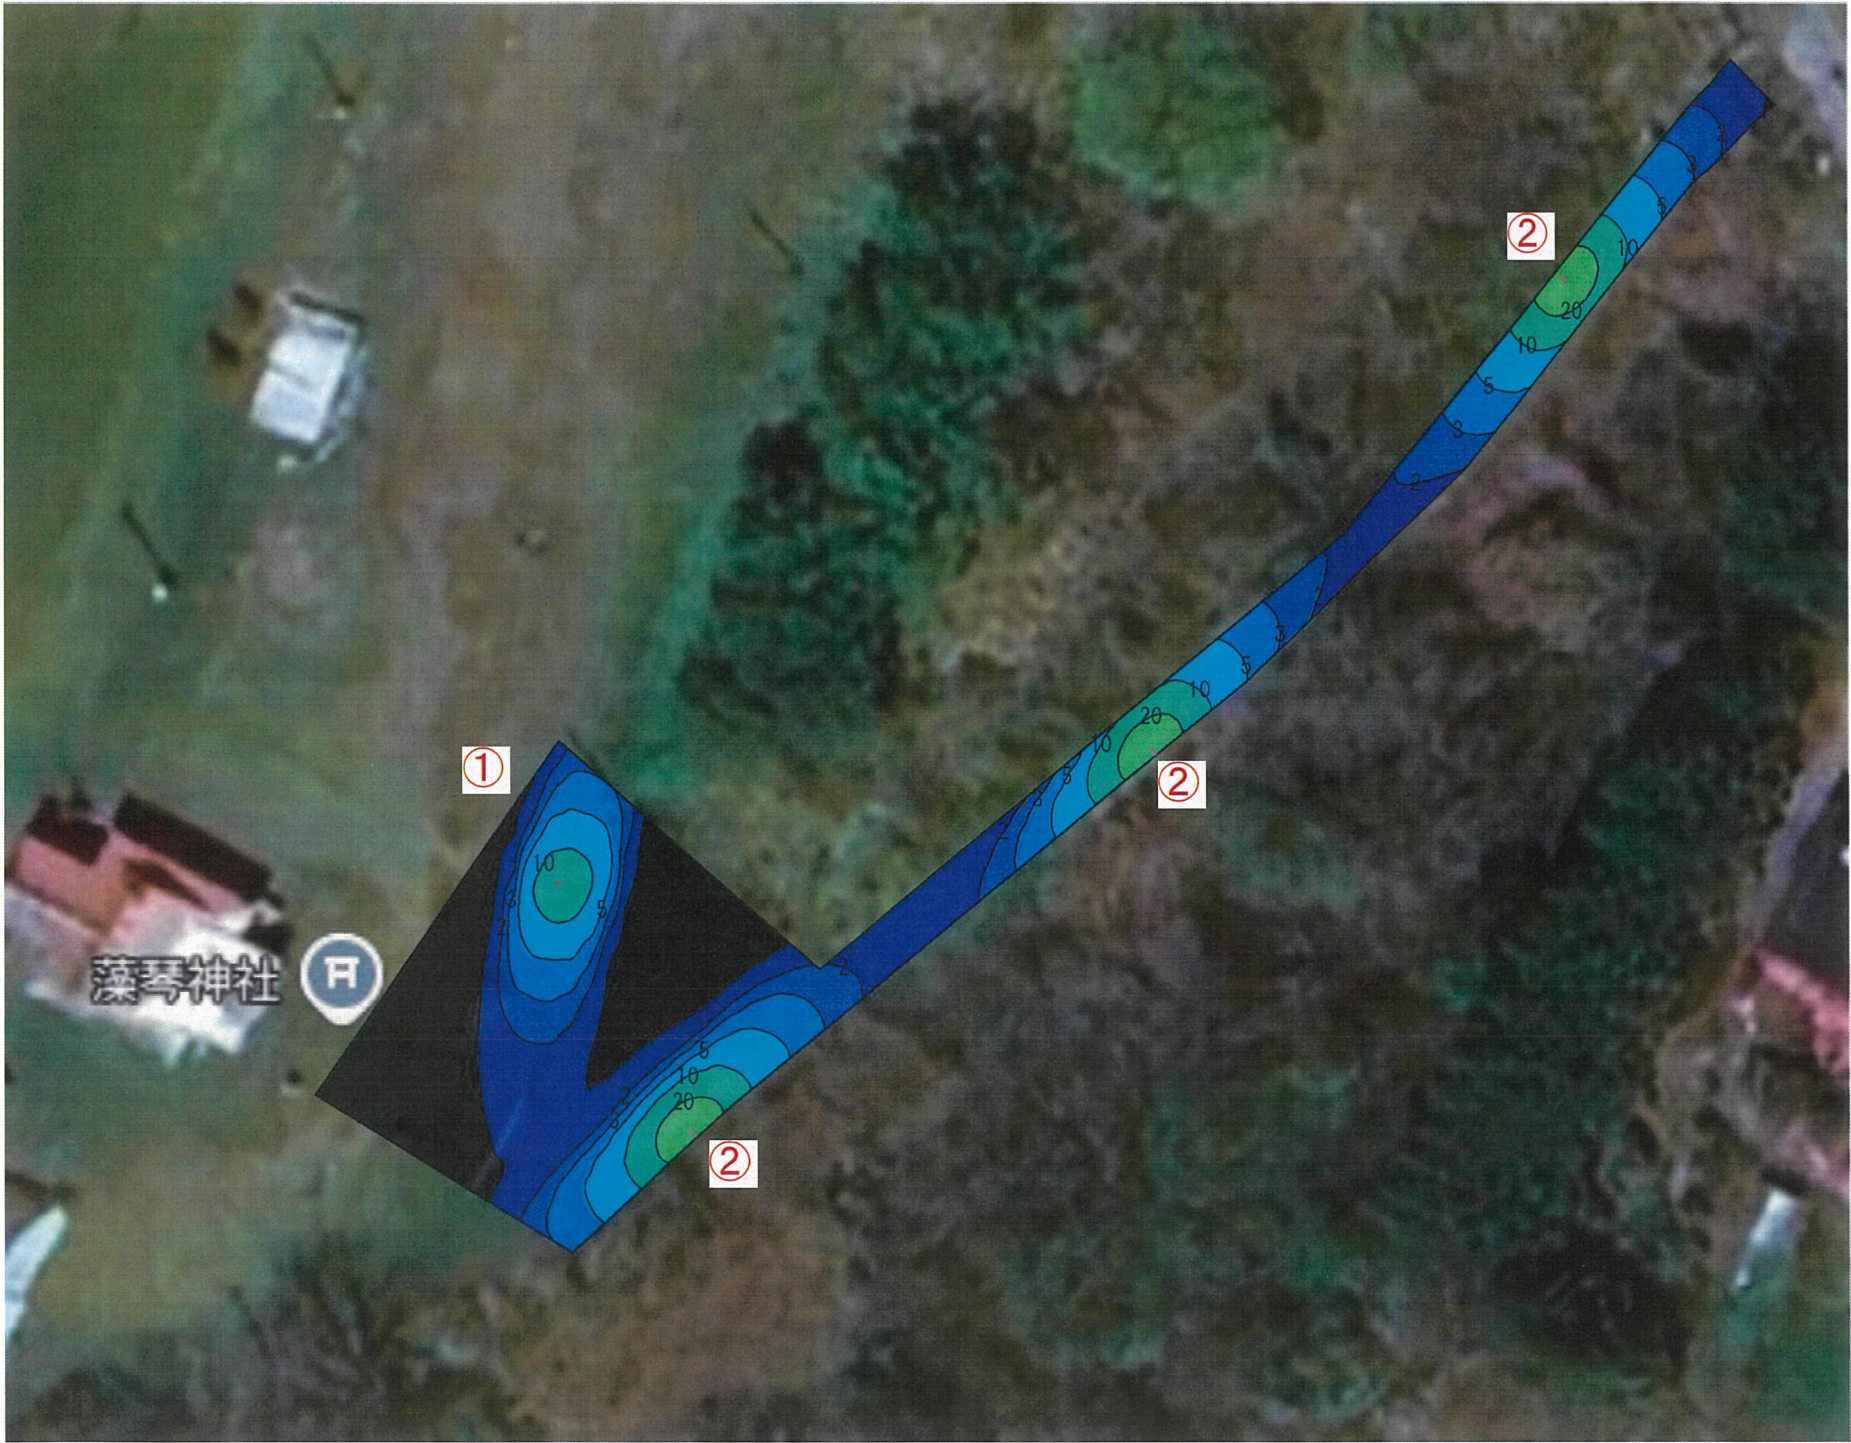

	【②】 NNY20393-LE7	【①】 NNY20373-LE1
器具品番	防犯灯	防犯灯
器具種類	LED5500_80_2240	LED5500_80_1100
ランプ	2,240 lm	1,100 lm
全光束	0.68	0.68
保守率	K0157088	K0157086
器具コード	5 m	5 m
取付高さ	3 台	1 台
取付台数		

	スペース (屋外)
平均照度	4.17 lx
最小照度	0.04 lx
最大照度	28.13 lx
最小/平均	0.010
最小/最大	0.002

