





















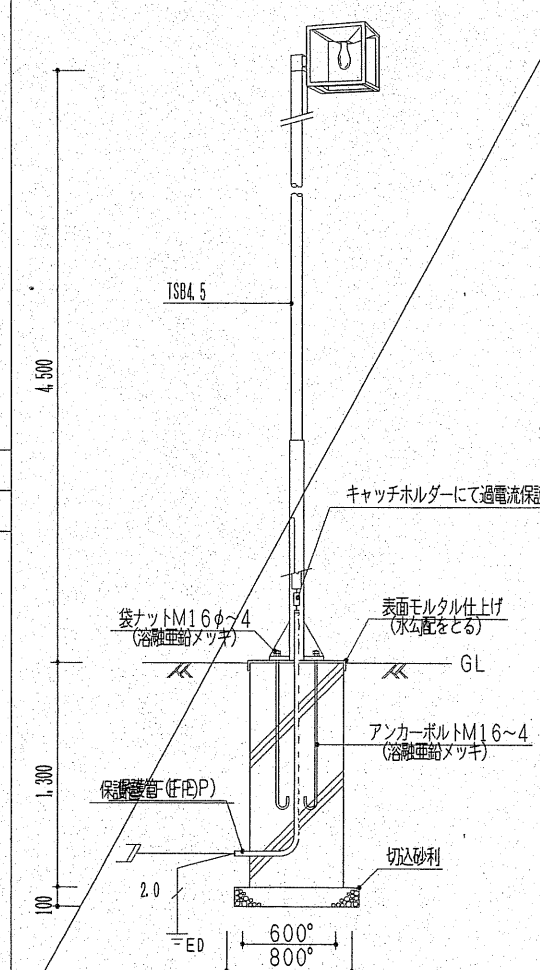


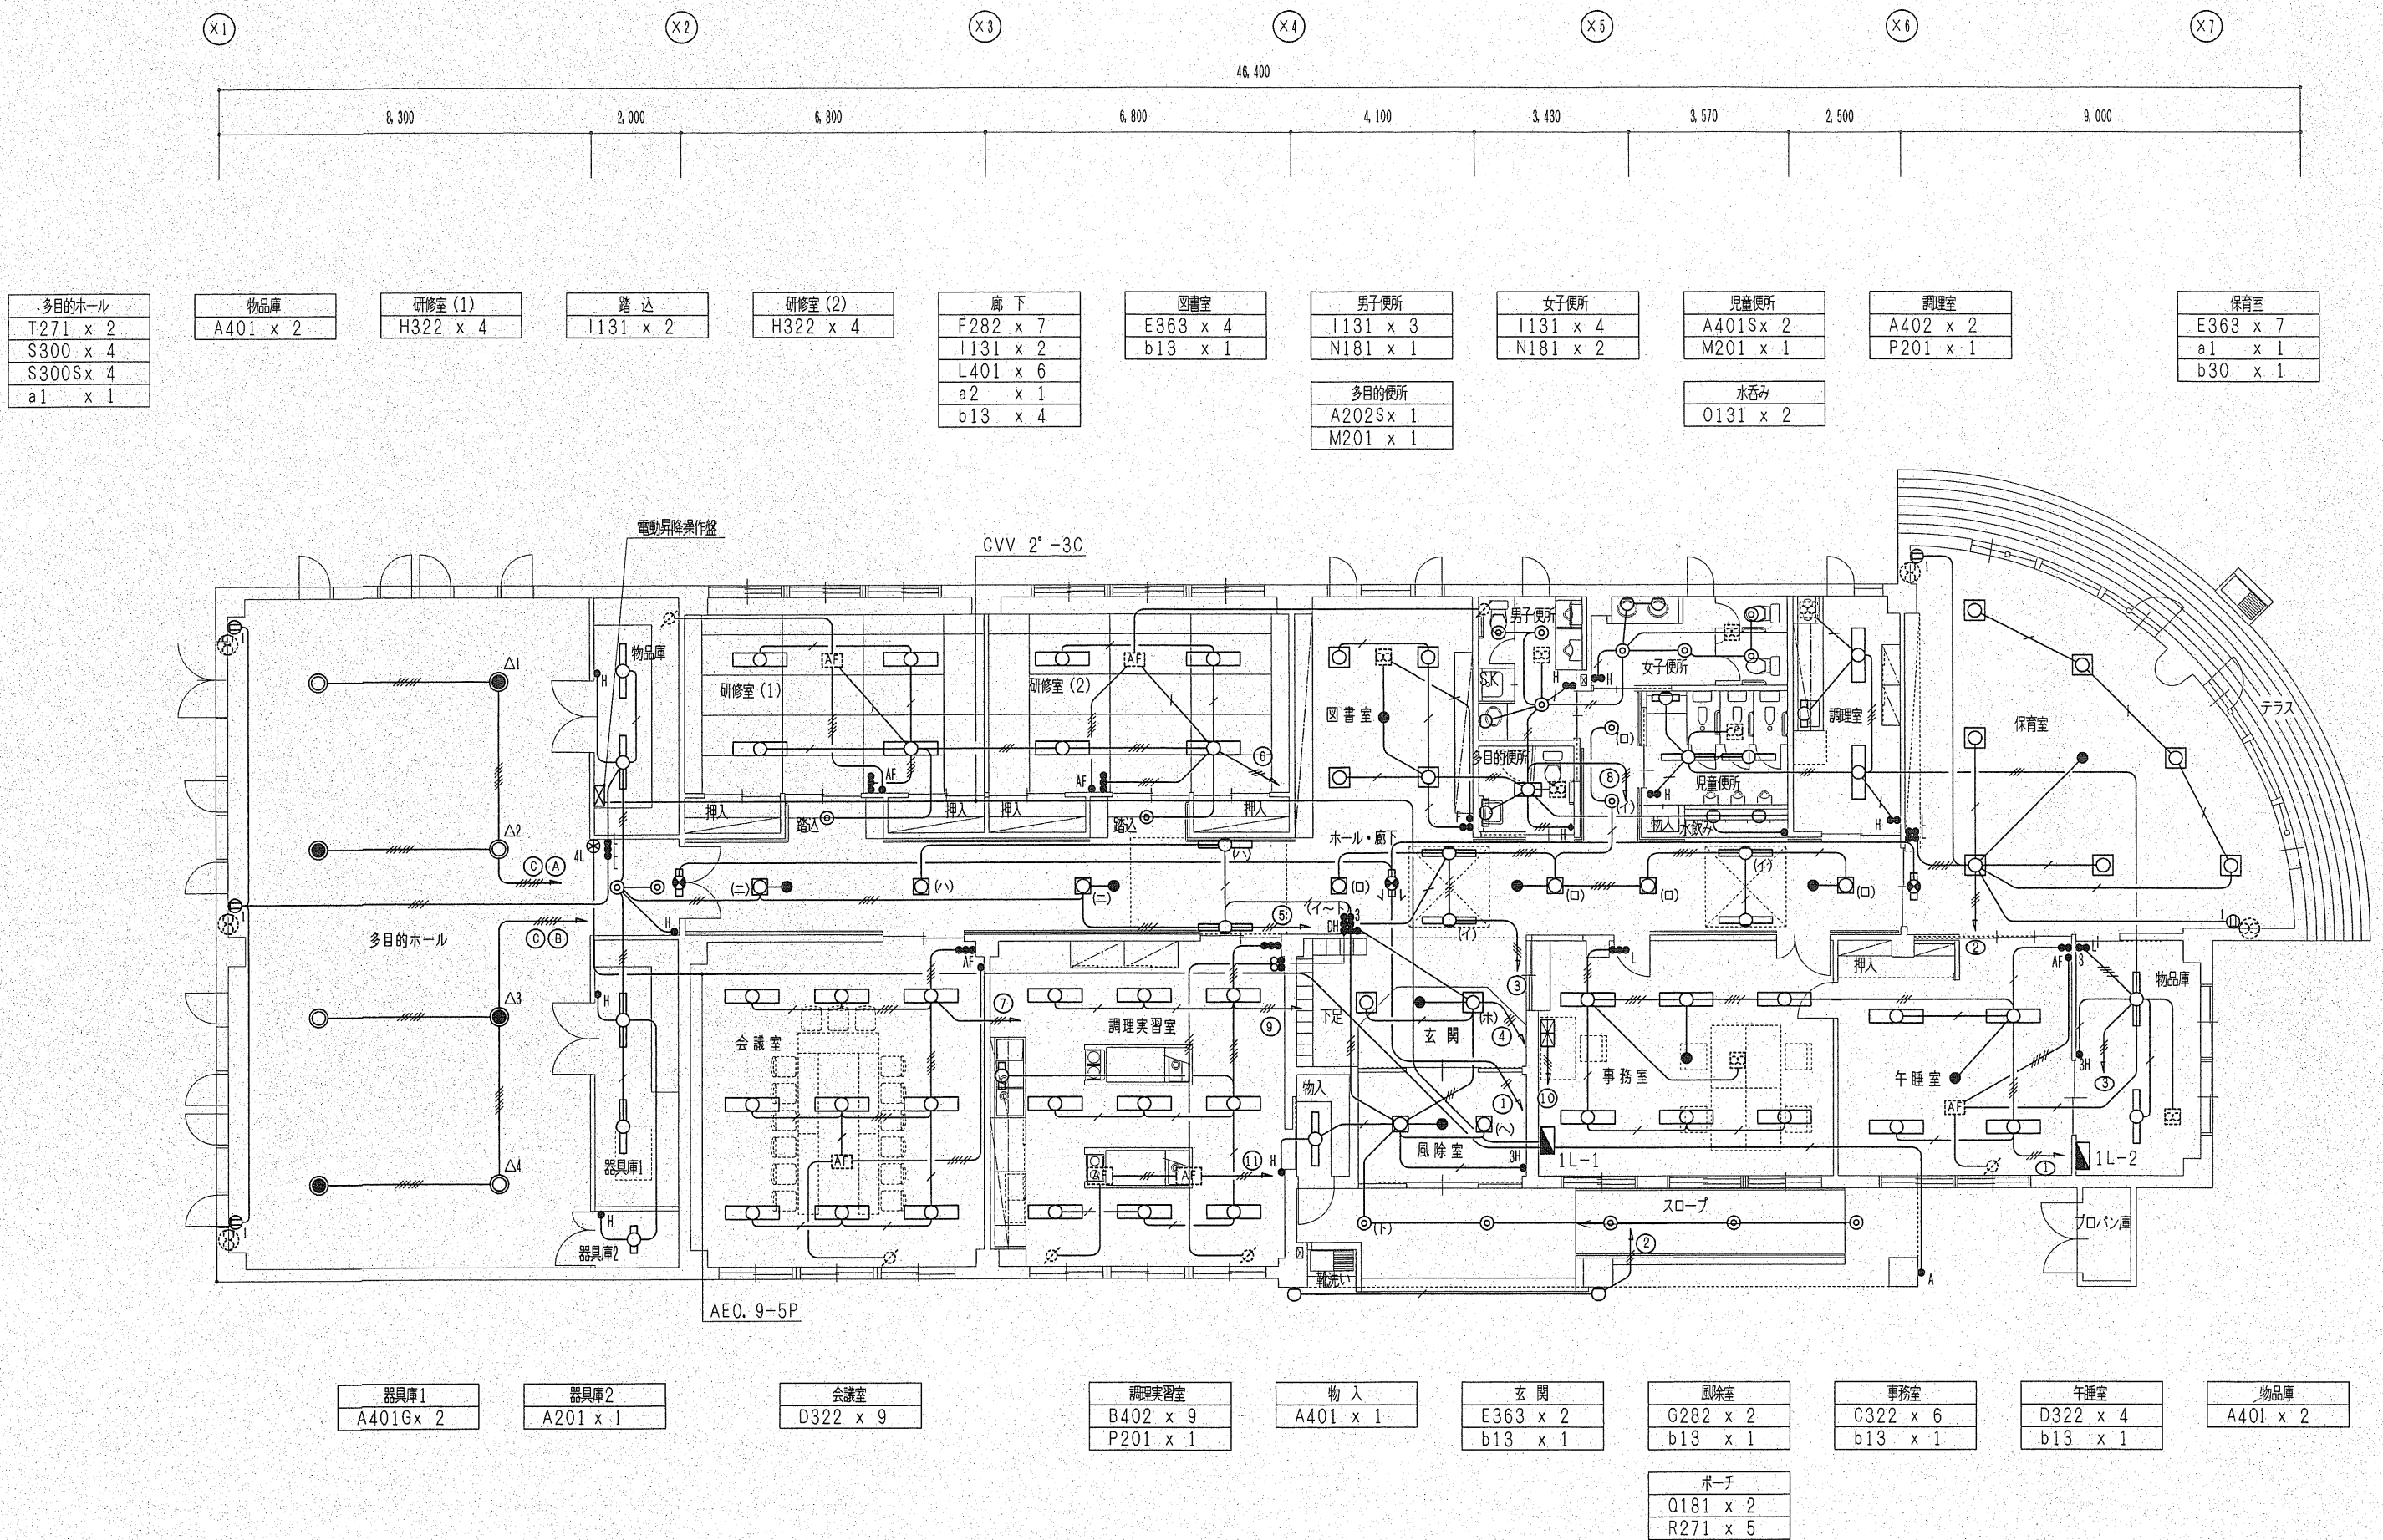
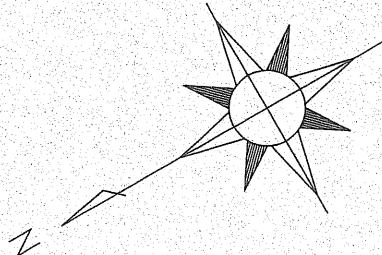


A402	FSS4-402	B402	FSS4MP-402 (WP)	C322	FRS19A-322 (9000Lm)	D322	FRL9-322 (9000Lm)	E363	FRL8-P363	F282	FPL 28Wx2	G282	FPL 28Wx2										
A401	FSS4-401																						
A201	FSS4-201																						
A401G	FSS4-401 ガード(防塵品) 付																						
A401S	FSS4A (SUS) -401																						
A202S	FSS4A (SUS) -202																						
H322	Hf 32Wx2	I131	FDL 13Wx1	J271	FRS13-D271	K181	FDL 18Wx1	L401	FL 40Wx1	M201	FL 20Wx1	N181	FDL 18Wx1										
																							
和風直付 4,500lm型		断熱遮音用 (38用)		枠:木製		パネル:アクリル (乳色) 照射方向可変型		パネル:アクリル (乳色)		パネル:ガラスカバー (つや消し)													
O131	FDL 13Wx1	P201	FBS2-201	Q181	FDL 18Wx1 (WP)			S300	MF300Wx1	T271	FDL 27Wx1												
																							
セード:アルミ 下面:パネル:アクリル				本体:アルミ パネル:ガラスカバー		本体:SPC パネル:ガラスカバー		高効率型安定器 (200V) 電動昇降装置付															
a1	SH1-FSF20-10	b30	K1-IRS4-J30	c13	IL 13Wx1 (非) ハロゲン球							Z180	HS44-180WH (WP)										
a2	SH1-FSF21-20B (鉄印付)	b13	K1-IRS4-J13																				
																							
BTT内蔵型		BTT内蔵型		枠:木製 反射板:アルミ (高効率シルブライト) BTT内蔵																			

1.呼人コミセン



平面図 1/100




凡 例					
記 号	名 称	仕 様	記 号	名 称	仕 様
● ●● ●●	大型 通 用 埋 込 スイッチ	1P15A, 3W15A, 4W15A ネーム付	□ □ □	照 明 器 具	蛍光灯 (直付, 埋込)
●H ●SH ●RH	//	1P15A, 3W15A, 4W15A NL付 (OFF点灯) //	□ □ □	//	蛍光灯 (直付, 埋込)
●L ●SL	//	1P (3W) 0.5~4A LED付 (ON点灯) //	□ □ □	//	蛍光灯 (直付, 埋込)
●OH	//	1P10A (LED) x1 (遅延消灯 30秒) //	○	//	白熱灯, 蛍光灯 (ダウンライト)
○	パイ ロ ッ ト ラ ン プ	AC100V (大型適用型)	○	//	白熱灯, 蛍光灯 (ブラケット)
◆H	大型ワイドハンドルスイッチ	1P3A (NL, LED) x1 (トイレ換気遅延消灯用) ネーム付	○	//	HID灯 (埋込)
⊕	リモコンセレクトスイッチ	AC24V 埋込型 2模式 (回路数は傍記による。)	□ □ □	遊 覧 口 誘 導 灯	高輝度誘導灯 (内照方式) (直付, 壁付) 非常電源内蔵型
●A	自 動 点 滅 器	AC100V 3A (埋込型)	●	非 常 灯	白熱灯 (埋込) 非常電源内蔵型
			□ □ □	天 井 換 気 扇	別途空調設備工事
			●F	同 上 操 作 ス イ ッ チ	強制付壁入型 (別途空調設備支給品)
			□ □ □	壁 付 換 気 扇	別途空調設備工事
			□ □ □	空 調 換 気 扇	//
			●AF	同 上 操 作 ス イ ッ チ	//
			□ □ □	電 動 ダ ン パ ー	//

註記1: 特記なき配線は下記とし、立上げ立下げ部分はPF電線管保護とする。
又防火区画貫通部分 (両側1m以上) はねじ無し電線管保護とする。

—	VVF2. 0-2C
—	VVF2. 0-3C
—	VVF2. 0-2C~2
—	VVF2. 0-3C, 2. 0-2C
—	VVF2. 0-3C~2
—	VVF1. 6-2C
—	VVF1. 6-3C
—	IV 2. 0x2 (PF16)
—	// 2. 0x2 E2. 0 (PF16)

註記2: スロープ照明は遅延消灯回路とする。

1. 呼人コミセン

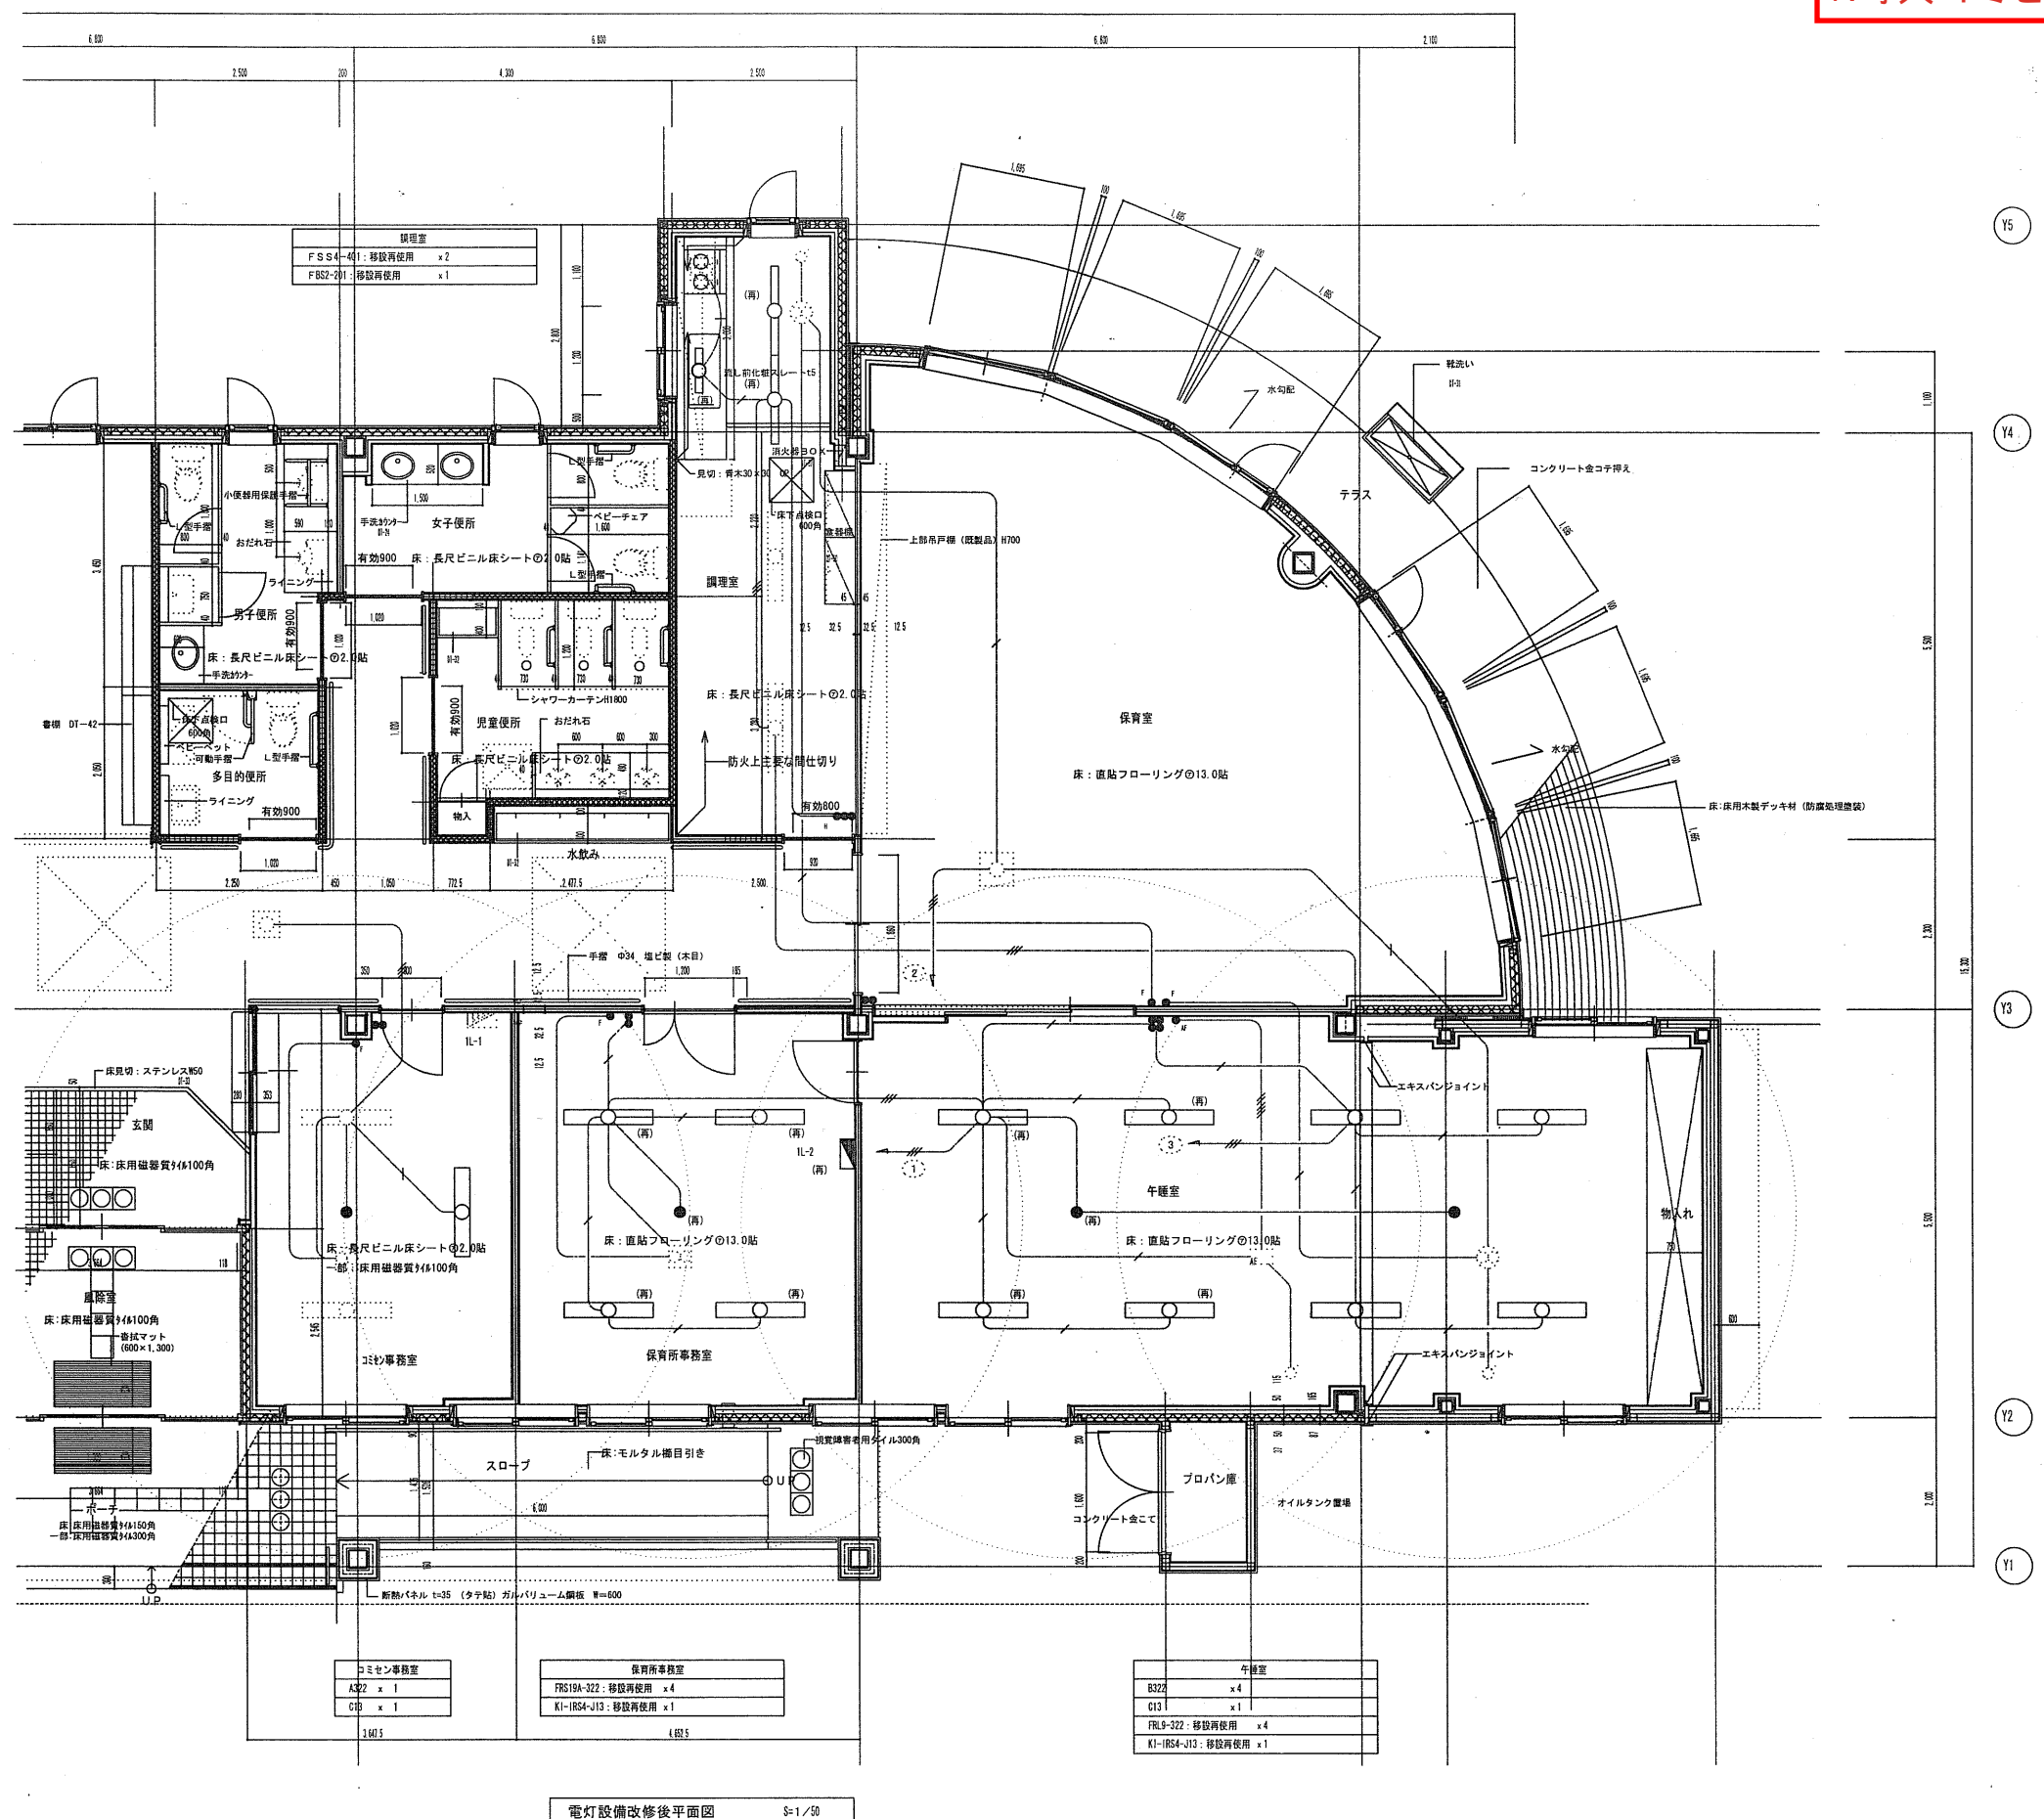
照明器具姿図			
A322	FRS27-322-PH	B322	FRS18L5-322-PH
			
C13	K1-1854-J13		
			
BTT内蔵型			

凡例			
記号	名称	仕様	
	照明器具	蛍光灯 (直付、埋込)	
	〃	蛍光灯 (直付)	
	〃	蛍光灯 (埋込)	
	非常灯	白熱灯 (埋込)	非常電源内蔵型
	電灯分電盤	銅板製 (壁掛埋込型)	
	大型適用埋込スイッチ	1P (3W、4W) 15 A	ネーム付
	〃	1P (3W、4W) 15 A	W.L付 (OFF点灯) 〃
	〃	1P (3W) 0.5~4 A	LED付 (ON点灯) 〃
	天井換気扇	別途機械設置工事	
	ダクトファン	〃	
	同上操作スイッチ	別途機械設置支給品	
	空調換気扇	別途機械設置工事	
	同上操作スイッチ	別途機械設置支給品	
	電動ダンパー	別途機械設置工事	

註記1：特記なき配線は下記とし、立上げ立下げ部分はPＦ電線管保護とする。
又防火区画貫通部分（両端1m以上）はねじ無し電線管保護、又は
防火槽巻工法部材（国土交通省大臣認定品）を使用とする。
但し、立上げ立下げ露出部分は一種金属履び（MM1）保護とする。

— H —	VF 2-0-20
— H —	VF 2-0-30
— — —	VF 1-6-20
— / —	VF 1-6-30
— H —	VVF 1.6-2-C-2
— H —	VVF 1.6-3-C, 1.6-2-C
— H —	VVF 1.6-3-C-2
— — —	VF 2.0-2 (P51)
— H —	VF 2.0-2 (P510)

註記2: ~~——: 防火土主要な間仕切り、小屋裏隔壁部分とする。~~



注 記： 図中（再）入り器具は取外し再取付及び移設再使用器具とし、充分清掃の上再使用とする。

名 称 呼人地区コミュニティセンター 増築工事 設計図	図面名 電灯設備改修後平面図 SCALE 1:50	網走市建築課	課 長	係 長	設 計	製 図	設 計 年 月 年 月	設 計 1級建築士 登録 (建設大臣) 第 162620 号 三 浦 博 幸	NO E / 02
	図面名 SCALE								