


山下通線

A



NNY20393LE7 (100~200V) 昼白色 (5500K) Ra80



○希望小売価格 **76,100**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(2240 lm) (17.9W) (125.1 lm/W) ●
LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅102・高274・出しろ376・重1.3kg
仕様:本体:アルミダイカスト(クールホワイト)
前面:パネル:アクリル(透明つや消し仕上)
入力電流:100V/0.181A・200V/0.093A
周波数:50/60Hz
耐雷サージ:15kV(コモンモード)
保護等級:IP44
使用温度範囲:-20~35℃
光束維持時間60000時間(光束維持率80%)
備考:カットルーバ(前後用):NNY28478
カットルーバ(側面用):NNY28479
落下防止ワイヤー:DYKX28544
適合オプション:DYKX22815・DYKX23095・DYKX23096・
DYKX23097・DYDX3041・DYDX3042・DYDX3020・DYDX3021
日本防犯設備協会:ランクLL・クラスB+40m
照度基準を確保するためのおすすめ設置間隔:クラス
A25m・クラスB41m
電力会社申請入力容量:18.6VA
注)調光はできません。
注)LEDにはバラストがあるため、同一品番商品でも商
品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
注)商品仕様(lm・W・lm/W)の数値は、100V時の値です。

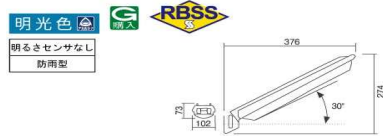

消費電力17.9/台
総消費電力71.6W

	A
器具品番	【A】 NNY20393-LE7
器具種類	防犯灯
ランプ	LED5500_80_2240
全光束	2240 lm
保守率	0.68
器具コード	K0157088
取付高さ	5 m
取付台数	4 台

	スペース (屋外)
平均照度	7.54 lx
最小照度	0.42 lx
最大照度	28.43 lx
G1 (最小/平均)	0.056
G2 (最小/最大)	0.015

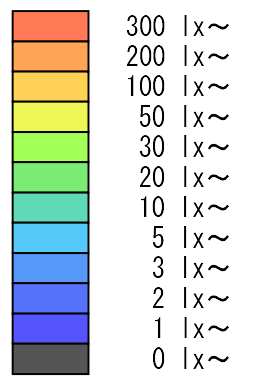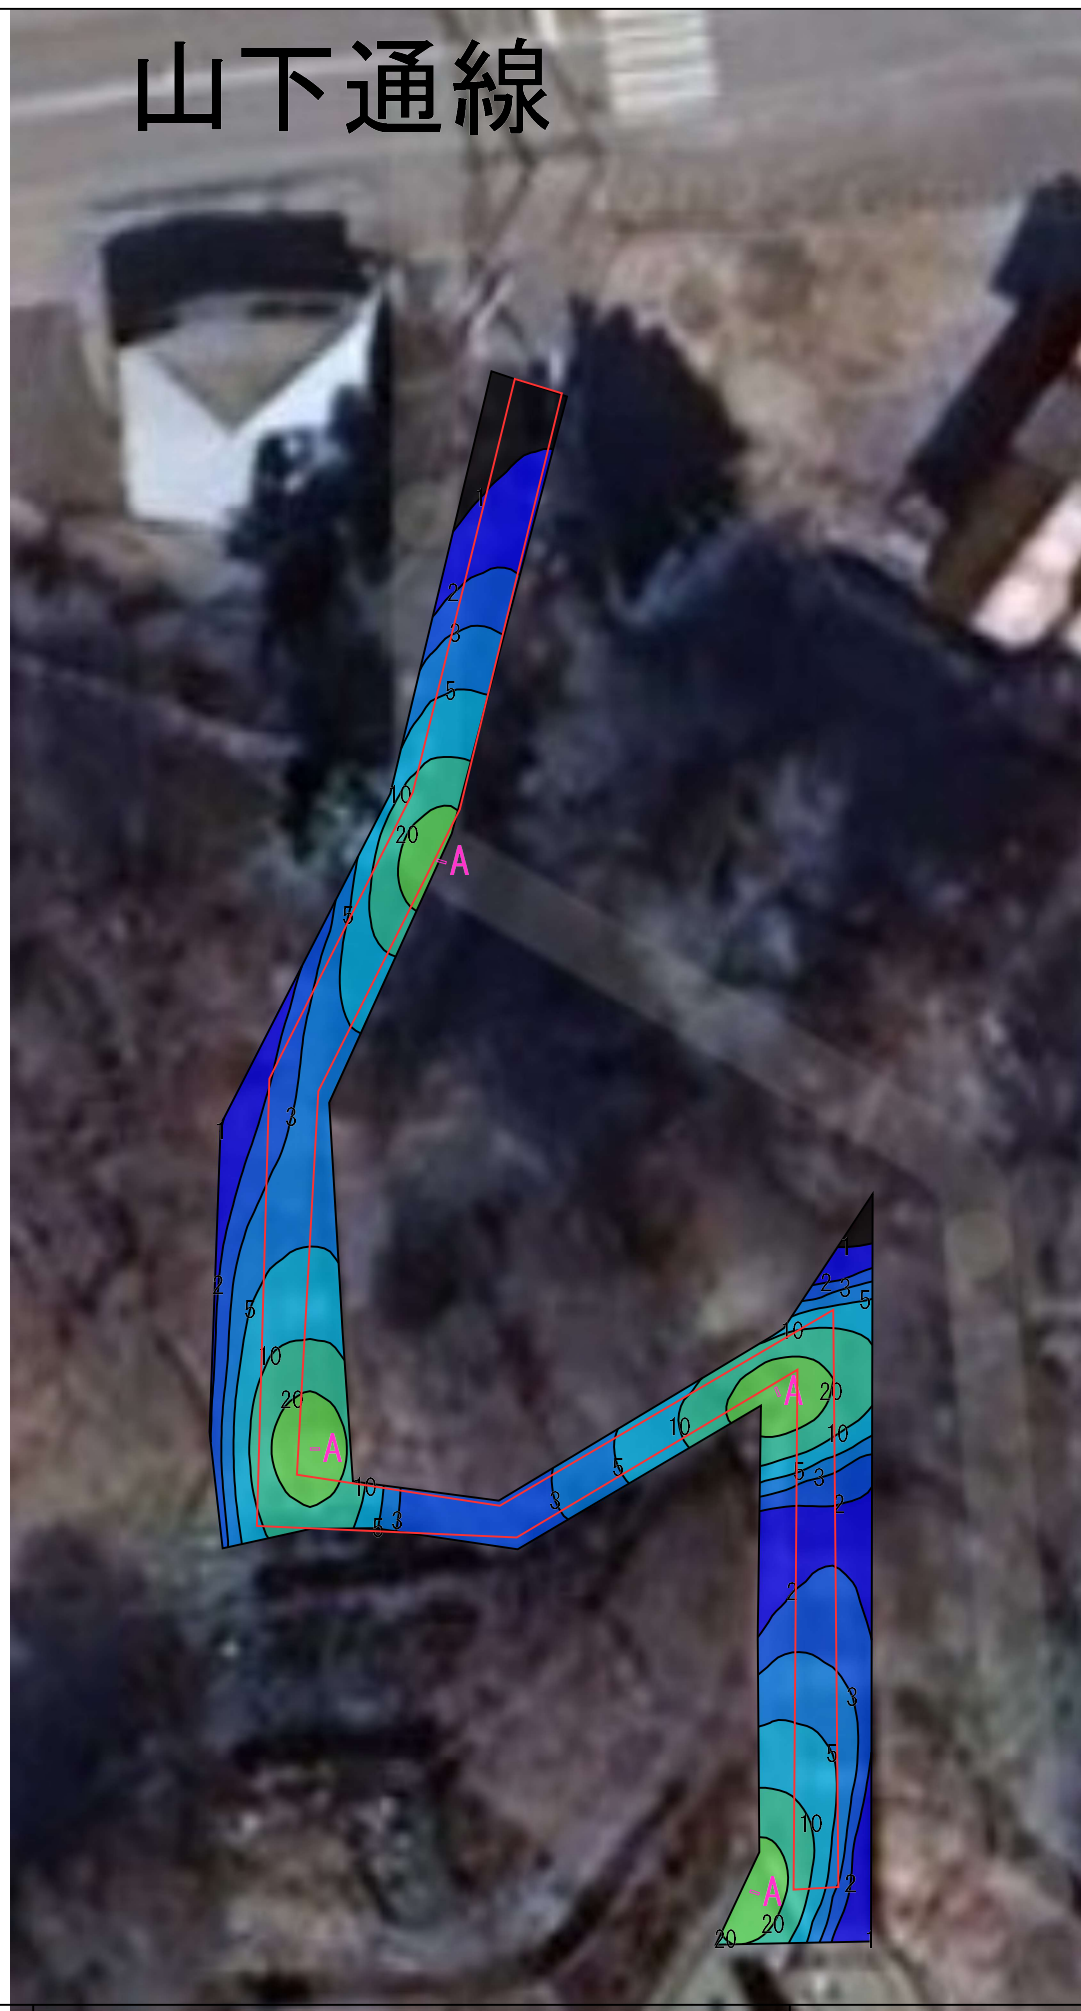

台町	照度分布図	作成	2026. 06. 09	管理番号 LP7. 6. 22 台町 609:F3
		縮尺	(A3) 1/300	

	□ A
器具品番	【A】 NNY20393-LE7
器具種類	防犯灯
ランプ	LED5500_80_2240
全光束	2240 lm
保守率	0.68
器具コード	K0157088
取付高さ	5 m
取付台数	4 台

	スペース（屋外）
平均照度	7.54 lx
最小照度	0.42 lx
最大照度	28.43 lx
G1（最小／平均）	0.056
G2（最小／最大）	0.015


□ A






NNY20393-LE7 (100-200V)
希望小売価格 **76,100** 円 (税別)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(2240 lm) (17.9W) (125 lm/W) ●
LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅102・高さ214・出し口375・重1.3kg
仕様 本体 アルミダイカスト(クールホワイト)
前面パネル アクリル(透明つや消し仕上)
入力電流 100V/0.181A・200V/0.093A
消費電力 17.9W
耐湿性 50%RH
耐電圧試験 15kV(コンモモード)
保護等級 IP64
使用温度範囲 -20～35℃
光束維持率8000時間(光束維持率90%)
備考 カットルーバ(前使用) : NNY20473
カットルーバ(側使用) : NNY20479
遮下防止ワイヤー : DYK023544
適合オプション : DYK022815・DYK022095・DYK023096・
DYK023097・DYK03041・DYK03042・DYK03020・DYK03021
日本防犯設備協会 ランクLL・クラスB-400
照度基準を確保するためのおすすめの設置間隔・クラス
A25m・クラスB41m
電力会社申請入力容量 : 18.6VA
注) 照度はできません。
注) LEDにはバランサがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
注) 商品仕様(1m・1.5m)の照度は、100V時の値です。

明光色

照度型



消費電力17.9W/台
総消費電力71.6W

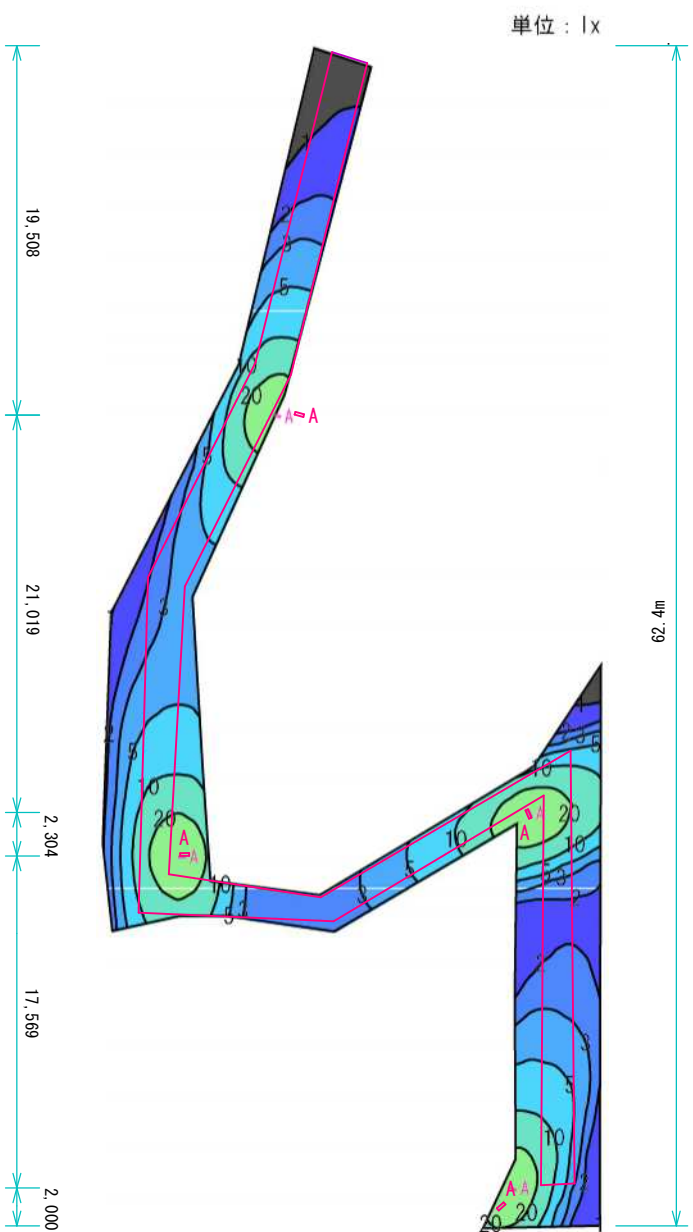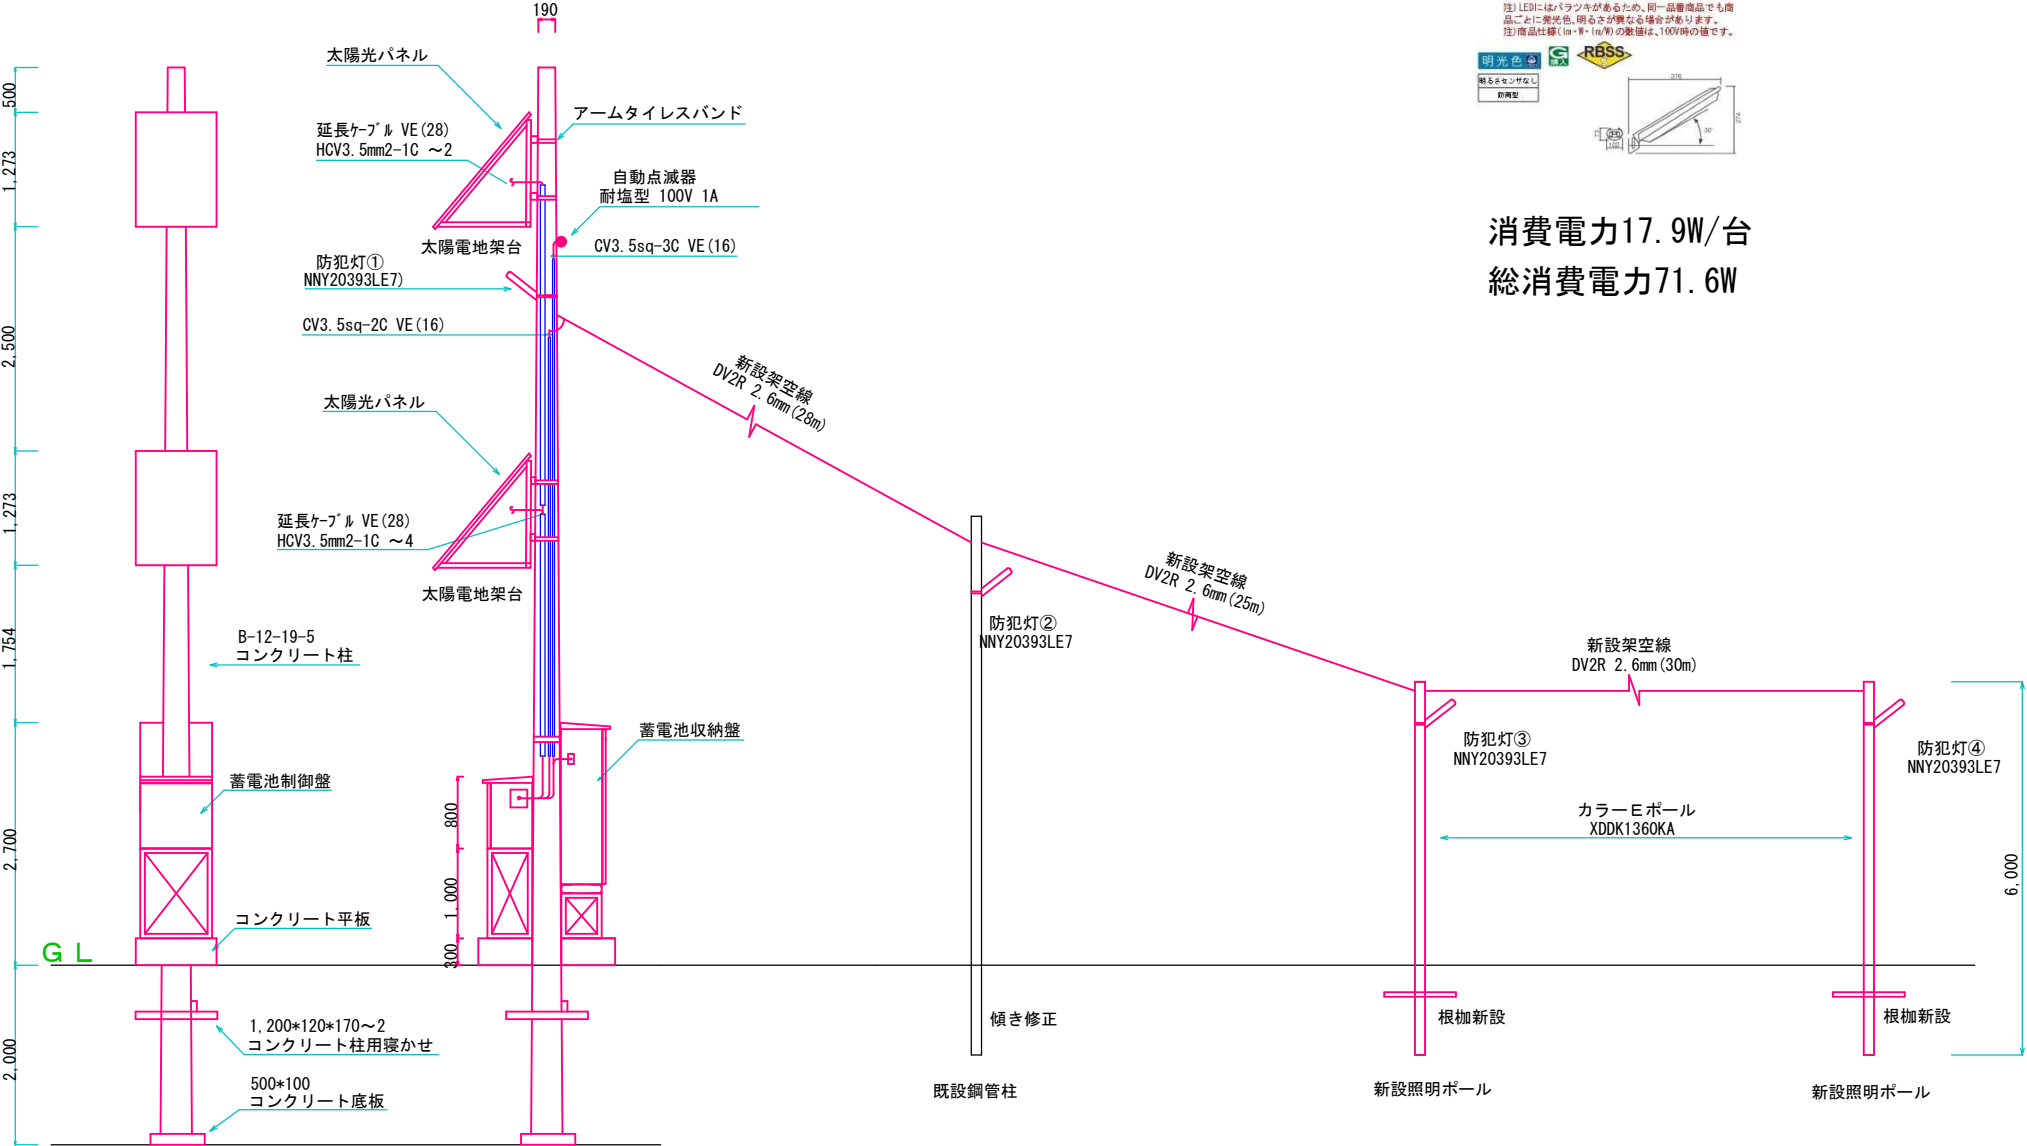

正面図

側面図