


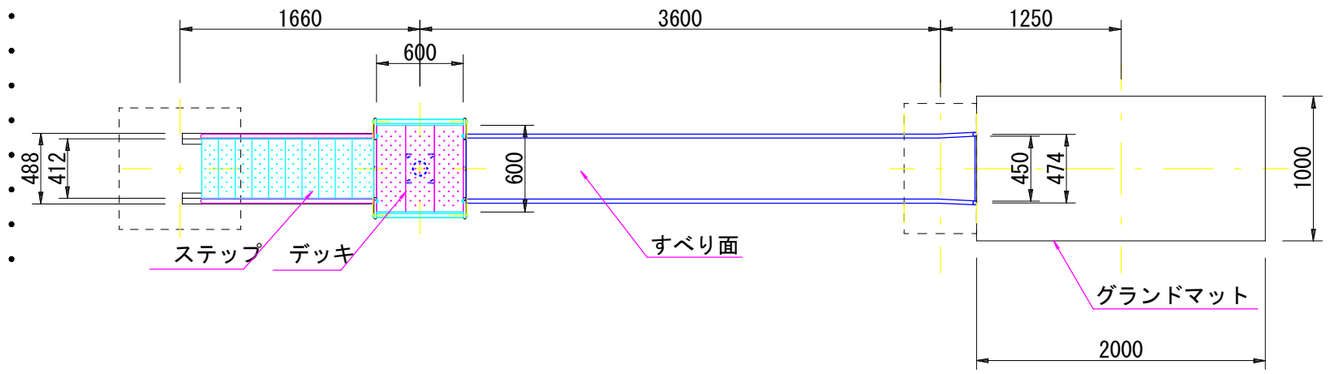


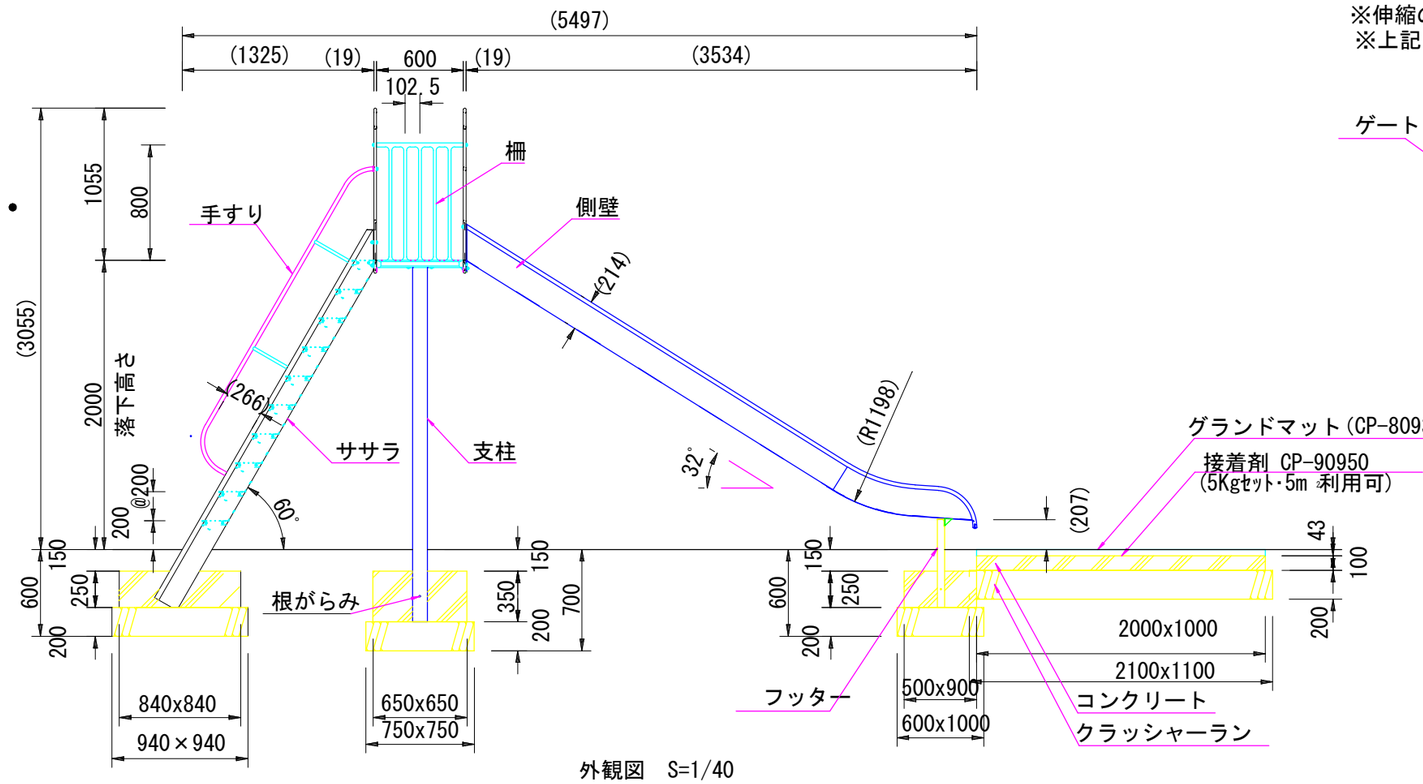

外観図　S=1/40

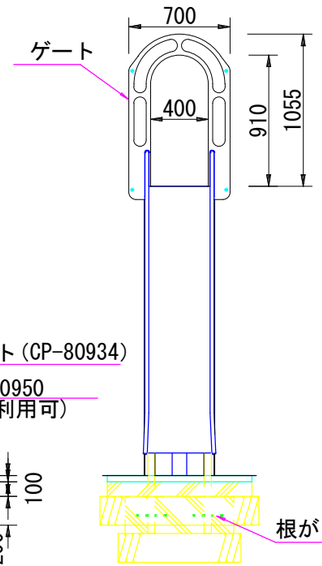

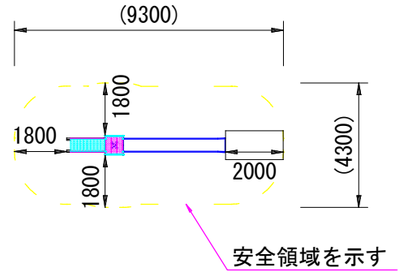

設置スペース　S=1/200

〈SUSすべり台（2000）〉(CP-01370)

すべり面	：t1.5ステンレス鋼板 H.L仕上
側壁	：φ27.2×t1.5ステンレス鋼管 t1.5ステンレス鋼板 合成樹脂塗装（ターコイズ）
フッター	：t3.2鋼板 ハイジンク 合成樹脂塗装（ライトグレー）
支柱	：φ101.6xt3.2鋼管 溶融亜鉛メッキ 合成樹脂塗装（ライトグレー）
柵	：アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装（レッド）
デッキ・ステップ	：t2.3鋼板 エンボス加工 ハイジンク 合成樹脂塗装（グレー）
手すり・ササラ	：φ26.65鋼管、φ21.2鋼管　溶融亜鉛メッキ t2.3鋼板 ハイジンク 合成樹脂塗装（ライトグレー）
ゲート	：アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装（レッド）
根がらみ	：φ9×200丸鋼

〈グランドマット〉(CP-80934)

本体　：合成ゴム

本製品は、ポリウレタン接着剤による硬質ゴムチップ成形品の為、
気温等の影響を受けて外観寸法が変わります。

外観寸法は、プラスマイナス1.5%以内を許容寸法としております。

※伸縮のある製品の施工の為、コンクリート面との接着施工は十分に注意願います。
※上記寸法値は２０℃における測定値です。

⚠ 設置上の注意


- 本製品の専有スペースとしての安全領域を確保すること。
- 落下等による危険を最少にするために安全領域内の設置面には適切な衝撃吸収性を有する材料を敷設すること。
- 本製品はおおむね3才～12才を対象にデザインされています。
- 本製品はJPFA-SP-S:2024に準拠した製品です。
- 本製品は（一社）日本公園施設業協会の団体加入する公園施設団体賠償責任保険制度を適用します。


D	
C	
B	
A	・基礎の変更　8/21

KOTOBUKI CORPORATION


PROJECT
.
SUSすべり台（2000）+グランドマット
CP-01370+CP-80934

DATE 2026/02/20
SCALE 1/40
DRAWN 山本（ゆ）
CHECKED 河合（勇）
APPROVED 小杉（準）
DWG. NO. F0176880-015
FILE NO. 3

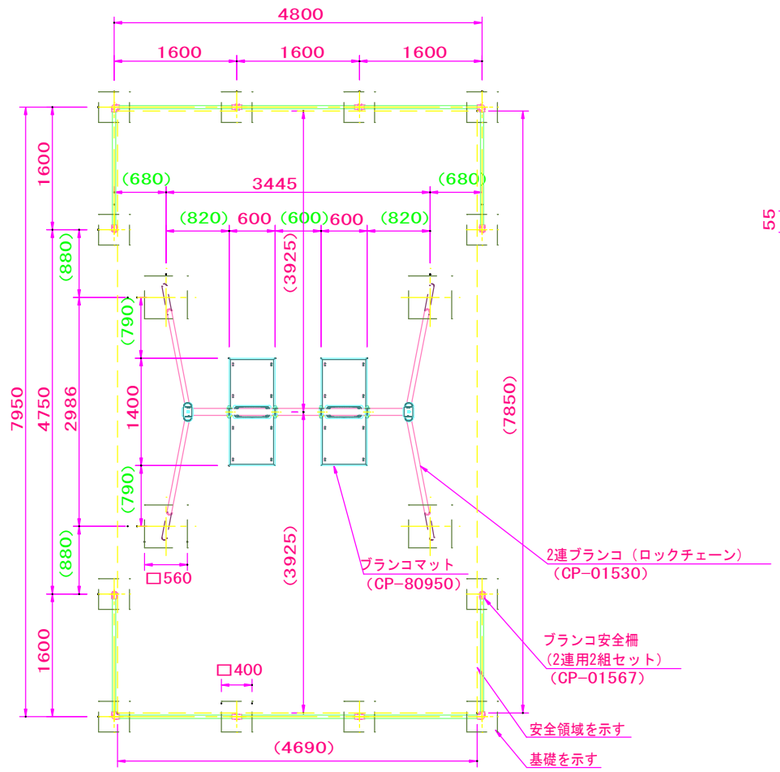

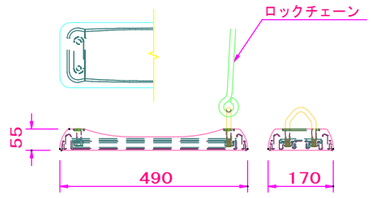

バンパーシート詳細図 S=1/10



ブランコマット固定部詳細図 S=1/10

＜2連ブランコ（ロックチェーン）＞（CP-01530）

梁	：φ89.1×t3.2鋼管 ハイジンク 合成樹脂塗装（イエロー）
支柱	：φ60.5×t3.2鋼管 ハイジンク 合成樹脂塗装（サンドベージュ）
吊りクランプ	：鉄鍛造品 電気亜鉛メッキ 合成樹脂塗装（オレンジ）
コーナークランプ	：鉄鋳物品 合成樹脂塗装（オレンジ）
ロックチェーン	：φ13丸鋼 電気亜鉛メッキ
バンパーシート	：合成ゴム成形品（アルミ押出型材入り））

＜ブランコ安全柵（2連用2組セット）＞（CP-01567）


支柱	：φ42.7×t2.3鋼管 ハイジンク 合成樹脂塗装（サンドベージュ）
梁	：φ42.7×t2.3鋼管 ハイジンク 合成樹脂塗装（イエロー）
パイプクランプ	：アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装（オレンジ）


＜ブランコマット＞（CP-80950）

ブランコマット本体	：合成ゴム
カバーゴム	：合成ゴム
固定ピン	：φ4丸棒鋼 合成樹脂コーティング

本製品は、ポリウレタン接着剤による硬質ゴムチップ成形品の為、気温等の影響を受けて外観寸法が変わります。
外観寸法は、プラスマイナス1.5%以内を許容寸法としております。
※伸縮のある製品の施工の為、コンクリート面との接着施工は十分に注意願います。
※上記寸法値は２０℃における測定値です。

⚠ 設置上の注意
- 本製品の専有スペースとしての安全領域を確保すること。
- 落下等による危険を最少にするために安全領域内の設置面には適切な衝撃吸収性を有する材料を敷設すること。
- 本製品はおおむね6才～12才を対象にデザインされています。
- 本製品はJPFA-SP-S:2024に準拠した製品です。
- 本製品は（一社）日本公園施設業協会の団体加入する公園施設団体賠償責任保険制度を適用します。
- 安全領域内への不用意な進入を防止するために、安全領域の外側に境界柵又はそれに類したものを設置すること。

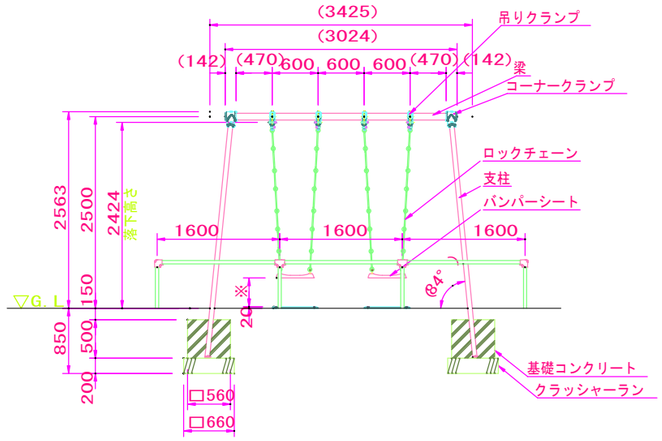

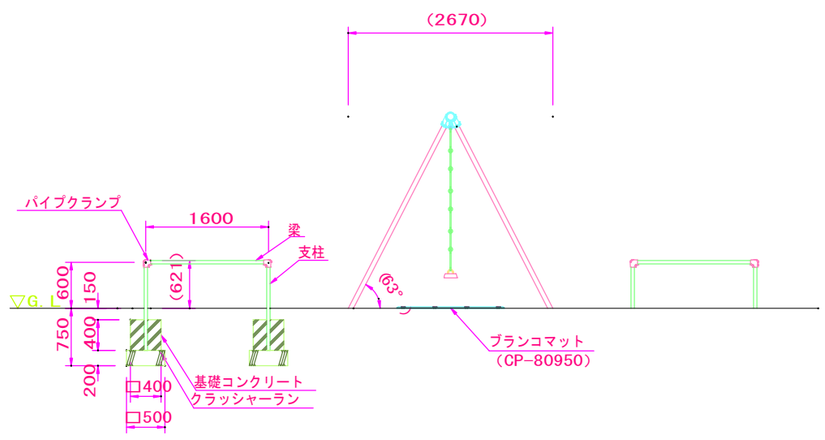


※着座時スイングクリアランス350mm以上、450mmまで。

外観図　S=1/50

E		. .	・基礎の変更
D		. .	
C		. .	
B		. .	
A		. .	


K・O・T・O・B・U・K・I
KOTOBUKI CORPORATION

PROJECT		DATE	SCALE
2連ブランコ（ロックチェーン）+安全柵（2連用2組セット）+ブランコマット		2026/08/21	1/50
CP-01530+CP-01567+CP-80950	DRAWN 山本（ゆ） / CHECKED 河合（勇） / APPROVED 小杉（準）	DWG. NO. F0176878-001	FILE NO. 2

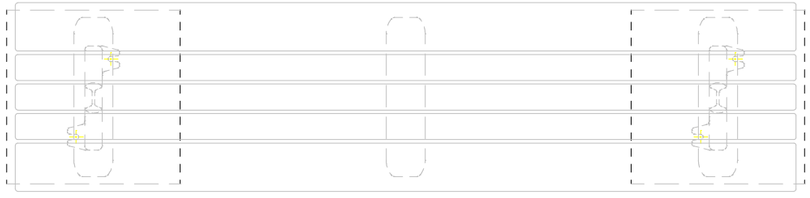


上台　　：REKWOOD2（レッド）
座受　　：アルミ合金鋳物　合成樹脂塗装（アースグレー）
貫　　：φ34アルミ押出形材　アルマイト仕上（ブラック）
　　樹脂エンドキャップ付（ブラック）
クランプ：アルミ合金鋳物　合成樹脂塗装（アースグレー）
脚　　：アルミ合金鋳物　合成樹脂塗装（アースグレー）
質量　　：48kg


※ISO9001認証取得企業で品質管理された製品です。
※（一社）日本公園施設業協会 SPL表示認定企業の製造製品です。
※（一社）日本公園施設業協会の生産物賠償責任保険に加入した製品です。

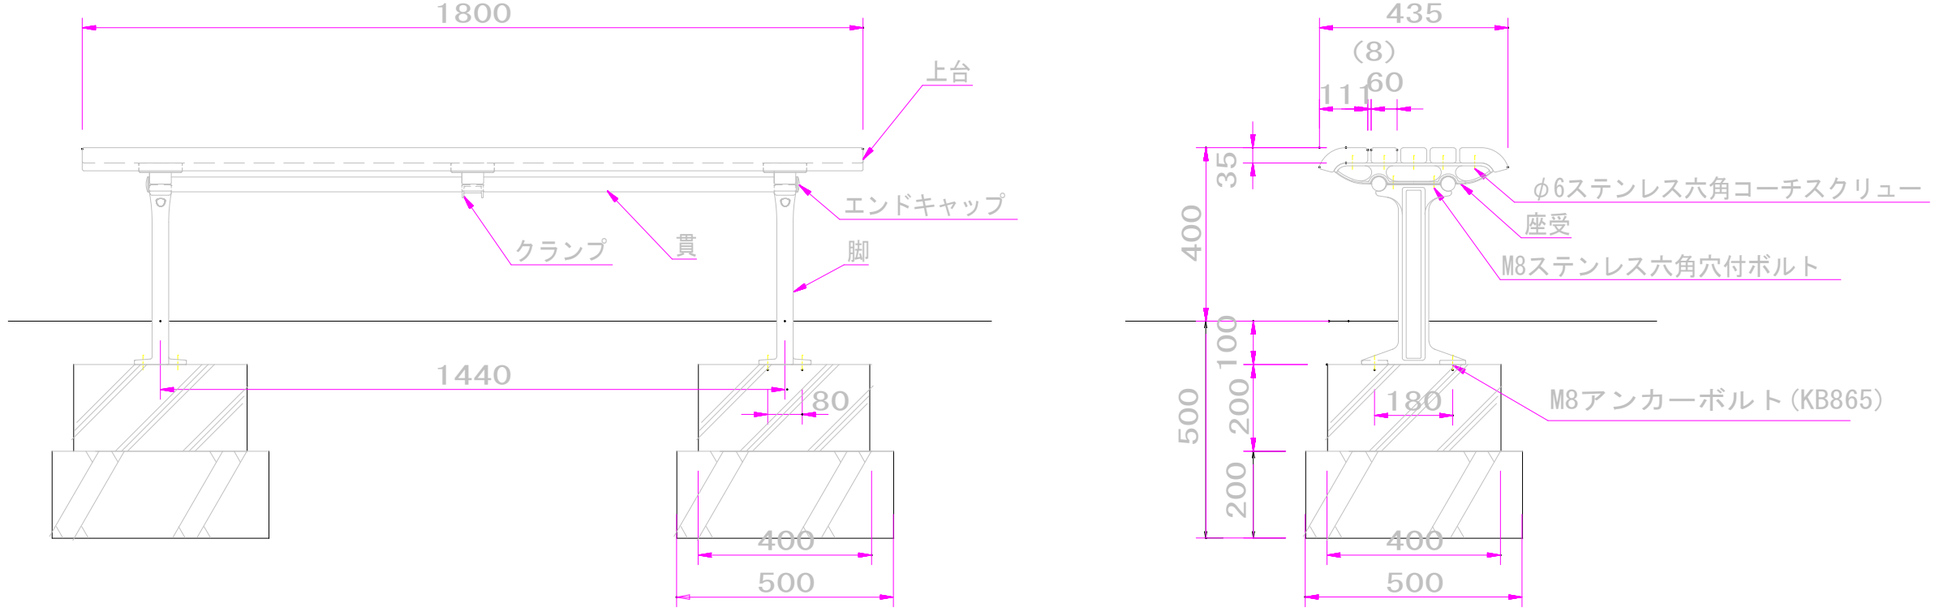

外観図 S=1/15

Ⓓ		基礎変更 8/21	KOTOBUKI CORPORATION	PROJECT エフライン FL002A-EM-NA-RD	DATE 2023/02/10 / SCALE 1/15 / FILE NO.
Ⓒ					DRAWN 山浦 / CHECKED 江原 / APPROVED 中光
Ⓑ					DWG. NO. EFL0109-B
Ⓐ					3

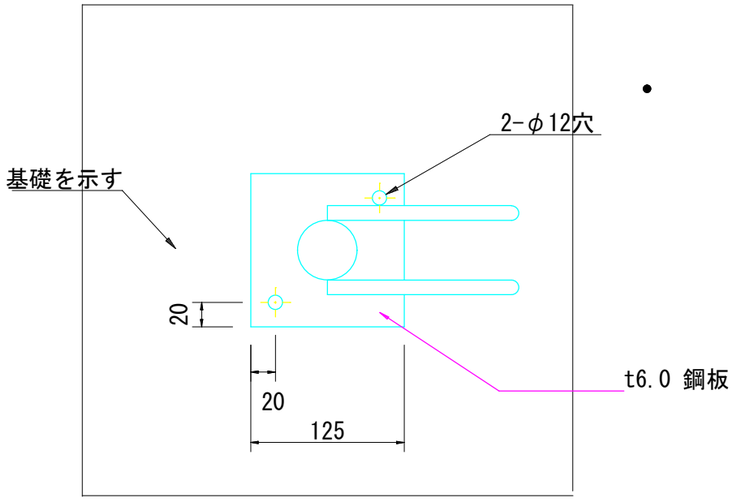

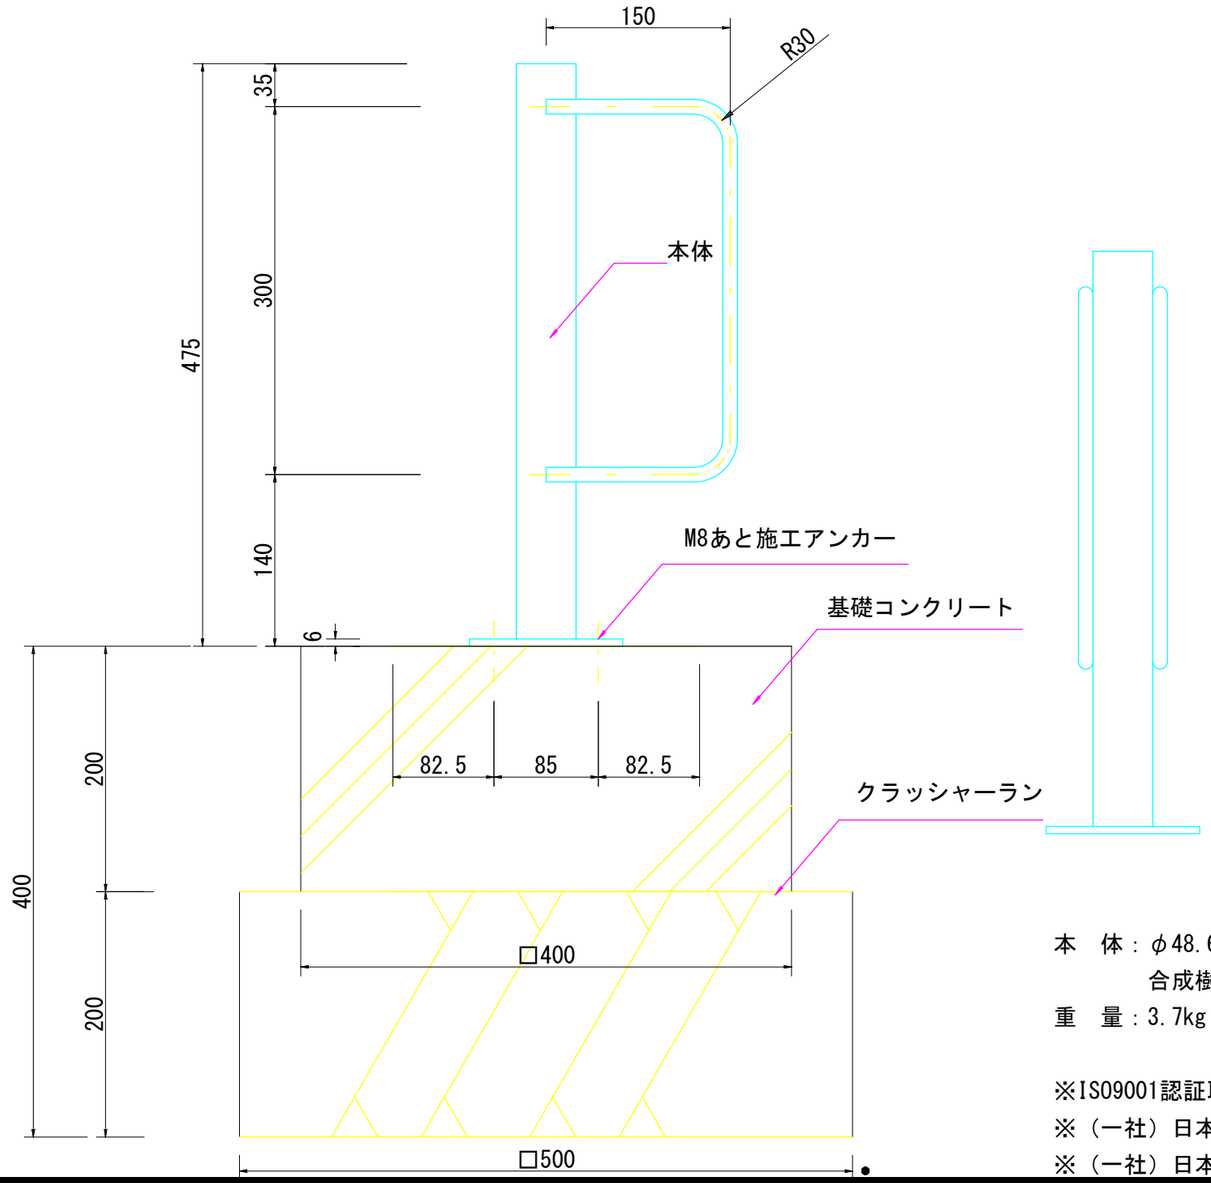

本　体：φ48.6×t2.3 鋼管、φ12 丸鋼
　　合成樹脂コーティング（ホワイト）
重　量：3.7kg

※ISO9001認証取得企業で品質管理された製品です。
※（一社）日本公園施設業協会 SPL表示認定企業の製造製品です。
※（一社）日本公園施設業協会の生産物賠償責任保険に加入した製品です。

D					
C					
B					
A					

基礎変更　8/21

KOTOBUKI CORPORATION

PROJECT: －

自転車ラック


EX-71410

DATE: 2026/02/24　SCALE: 1/5

DRAWN: 三宅（玲）　CHECKED: 赤間（一）　APPROVED: 横田（利）

DWG. NO.: F0176880-019　3


FILE NO.

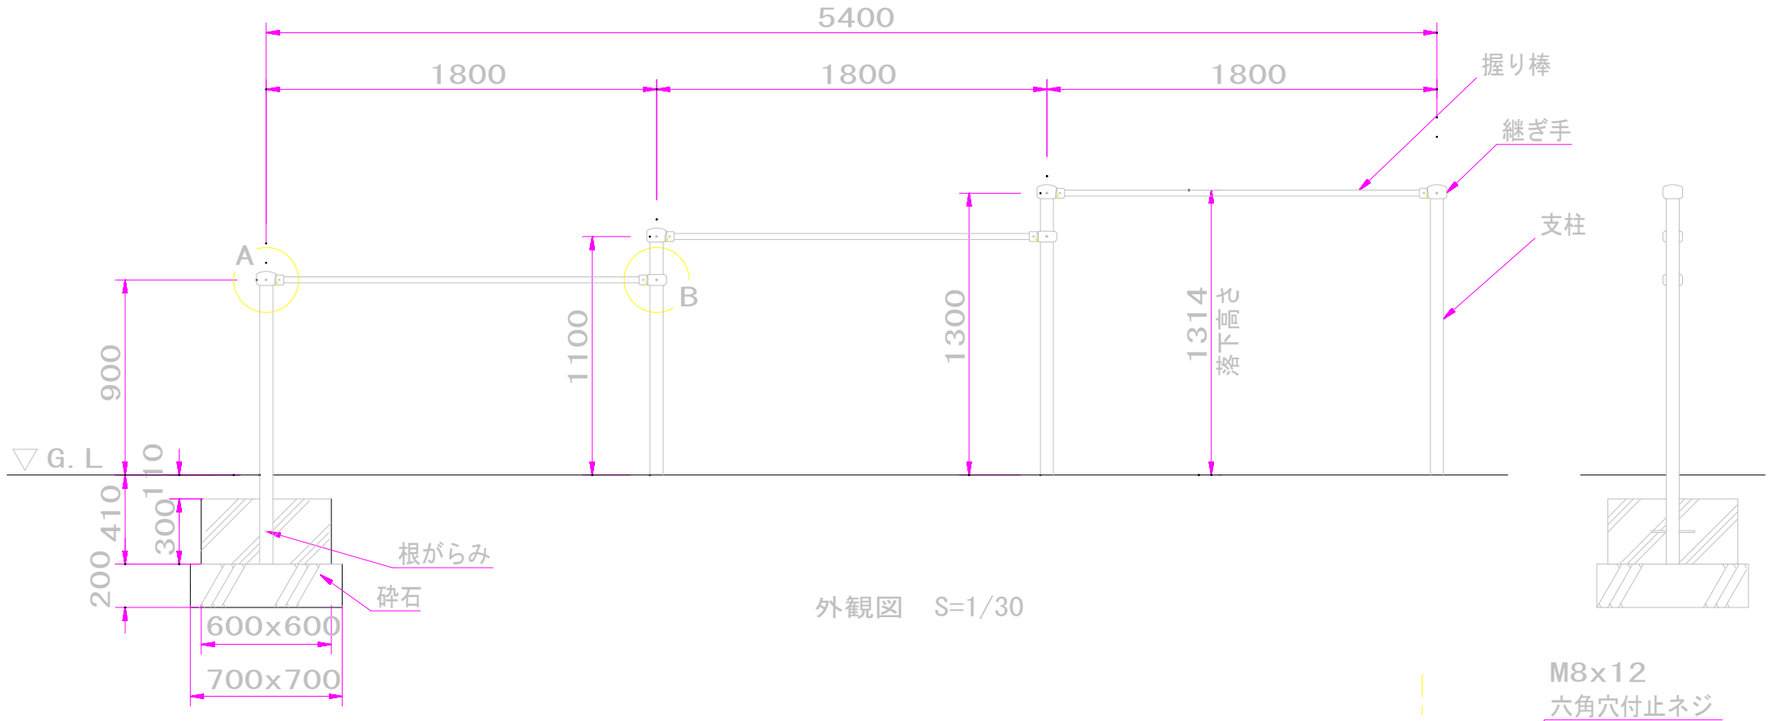

外観図　S=1/30

支柱　　：φ60.5xt3.2鋼管
　　ハイジンク 合成樹脂塗装（サンドベージュ）
握り棒　：φ28みがき丸棒鋼 電気亜鉛メッキ
継ぎ手　：鉄鋳物品 合成樹脂塗装（ブルー）
根がらみ：φ9×200丸棒鋼


質量　　：67kg

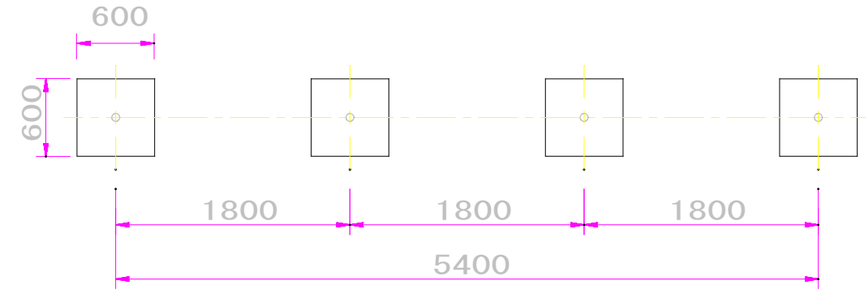

基礎伏図　S=1/50



詳細図　S=1/5

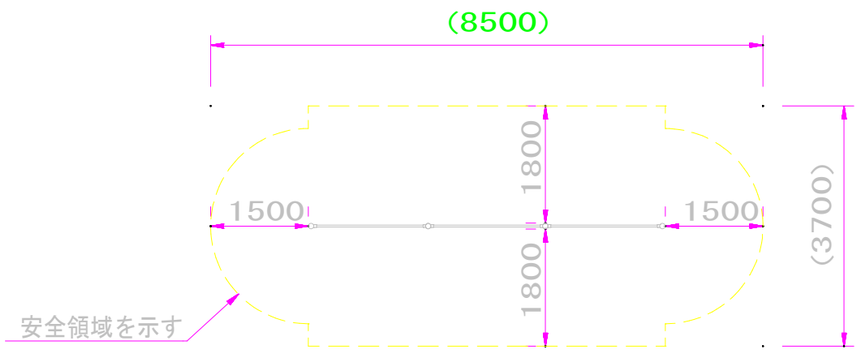

設置スペース　S=1/100

設置上の注意
- 本製品の専有スペースとしての安全領域を確保すること。
- 落下等による危険を最少にするために安全領域内の設置面には適切な衝撃吸収性を有する材料を敷設すること。
- 本製品はおおむね3才～12才を対象にデザインされています。
- 本製品はJPFA-SP-S:2024に準拠した製品です。
- 本製品は（一社）日本公園施設業協会の団体加入する公園施設団体賠償責任保険制度を適用します。

D				PROJECT	DATE	SCALE / FILE NO.
C				—	2025/07/30	1/30
B				3連低鉄棒	DRAWN 西村 / CHECKED 根本 / APPROVED 横田	
A	基礎変更	8/21	KOTOBUKI CORPORATION	CP-00615	DWG. NO. EP1041-H	3