
Ｏ＆Ｄウッド　木製防護柵　標準図


基礎：根枷　（単位mm・S:1/25）

木材の保存処理仕様	
注入前処理	圧縮処理加工
加圧注入処理	JIS A 9002による
保存処理薬剤	マイトレックACQ (JIS K 1570,ACQ-1)
品質規格	吸収量5.2kg/m3以上 浸潤長平均12mm以上


立面図

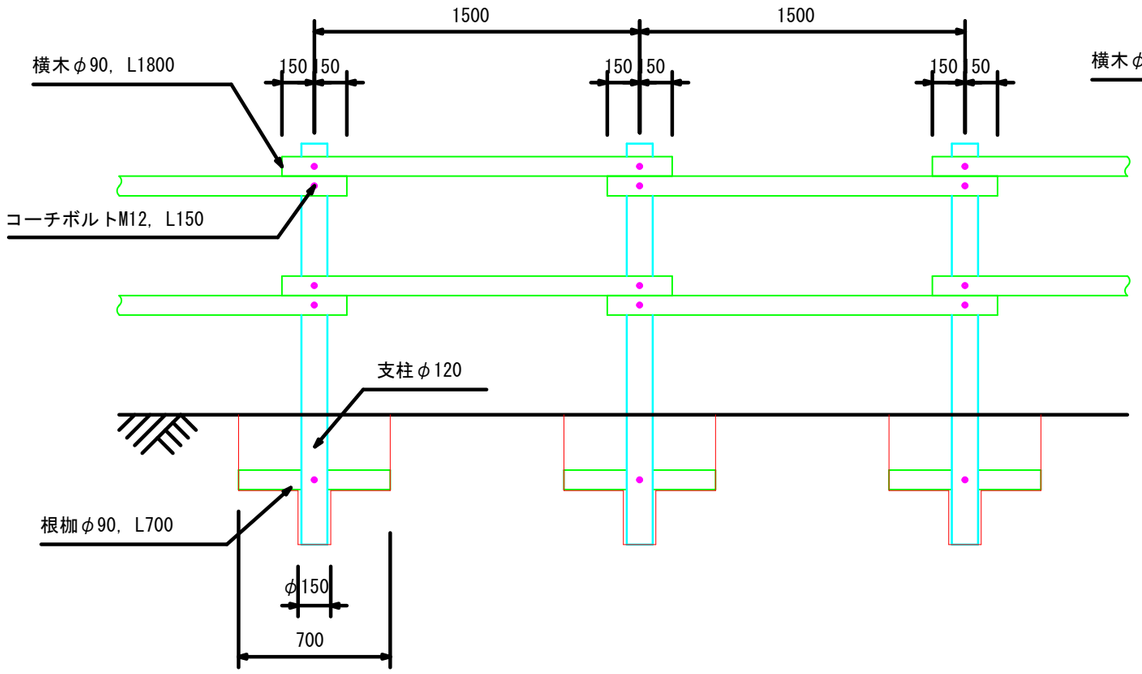


断面図

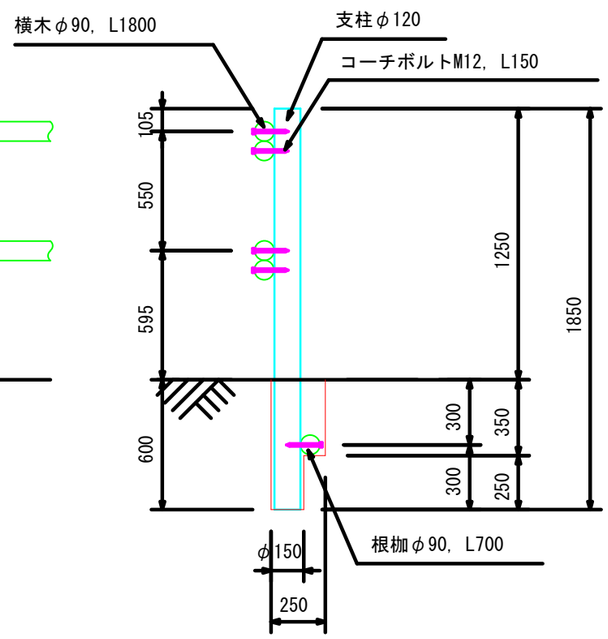

平面図

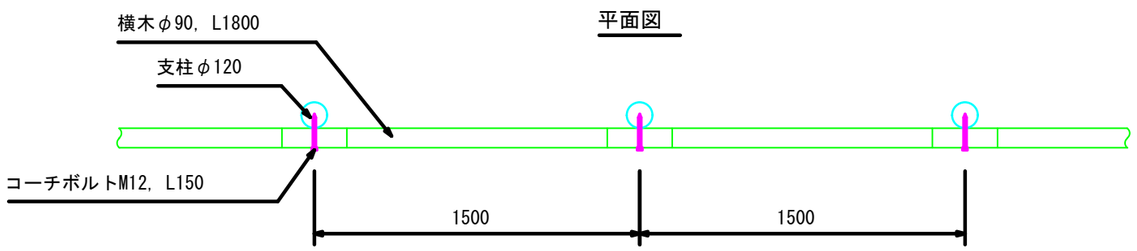

基礎伏図

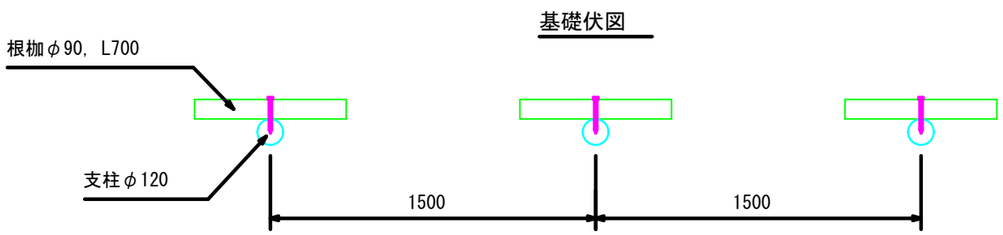

数　量　表

（10m当たり）

名　称	規格寸法	単位	数 量	摘　　要
支　柱	φ120 ， L 1850	本	6.7	長期耐久性木材 (木材積:0.3231m3)
横　木	φ90 ， L 1800	本	13.3	
根　枷	φ90 ， L 700	本	6.7	
コーチボルト	M12，L150	本	33.3	ステンレス
床　堀		m3	0.24	
埋戻し		m3	0.16	

※　長期耐久性構造木材とは、適切な前処理を施すことにより、木材保存剤が木材内部へ均一に浸透するように処理された加圧注入材を指す。本材は、屋外において長期間の耐久性を必要とする土木用途に使用されることを想定しており、使用する保存剤はJIS K 1570に規定された薬剤とし、注入方法はJIS A 9002に準拠しているものとする。