

水道メーター更新工事 4 工区

総括表

2026/04/08

工 事 名	水道メーター更新工事4工区		
施 工 場 所	市内全域		
施 工 期 間	2026年4月24日 ~ 2026年12月21日	発 注 元	
省 庁 名	上水道	担 当 者	
工 事 コード			
工 事 価 格		請 負 工 事 価 格	
工 事 内 容	メーター更新工事 φ13mm 226箇所、 φ20mm 118箇所 φ25mm 2箇所、 φ40mm 1箇所 合計 347箇所		
備 考 欄			

設計内訳書

2026/04/08

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付撤去	式	1			内-1号 3頁
土工	式	1			内-2号 4頁
舗装工	式	1			内-3号 5頁
資材費	式	1			内-4号 6頁
管工事費	式	1			内-5号 7頁
直接工事費	式	1			
支給材(発注者側で購入・製作された資機材の評価額)	式	1			内-6号 8頁
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費計	式	1			
現場管理費(率計上)	式	1			
支給材費(評価額2%分)	式	1			
工事原価	式	1			

設計内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事原価のうち現場労働者の法定福利費の事業主負担額	式	1			
一般管理費等計					
一般管理費等(率計上)	式	1			
契約保証	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
工事費	式	1			

一式当たり内訳書

(内-2号)

2026/04/08

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削 土砂 現場制約あり	m ³	130			代-13号 21頁	[CB210100]
埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り	m ³	120			代-14号 22頁	[CB210410]
埋戻し	m ³	10			代-15号 23頁	
捨土工	m ³	10			代-18号 26頁	
計						

一式当たり内訳書

(内-3号)

2026/04/08

舗装工

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	5			代-20号 28頁	[CB430510]
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cm以下 積込有り	m2	1			代-21号 29頁	[CB430310]
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要) DID有	m3	0.100			代-33号 41頁	[CB227010]
アスファルト塊受入費 美幌町:美幌アスコン(道路工業)	t	0.100				[R07.10] [ZJD4300500][J00]
下層路盤(歩道部) 270mm 2層施工 クラッシュランC-40	m2	1			代-22号 30頁	[CB410031]
表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生細粒度アスコン(13) プライコートPK-3	m2	1			代-24号 32頁	[CB410261]
計						

一式当たり内訳書

(内-4号)

2026/04/08

資材費

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
受信盤 壁用・強化プラスチック製	枚	3				[R8水道部策定単価]
3号N型ワイヤプロテクター	m	5				[R8水道部策定単価]
スコッチキャスト コード接続用	個	35				[R8水道部策定単価]
PEソケット PE×PE φ 13mm 金属継手 JWWA B 116	個	3				[R8水道部策定単価]
PEソケット PE×VP φ 13mm 金属継手 JWWA B 116	個	3				[R8水道部策定単価]
CD管用附属品 カップリング 28mm ワタッチ式	個	3				[建設物価R08.04.P578：全国，積算資料R08.04.P]
メーターポール 1戸用・ステンレス製	本	17				[R8水道部策定単価]
計						

一式当たり内訳書

(内-5号)

2026/04/08

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
メーターボックス設置工 支給品	箇所	3			代-26号 34頁	
メーターコード結線工 メーター側	箇所	3			代-27号 35頁	
スコッチキャスト設置	箇所	35			代-28号 36頁	
ポリエチレン管継手工 据付 管径13mm	口	6			代-29号 37頁	
硬質塩化ビニル管TS継手工 据付 呼び径13mm	口	6			代-30号 38頁	
仮止水工 (給水管)	箇所	3			代-31号 39頁	
メーターポール設置工	箇所	17			代-32号 40頁	
計						

一式当たり内訳書

支給材(発注者側で購入・製作された資機材の評価額)

(内-6号)

2026/04/08

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
電子式メーター器 8ビット4線式 φ13	個	226				
電子式メーター器 8ビット4線式 φ20	個	118				
電子式メーター器 8ビット4線式 φ25	個	2				
電子式メーター器 8ビット4線式 φ40	個	1				
計						

量水器取付け(ねじ込み接合) 量水器のみ取付
口径13mm 特殊メタ

参考資料

2026/04/08

(代-2号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.100				[R8.3]
配管工	人	0.110				[R8.3]
普通作業員	人	0.030				[R8.3]
諸雑費	%	1			諸雑費	接合器具損料
計						
1 箇所 当り						

量水器取外し(ねじ込み接合) 量水器のみ取外し
口径13mm 特殊メタ

参考資料

2026/04/08

(代-3号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.050				[R8.3]
配管工	人	0.055				[R8.3]
普通作業員	人	0.015				[R8.3]
諸雑費	%	1			諸雑費	接合器具損料
計						
1 箇所 当り						

量水器取付け(ねじ込み接合) 量水器のみ取付
口径20mm 特殊メタ

参考資料

2026/04/08

(代-5号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.100				[R8.3]
配管工	人	0.130				[R8.3]
普通作業員	人	0.040				[R8.3]
諸雑費	%	1			諸雑費	接合器具損料
計						
1 箇所 当り						

量水器取外し(ねじ込み接合) 量水器のみ取外し
口径20mm 特殊メタ

参考資料

2026/04/08

(代-6号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.050				[R8.3]
配管工	人	0.065				[R8.3]
普通作業員	人	0.020				[R8.3]
諸雑費	%	1			諸雑費	接合器具損料
計						
1 箇所 当り						

量水器取付け(ねじ込み接合) 量水器のみ取付
口径25mm 特殊メタ

参考資料

2026/04/08

(代-8号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.100				[R8.3]
配管工	人	0.170				[R8.3]
普通作業員	人	0.050				[R8.3]
諸雑費	%	1			諸雑費	接合器具損料
計						
1 箇所 当り						

量水器取外し(ねじ込み接合) 量水器のみ取外し
口径25mm 特殊メタ

参考資料

2026/04/08

(代-9号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.050				[R8.3]
配管工	人	0.085				[R8.3]
普通作業員	人	0.025				[R8.3]
諸雑費	%	1			諸雑費	接合器具損料
計						
1 箇所 当り						

参考資料

(代-10号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
量水器取付け(ねじ込み接合) 量水器のみ取付 口径40mm 特殊メータ	箇所	1			代-11号 19頁	
量水器器取外し(ねじ込み接合) 量水器のみ取外し 口径40mm 特殊メータ	箇所	1			代-12号 20頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 箇所 当り						

量水器取付け(ねじ込み接合) 量水器のみ取付
口径40mm 特殊メタ

参考資料

2026/04/08

(代-11号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.100				[R8.3]
配管工	人	0.260				[R8.3]
普通作業員	人	0.080				[R8.3]
諸雑費	%	1			諸雑費	接合器具損料
計						
1 箇所 当り						

量水器器取外し(ねじ込み接合) 量水器のみ取外し
口径40mm 特殊メタ

参考資料

2026/04/08

(代-12号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.050				[R8.3]
配管工	人	0.130				[R8.3]
普通作業員	人	0.040				[R8.3]
諸雑費	%	1			諸雑費	接合器具損料
計						
1 箇所 当り						

参考資料

2026/04/08

埋戻し
現場制約あり 土砂 締固め有り

(代-14号)

1 m3当り

名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K	0.23				
K1	0.23		[賃料]クハ 質量60~80kg		[建設物価R08.03.P805:北海道地区,] 建設物価R07.04.P805:関東地区,積算
R	99.41				
R1	88.45		普通作業員		[R8.3] R7.3
R2	10.96		特殊作業員		[R8.3] R7.3
Z	0.36				
Z1	0.36		ガソリン レギュラー スタンド		[WEB建設R08.03:網走] 建設物価R07.04.P788:東京23区,積算

参考資料

2026/04/08

埋戻し

(代-15号)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り	m3	1			代-16号 24頁	[CB210410]
土砂等運搬 <small>小規模 バックホウケット容量0.28m3 27.0km以下 良好 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DII</small>	m3	1.330			代-17号 25頁	[CB210110]
盛土材 ルーズ(ほぐれた)状態積み渡し 湯浅工業(株) 網走市字稲富285-1	m3	1.330				[R07.06] [ZJD2081020][J00]
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m3 当り						

参考資料

2026/04/08

埋戻し
現場制約あり 土砂 締固め有り

(代-16号)

1 m3当り

名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K	0.23				
K1	0.23		[賃料]クハ 質量60~80kg		[建設物価R08.03.P805:北海道地区,] 建設物価R07.04.P805:関東地区,積算
R	99.41				
R1	88.45		普通作業員		[R8.3] R7.3
R2	10.96		特殊作業員		[R8.3] R7.3
Z	0.36				
Z1	0.36		ガソリン レギュラー スタンド		[WEB建設R08.03:網走] 建設物価R07.04.P788:東京23区,積算

参考資料

2026/04/08

舗装版切断
アスファルト舗装版 As:15cm以下

(代-20号)

1 m 当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		14.40				
K1	コンクリートカッタ バキューム式・超低騒音型・湿式・深20cm・ブレード径56cm	9.80		コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径56cm		[R7建設機械等損料表] R7建設機械等損料表
R		58.90				
R1	特殊作業員	20.20		特殊作業員		[R8.3] R7.3
R2	土木一般世話役	10.89		土木一般世話役		[R8.3] R7.3
R3	普通作業員	9.00		普通作業員		[R8.3] R7.3
Z		26.70				
Z1	コンクリートカッタ(ブレード) 径18インチ	22.47		コンクリートカッタ(ブレード) 径18インチ		[WEB建設R08.03: 全国, 積算資料R08.03] [WEB建設R07.04: 全国, 積算資料R07.04]
Z2	ガソリン レギュラー	2.88		ガソリン レギュラー スタンド		[WEB建設R08.03: 網走] 建設物価R07.04.P788: 東京23区, 積算

参考資料

2026/04/08

舗装版破碎
アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cm以下 積込有り

(代-21号)

1 m2当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		29.52				
K1	コンクリート圧砕装置<大割機> 建物・幅735~850mm・破碎力550~980kN	20.38		バックホウ用アタッチメント[コンクリート圧砕装置(大割機)] 開口幅735~850mm 破碎力550~980kN		[R7建設機械等損料表] R7建設機械等損料表
K2	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)	9.14		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		[建設物価R08.03.P801:北海道地区,] 建設物価R07.04.P801:関東地区,積算
R		64.74				
R1	運転手(特殊)	28.72		運転手(特殊)		[R8.3] R7.3
R2	普通作業員	25.17		普通作業員		[R8.3] R7.3
R3	土木一般世話役	10.85		土木一般世話役		[R8.3] R7.3
Z		5.74				
Z1	軽油	5.74		軽油 パトロール給油		[WEB建設R08.03:網走] 建設物価R07.04.P788:東京23区,積算

参考資料

2026/04/08

下層路盤(歩道部)
270mm 2層施工 クラッシュランC-40

(代-22号)

1 m2当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		4.64				
K1	小型バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.09 m3(平0.07)超低騒音・後方超小旋回	2.77		小型バックホウ(カロー型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.09m3(平積0.07m3)		[R7建設機械等損料表] R7建設機械等損料表
K2	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3~4t	1.65		[賃料]振動ローラ[搭乗式コンパインド型] 3~4t		[建設物価R08.03.P805:北海道地区,積算] 建設物価R07.04.P805:関東地区,積算
R		73.25				
R1	運転手(特殊)	26.37		運転手(特殊)		[R8.3] R7.3
R2	特殊作業員	15.49		特殊作業員		[R8.3] R7.3
R3	普通作業員	15.33		普通作業員		[R8.3] R7.3
R4	土木一般世話役	12.58		土木一般世話役		[R8.3] R7.3
Z		22.11				
Z1	路盤材 クラッシュランC-40	20.04		再生クラッシュラン RC-40		建設物価R07.04.P129:東京都17区
Z2	軽油	1.98		軽油 パトロール給油		[WEB建設R08.03:網走] 建設物価R07.04.P788:東京23区,積算

参考資料

2026/04/08

表層(歩道部)

1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生細粒度アスコン(13) プライムコートPK-3(代-24号)

1 m2当り

K	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		0.40				
K1	振動ローラ(舗装用) ハンドガイト式・質量0.5~0.6t	0.27		振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t		[R7建設機械等損料表] R7建設機械等損料表
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.07		振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg		[R7建設機械等損料表] R7建設機械等損料表
R		48.31				
R1	特殊作業員	18.74		特殊作業員		[R8.3] R7.3
R2	普通作業員	16.79		普通作業員		[R8.3] R7.3
R3	土木一般世話役	5.07		土木一般世話役		[R8.3] R7.3
Z		51.29				
Z1	アスファルト混合物 再生細粒度アスコン(13) 小型車割増無	45.66		アスファルト混合物 細粒度アスコン(13)		建設物価R07.04.P211:東京都14区
Z2	アスファルト乳剤 PK3 プライムコート用	5.47		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		[建設物価R08.04.P219:札幌市,積算] 建設物価R07.04.P219:東京23区,積算
Z3	ガソリン レギュラー	0.10		ガソリン レギュラー スタント		[WEB建設R08.03:網走] 建設物価R07.04.P788:東京23区,積算
Z4	軽油	0.04		軽油 パトロール給油		[WEB建設R08.03:網走] 建設物価R07.04.P788:東京23区,積算

参考資料

2026/04/08

ポリエチレン管継手工 据付
管径13mm

(代-29号)

1口当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人	0.010				[R8.3]
普通作業員	人	0.010				[R8.3]
諸雑費	%	1			諸雑費	接合器具損料
計						
1口当り						

参考資料

2026/04/08

殻運搬
舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要) DID有り 60.0km以下 良好

(代-33号)

1 m3当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		42.27				
K1	ダンプトラック オンロード・デイベル・積載質量10t積級	42.27		ダンプトラック[オンロード・デイベル](代償損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級		[R7建設機械等損料表] R7建設機械等損料表
R		41.18				
R1	運転手(一般)	41.18		運転手(一般)		[R8.3] R7.3
Z		16.55				
Z1	軽油	16.55		軽油 パトロール給油		[WEB建設R08.03:網走] 建設物価R07.04.P788:東京23区,積算


経 費 条 件 表

網走市公営企業
水道メーター更新工事4工区

設計
2026/04/08

補正項目	補正内容	説明
公共建築(国交省)／令和7年度(2025年度)		
工種区分	改修機械設備工事	
一括工事の主たる工事区分	一括工事なし(単独工事)	
工期(ヶ月)	8	
監理事務所を設けない場合の補正	監理事務所を設けない	【共通仮設費率×補正值】
共通仮設費率補正(加算:共+補正值(%))		0
共通仮設費補正係数		1
現場管理費率補正(加算:現+補正值(%))		0
現場管理費補正係数		1
一般管理費等率補正(加算:-+補正值(%))		0
一般管理費等補正係数		1
処分費の取り扱い	共通・現場率の対象としない	
前払金支出割合区分	35%を超えるもの	【一般管理率×1.00】
契約保証に係る補正	金銭的保証を必要とする場合	【一般管理費率+0.04%】
工事価格丸め	工事価格対象額に応じた一般管理調整(一千万超:有効上位4桁止切捨・一千万未満:一万円切捨)	
消費税率	10	
週休2日補正	補正なし	
復興係数補正(【旧】労働者確保補正)	補正なし	【共通仮設費率×1.000、現場管理費率×1.000】
一般管理費率年度	平成29年1月一般管理費率	

位置図

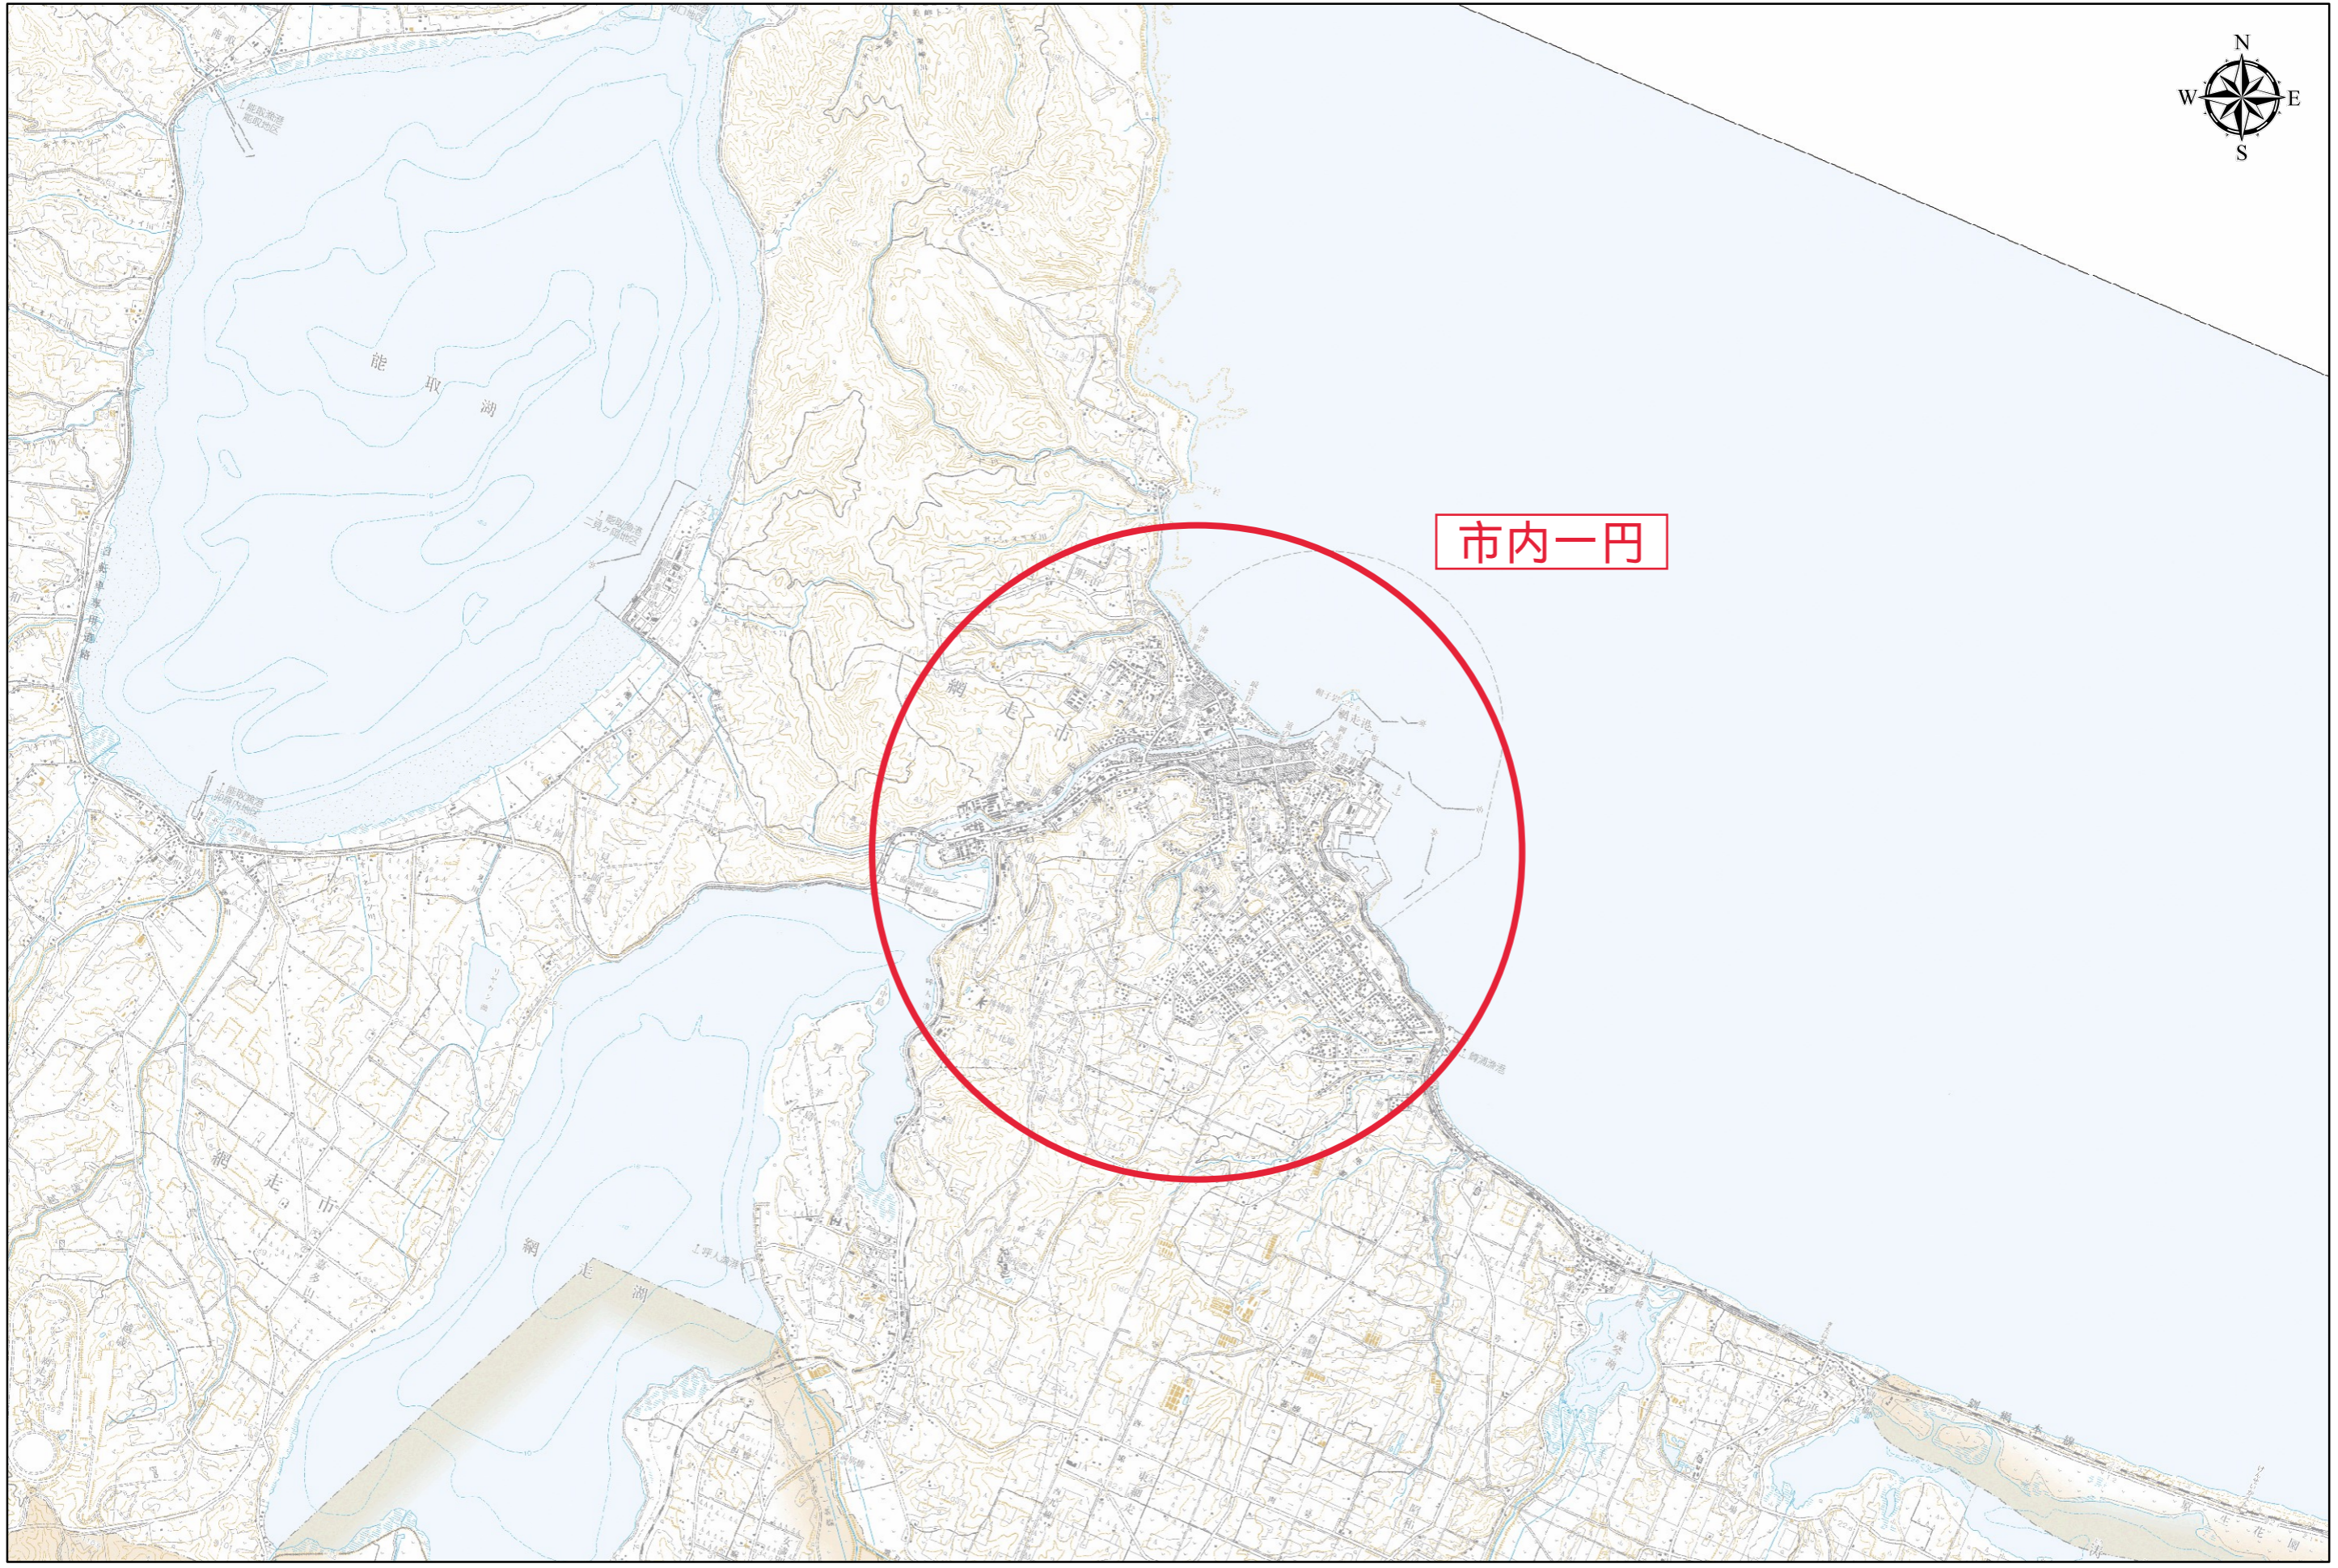

市内一円

1:71,730

0 700 1,400 2,800 m

令和8年度

水道メーター更新工事 4工区

数量調書

網走市

- 工事概要 : メーター更新工事
- 工事名 : 水道メーター更新工事 4工区
- 工事内容 :

Φ13	226	箇所
Φ20	118	箇所
Φ25	2	箇所
Φ40	1	箇所
Φ50	0	箇所
Φ75	0	箇所
<hr/>		
合計	347	箇所

令和8年度 対象箇所一覧（4工区）

交換 番号	水栓番号	水栓住所 1	水栓住所 2	口径	砂利	舗装	コンク	インター	P S	P	FRP	BOX	大型	集中
24	360104020-02	潮見2丁目3-10		13	1									
25	360104250-01	潮見2丁目4-6		13	1									
26	360104300-01	潮見2丁目4-5		13	1									
27	360104400-01	潮見2丁目4-4		13	1									
28	360105100-01	潮見2丁目6-1		13	1									
29	360105130-01	潮見2丁目25-3		20								1		
30	360105401-01	潮見2丁目5-13		13	1									
31	360105422-01	潮見2丁目14-7		20								1		
32	360105500-01	潮見2丁目13-6		13	1									
33	360105501-02	潮見2丁目13-9		13	1									
34	360105502-01	潮見2丁目13-10		13	1									
35	360105705-01	潮見2丁目6-15		13	1									
36	360106280-01	潮見2丁目12-4		13	1									
37	360106400-02	潮見2丁目12-8		13	1									
38	360107400-01	潮見2丁目7-15		13	1									
39	360107525-01	潮見2丁目7-18		20	1									
40	360107850-02	潮見2丁目11-22		13	1									
41	360107852-01	潮見2丁目11-24		13	1									
42	360108600-01	潮見2丁目11-15		13	1									
43	360110600-01	潮見2丁目8-15		13	1									
44	360112000-06	潮見2丁目8-9		13	1									
45	360112101-05	潮見2丁目8-18	コンフォート木村 202	20						1				
46	360112102-02	潮見2丁目8-18	コンフォート木村 201	20						1				

令和8年度 対象箇所一覧（4工区）

交換 番号	水栓番号	水栓住所 1	水栓住所 2	口径	砂利	舗装	コンク	インター	P S	P	FRP	BOX	大型	集中
47	360112103-08	潮見2丁目8-18	コンフォート木村 302	20						1				
48	360112104-05	潮見2丁目8-18	コンフォート木村 301	20						1				
49	360113110-01	潮見2丁目10-33		20								1		
50	360114520-01	潮見2丁目10-7		20								1		
51	360114530-04	潮見2丁目10-8	レピュタティータ 101	20						1				
52	360114531-05	潮見2丁目10-8	レピュタティータ 102	20						1				
53	360114532-04	潮見2丁目10-8	レピュタティータ 103	20						1				
54	360114533-04	潮見2丁目10-8	レピュタティータ 104	20						1				
55	360114534-04	潮見2丁目10-8	レピュタティータ 105	20						1				
56	360114535-04	潮見2丁目10-8	レピュタティータ 106	20						1				
57	360114536-04	潮見2丁目10-8	レピュタティータ 107	20						1				
58	360114537-04	潮見2丁目10-8	レピュタティータ 108	20						1				
59	360114538-05	潮見2丁目10-8	レピュタティータ 201	20						1				
60	360114539-04	潮見2丁目10-8	レピュタティータ 202	20						1				
61	360114540-07	潮見2丁目10-8	レピュタティータ 203	20						1				
62	360114541-04	潮見2丁目10-8	レピュタティータ 204	20						1				
63	360114542-04	潮見2丁目10-8	レピュタティータ 205	20						1				
64	360114543-04	潮見2丁目10-8	レピュタティータ 206	20						1				
65	360114544-05	潮見2丁目10-8	レピュタティータ 207	20						1				
66	360114545-04	潮見2丁目10-8	レピュタティータ 208	20						1				
67	360114546-05	潮見2丁目10-8	レピュタティータ 301	20						1				
68	360114547-05	潮見2丁目10-8	レピュタティータ 302	20						1				
69	360114548-04	潮見2丁目10-8	レピュタティータ 303	20						1				

令和8年度 対象箇所一覧（4工区）

交換 番号	水栓番号	水栓住所 1	水栓住所 2	口径	砂利	舗装	コンク	インター	P S	P	FRP	BOX	大型	集中
93	360115403-01	字潮見263-71		20								1		
94	360115500-02	字潮見266-14		13	1									
95	360115600-02	字潮見266-18		13	1									
96	360115700-01	字潮見266-23		20							1			
97	360116001-02	字潮見268-1		13	1									
98	360122500-01	潮見1丁目361-21		20								1		
99	360124700-01	潮見1丁目361-42		20								1		
100	360124750-01	潮見1丁目361-43		20								1		
101	360127501-10	潮見1丁目362-39	フォスタ- 1-A	20								1		
102	360127502-09	潮見1丁目362-39	フォスタ- 2-A	20								1		
103	360127503-09	潮見1丁目362-39	フォスタ- 1-B	20								1		
104	360127504-08	潮見1丁目362-39	フォスタ- 2-B	20								1		
105	360128000-01	潮見1丁目362-56		20								1		
106	360128700-02	潮見1丁目362-46		20								1		
107	360128800-01	潮見1丁目362-45		20								1		
108	360129800-01	潮見1丁目362-70		20								1		
109	360130300-01	潮見1丁目362-75		20								1		
110	360130500-01	潮見1丁目362-65		20								1		
111	360130600-01	潮見1丁目362-66		20								1		
112	360131200-01	潮見1丁目362-60		20								1		
113	360140300-01	潮見1丁目358-64		20								1		
114	360140600-01	潮見1丁目358-67		20								1		
115	360140900-01	潮見1丁目358-76		20								1		

令和8年度 対象箇所一覧（4工区）

交換 番号	水栓番号	水栓住所 1	水栓住所 2	口径	砂利	舗装	コンク	インター	P S	P	FRP	BOX	大型	集中
116	360141600-01	潮見1丁目358-79		20								1		
117	360141900-01	潮見1丁目358-86		20								1		
118	360142300-01	潮見1丁目358-82		20								1		
119	360142400-01	潮見1丁目358-81		20								1		
120	360143000-02	潮見1丁目358-93		20								1		
121	360143100-04	潮見1丁目358-94		20								1		
122	360143300-01	潮見1丁目358-96		20								1		
123	360217700-01	字潮見271-8		13	1									
124	360217720-01	字潮見271-5		20								1		
125	360217864-01	字潮見323-64		20	1									
126	360217900-01	字潮見261-2		13	1									
127	360218200-02	字潮見267-2		13	1									
128	360221401-04	潮見2丁目9	アステールC 101	13								1		
129	360221402-02	潮見2丁目9	アステールC 102	13								1		
130	360221403-05	潮見2丁目9	アステールC 103	13								1		
131	360221404-04	潮見2丁目9	アステールC 104	13								1		
132	360221405-02	潮見2丁目9	アステールC 105	13								1		
133	360221406-03	潮見2丁目9	アステールC 106	13								1		
134	360221407-04	潮見2丁目9	アステールC 201	13								1		
135	360221408-05	潮見2丁目9	アステールC 202	13								1		
136	360221409-06	潮見2丁目9	アステールC 203	13								1		
137	360221410-03	潮見2丁目9	アステールC 204	13								1		
138	360221411-04	潮見2丁目9	アステールC 205	13								1		

令和8年度 対象箇所一覧（4工区）

交換 番号	水栓番号	水栓住所 1	水栓住所 2	口径	砂利	舗装	コンク	インター	P S	P	FRP	BOX	大型	集中
139	360221412-05	潮見2丁目9	アステールC 206	13								1		
140	360221421-05	潮見2丁目9	アステールD 101	13								1		
141	360221422-02	潮見2丁目9	アステールD 102	13								1		
142	360221423-03	潮見2丁目9	アステールD 103	13								1		
143	360221424-06	潮見2丁目9	アステールD 104	13								1		
144	360221425-05	潮見2丁目9	アステールD 105	13								1		
145	360221426-07	潮見2丁目9	アステールD 106	13								1		
146	360221427-06	潮見2丁目9	アステールD 201	13								1		
147	360221428-03	潮見2丁目9	アステールD 202	13								1		
148	360221429-07	潮見2丁目9	アステールD 203	13								1		
149	360221430-02	潮見2丁目9	アステールD 204	13								1		
150	360221431-02	潮見2丁目9	アステールD 205	13								1		
151	360221432-04	潮見2丁目9	アステールD 206	13								1		
152	360221441-07	潮見2丁目9	アステールE 101	13								1		
153	360221442-04	潮見2丁目9	アステールE 102	13								1		
154	360221444-05	潮見2丁目9	アステールE 104	13								1		
155	360221445-03	潮見2丁目9	アステールE 105	13								1		
156	360221446-03	潮見2丁目9	アステールE 106	13								1		
157	360221448-04	潮見2丁目9	アステールE 202	13								1		
158	360221450-03	潮見2丁目9	アステールE 204	13								1		
159	360221451-04	潮見2丁目9	アステールE 205	13								1		
160	360221452-03	潮見2丁目9	アステールE 206	13								1		
161	360329300-01	字潮見323-43		20								1		

令和8年度 対象箇所一覧（4工区）

交換 番号	水栓番号	水栓住所 1	水栓住所 2	口径	砂利	舗装	コンク	インター	P S	P	FRP	BOX	大型	集中
185	370219100-01	潮見6丁目	7-10-3	13	1									
186	370219300-03	潮見6丁目	7-10-5	13	1									
187	370219400-04	潮見6丁目	7-10-6	13	1									
188	370219500-02	潮見6丁目	7-9-6	13	1									
189	370219600-01	潮見6丁目	7-9-5	13	1									
190	370219700-05	潮見6丁目	7-9-4	13	1									
191	370219900-01	潮見6丁目	7-9-2	13	1									
192	370220000-02	潮見6丁目	7-9-1	13	1									
193	370221800-02	潮見6丁目	7-7-3	13	1									
194	370221900-02	潮見6丁目	7-7-2	13	1									
195	370222000-02	潮見6丁目	7-7-1	13	1									
196	370223300-01	潮見6丁目7-1		13								1		
197	370223301-07	潮見6丁目7-3	ウイング ハイツ 1-A号室	20								1		
198	370223302-07	潮見6丁目7-3	ウイング ハイツ 2-A号室	20								1		
199	370223303-05	潮見6丁目7-3	ウイング ハイツ 1-B号室	20								1		
200	370223304-11	潮見6丁目7-3	ウイング ハイツ 2-B号室	20								1		
201	370223305-05	潮見6丁目7-3	ウイング ハイツ 1-C号室	20								1		
202	370223306-07	潮見6丁目7-3	ウイング ハイツ 2-C号室	20								1		
203	370223307-04	潮見6丁目7-3	ウイング ハイツ 1-D号室	20								1		
204	370223308-05	潮見6丁目7-3	ウイング ハイツ 2-D号室	20								1		
205	370323818-01	潮見5丁目125-65	2F	13							1			
206	370323819-01	潮見5丁目125-65	1F	13							1			
207	370323834-01	潮見5丁目125-26		13								1		

令和8年度 対象箇所一覧（4工区）

交換 番号	水栓番号	水栓住所 1	水栓住所 2	口径	砂利	舗装	コンク	インター	P S	P	FRP	BOX	大型	集中
208	370323885-01	潮見5丁目124-30		13							1			
209	370331800-01	潮見5丁目121-71		13	1									
210	370332000-01	潮見5丁目121		13	1									
211	370332100-01	潮見5丁目124-22		13	1									
212	370332101-01	潮見5丁目124-04		13	1									
213	370332301-03	潮見5丁目121-66	スイング [®] 1A	20								1		
214	370332302-06	潮見5丁目121-66	スイング [®] 2A	20								1		
215	370332303-07	潮見5丁目121-66	スイング [®] 1B	20								1		
216	370332304-03	潮見5丁目121-66	スイング [®] 2B	20								1		
217	370332727-08	潮見5丁目121-15	シト [®] ニーハイツ105	13								1		
218	370333300-01	潮見5丁目121-11		13	1									
219	370334302-01	潮見5丁目121-7		13								1		
220	370334400-01	潮見5丁目121-28		13	1									
221	370334700-02	潮見5丁目121		13	1									
222	370336701-01	潮見5丁目121-45		13								1		
223	370338400-01	潮見5丁目121-98		20								1		
224	370338600-02	潮見5丁目121-95		13								1		
225	370440700-01	字潮見185-1		25								1		
226	370440800-01	字潮見185-1		25								1		
227	370440900-06	字潮見185-17	リバ [®] ティセーブ 101号室	20					1					
228	370440901-04	字潮見185-17	リバ [®] ティセーブ 102号室	20					1					
229	370440902-09	字潮見185-17	リバ [®] ティセーブ 103号室	20					1					
230	370440903-11	字潮見185-17	リバ [®] ティセーブ 104号室	20					1					

令和8年度 対象箇所一覧（4工区）

交換 番号	水栓番号	水栓住所 1	水栓住所 2	口径	砂利	舗装	コンク	インター	P S	P	F R P	BOX	大型	集中
346	390162200-02	字潮見216-177		13	1									
347	390162300-01	字潮見216-176		13	1									
					149	1	0	0	13	46	17	121	0	0

【集計表】

①掘削工

掘削有り	150	箇所
掘削無し	197	箇所
計	347	箇所

②メーター口径

	13mm	13mm \approx	20mm	20mm \approx	25mm	40mm	50mm	75mm	計
箇所	226	0	118	0	2	1	0	0	347

内 \approx 0

③集中

	6戸用	8戸用	14戸用	18戸用	40戸用	計
箇所	0	0	0	0	0	0
戸数	0	0	0	0	0	0

「水道メーター更新工事」「水道メーター設置工事」特記仕様書

(摘要の範囲)

この特記仕様書は、「水道メーター更新工事」「水道メーター設置工事」に適用する。

(施工計画書)

調査前に必ず**施工計画書**を監督員に提出すること。施工計画書には調査用のお知らせ文書を提出すること。

(現地調査)

事前に請け負った施工箇所を調査するとともに、市で作成した「おしらせ」文章を配布し、所有者（使用者）の理解と協力を求めること。

なお、通知済みの取替予定日に取替できない場合は、必ず所有者もしくは使用者どちらかに連絡をとり、取替日を変更することで協議すること。

調査時に下記の事項が確認された場合は、監督員と協議し指示をうけること。

現場調書及び指示書

- ① 発注リストと現地のメーター番号が異なっていた場合。
- ② 同一集合住宅で他のメーターが確認された場合。
- ③ 取替えメーターの位置（家屋）が不明の場合。
- ④ 空き家閉栓箇所が確認された場合。
- ⑤ φ50、φ75はフランジタイプでメーターを発注している。フランジかネジかを確認し報告すること。
- ⑥ 集合住宅など給水図面が必要な場合、現場調書及び指示書にお客様番号（上9桁）を記入すること。出力印刷に時間を要するので余裕を持って提出すること。

(支給資材の取扱い)

水道メーターは料金収入の要であり、収益の根源となるものであるから、その取扱い及び施工には、細心の注意をはらい、万全を期すこと。メーターが故障している場合はすぐに上水道課に連絡すること。

水道メーターの管理は紛失、損傷することのないよう厳重に保管すること。**搬入材料検査調書**を作成すること。

(工事着工前の確認)

工事開始前にケーブル、灯油パイプ、排水管（汚水桝等を含む）等が付近に埋設されている場合があるので、事前に調査し施工に際して埋設物に損傷を与えないようにすること。

万一損傷をあたえた場合は、速やかに関係機関に事情を報告し、指示を受けて修理をするとともに、監督員にも連絡すること。

メーター取替のため断水をする場合は、事前に所有者（使用者）と連絡をとり、確認をとってから行うこと。

工事開始前家屋等にひび割れ等がないか確認し、確認された場合は、事前に写真を撮り、後日トラブルとならないよう所有者（使用者）及び監督員と現地立会してから施工すること。

(掘削)

掘削時には、シート等を準備し、土砂等で周りを汚すことのないよう、また狭い箇所において建物等を傷つけることのないように注意すること。

宅地内の舗装等の場合は、事前に所有者（使用者）の了解をとること。

通行に支障のある箇所は、仮復旧し速やかに本復旧をおこなうこと。

本復旧が舗装業者の都合で遅れる場合は、その旨を通知し所有者（使用者）に了解をとっておくこと。

道路用地を掘削するときは、道路管理者、警察署長の許可条件を遵守し、安全対策に万全を期すること。

(既設水道メーターの取外し)

水道メーターの取外しは、コード線を切断する前に受信器及び本体の指針を押えること。指針の値は**水道メーター管理リスト**に記入して報告すること。

設置後初めて更新を行なうメーターにあたっては、所有者に撤去メーターを廃棄してよいか必ず確認を行なうこと。

(新設水道メーターの取り付け)

作業中、給水管内に誤って土砂等が混入した場合は、完全に排泥してから取り付けすること。

また、通水後指針が正常に作動することを確認すること。

取り付けの際、機器に損傷を与えないように十分注意して施工すること。

集合住宅の場合は、既設管の交差等により接続間違いを起こさないよう、1件ごとに確認しながらおこなうこと。

また既設メーターで接続違いが発見された場合は、速やかに監督員の指示を受けること。

取付後、止水栓の開閉の確認を行うこと。（閉栓中の箇所は閉栓しておくこと。）

(工事中の確認)

施工業者は、水道メーター本体及び受信器の設置後、埋め戻し前に下記の事項を確認すること。

- ① メーター本体、止水栓が傾いていないこと。
- ② 逆取り付けになっていないこと。
- ③ 通水時、メーター本体、止水栓、その他給水管から漏水がないこと。
- ④ 止水栓の開閉はゆるやかに行うこと。
- ⑤ メーター本体の作動の確認をする。
- ⑥ 止水栓匡が凍上により上がっている場合は地盤まで下げること。

(埋め戻し)

埋め戻しは、層状転圧を行い、工事終了後、地盤が下がった場合は、早急に復旧すること。

家屋等を汚した場合は、速やかに清掃し、後日トラブルのおきないようにすること。

舗装復旧の本復旧については、特に営業している箇所、車、人等の交通量の多い箇所は出きるだけ早く本復旧を行うこと。

(工事後の確認)

受信板、受信器、コード防護管の据付状況。

掘削箇所の整地及び後片付け。建物等の損傷。

すべての受信器について設置後一週間に2～3回異常が無いか確認し、異常の場合は、速やかに連絡すること。

(閉栓水道メーターの取り付け)

閉栓箇所については、監督員の指示を受けてから着手すること。

(通水確認)

一戸及び集合住宅（2世帯住宅を含む）、すべての通水確認を一箇所ごと、蛇口で水を出し受信器の指針と本体指針が同一指針であることを確認すること。

集合住宅については、すべての通水確認検査をして**通水検査調書**を提出すること。

(集中検針盤)

集中検針盤の取替えについては、上水道課及びメーター器の支給メーカーと協議して取り行なうこと。

(メーターの設置)

メーターの設置に当っては、網走市給水装置工事設計施工指針に従い施行すること。

(不明メーター)

使用状況等が不明となっているメーターで保留扱いとしているものは、現地調査後に監督員と協議し、実施に当っては設計変更の対象とします。

(写真管理) **工事写真**

① 着手前の全景写真（建物が入るように）

② 更新後の写真。

③ 完了時の全景写真（建物が入るように） 止水栓に赤、メーターに黄色の目印を置いて撮影すること。集合住宅など受信機が並んでいる場合は受信機に目印をつけて撮影すること。

④ メーターボックス設置、漏水箇所、止水栓取替、匡取替、更新前のメーターなど必要に応じて撮影すること。

(個人情報)

個人情報取扱注意事項を遵守してください。

(検満の確認)

既存水道メーターの検満を事前に確認し、必ず**検満が切れる前に交換**を行うこと。

個人情報取扱注意事項

第 1 乙は、この契約による工事を処理するに当たって、個人情報を取り扱う際には、個人の権利利益を侵害することのないように努めなければならない。

(秘密の保持)

第 2 乙は、この契約による工事を処理するに当たって知り得た個人情報を、他に漏らしてはならない。

2 乙は、その使用する者がこの契約による工事を処理するに当たって知り得た個人情報を、他に漏らさないようにしなければならない。

3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

(再委託等の禁止)

第 3 乙は、この契約による工事を第三者に委託し、又は請負わせてはならない。ただし、あらかじめ、甲が書面により承諾した場合は、この限りではない。

(複写、複製の禁止)

第 4 乙は、この契約による工事を処理するに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等を、甲の承諾を得ることなく複写し、又は複製をしてはならない。

(目的外使用の禁止)

第 5 乙は、この契約による工事を処理するに当たって、甲から提供された個人情報を目的外に使用し、又は第三者に提供してはならない。

(資料等の返還)

第 6 乙は、この契約による工事を処理するに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等を、工事完了後速やかに甲に返還するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その方法によるものとする。

(事故の場合の措置)

第 7 乙は、個人情報取扱注意事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。

(契約解除及び損害賠償)

第 8 甲は、乙が個人情報取扱注意事項に違反していると認められたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。

-
- (注) 1 甲は網走市、乙は工事請負者をいう。
2 工事実施の実態に即して、適宜必要な事項を追加し、又は不要な事項を省略することとする。

「メーター更新工事」「メーター設置工事」における注意事項

◎ 住民への周知

1. 工事实施のチラシの配付時期は、工事の2日前から1週間以内とすること。
2. 在宅している場合は、チラシの配付と共に説明をすること。
また借家、アパートの場合は、管理会社に所有者を聞き取りし、不明の場合は市に確認すること。
3. 不在の場合、工事のチラシを入れると共に所有者にかならず確認を取り、所有者に取り替工事の趣旨を説明して、黙って敷地内に入らないこと。
4. チラシは、1日の作業が出来る範囲で配付すること。

◎ メーターコード

1. メーターの結線不良によるエラー表示が多いので、10m以上でどうしても接続が必要なときは、接続箇所は1箇所とし、スコッチキャストで接続すること。(写真管理)
2. CD管は既存のものを出来るだけ使用し、シール材を注入し土砂の流入を防止すること。土砂が入って使用できないものについては、入れ替えること。

◎ 一戸住宅

1. 一戸建ての通水確認は蛇口で水を出し受信器指針と本体指針が同一であることを確認する。

◎ 集合住宅

1. 集中検針盤のある集合住宅については、使用者、メーカーと日程調整をしてから行なうこと。
2. 通水確認は1戸ごと蛇口で水を出し、受信器盤指針と本体指針が同一指針であることを確認すること。また本人が不在等で確認出来ない場合は、埋戻後に受信器で確認すること。
3. 住宅の通水検査は、全戸行い、別紙集合住宅通水検査調書の様式に全戸記入して、提出すること。

不在の箇所の場合、連絡票に会社名、担当者名、携帯電話番号を記入してポストに投入し、訪問を繰り返すこと。なお不在の場合は上水道課に連絡を下さい。上水道課で電話番号を調べて調査日時の調整をします。

◎重要注意事項

1. 検満日を事前に確認し、検満が切れる前に必ず交換を行うこと。
2. 敷地内に入る時は名札を着用し、会社名及び担当者名を名乗り所有者に調査及び更新工事について説明すること。
3. 工事終了後は、現況復旧すること。
4. 完了後、在宅している場合は、必ず通水状況の確認をして、状況を説明し、完了の説明をする事。
不在の場合は、担当者名及びコメントを記入した工事完了のお知らせを入れること。
5. 所有者とトラブルが生じた場合は、直ちに監督員に報告すること。
6. メーターボックスの設置については、現地を確認し、監督員と協議してから行なうこと。
7. メーター設置前後に漏水の有無を確認し、漏水の場合は、監督員に速やかに報告すること。
8. 管理リストの入力に誤りがあった場合、後日メーター本体の指針を確認するので、メーター器、受信器に交換番号を記入して分かるように保管しておくこと。(工期後1ヶ月間とする。)

9. メーター更新工事終了後に漏水が多いため、止水栓の開閉はゆるやかにすること。

10. 成果品

網走市電子納品の手引きを参考にすること。写真データは200万画素以上とする。

1. 施工計画書
2. メーター更新管理リスト（全件分）
3. 進捗状況報告書
4. 搬入材料検査簿
5. 産業廃棄物（マニフェスト）
6. 変更報告書
7. メーターボックス設置カード
8. 材料集計表
9. 使用材料調書
10. 通水検査調書
11. 工事写真
12. 現場調書及び指示書
13. 電子データ

- ・写真 お客様番号名のフォルダに写真データ（jpg）を保存したもの。
- ・メーター更新管理リスト エクセル形式

10.

メーター更新管理リスト

昨年度同様、量水器取替報告書の代わりに管理リスト（別紙）を取替後にメール又はUSBメモリにて提出してください。