

令和8年度

駒場南8丁目5号線道路改修の内舗装工事

数量計算書

網走市役所

数量集計表

レベル1 工事区分 道路改良工事			レベル2 工種 舗装工			数 量 集 計 表				
レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	積算用 単 位	数量計算 用単位	数 量 区 分	合 計			内訳数量表 別 紙	備 考
アスファルト舗装工	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン t=4cm プライムコート W≧1.4m	m2	m2	合 計	762				
						761.5				
	表層(歩道部)	再生細粒度アスコン t=4cm プライムコート W≧1.4m	m2	m2	合 計	14				
						14.4				
	表層(歩道部)	再生細粒度アスコン t=3cm プライムコート W<1.4m	m2	m2	合 計	294				
						294.1				
	表層(歩道部)	再生細粒度アスコン t=3cm タックコート W<1.4m	m2	m2	合 計	27				
						26.7				
舗装準備工	不陸整正	無し	m2	m2	合 計	762				
						761.5				
					合 計					

レベル1 工事区分 道路改良工事			レベル2 工種 区画線工			数 量 集 計 表				
レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	積算用 単 位	数量計算 用単位	数 量 区 分	合 計			内訳数量表 別 紙	備 考
区画線工	ペイント式区画線 [中央線]	規格・仕様・区分 常温式・破線・白 線・幅15cm	m	m	合 計	59				
						58.8				
	ペイント式区画線 [外側線]	規格・仕様・区分 常温式・実線・白 線・幅15cm	m	m	合 計	229				
						228.7				
					合 計					
					合 計					
					合 計					
					合 計					

レベル 2 : 舗

装

工

舗 装 工 集 計 書

レベル1 工事区分 舗装工事 レベル2 工 種 舗装工

第 回設計変更

レ ベ ル 3 種 別	レ ベ ル 4 細 目	レ ベ ル 5 規 格	算 式	数 量	単 位	摘 要
アスファルト舗装工	表層	再生密粒度アスコン t=4cm プライムコート W $\geq$ 1.4m	690.6 + 30.9 + 40.0 = 761.5	761.5	m2	
			別紙 起点部詳細図			
歩道アスファルト舗装工	表層	再生密粒度アスコン t=3cm プライムコート W<1.4m	150.8 + 133.3 + 10.0 = 294.1	294.1	m2	
			別紙 起点部詳細図			
	表層	再生細粒度アスコン t=3cm プライムコート W $\geq$ 1.4m	7.4 + 7.0 = 14.4	14.4	m2	終点部
	表層	再生細粒度アスコン t=3cm タックコート W<1.4m	26.7 = 26.7	26.7	m2	

(車道アスファルト舗装工)

第 回設計変更


車 道 ア ス フ ァ ル ト 舗 装 工 (表 層) 計 算 書 (再生密粒度アスコン t=4cm)

(左 側) + (右 側)							ソケット付トラフ撤去箇所及び仮排水φ200設置箇所						
測 点	延 長	1m当り (m ²)	平 均	施 工 幅		備 考	測 点	延 長	1m当り (m ²)	平 均	施 工 幅		備 考
				W≥1.4m	W<1.4m						W≥1.4m	W<1.4m	
-1.46 113.645	115.11	6.00 6.00	6.00	690.6									
113.645 117.64				30.9		終点部							
合 計				721.5			合 計						

車道アスファルト舗装工 (SP7.03～SP113.645)

1m 当り数量調書


略 义

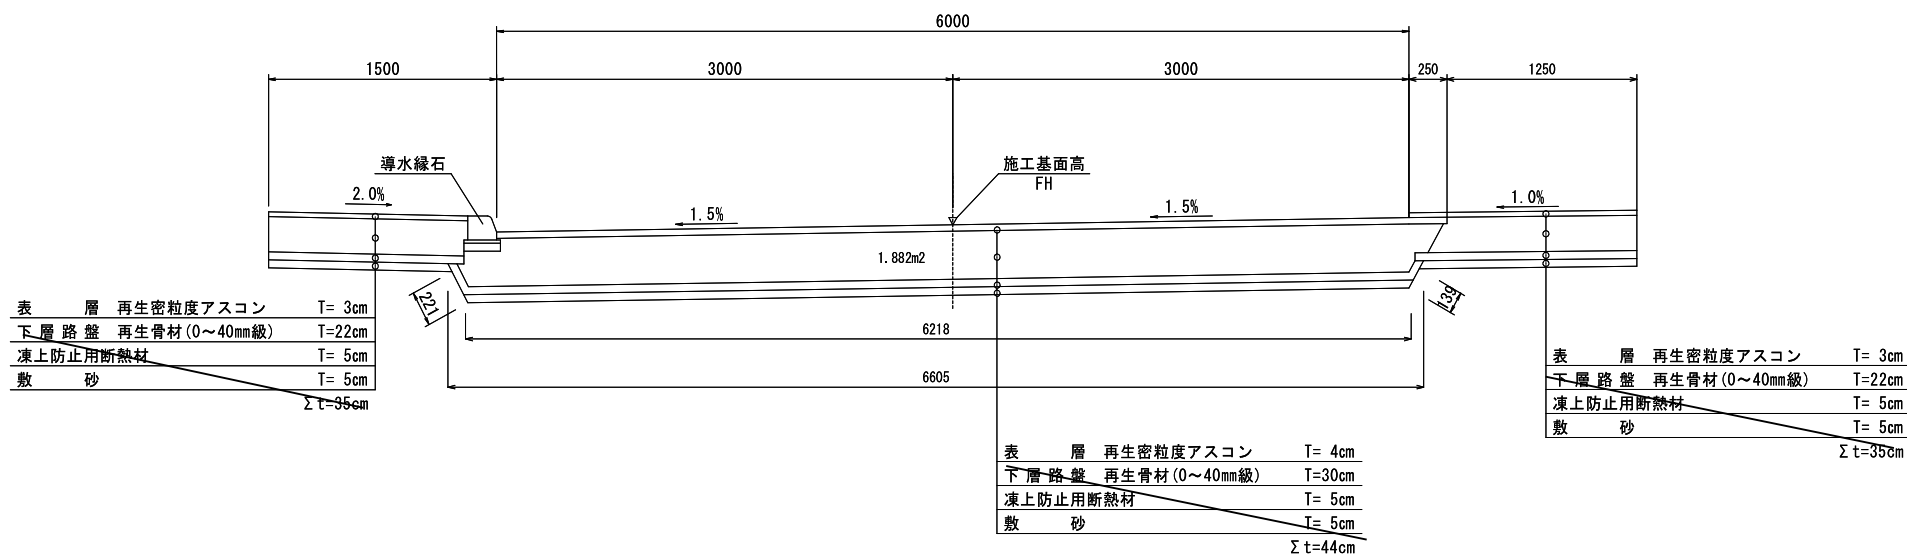[illegible]

車道アスファルト舗装工 (SP-1.46～SP7.03)

1m 当り数量調書

略 図

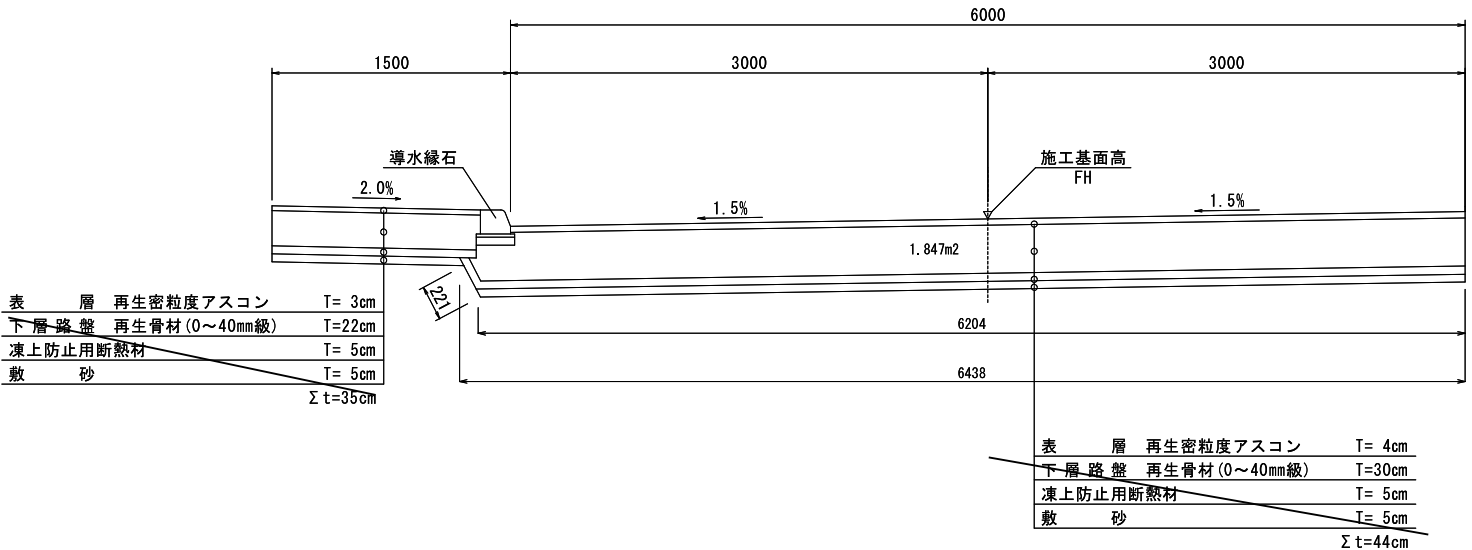


細目 (レベル4)	規格 (レベル5)	数量区分			算出基礎	数量	単位	備考
表層	再生密粒度アスコン t=4cm	車道	1.4m以上	プライムコート	6.00 × 1.00 = 6.000	6.00	m2	

終点部 舗装面積

1箇所 当り数量調書

略 図

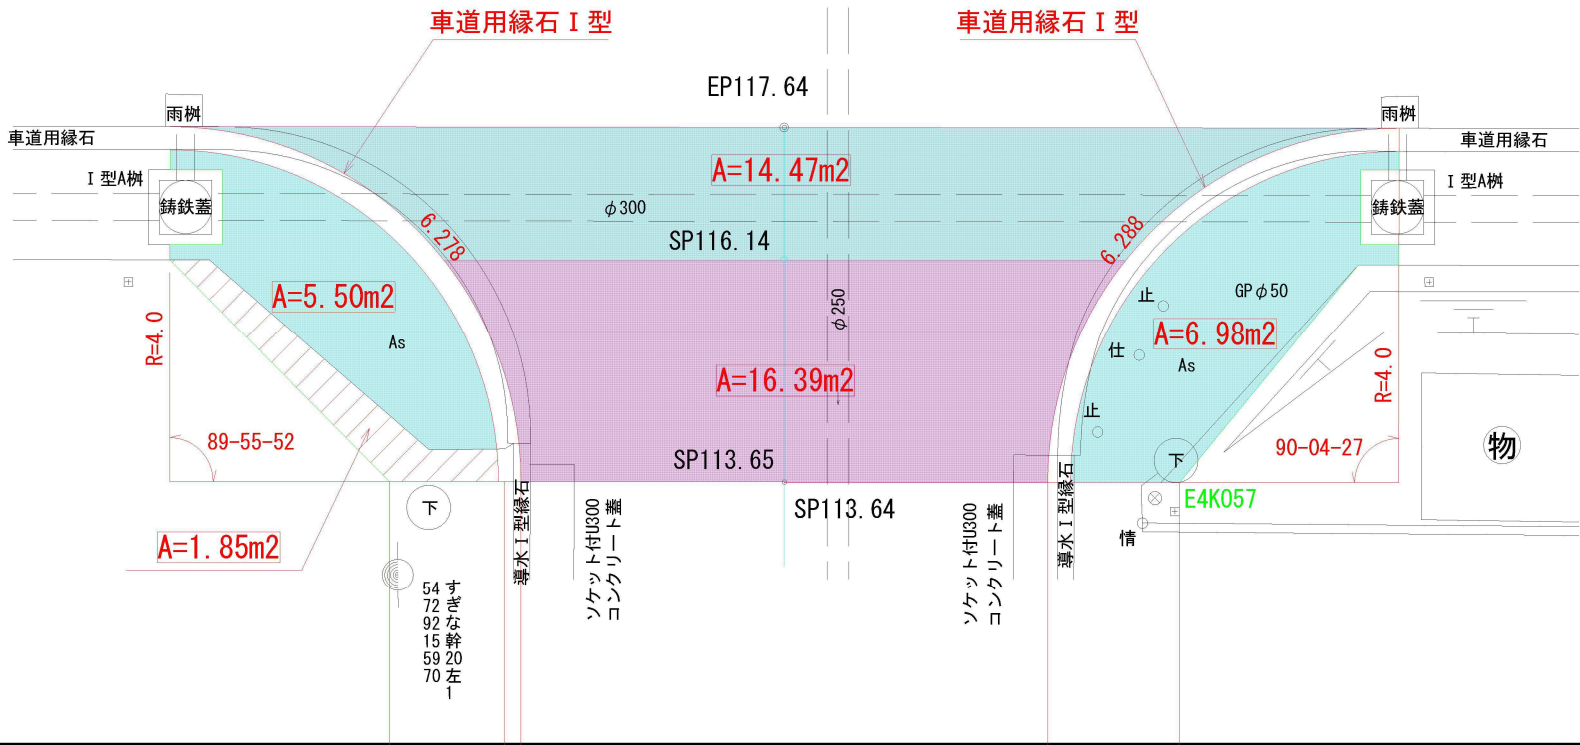

細 目 (レベル4)	規 格 (レベル5)	数 量 区 分			算 出 基 礎	数 量	単位	備 考
表層	再生密粒度アスコン t=4cm	車道	1.4m以上	プライムコート	16.39 + 14.47 = 30.86	30.86	m2	

(歩道アスファルト舗装工) 左側

第 回設計変更

歩 道 ア ス フ ァ ル ト 舗 装 工 (表 層) 計 算 書 (再生細粒度アスコン t=3cm)

(フ ラ イ ム コ ー ト)							(タ ッ ク コ ー ト)						
測 点	延 長	1m当り (m ²)	平 均	施 工 幅		備 考	測 点	延 長	1m当り (m ²)	平 均	施 工 幅		備 考
				W $\geq$ 1.4m	W<1.4m						W $\geq$ 1.4m	W<1.4m	
-1.46 113.65	115.11	1.31 1.31	1.31		150.8								
113.65 117.64	3.99			7.4		終点部							
合 計				7.4	150.8		合 計						

第 回設計変更

歩道アスファルト舗装工（表層）計算書（再生細粒度アスコン t=3cm）


(タックコート)

測 点	延 長	1m当り (m ²)	平 均	施 工 幅		備 考	測 点	延 長	1m当り (m ²)	平 均	施 工 幅		備 考
				W≧1.4m	W<1.4m						W≧1.4m	W<1.4m	
7.03 113.64	106.61	1.25 1.25	1.25		133.3		7.03 113.64	106.61	0.25 0.25	0.25		26.7	
113.64 117.64	4.00			7.0		終点部							
合 計				7.0	133.3		合 計					26.7	

歩道アスファルト舗装工

1m 当り数量調書

略 図

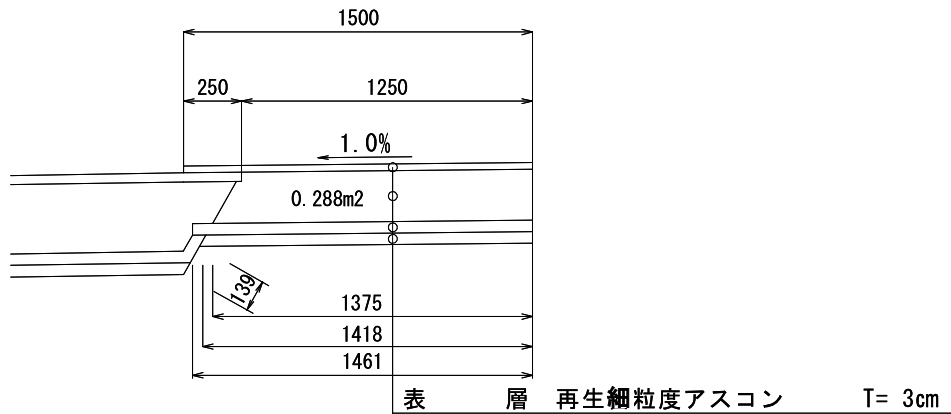[illegible]

歩道アスファルト舗装工

1m 当り数量調書

略 図


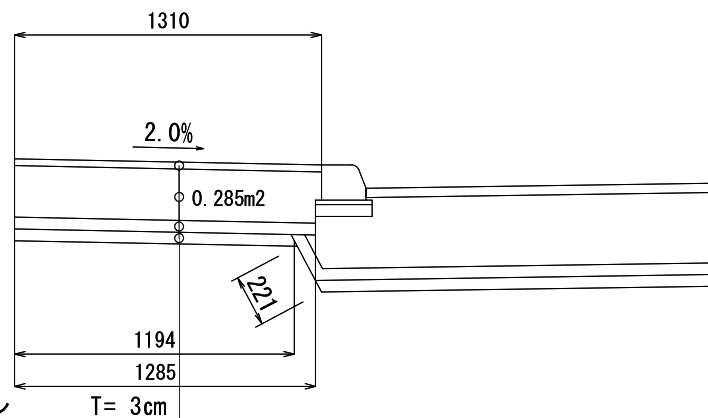


表 層 再生細粒度アスコン

[illegible]

歩道アスファルト舗装工 終点部 (L側) 1箇所 当り数量調書 略 図

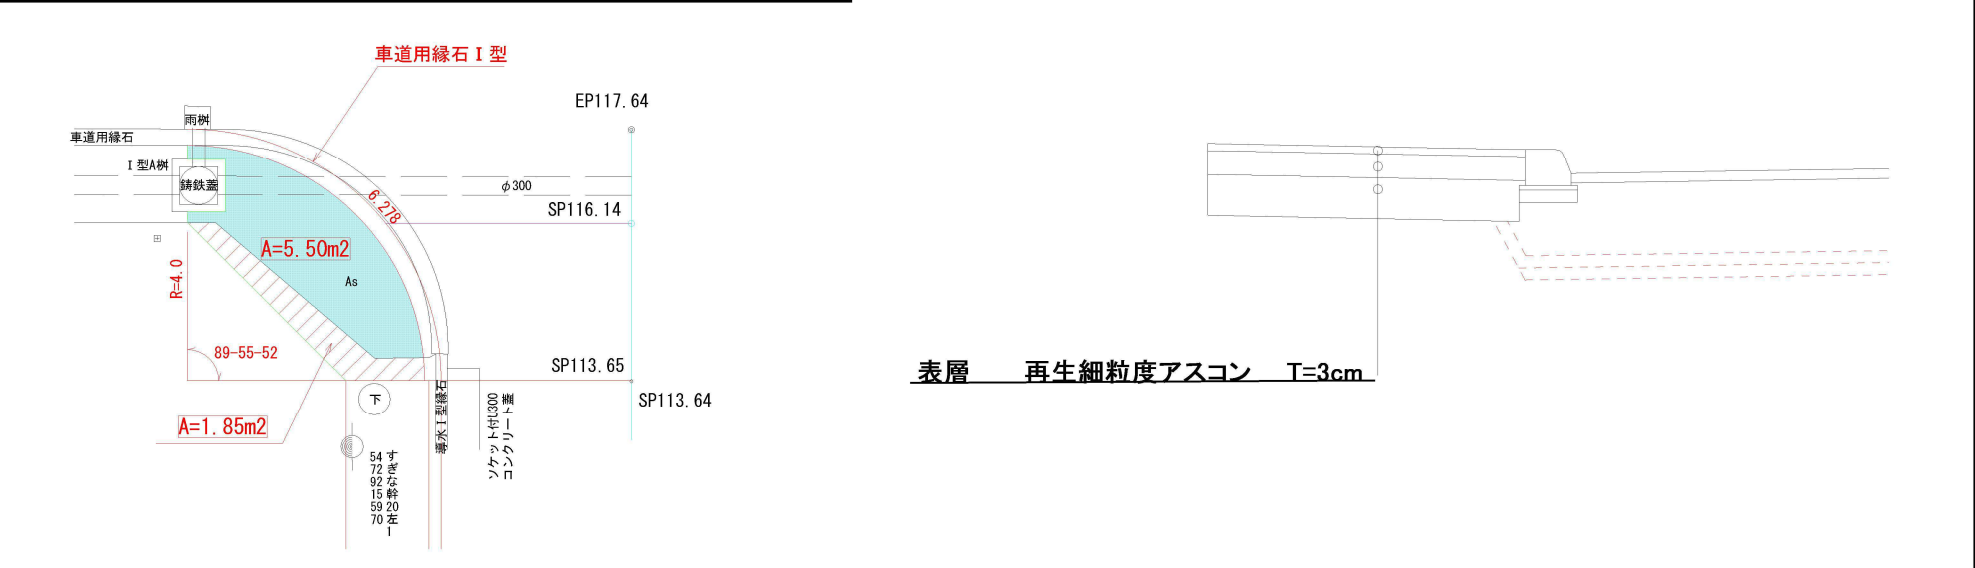


細 目 (レベル 4)	規 格 (レベル 5)	数 量 区 分			算 出 基 礎	数 量	単位	備 考
表層	再生細粒度アスコン t=3cm	歩道	1. 4m以上	プ ライムコート	1. 85 + 5. 50 = 7. 35	7. 4	m2	

歩道アスファルト舗装工 終点部 (R側) 1箇所 当り数量調書

1箇所 当り数量調書

图 略

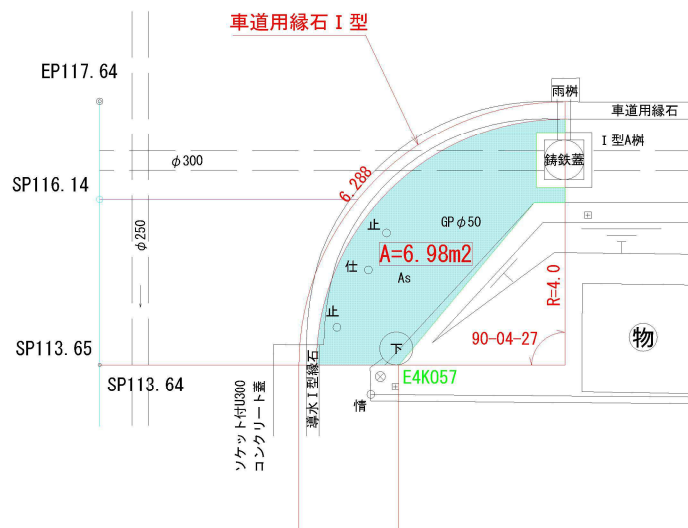[illegible]

レベル 2 : 区 画 線 工

レベル1 工事区分	道路改良工事	レベル2 工 種	区画線工
-----------	--------	----------	------

[illegible]

中 央 線 延 長 調 書

中央線（破線、白色、W=0.15m）					中央線（破線、白色、W=0.15m）				
測 点		延 長	測点間距離	摘 要	測 点		延 長	測点間距離	摘 要
0.00	117.64	58.82 測点間距離÷2	117.64	直線区間					
合 計		58.82			合 計				

外 側 線 延 長 調 書

外側線（実線、白色、W=0.15m）					外側線（実線、白色、W=0.15m）				
測 点 (L)		延 長	測点間距離	摘 要	測 点 (R)		延 長	測点間距離	摘 要
-2.14	113.65	115.79	115.79	直線区間	6.72	113.64	106.92	106.92	直線区間
							6.00		追加区間
合 計		115.79			合 計		112.92		
					L+R合計		228.71		