
標準断面図（1/50）

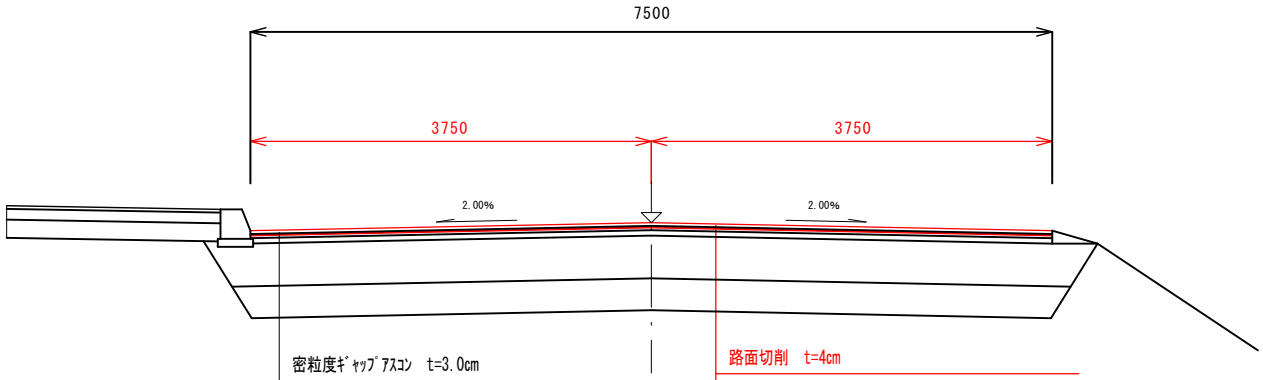

密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ　t=3.0cm

粗粒度アスコン　t=4cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理　t=5cm

下層路盤工（切込砕石0～40mm級）　t=40cm

凍上抑制層（火山灰）　t=30cm

路面切削　t=4cm

表層（再生密粒度アスコン）　t=4cm

年　度	令和　8　年度
路線名	大学西通線
工事名	大学西通線舗装改修工事
図面名	標準断面図
設計年月日	令和8年
網走市役所	