2026 年度

音根内川沿線道路改良工事

数　量　計　算　書

網走市役所

数　量　集　計　表

レベル1（工事区分）	舗装	レベル2（工　種）	舗装工

レベル3（種　別） レベル4（細　別）	レベル5（規　格）	レベル6（積算要素）	積算用単位	数量区分					当初設計 合計		内訳数量表別紙	備考
舗装準備工												
不陸整正	補足材：無		m2	補足材料の有無					~~2,680~~	~~2,679.3~~		
				無し						~~2,679.3~~		
									1,853	1852.9		
										1852.9		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工												
上層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類：ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理、 仕上り厚：t=50mm		m2	材料	1層当り平均仕上り厚	平均幅員	瀝青材料種類		~~2,640~~	~~2,636.0~~		
				ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(各種)	50.000 mm	1.4m以上3.0m以下	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			~~2,636.0~~		
									1,730	1729.7		
										1729.7		
表層(車道･路肩部)	材料種類：密粒度アスコン、 舗装厚：t=30mm		m2	1層当り平均仕上り厚	平均幅員	材料	瀝青材料種類		~~2,490~~	~~2,486.0~~		
				30.000 mm	1.4m以上3.0m以下	ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4			~~2,486.0~~		
									1,631	1,631.0		
										1631.0		
表層(車道･路肩部)	材料種類：細粒度アスコン、 舗装厚：t=30mm		m2	1層当り平均仕上り厚	平均幅員	材料	瀝青材料種類		~~294~~	~~293.6~~		
				30.000 mm	1.4m以上3.0m以下	ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			~~293.6~~		
									294	293.6		
										293.6		
L型止水テープ貼付工	表層30mm	起終点+延長	m									
									339	339.0		
										339.0		

レベル２　舗　　装　　工

工種（レベル２）	舗装工
種別（レベル３）	舗装準備工

舗 装 準 備 工 数 量 計 算 書

細目（レベル４）	規格（レベル５）	計　　算　　式		単位	数　量	備　　考
		面積調書＋取付道路工より A＝ ~~2363.0＋316.3~~		m2		
不陸整正	補足材：無	1559.3 ＋ 293.6	1,852.9		1,852.9	

工種（レベル２）	舗装工
種別（レベル３）	アスファルト舗装工

ア ス フ ァ ル ト 舗 装 工 数 量 計 算 書

細目（レベル４）	規格（レベル５）	計　　算　　式		単位	数　量	備　　考
		面積調書 A＝ ~~2636.0~~	＝	m2		
上層路盤(車道・路肩部)	ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理 t=50mm 1.4≦W≦3.0m	1729.7	1,729.7		1,729.7	
		面積調書 A＝ ~~2486.0~~	＝	m2		
表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン t=30mm 1.4≦W≦3.0m	1631.02	1,631.0		1,631.0	
		取付道路工より A＝ ~~293.6~~	＝	m2		
表層(車道・路肩部)	細粒度アスコン t=30mm W≧3.0m	293.6	293.6		293.6	

工種（レベル２）	舗装工
種別（レベル３）	舗装準備工

不 陸 整 正 面 積 調 書

左右合計	1,559.3 m2

左側						右側					
測点 (m)	延長 (m)	幅 (m)	平均幅 (m)	面積 (m2)	備考	測点 (m)	延長 (m)	幅 (m)	平均幅 (m)	面積 (m2)	備考
4,300.00		2.00				4,300.00		2.00			
4,311.00	11.00	2.00	2.000	22.00		4,311.00	11.00	2.00	2.000	22.00	
4,311.00		2.00				4,311.00		2.00			
4,317.00	6.00	2.50	2.250	13.50		4,317.00	6.00	2.50	2.250	13.50	
4,317.00		2.50				4,317.00		2.50			
4,320.00	3.00	2.50	2.500	7.50		4,320.00	3.00	2.50	2.500	7.50	
4,320.00		2.50				4,320.00		2.50			
4,340.00	20.00	2.50	2.500	50.00		4,340.00	20.00	2.50	2.500	50.00	
4,340.00		2.50				4,340.00		2.50			
4,360.00	20.00	2.50	2.500	50.00		4,360.00	20.00	2.50	2.500	50.00	
4,360.00		2.50				4,360.00		2.50			
4,380.00	20.00	2.50	2.500	50.00		4,380.00	20.00	2.50	2.500	50.00	
4,380.00		2.50				4,380.00		2.50			
4,400.00	20.00	2.50	2.500	50.00		4,400.00	20.00	2.20	2.350	47.00	
4,400.00		2.50				4,400.00		2.20			
4,420.00	20.00	2.50	2.500	50.00		4,420.00	20.00	2.20	2.200	44.00	
4,420.00		2.50				4,420.00		2.20			
4,440.00	20.00	2.50	2.500	50.00		4,440.00	20.00	2.20	2.200	44.00	
4,440.00		2.50				4,440.00		2.20			
4,460.00	20.00	2.50	2.500	50.00		4,460.00	20.00	2.20	2.200	44.00	
4,460.00		2.50				4,460.00		2.20			
4,480.00	20.00	2.50	2.500	50.00		4,480.00	20.00	2.20	2.200	44.00	
4,480.00		2.50				4,480.00		2.20			
4,495.55	15.55	2.50	2.500	38.88		4,495.55	15.55	2.20	2.200	34.21	
4,495.55		2.50				4,495.55		2.20			
4,500.00	4.45	2.50	2.500	11.13		4,500.00	4.45	2.20	2.200	9.79	
4,500.00		2.50				4,500.00		2.20			
4,520.00	20.00	2.50	2.500	50.00		4,520.00	20.00	2.20	2.200	44.00	
4,520.00		2.50				4,520.00		2.20			
4,540.00	20.00	2.50	2.500	50.00		4,540.00	20.00	2.20	2.200	44.00	
4,540.00		2.50				4,540.00		2.20			
4,560.00	20.00	2.50	2.500	50.00		4,560.00	20.00	2.20	2.200	44.00	
4,560.00		2.50				4,560.00		2.20			
4,580.00	20.00	2.50	2.500	50.00		4,580.00	20.00	2.20	2.200	44.00	
小　計				693.0 ~~693.01~~		小　計				636.0 ~~636.00~~	

工種（レベル２）	舗装工
種別（レベル３）	舗装準備工

不 陸 整 正 面 積 調 書

左側 測点 (m)	延長 (m)	幅 (m)	平均幅 (m)	面積 (m2)	備考
4,580.00		2.50			
4,600.00	20.00	2.50	2.500	50.00	
4,600.00		2.50			
4,620.00	20.00	2.50	2.500	50.00	
4,620.00		2.50			
4,629.00	9.00	2.50	2.500	22.50	
~~4,629.00~~		~~2.50~~			
~~4,660.00~~	~~31.00~~	~~2.50~~	~~2.500~~	~~77.50~~	
~~4,660.00~~		~~2.50~~			
~~4,680.00~~	~~20.00~~	~~2.50~~	~~2.500~~	~~50.00~~	
~~4,680.00~~		~~2.50~~			
~~4,700.00~~	~~20.00~~	~~2.50~~	~~2.500~~	~~50.00~~	
~~4,700.00~~		~~2.50~~			
~~4,720.00~~	~~20.00~~	~~2.50~~	~~2.500~~	~~50.00~~	
~~4,720.00~~		~~2.50~~			
~~4,740.00~~	~~20.00~~	~~2.50~~	~~2.500~~	~~50.00~~	
~~4,740.00~~		~~2.50~~			
~~4,760.00~~	~~20.00~~	~~2.50~~	~~2.500~~	~~50.00~~	
~~4,760.00~~		~~2.50~~			
~~4,780.00~~	~~20.00~~	~~2.50~~	~~2.500~~	~~50.00~~	
~~4,780.00~~		~~2.50~~			
~~4,800.00~~	~~20.00~~	~~2.50~~	~~2.500~~	~~50.00~~	
小　計				122.5	
				~~550.00~~	
合　計				815.5	
				~~1,243.01~~	

右側 測点 (m)	延長 (m)	幅 (m)	平均幅 (m)	面積 (m2)	備考
4,580.00		2.20			
4,600.00	20.00	2.20	2.200	44.00	
4,600.00		2.20			
4,620.00	20.00	2.20	2.200	44.00	
4,620.00		2.20			
4,629.00	9.00	2.20	2.200	19.80	
~~4,629.00~~		~~2.20~~			
~~4,660.00~~	~~31.00~~	~~2.20~~	~~2.200~~	~~68.20~~	
~~4,660.00~~		~~2.20~~			
~~4,680.00~~	~~20.00~~	~~2.20~~	~~2.200~~	~~44.00~~	
~~4,680.00~~		~~2.20~~			
~~4,700.00~~	~~20.00~~	~~2.20~~	~~2.200~~	~~44.00~~	
~~4,700.00~~		~~2.20~~			
~~4,720.00~~	~~20.00~~	~~2.20~~	~~2.200~~	~~44.00~~	
~~4,720.00~~		~~2.20~~			
~~4,740.00~~	~~20.00~~	~~2.20~~	~~2.200~~	~~44.00~~	
~~4,740.00~~		~~2.20~~			
~~4,760.00~~	~~20.00~~	~~2.20~~	~~2.200~~	~~44.00~~	
~~4,760.00~~		~~2.20~~			
~~4,780.00~~	~~20.00~~	~~2.20~~	~~2.200~~	~~44.00~~	
~~4,780.00~~		~~2.20~~			
~~4,800.00~~	~~20.00~~	~~2.20~~	~~2.200~~	~~44.00~~	
小　計				107.8	
				~~484.00~~	
合　計				743.8	
				~~1,120.00~~	

工種（レベル２）	舗装工
種別（レベル３）	アスファルト舗装工

上 層 路 盤（車道・路肩部）面 積 調 書

左右合計	1,729.7 m2

左側						右側					
測点 (m)	延長 (m)	幅 (m)	平均幅 (m)	面積 (m2)	備考	測点 (m)	延長 (m)	幅 (m)	平均幅 (m)	面積 (m2)	備考
4,300.00		2.15				4,300.00		2.15			
4,311.00	11.00	2.15	2.150	23.65		4,311.00	11.00	2.15	2.150	23.65	
4,311.00		2.15				4,311.00		2.15			
4,317.00	6.00	2.65	2.400	14.40		4,317.00	6.00	2.65	2.400	14.40	
4,317.00		2.65				4,317.00		2.65			
4,320.00	3.00	2.65	2.650	7.95		4,320.00	3.00	2.65	2.650	7.95	
4,320.00		2.65				4,320.00		2.65			
4,340.00	20.00	2.65	2.650	53.00		4,340.00	20.00	2.65	2.650	53.00	
4,340.00		2.65				4,340.00		2.65			
4,360.00	20.00	2.65	2.650	53.00		4,360.00	20.00	2.65	2.650	53.00	
4,360.00		2.65				4,360.00		2.65			
4,380.00	20.00	2.65	2.650	53.00		4,380.00	20.00	2.65	2.650	53.00	
4,380.00		2.65				4,380.00		2.65			
4,400.00	20.00	2.65	2.650	53.00		4,400.00	20.00	2.65	2.650	53.00	
4,400.00		2.65				4,400.00		2.65			
4,420.00	20.00	2.65	2.650	53.00		4,420.00	20.00	2.65	2.650	53.00	
4,420.00		2.65				4,420.00		2.65			
4,440.00	20.00	2.65	2.650	53.00		4,440.00	20.00	2.65	2.650	53.00	
4,440.00		2.65				4,440.00		2.65			
4,460.00	20.00	2.65	2.650	53.00		4,460.00	20.00	2.65	2.650	53.00	
4,460.00		2.65				4,460.00		2.65			
4,480.00	20.00	2.65	2.650	53.00		4,480.00	20.00	2.65	2.650	53.00	
4,480.00		2.65				4,480.00		2.65			
4,495.55	15.55	2.65	2.650	41.21		4,495.55	15.55	2.65	2.650	41.21	
4,495.55		2.65				4,495.55		2.65			
4,500.00	4.45	2.65	2.650	11.79		4,500.00	4.45	2.65	2.650	11.79	
4,500.00		2.65				4,500.00		2.65			
4,520.00	20.00	2.65	2.650	53.00		4,520.00	20.00	2.65	2.650	53.00	
4,520.00		2.65				4,520.00		2.65			
4,540.00	20.00	2.65	2.650	53.00		4,540.00	20.00	2.65	2.650	53.00	
4,540.00		2.65				4,540.00		2.65			
4,560.00	20.00	2.65	2.650	53.00		4,560.00	20.00	2.65	2.650	53.00	
4,560.00		2.65				4,560.00		2.65			
4,580.00	20.00	2.65	2.650	53.00		4,580.00	20.00	2.65	2.650	53.00	
小計				735.0 ~~735.00~~		小計				735.0 ~~735.00~~	

工種（レベル２）	舗装工
種別（レベル３）	アスファルト舗装工

上 層 路 盤（車道・路肩部）面 積 調 書

左側 測点 (m)	延長 (m)	幅 (m)	平均幅 (m)	面積 (m2)	備考
4,580.00		2.65			
4,600.00	20.00	2.65	2.650	53.00	
4,600.00		2.65			
4,620.00	20.00	2.65	2.650	53.00	
4,620.00		2.65			
4,629.00	9.00	2.65	2.650	23.85	
~~4,629.00~~		~~2.65~~			
~~4,660.00~~	~~31.00~~	~~2.65~~	~~2.650~~	~~82.15~~	
~~4,660.00~~		~~2.65~~			
~~4,680.00~~	~~20.00~~	~~2.65~~	~~2.650~~	~~53.00~~	
~~4,680.00~~		~~2.65~~			
~~4,700.00~~	~~20.00~~	~~2.65~~	~~2.650~~	~~53.00~~	
~~4,700.00~~		~~2.65~~			
~~4,720.00~~	~~20.00~~	~~2.65~~	~~2.650~~	~~53.00~~	
~~4,720.00~~		~~2.65~~			
~~4,740.00~~	~~20.00~~	~~2.65~~	~~2.650~~	~~53.00~~	
~~4,740.00~~		~~2.65~~			
~~4,760.00~~	~~20.00~~	~~2.65~~	~~2.650~~	~~53.00~~	
~~4,760.00~~		~~2.65~~			
~~4,780.00~~	~~20.00~~	~~2.65~~	~~2.650~~	~~53.00~~	
~~4,780.00~~		~~2.65~~			
~~4,800.00~~	~~20.00~~	~~2.65~~	~~2.650~~	~~53.00~~	
小計				129.9	
				~~583.00~~	
合計				864.9	
				~~1,318.00~~	

右側 測点 (m)	延長 (m)	幅 (m)	平均幅 (m)	面積 (m2)	備考
4,580.00		2.65			
4,600.00	20.00	2.65	2.650	53.00	
4,600.00		2.65			
4,620.00	20.00	2.65	2.650	53.00	
4,620.00		2.65			
4,629.00	9.00	2.65	2.650	23.85	
~~4,629.00~~		~~2.65~~			
~~4,660.00~~	~~31.00~~	~~2.65~~	~~2.650~~	~~82.15~~	
~~4,660.00~~		~~2.65~~			
~~4,680.00~~	~~20.00~~	~~2.65~~	~~2.650~~	~~53.00~~	
~~4,680.00~~		~~2.65~~			
~~4,700.00~~	~~20.00~~	~~2.65~~	~~2.650~~	~~53.00~~	
~~4,700.00~~		~~2.65~~			
~~4,720.00~~	~~20.00~~	~~2.65~~	~~2.650~~	~~53.00~~	
~~4,720.00~~		~~2.65~~			
~~4,740.00~~	~~20.00~~	~~2.65~~	~~2.650~~	~~53.00~~	
~~4,740.00~~		~~2.65~~			
~~4,760.00~~	~~20.00~~	~~2.65~~	~~2.650~~	~~53.00~~	
~~4,760.00~~		~~2.65~~			
~~4,780.00~~	~~20.00~~	~~2.65~~	~~2.650~~	~~53.00~~	
~~4,780.00~~		~~2.65~~			
~~4,800.00~~	~~20.00~~	~~2.65~~	~~2.650~~	~~53.00~~	
小計				129.9	
				~~583.00~~	
合計				864.9	
				~~1,318.00~~	

工種（レベル２）	舗装工
種別（レベル３）	アスファルト舗装工

表 層（車道・路肩部）面 積 調 書

左右合計	1,631.0 m2

左側						右側					
測 点 (m)	延 長 (m)	幅 (m)	平均幅 (m)	面 積 (m2)	備 考	測 点 (m)	延 長 (m)	幅 (m)	平均幅 (m)	面 積 (m2)	備 考
4,300.00		2.00				4,300.00		2.00			
4,311.00	11.00	2.00	2.000	22.00		4,311.00	11.00	2.00	2.000	22.00	
4,311.00		2.00				4,311.00		2.00			
4,317.00	6.00	2.50	2.250	13.50		4,317.00	6.00	2.50	2.250	13.50	
4,317.00		2.50				4,317.00		2.50			
4,320.00	3.00	2.50	2.500	7.50		4,320.00	3.00	2.50	2.500	7.50	
4,320.00		2.50				4,320.00		2.50			
4,340.00	20.00	2.50	2.500	50.00		4,340.00	20.00	2.50	2.500	50.00	
4,340.00		2.50				4,340.00		2.50			
4,360.00	20.00	2.50	2.500	50.00		4,360.00	20.00	2.50	2.500	50.00	
4,360.00		2.50				4,360.00		2.50			
4,380.00	20.00	2.50	2.500	50.00		4,380.00	20.00	2.50	2.500	50.00	
4,380.00		2.50				4,380.00		2.50			
4,400.00	20.00	2.50	2.500	50.00		4,400.00	20.00	2.50	2.500	50.00	
4,400.00		2.50				4,400.00		2.50			
4,420.00	20.00	2.50	2.500	50.00		4,420.00	20.00	2.50	2.500	50.00	
4,420.00		2.50				4,420.00		2.50			
4,440.00	20.00	2.50	2.500	50.00		4,440.00	20.00	2.50	2.500	50.00	
4,440.00		2.50				4,440.00		2.50			
4,460.00	20.00	2.50	2.500	50.00		4,460.00	20.00	2.50	2.500	50.00	
4,460.00		2.50				4,460.00		2.50			
4,480.00	20.00	2.50	2.500	50.00		4,480.00	20.00	2.50	2.500	50.00	
4,480.00		2.50				4,480.00		2.50			
4,495.55	15.55	2.50	2.500	38.88		4,495.55	15.55	2.50	2.500	38.88	
4,495.55		2.50				4,495.55		2.50			
4,500.00	4.45	2.50	2.500	11.13		4,500.00	4.45	2.50	2.500	11.13	
4,500.00		2.50				4,500.00		2.50			
4,520.00	20.00	2.50	2.500	50.00		4,520.00	20.00	2.50	2.500	50.00	
4,520.00		2.50				4,520.00		2.50			
4,540.00	20.00	2.50	2.500	50.00		4,540.00	20.00	2.50	2.500	50.00	
4,540.00		2.50				4,540.00		2.50			
4,560.00	20.00	2.50	2.500	50.00		4,560.00	20.00	2.50	2.500	50.00	
4,560.00		2.50				4,560.00		2.50			
4,580.00	20.00	2.50	2.500	50.00		4,580.00	20.00	2.50	2.500	50.00	
小 計				693.0 ~~693.01~~		小 計				693.0 ~~693.01~~	

工種（レベル２）	舗装工
種別（レベル３）	アスファルト舗装工

表 層（車道・路肩部）面 積 調 書

左側						右側					
測 点 (m)	延 長 (m)	幅 (m)	平均幅 (m)	面 積 (m2)	備 考	測 点 (m)	延 長 (m)	幅 (m)	平均幅 (m)	面 積 (m2)	備 考
4,580.00		2.50				4,580.00		2.50			
4,600.00	20.00	2.50	2.500	50.00		4,600.00	20.00	2.50	2.500	50.00	
4,600.00		2.50				4,600.00		2.50			
4,620.00	20.00	2.50	2.500	50.00		4,620.00	20.00	2.50	2.500	50.00	
4,620.00		2.50				4,620.00		2.50			
4,629.00	9.00	2.50	2.500	22.50		4,629.00	9.00	2.50	2.500	22.50	
~~4,629.00~~		~~2.50~~				~~4,629.00~~		~~2.50~~			
~~4,660.00~~	~~31.00~~	~~2.50~~	~~2.500~~	~~77.50~~		~~4,660.00~~	~~31.00~~	~~2.50~~	~~2.500~~	~~77.50~~	
~~4,660.00~~		~~2.50~~				~~4,660.00~~		~~2.50~~			
~~4,680.00~~	~~20.00~~	~~2.50~~	~~2.500~~	~~50.00~~		~~4,680.00~~	~~20.00~~	~~2.50~~	~~2.500~~	~~50.00~~	
~~4,680.00~~		~~2.50~~				~~4,680.00~~		~~2.50~~			
~~4,700.00~~	~~20.00~~	~~2.50~~	~~2.500~~	~~50.00~~		~~4,700.00~~	~~20.00~~	~~2.50~~	~~2.500~~	~~50.00~~	
~~4,700.00~~		~~2.50~~				~~4,700.00~~		~~2.50~~			
~~4,720.00~~	~~20.00~~	~~2.50~~	~~2.500~~	~~50.00~~		~~4,720.00~~	~~20.00~~	~~2.50~~	~~2.500~~	~~50.00~~	
~~4,720.00~~		~~2.50~~				~~4,720.00~~		~~2.50~~			
~~4,740.00~~	~~20.00~~	~~2.50~~	~~2.500~~	~~50.00~~		~~4,740.00~~	~~20.00~~	~~2.50~~	~~2.500~~	~~50.00~~	
~~4,740.00~~		~~2.50~~				~~4,740.00~~		~~2.50~~			
~~4,760.00~~	~~20.00~~	~~2.50~~	~~2.500~~	~~50.00~~		~~4,760.00~~	~~20.00~~	~~2.50~~	~~2.500~~	~~50.00~~	
~~4,760.00~~		~~2.50~~				~~4,760.00~~		~~2.50~~			
~~4,780.00~~	~~20.00~~	~~2.50~~	~~2.500~~	~~50.00~~		~~4,780.00~~	~~20.00~~	~~2.50~~	~~2.500~~	~~50.00~~	
~~4,780.00~~		~~2.50~~				~~4,780.00~~		~~2.50~~			
~~4,800.00~~	~~20.00~~	~~2.50~~	~~2.500~~	~~50.00~~		~~4,800.00~~	~~20.00~~	~~2.50~~	~~2.500~~	~~50.00~~	
小 計				122.5 ~~550.00~~		小 計				122.5 ~~550.00~~	
合 計				815.5 ~~1,243.01~~		合 計				815.5 ~~1,243.01~~	

工種（レベル２）	舗装工

一 般 盛 土 路 肩 (W=4.0) 10 m 当 り 調 書

略　　図

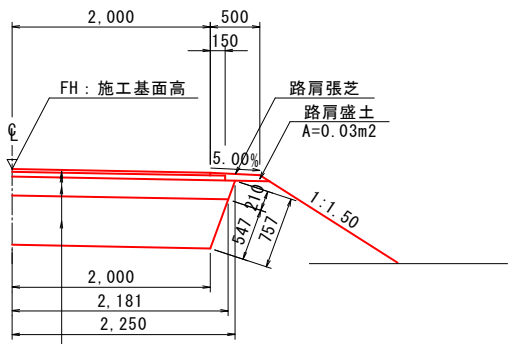


表　　層	密粒度アスコン　t= 30mm
上 層 路 盤	アス安定処理　t= 50mm
下 層 路 盤	切込材(0～40mm級)　t=200mm
凍上抑制層	火山灰　t=520mm

種別（レベル３） 細目（レベル４）	規格（レベル５）	計　　算　　式		単位	数　量	備　　考
舗装準備工 不陸整正	補足材：無	幅×延長 A＝ 2.000×10.0	＝ 20.00	m2	20.0	
アスファルト舗装工 ~~凍上抑制層(車道・路肩部)~~	~~火山灰 t=520mm~~	~~(上幅+下幅)／2×延長~~ ~~A＝ (2.181＋2.000)／2×10.0~~	~~＝ 20.91~~	~~m2~~	~~20.9~~	
~~下層路盤(車道・路肩部)~~	~~切込材(0～40mm級) t=200mm~~	~~(上幅+下幅)／2×延長~~ ~~A＝ (2.250＋2.181)／2×10.0~~	~~＝ 22.16~~	~~m2~~	~~22.2~~	
上層路盤(車道・路肩部)	ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理 t=50mm 1.4≦W≦3.0m	(幅1＋幅2)×延長 A＝ (2.000＋0.150)×10.0	＝ 21.50	m2	21.5	
表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン t=30mm 1.4≦W≦3.0m	幅×延長 A＝ 2.000×10.0	＝ 20.00	m2	20.0	

工種（レベル２）	舗装工

一 般 盛 土 路 肩 (W=5.0) 10 m 当 り 調 書

略　　図

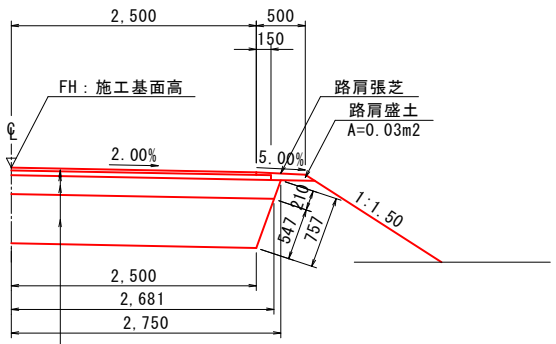



表　　層	密粒度アスコン	t= 30mm
上 層 路 盤	アス安定処理	t= 50mm
下 層 路 盤	切込材(0～40mm級)	t=200mm
凍上抑制層	火山灰	t=520mm

種別（レベル３） 細目（レベル４）	規格（レベル５）	計　　算　　式		単位	数　量	備　　考
舗装準備工 不陸整正	補足材：無	A＝ 2.500×10.0 (幅×延長)	＝ 25.00	m2	25.0	
アスファルト舗装工 ~~凍上抑制層(車道・路肩部)~~	~~火山灰 t=520mm~~	~~A＝ (2.681＋2.000)／2×10.0 (上幅＋下幅)／2×延長~~	~~＝ 23.41~~	~~m2~~	~~23.4~~	
~~下層路盤(車道・路肩部)~~	~~切込材(0～40mm級) t=200mm~~	~~A＝ (2.750＋2.681)／2×10.0 (上幅＋下幅)／2×延長~~	~~＝ 27.16~~	~~m2~~	~~27.2~~	
上層路盤(車道・路肩部)	ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理 t=50mm 1.4≦W≦3.0m	A＝ (2.500＋0.150)×10.0 (幅1＋幅2)×延長	＝ 26.50	m2	26.5	
表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン t=30mm 1.4≦W≦3.0m	A＝ 2.500×10.0 (幅×延長)	＝ 25.00	m2	25.0	

工種（レベル２）	舗装工

摺付路肩10ｍ当り調書

略　　図

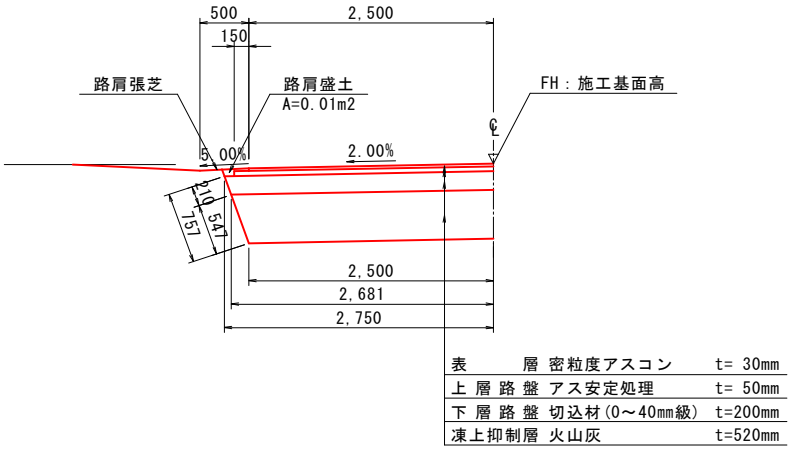

種別（レベル３） 細目（レベル４）	規格（レベル５）	計　　算　　式			単位	数　量	備　　考
舗装準備工 不陸整正	補足材：無	A＝ 2.500×10.0 (幅×延長)	＝	25.00	m2	25.0	
アスファルト舗装工 ~~凍上抑制層(車道・路肩部)~~	~~火山灰 t=520mm~~	~~A＝ (2.681＋2.000)／2×10.0 (上幅＋下幅)／2×延長~~	~~＝~~	~~23.41~~	~~m2~~	~~23.4~~	
~~下層路盤(車道・路肩部)~~	~~切込材(0～40mm級) t=200mm~~	~~A＝ (2.750＋2.681)／2×10.0 (上幅＋下幅)／2×延長~~	~~＝~~	~~27.16~~	~~m2~~	~~27.2~~	
上層路盤(車道・路肩部)	ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理 t=50mm 1.4≦W≦3.0m	A＝ (2.500＋0.150)×10.0 (幅1＋幅2)×延長	＝	26.50	m2	26.5	
表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン t=30mm 1.4≦W≦3.0m	A＝ 2.500×10.0 (幅×延長)	＝	25.00	m2	25.0	

レベル２　取付道路工

工種（レベル２）	取付道路工
種別（レベル３）	舗装準備工

舗 装 準 備 工 数 量 計 算 書

細目（レベル４）	規格（レベル５）	計　　算　　式		単位	数　量	備　　考
		A＝		m2		舗装工に計上
不陸整正	補足材：無	55.0＋26.3＋19.3＋19.3＋65.0＋26.3＋19.3＋36.8＋26.3	293.6		293.6	
		No.2＋No.3＋No.4＋No.5＋No.6＋No.7＋No.8＋No.9＋No.10				

工種（レベル２）	取付道路工
種別（レベル３）	アスファルト舗装工


ア ス フ ァ ル ト 舗 装 工 数 量 計 算 書


細目（レベル４）	規格（レベル５）	計　　算　　式		単位	数　量	備　　考
		A＝		m2		舗装工に計上
表層(車道・路肩部)	細粒度アスコン t=30mm W≧3.0m	55.0＋26.3＋19.3＋19.3＋65.0＋26.3＋19.3＋36.8＋26.3	293.6		293.6	
		No.2＋No.3＋No.4＋No.5＋No.6＋No.7＋No.8＋No.9＋No.10				

工種（レベル２）	取付道路工

No.2 取 付 道 路 当 り 調 書

略　　図

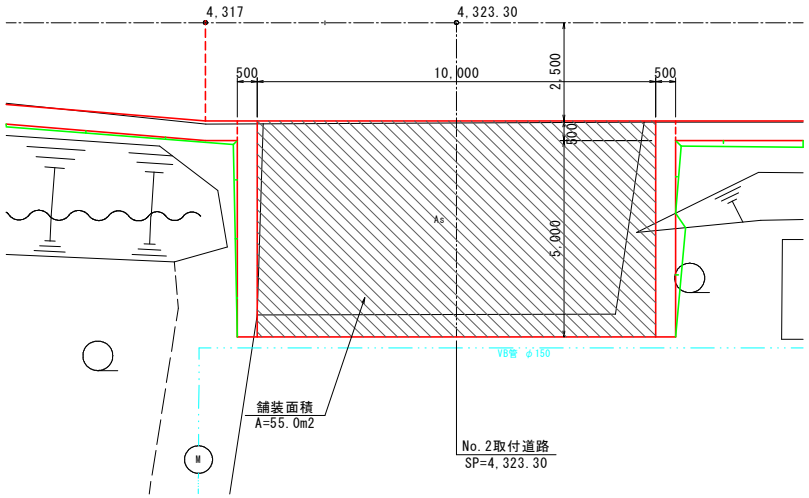

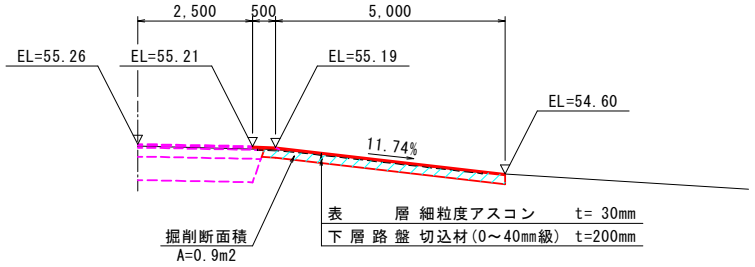



種別（レベル３） 細目（レベル４）	規格（レベル５）	計　算　式		単位	数　量	備　考
作業土工 掘削	土砂	掘削断面積×延長 V＝ 0.8×10.00	＝ 8.0	m3	8.0	
植生工 路肩張芝		幅×(路肩幅＋延長)×2 A＝ 0.50×(0.50＋5.00)×2	＝ 5.5	m2	5.5	
舗装準備工 不陸整正	補足材：無	舗装面積 A＝ 55.0	＝ 55.0	m2	55.0	
アスファルト舗装工 下層路盤(車道・路肩部)	切込材(0～40mm級) t=200mm	舗装面積 A＝ 55.0	＝ 55.0	m2	55.0	
表層(車道・路肩部)	細粒度アスコン t=30mm W≧3.0m	舗装面積 A＝ 55.0	＝ 55.0	m2	55.0	

工種（レベル２）	取付道路工

No.3 取 付 道 路 当 り 調 書

略　　図

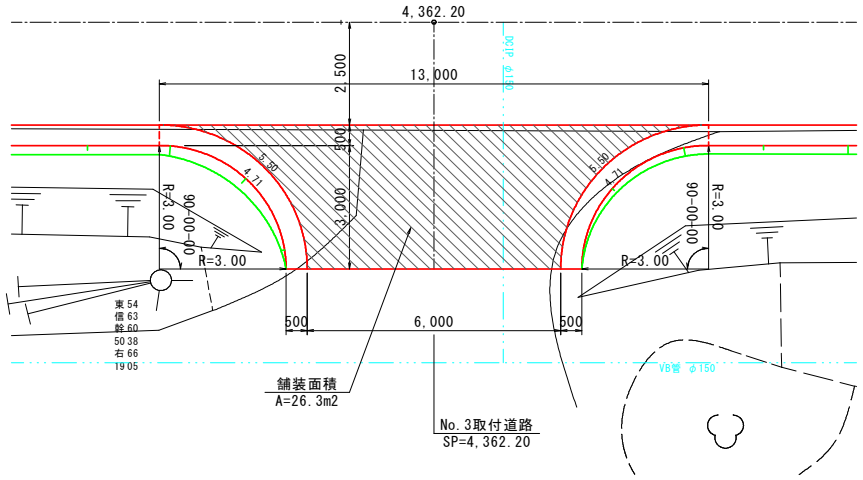

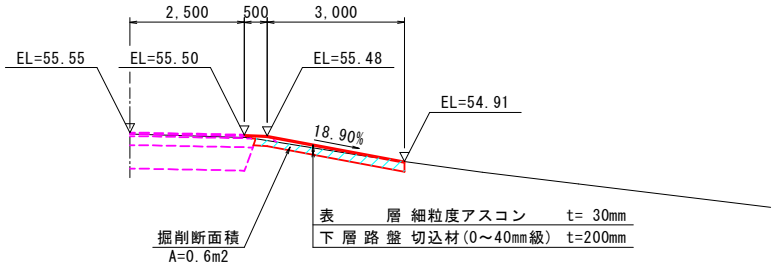


種別（レベル３） 細目（レベル４）	規格（レベル５）	計　　算　　式		単位	数　量	備　考
作業土工 掘削	土砂	掘削断面積×(道路側延長＋民地側延長)／2 V＝ 0.6×(13.00＋6.00)／2	＝ 5.7	m3	5.7	
植生工 路肩張芝		幅×(起点内側延長＋起点外側延長＋終点内側延長＋終点外側延長)／2 A＝ 0.50×(4.71＋5.50＋4.71＋5.50)／2	＝ 5.1	m2	5.1	
舗装準備工 不陸整正	補足材：無	舗装面積 A＝ 26.3	＝ 26.3	m2	26.3	
アスファルト舗装工 下層路盤(車道・路肩部)	切込材(0～40mm級) t=200mm	舗装面積 A＝ 26.3	＝ 26.3	m2	26.3	
表層(車道・路肩部)	細粒度アスコン t=30mm W≧3.0m	舗装面積 A＝ 26.3	＝ 26.3	m2	26.3	

工種（レベル２）	取付道路工

No.4 取 付 道 路 当 り 調 書

略　　図

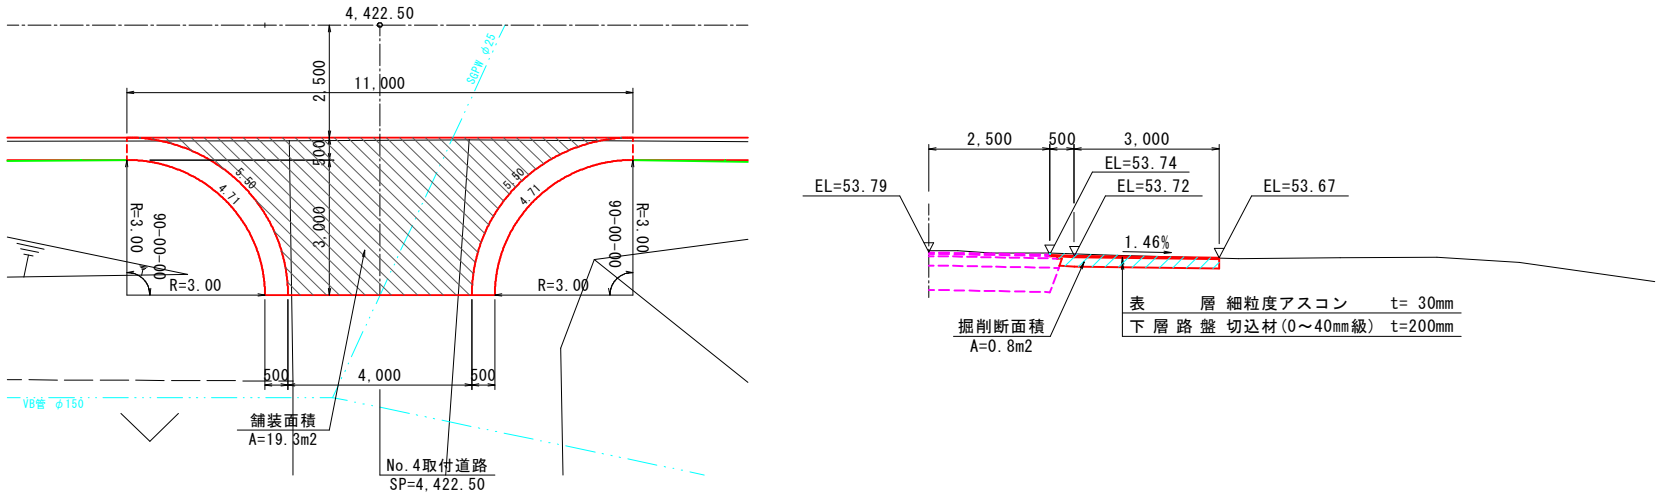



種別（レベル３） 細目（レベル４）	規格（レベル５）	計　算　式		単位	数　量	備　考
作業土工 掘削	土砂	掘削断面積×(道路側延長＋民地側延長)／2 V＝ 0.8×(11.00＋4.00)／2	＝ 6.0	m3	6.0	
植生工 路肩張芝		幅×(起点内側延長＋起点外側延長＋終点内側延長＋終点外側延長)／2 A＝ 0.50×(4.71＋5.50＋4.71＋5.50)／2	＝ 5.1	m2	5.1	
舗装準備工 不陸整正	補足材：無	舗装面積 A＝ 19.3	＝ 19.3	m2	19.3	
アスファルト舗装工 下層路盤(車道・路肩部)	切込材(0～40mm級) t=200mm	舗装面積 A＝ 19.3	＝ 19.3	m2	19.3	
表層(車道・路肩部)	細粒度アスコン t=30mm W≧3.0m	舗装面積 A＝ 19.3	＝ 19.3	m2	19.3	

工種（レベル２）	取付道路工

No.5 取 付 道 路 当 り 調 書

略　　図

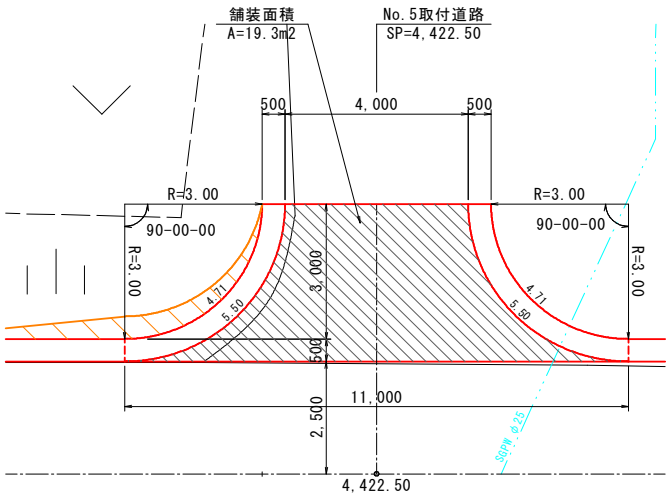

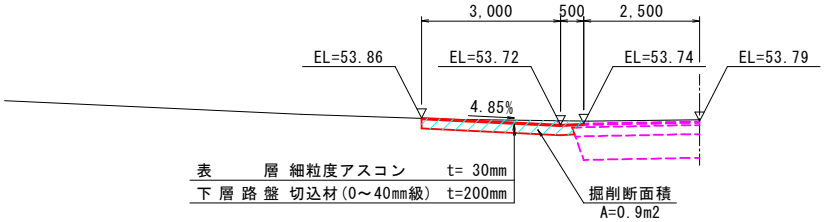



種別（レベル３） 細目（レベル４）	規格（レベル５）	計　　算　　式		単位	数　量	備　　考
作業土工 掘削	土砂	掘削断面積×(民地側延長＋道路側延長)／2 V＝ 0.9×(4.00＋11.00)／2	＝ 6.8	m3	6.8	
植生工 路肩張芝		幅×(起点内側延長＋起点外側延長＋終点内側延長＋終点外側延長)／2 A＝ 0.50×(4.71＋5.50＋4.71＋5.50)／2	＝ 5.1	m2	5.1	
舗装準備工 不陸整正	補足材：無	舗装面積 A＝ 19.3	＝ 19.3	m2	19.3	
アスファルト舗装工 下層路盤(車道・路肩部)	切込材(0～40mm級) t=200mm	舗装面積 A＝ 19.3	＝ 19.3	m2	19.3	
表層(車道・路肩部)	細粒度アスコン t=30mm W≧3.0m	舗装面積 A＝ 19.3	＝ 19.3	m2	19.3	

工種（レベル２）	取付道路工

No.6 取 付 道 路 当 り 調 書

略　　図

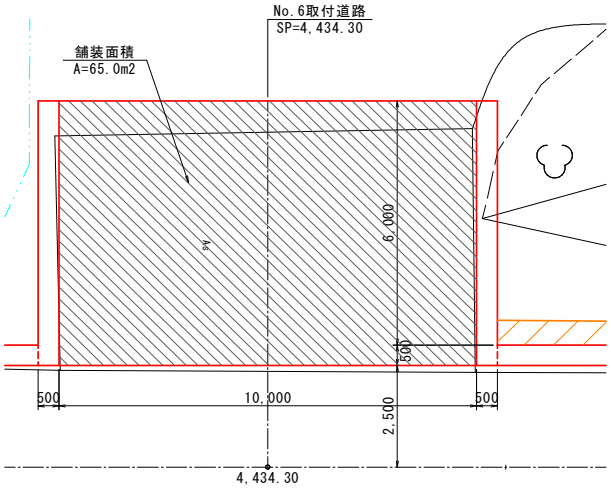

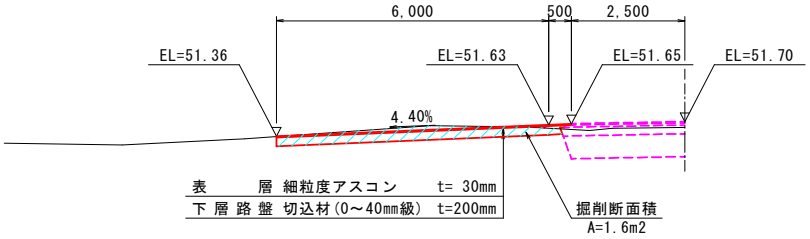



種別（レベル３） 細目（レベル４）	規格（レベル５）	計　算　式		単位	数　量	備　考
作業土工 掘削	土砂	掘削断面積×延長 V＝ 1.6×10.00	＝ 16.0	m3	16.0	
植生工 路肩張芝		幅×(路肩幅＋延長)×2 A＝ 0.50×(0.50＋6.00)×2	＝ 6.5	m2	6.5	
舗装準備工 不陸整正	補足材：無	舗装面積 A＝ 65.0	＝ 65.0	m2	65.0	
アスファルト舗装工 下層路盤(車道・路肩部)	切込材(0～40mm級) t=200mm	舗装面積 A＝ 65.0	＝ 65.0	m2	65.0	
表層(車道・路肩部)	細粒度アスコン t=30mm W≧3.0m	舗装面積 A＝ 65.0	＝ 65.0	m2	65.0	

工種（レベル２）	取付道路工

No.7 取 付 道 路 当 り 調 書

略　　図

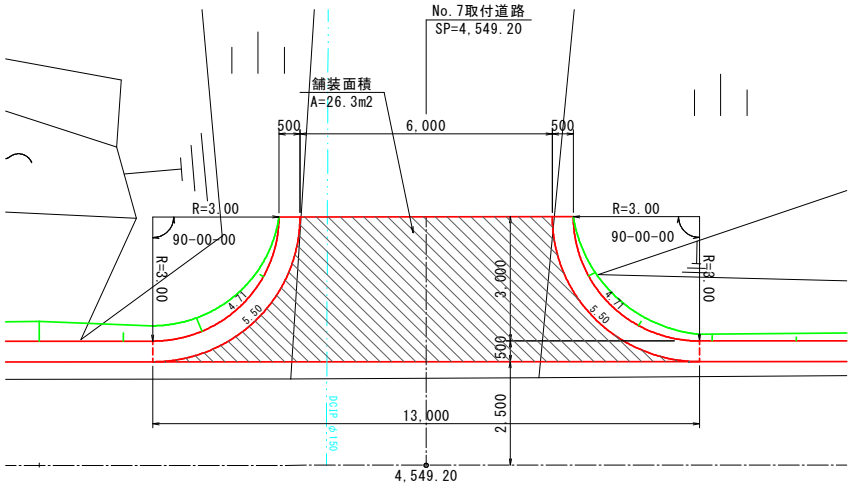

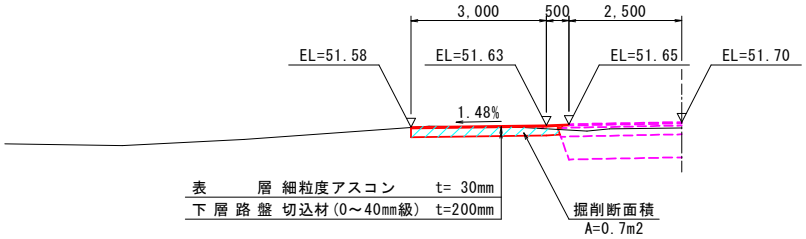


種別（レベル３） 細目（レベル４）	規格（レベル５）	計　　算　　式		単位	数　量	備　　考
作業土工 掘削	土砂	掘削断面積×(民地側延長＋道路側延長)／2 V＝ 0.7×(6.00＋13.00)／2	＝ 6.7	m3	6.7	
植生工 路肩張芝		幅×(起点内側延長＋起点外側延長＋終点内側延長＋終点外側延長)／2 A＝ 0.50×(4.71＋5.50＋4.71＋5.50)／2	＝ 5.1	m2	5.1	
舗装準備工 不陸整正	補足材：無	舗装面積 A＝ 26.3	＝ 26.3	m2	26.3	
アスファルト舗装工 下層路盤(車道・路肩部)	切込材(0～40mm級) t=200mm	舗装面積 A＝ 26.3	＝ 26.3	m2	26.3	
表層(車道・路肩部)	細粒度アスコン t=30mm W≧3.0m	舗装面積 A＝ 26.3	＝ 26.3	m2	26.3	

工種（レベル２）	取付道路工

No.8 取 付 道 路 当 り 調 書

略　　図

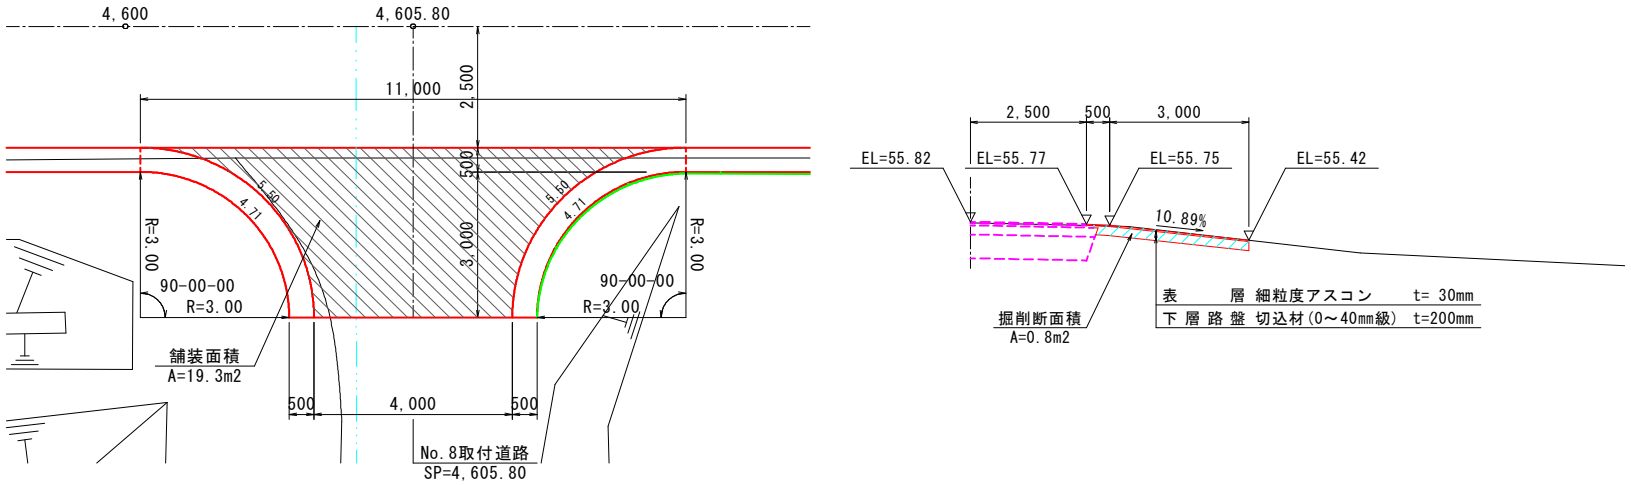



種別（レベル３） 細目（レベル４）	規格（レベル５）	計　算　式		単位	数　量	備　考
作業土工 掘削	土砂	掘削断面積×(道路側延長＋民地側延長)／2 V＝ 0.8×(11.00＋4.00)／2	＝ 6.0	m3	6.0	
植生工 路肩張芝		幅×(起点内側延長＋起点外側延長＋終点内側延長＋終点外側延長)／2 A＝ 0.50×(4.71＋5.50＋4.71＋5.50)／2	＝ 5.1	m2	5.1	
舗装準備工 不陸整正	補足材：無	舗装面積 A＝ 19.3	＝ 19.3	m2	19.3	
アスファルト舗装工 下層路盤(車道・路肩部)	切込材(0～40mm級) t=200mm	舗装面積 A＝ 19.3	＝ 19.3	m2	19.3	
表層(車道・路肩部)	細粒度アスコン t=30mm W≧3.0m	舗装面積 A＝ 19.3	＝ 19.3	m2	19.3	

工種（レベル２）	取付道路工

No.9 取 付 道 路 当 り 調 書

略　　図

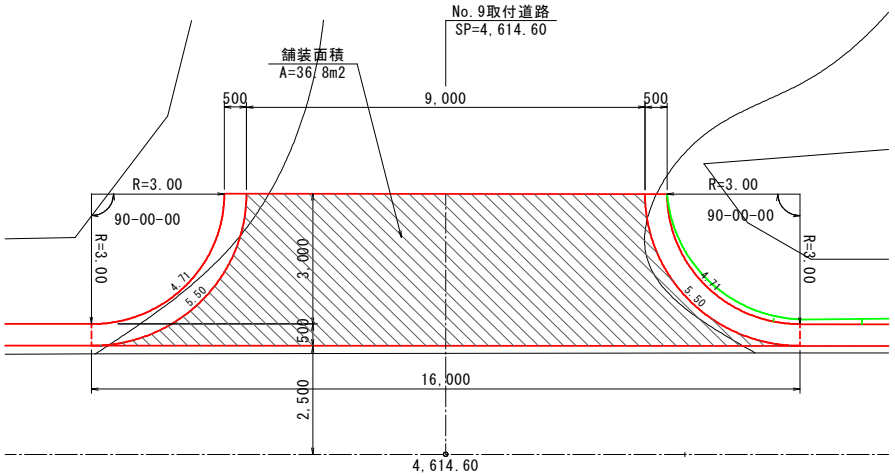

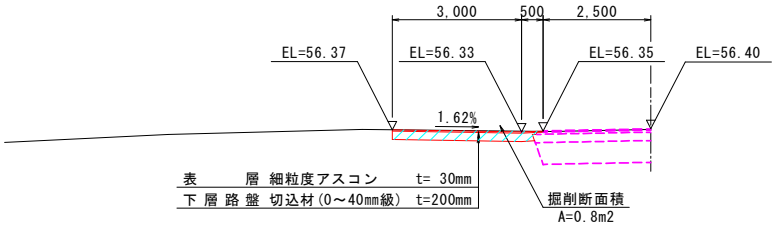



種別（レベル３） 細目（レベル４）	規格（レベル５）	計　算　式		単位	数　量	備　考
作業土工 掘削	土砂	掘削断面積×(民地側延長＋道路側延長)／2 V＝ 0.8×(9.00＋16.00)／2	＝ 10.0	m3	10.0	
植生工 路肩張芝		幅×(起点内側延長＋起点外側延長＋終点内側延長＋終点外側延長)／2 A＝ 0.50×(4.71＋5.50＋4.71＋5.50)／2	＝ 5.1	m2	5.1	
舗装準備工 不陸整正	補足材：無	舗装面積 A＝ 36.8	＝ 36.8	m2	36.8	
アスファルト舗装工 下層路盤(車道・路肩部)	切込材(0～40mm級) t=200mm	舗装面積 A＝ 36.8	＝ 36.8	m2	36.8	
表層(車道・路肩部)	細粒度アスコン t=30mm W≧3.0m	舗装面積 A＝ 36.8	＝ 36.8	m2	36.8	

工種（レベル２）	取付道路工

No.10 取 付 道 路 当 り 調 書

略　　図

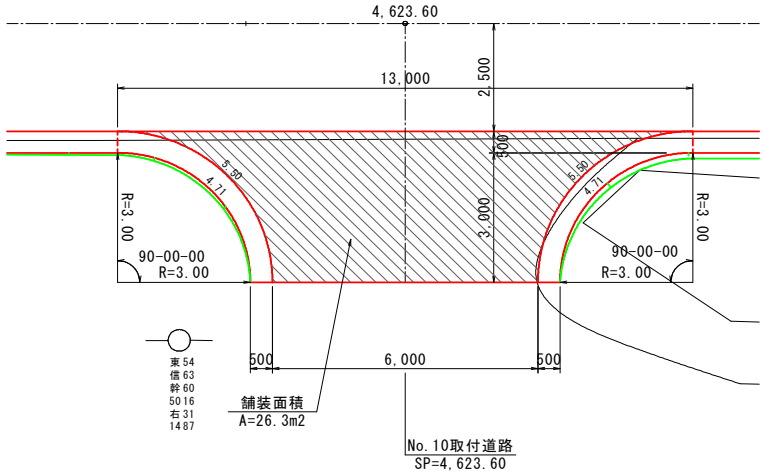

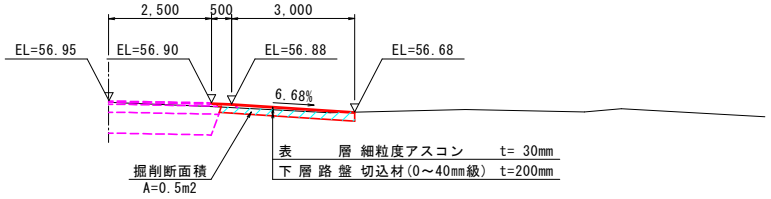

種別（レベル３） 細目（レベル４）	規格（レベル５）	計　　算　　式		単位	数　量	備　考
作業土工 掘削	土砂	掘削断面積×(道路側延長＋民地側延長)／2 V＝ 0.5×(13.00＋6.00)／2	＝ 4.8	m3	4.8	
植生工 路肩張芝		幅×(起点内側延長＋起点外側延長＋終点内側延長＋終点外側延長)／2 A＝ 0.50×(4.71＋5.50＋4.71＋5.50)／2	＝ 5.1	m2	5.1	
舗装準備工 不陸整正	補足材：無	舗装面積 A＝ 26.3	＝ 26.3	m2	26.3	
アスファルト舗装工 下層路盤(車道・路肩部)	切込材(0～40mm級) t=200mm	舗装面積 A＝ 26.3	＝ 26.3	m2	26.3	
表層(車道・路肩部)	細粒度アスコン t=30mm W≧3.0m	舗装面積 A＝ 26.3	＝ 26.3	m2	26.3	