2026 年度

栄南6号乙線外詳細設計委託

体 系 化 数 量 集 計 表

網走市役所

数　量　集　計　表

レベル1（工事区分）	道路改良	レベル2（工　種）	道路土工

レベル3（種　別） レベル4（細　別）	レベル5（規　格）	レベル6（積算要素）	積算用単位	数量区分					当初設計 合計		内訳数量表別紙	備考
掘削工 [流用土Ⅰ]												
掘削	土質:土砂	掘削	m3	土質	施工方法	押土の有無	障害の有無	施工数量	50	54.5		
				土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	押土無し	障害無し	5,000m3未満		54.5		
掘削工 [残土Ⅰ]												
掘削	土質:土砂	掘削	m3	土質	施工方法	押土の有無	障害の有無	施工数量	70	65.4		
				土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	押土無し	障害無し	5,000m3未満		65.4		
土砂等運搬	土質:土砂、運搬距離:49.5km	土砂等運搬	m3	土砂等発生現場	積込機種･規格	土質	DID区間の有無	運搬距離	220	215.6		
				標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	DID区間なし	49.5km以下		215.6		
残土等処分	大曲湖畔園地	残土等処分	m3						220	215.6		
										215.6		
路体盛土工 [流用土Ⅰ]												
路体(築堤)盛土 [路体外盛土] [4.0m以上]		路体(築堤)盛土	m3	施工幅員	施工数量	障害の有無			50	54.5		
				4.0m以上	20,000m3未満	障害無し				54.5		

数　量　集　計　表

レベル1（工事区分）	道路改良	レベル2（工　種）	道路土工

レベル3（種　別） レベル4（細　別）	レベル5（規　格）	レベル6（積算要素）	積算用単位	数量区分					当初設計 合計		内訳数量表別紙	備考
法面整形工												
法面整形(切土部)	土質:土砂	法面整形	m2	整形箇所	現場制約の有無	土質			100	101.9		
				切土部	現場制約無し	ﾚｷ質土,砂及び砂質土,粘性土				101.9		
法面整形(盛土部)		法面整形	m2	整形箇所	法面締固めの有無	現場制約の有無	土質		50	45.8		
				盛土部	法面締固め無し	現場制約無し	ﾚｷ質土,砂及び砂質土,粘性土			45.8		
路面工内法面整形		盛土法面整形	m2	整形箇所	法面締固めの有無	現場制約の有無	土質		40	42.7		
				盛土部	法面締固め無し	現場制約無し	ﾚｷ質土,砂及び砂質土,粘性土			42.7		

レベル1（工事区分）	道路改良	レベル2（工種）	法面工

数　量　集　計　表

レベル3（種別） レベル4（細別）	レベル5（規格）	レベル6（積算要素）	積算用単位	数量区分	当初設計 合計	当初設計	内訳数量表別紙	備考
植生工								
張芝			m2		460	456.1		
						456.1		
植生土のう積			m2		5	4.9		
						4.9		
積芝	芝区分：生芝(土工用栽培芝)		m2		1	1.0		
						1.0		
法覆基材工								
すき取り土法覆基材 [法面部]	厚さ：15cm、運搬距離：0.2km		m2		40	43.8	1-1	
						43.8		
すき取り土法覆基材 [平面部]	厚さ：10cm、運搬距離：0.2km		m2		40	44.4	1-2	
						44.4		
かご工								
二重ふとんかご [中詰材流用]	高さ・幅・長さ・線径：0.5×1.2×2.0m、シート種類：吸出し防止シート河川用 t=10mm、詰石種類：流用材		本		2	2.0		
						2.0		

数　量　集　計　表

レベル1（工事区分）	道路改良	レベル2（工　種）	排水構造物工

レベル3（種　別） レベル4（細　別）	レベル5（規　格）	レベル6（積算要素）	積算用単位	数量区分					当初設計 合計		内訳数量表別紙	備考
作業土工												
床掘り [1m以上2m未満]	土質:土砂	床掘り	m3	土質	施工方法	土留方式の種類	障害の有無		**240**	244.5		
				土砂	平均施工幅1m以上2m未満	無し	障害無し			244.5		
床掘り [小規模]	土質:土砂	床掘り	m3	土質	施工方法				**3**	3.0		
				土砂	上記以外(小規模)					3.0		
埋戻し [1m未満]	土質:土砂	埋戻し	m3	施工方法					**87**	86.6		
				最大埋戻幅1m未満						86.6		
埋戻し [小規模]	土質:土砂	埋戻し	m3	土質	施工方法				**1**	1.0		
				土砂	上記以外(小規模)					1.0		

数　量　集　計　表

レベル1（工事区分）	道路改良	レベル2（工　種）	排水構造物工

レベル3（種　別） レベル4（細　別）	レベル5（規　格）	レベル6（積算要素）	積算用単位	数量区分					当初設計 合計		内訳数量表別紙	備考
側溝工												
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	側溝種類:V型側溝V450		m						155	155.1 155.1	2-1	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	側溝種類:V型側溝V600		m						6	6.4 6.4	2-2	
管渠工												
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	管径:φ800mm、管長さ:250mm、 基礎形式:砂利基礎(t=25cm)	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	m	作業区分	管径	個当りの管長さ			11	11.2 11.2		
				据付	800mm	2.500 m						
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	管径:φ800mm、管種別:1種管、基礎形式:砂利基礎60° 支承		m						8	8.0 8.0	2-3	

数　量　集　計　表

レベル1（工事区分）	道路改良	レベル2（工　種）	排水構造物工

レベル3（種　別） レベル4（細　別）	レベル5（規　格）	レベル6（積算要素）	積算用単位	数量区分	当初設計 合計	当初設計	内訳数量表別紙	備考
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工								
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ材種類:1400型A、作業区分:設置、製品質量:3316.0kg	桝類設置	箇所		1	1.0	2-4	
						1.0		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ材種類:1400型A＋中間桝(H=900mm)、作業区分:設置、製品質量:3316.0kg＋1620.0kg=4936.0kg	ﾏﾝﾎｰﾙ･大型桝類設置	箇所		1	1.0	2-5	
						1.0		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ材種類:吐口桝、作業区分:設置、製品質量:3276.0kg	桝類設置	箇所		1	1.0	2-6	
						1.0		
蓋	蓋種類:1400型A用　鉄巻コンクリート蓋 1240×310×90～4枚		枚		2	2.0		
						2.0		
地下排水工								
地下排水	管種別:全面透水長尺管、管径:φ150mm、ﾌｨﾙﾀｰ材:0～80mm級		m		11	11.0	2-7	
						11.0		

数　量　集　計　表

レベル1（工事区分）	道路改良	レベル2（工種）	構造物撤去工

レベル3（種別） レベル4（細別）	レベル5（規格）	レベル6（積算要素）	積算用単位	数量区分					当初設計 合計		内訳数量表別紙	備考
防護柵撤去工												
防護柵撤去	種類・規格：中間支柱	中間支柱撤去	本						5	5.0 5.0		
構造物取壊し工												
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分：鉄筋構造物		m3	構造物区分	工法区分	時間的制約の有無	夜間作業の有無	低騒音・低振動対策	2	2.0		
				鉄筋構造物	機械施工	無し	無し	不要		2.0		
かご撤去工												
ふとんかご撤去	高さ：50cm、幅：120cm	ふとんかご	m	作業区分	ふとんかご種別	ふとんかご規格			8	8.0		
				撤去	ｽﾛｰﾌﾟ式	50cm×120cm				8.0		
運搬処理工												
殻運搬	殻種別：コンクリート殻(鉄筋)、運搬距離：23.2km以下	殻運搬	m3	殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		2	2.0		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	23.2km以下			2.0		
殻処分	殻種別：コンクリート殻(鉄筋)		m3						2	2.0 2.0		
現場発生品運搬	発生材種類：鋼材、運搬距離：23.5km以下	現場発生品・支給品運搬	t	ﾄﾗｯｸ機種	DID区間の有無	片道運搬距離(km)			2.4	2.4		
				ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積	有り	23.5km以下				2.4		

数　量　集　計　表

レベル1（工事区分）	舗装	レベル2（工　種）	舗装工

レベル3（種　別） レベル4（細　別）	レベル5（規　格）	レベル6（積算要素）	積算用単位	数量区分					当初設計 合計		内訳数量表別紙	備考
舗装準備工												
不陸整正	補足材：補足材有、種類：切込砂利0～40mm級、平均整正厚：15mm	不陸整正	m2	補足材料の有無	補足材料平均厚さ	補足材料			**412**	411.9		
				有り	11mm以上16mm未満	砕石各種				411.9		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工												
下層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類：切込砕石、路盤材規格：0～40mm級、仕上り厚：30cm	下層路盤(車道･路肩部)	m2	全仕上り厚	施工区分	材料			**186**	185.7		
				300 mm	2層施工	路盤材(各種)				185.7		

数　量　集　計　表

レベル1（工事区分）	舗装	レベル2（工　種）	仮設工

レベル3（種　別） レベル4（細　別）	レベル5（規　格）	レベル6（積算要素）	積算用単位	数量区分	当初設計 合計		内訳数量表別紙	備　考
土留･仮締切工								
大型土のう	作業区分:製作･設置･撤去		袋		10	10.0		
						10.0		
殻運搬	殻種別:廃プラスチック類、運搬距離:23.5km以下		t		0.02	0.02		
						0.02		
殻処分	殻種別:廃プラスチック類		t		0.02	0.02		
						0.02		
水替工								
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量:0～120m3/h未満、排水区分:常時排水		日		15	15.0		
						15.0		
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去			箇所		3	3.0		
						3.0		
汚濁防止工								
濁水処理設備	容量:10m3		箇所		1	1.0		供用日数:8日
						1.0		

数　量　集　計　表

レベル1（工 事 区 分）	共通仮設	レベル2（工　種）	共通仮設費

レベル3（種　別） レベル4（細　別）	レベル5（規　格）	レベル6（積算要素）	積算用単位	数　量　区　分	当初設計 合計		内訳数量表別紙	備　考
準備費								
立木切倒し･枝払い切揃え、立木集積			本		**29**	29.0		
						29.0		
立木積込み			t		**16**	16.39		
						16.39		
立木･伐開物･抜根物運搬費	種類:伐採木、伐根木 運搬距離:20.0km以下		t		**19**	19.58		立木　16.39t
						19.58		
立木･伐開物･抜根物運搬費	種類:すきとり物、 運搬距離:20.0km以下		t		**14**	14.0		
						14.0		
立木･伐開物･抜根物処分費	種類:伐採木、伐根物 処分場所:富栄産業		t		**19**	19.58		
						19.58		
立木･伐開物･抜根物処分費	種類:すきとり物 処分場所:富栄産業		t		**14**	14.0		
						14.0		

1-1 すき取り土法覆基材[法面部] 数量表

内 訳 数 量 表

厚さ:15cm、運搬距離:0.2km　　43.8 m2

項　　目	規　格	数 量 区 分	単 位	数　量		備　考
				全 体	100 m2 当り	
すき取り土仮置･整形			m3	6.6	15.0	
すき取り土積込			m3	6.6	15.0	
すき取り土運搬			m3	6.6	15.0	
すき取り土張付			m2	43.8	100.0	

1-2 すき取り土法覆基材[平面部] 数量表

内 訳 数 量 表

厚さ:10cm、運搬距離:0.2km　　44.4 m2

項　　目	規　格	数 量 区 分	単 位	数　量		備　考
				全 体	100 m2 当り	
すき取り土仮置･整形			m3	4.4	10.0	
すき取り土積込			m3	4.4	10.0	
すき取り土運搬			m3	4.4	10.0	
すき取り土張付			m2	44.4	100.0	

2-1 プレキャストU型側溝 数量表

内 訳 数 量 表

側溝種類:V型側溝V450　155.1 m

項　目	規　格	数 量 区 分	単 位	数　量		備　考
				全 体	1 m 当り	
U型側溝	V型側溝 V450		m	155.1	1.0	
裏込砕石	切込砕石0～80mm級		m3	155.1	1.0	

2-2 プレキャストU型側溝 数量表

内 訳 数 量 表

側溝種類:V型側溝V600　6.4 m

項　目	規　格	数 量 区 分	単 位	数　量		備　考
				全 体	1 m 当り	
U型側溝	V型側溝 V600		m	6.4	1.0	
裏込砕石	切込砕石0～80mm級		m3	6.4	1.0	

2-3 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 数量表

内 訳 数 量 表

管径:φ800mm、管種別:1種管、基礎形式:砂利基礎60° 支承　8.0 m

項　目	規　格	数 量 区 分	単 位	数　量		備　考
				全 体	1 m 当り	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(1種管)据付･撤去			m	8.0	1.0	
基礎砕石	切込砕石0～40mm級　換算厚t=34cm	砕石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下、砕石の種類:砕石各種	m2	1.9	0.2	

2-4 プレキャスト集水桝 数量表

内 訳 数 量 表

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ材種類:1400型A、作業区分:設置、製品質量:3316.0kg　1.0 箇所

項　目	規　格	数 量 区 分	単 位	数　量		備　考
				全 体	1 箇所 当り	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝		作業区分:据付、製品質量(kg/基):2900kgを超え4000kg以下、基礎砕石の有無:有り	基	1.0	1.0	
プレキャスト集水桝(材料費)	集水桝1400a 下部桝1400×1400×1600		基	1.0	1.0	

2-5 プレキャスト集水桝 数量表

内 訳 数 量 表

プレキャスト材種類:1400型A＋中間桝(H=900mm)、作業区分:設置、製品質量:3316.0kg＋1620.0kg=4936.0kg　1.0 箇所

項　　目	規　格	数 量 区 分	単 位	数　量		備　考
				全 体	1 箇所 当り	
プレキャスト集水桝		作業区分:据付、製品質量(kg/基):4000kgを超え5000kg以下、基礎砕石の有無:有り	基	1.0	1.0	
基礎砕石	切込砕石0～40mm級 t=20cm	砕石の厚さ:17.5cmを超え20.0cm以下、砕石の種類:砕石各種	m2	2.6	2.6	
プレキャスト集水桝(材料費)	集水桝1400a 下部桝1400×1400×1600		基	1.0	1.0	
プレキャスト集水桝(材料費)	集水桝1400a 中間桝1400×1400×900		基	1.0	1.0	

2-6 プレキャスト集水桝 数量表

内 訳 数 量 表

プレキャスト材種類:吐口桝、作業区分:設置、製品質量:3276.0kg　1.0 箇所

項　　目	規　格	数 量 区 分	単 位	数　量		備　考
				全 体	1 箇所 当り	
プレキャスト集水桝		作業区分:据付、製品質量(kg/基):2900kgを超え4000kg以下、基礎砕石の有無:有り	基	1.0	1.0	
プレキャスト集水桝(材料費)	吐口桝 1825×1800×1550 φ800用		基	1.0	1.0	

2-7 地下排水 数量表

内 訳 数 量 表

管種別:全面透水長尺管、管径:φ150mm、ﾌｨﾙﾀｰ材:0～80mm級　11.0 m

項　　目	規　格	数 量 区 分	単 位	数　量		備　考
				全 体	1 m 当り	
暗渠排水管		作業区分:据付、管種別:網状管、呼び径:50～150mm、継手材料費:要	m	11.0	1.0	
ﾌｨﾙﾀｰ材	切込砕石0～80mm級	ﾌｨﾙﾀｰ材の種類:砕石各種	m3	2.0	0.2	

レベル２　道　路　土　工

道路土工	道 路 土 工 集 計 表					
名　称	規　格	流用距離	積算基礎	積算数量	単位	摘　要
《掘削工》						
	流用土Ⅰ	20m	54.5	50	m3	
土砂掘削	オープンカット					
	流用土Ⅱ	80m	0	0	m3	
土砂掘削	オープンカット					
	流用土Ⅱ	80m	0	0	m3	
土砂等運搬	バックホウ掘削＋トラック					
	流用土Ⅰ	20m	0	0	m3	
土砂掘削	オープンカット					
	残土Ⅰ	20m	65.4	70	m3	
土砂掘削	オープンカット					
	残土Ⅰ	20m	0	0	m3	
土砂掘削	片切掘削（機械）					
	残土Ⅰ	31.5km	215.6	220	m3	作業残土含む
土砂等運搬	バックホウ掘削＋トラック					
《路体盛土工》						
	流用土Ⅰ（敷均し締固め）		0	0	m3	
流用土路体盛土	2.5m未満					
《路床盛土工》						
	流用土Ⅰ（敷均し締固め）		0	0	m3	
流用土路床盛土	4.0m以上					
	流用土Ⅰ（敷均し締固め）		0	0	m3	
流用土路床盛土	2.5m以上4.0m未満					
	流用土Ⅰ（敷均し締固め）		0.0	0	m3	
流用土路床盛土	2.5m未満					

道路土工	道 路 土 工 集 計 表					
名　称	規　格			数　量	単位	摘　要
《路体外盛土工》						
	流用土Ｉ（敷均し）		54.5	55	m3	
流用土路体外盛土	4.0m以上					
《作業残土処理工》						
	0.28m3BH		150.2	150	m3	
作業残土処理(土砂)						

土積精算書 甲

土　積　精　算　書

掘削工

区分	細別名称	個所名・工法名等	土質	距離	流用率	精算基礎	地山量	積算土量
本線	**掘削土**							**100**
	土砂掘削	流用土Ⅰ ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	砂質土	20m	0.90	54.5 横断流用	54.5	50
	土砂掘削	流用土Ⅱ ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	砂質土	80m	0.90			0
	土砂掘削	残土Ⅰ ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	砂質土	20m	0.90	(139.5-54.5)÷0.9－29.0 (オープンー横断流用)－すきとり控除	65.4	70
	切土控除	すき取り土(切土部)	砂質土			29	29.0	**※本線流用**
作業残土処理	作工物残土					排水構造物工より 150.2	150.2	

盛土工

区分	細別名称	個所名・工法名等	土質	距離	精算基礎	地山量	仕上り量	積算土量
本線	**流用土路体**						0.0	**0**
	流用土路体	流用土Ⅰ(敷均し締固め) W＜2.5m	砂質土		0.0		0.0	0
	流用土路床						0.0	**0**
	流用土路床	流用土Ⅰ(敷均し締固め) 4.0m≦W	砂質土		0.0 路床盛土＋すき取り土		0.0	0
	流用土路床	流用土Ⅰ(敷均し締固め) 2.5m≦W＜4.0m	砂質土		0.0		0.0	0
	流用土路床	流用土Ⅰ(敷均し締固め) W＜2.5m	砂質土		0.0		0.0	0
	流用土路体外						54.5	**55**
	流用土 路体外	流用土Ⅰ(敷均し) W＜2.5m	砂質土		54.5		54.5	55
	盛土加算	すき取り土 (盛土部)			0.0		0.0	**※本線流用**
作業残土処理								

土工計算書

第　　回変更

土　積　計　算　書

土質	測点	距離(m)		平均断面積(m^2)		切　土			盛土	横断流用土(m^3)			工区内流用土(m^3)								運搬土(m^3)				摘　要
													縦断流用土				その他の流用土				捨　土		盛　土		
		切土	盛土	切土	盛土	地山量	流用率	補正土量	土量	土量	残土	不足土	距離	土量	残土	不足土	距離	土量	残土	不足土	距離	土量	距離	土量	
																									掘削(オープンカット)
																									路体(4.0m≦W)
	564.40																								〃 (2.5m≦W＜4.0m)
																									〃 (W＜2.5m)
																									路床(4.0m≦W)
																									〃 (2.5m≦W＜4.0m)
																									〃 (W＜2.5m)
																									路体外
							0.90																		掘削(オープンカット)
																									路体(4.0m≦W)
	580.00	15.6	15.6																						〃 (2.5m≦W＜4.0m)
																									〃 (W＜2.5m)
																									路床(4.0m≦W)
																									〃 (2.5m≦W＜4.0m)
																									〃 (W＜2.5m)
																									路体外
							0.90																		掘削(オープンカット)
																									路体(4.0m≦W)
	600.00	20.0	20.0																						〃 (2.5m≦W＜4.0m)
																									〃 (W＜2.5m)
																									路床(4.0m≦W)
																									〃 (2.5m≦W＜4.0m)
																									〃 (W＜2.5m)
																									路体外
							0.90																		掘削(オープンカット)
																									路体(4.0m≦W)
	620.00	20.0	20.0																						〃 (2.5m≦W＜4.0m)
																									〃 (W＜2.5m)
																									路床(4.0m≦W)
																									〃 (2.5m≦W＜4.0m)
																									〃 (W＜2.5m)
																									路体外
							0.90																		掘削(オープンカット)
																									路体(4.0m≦W)
	640.00	20.0	20.0																						〃 (2.5m≦W＜4.0m)
																									〃 (W＜2.5m)
																									路床(4.0m≦W)
																									〃 (2.5m≦W＜4.0m)
																									〃 (W＜2.5m)
																									路体外
																									掘削(オープンカット)
																									路体(4.0m≦W)
	小　計																								〃 (2.5m≦W＜4.0m)
																									〃 (W＜2.5m)
																									路床(4.0m≦W)
																									〃 (2.5m≦W＜4.0m)
																									〃 (W＜2.5m)
																									路体外

土工計算書

																									第　　回変更		
土　積　計　算　書																											
土質	測点	距離(m)		平均断面積(m^2)		切　土			盛土	横断流用土(m^3)			工区内流用土(m^3)								運搬土(m^3)				摘　要
													縦断流用土				その他の流用土				捨　土		盛　土		
		切土	盛土	切土	盛土	地山量	流用率	補正土量	土量	土量	残土	不足土	距離	土量	残土	不足土	距離	土量	残土	不足土	距離	土量	距離	土量	
							0.90																		掘削(オープンカット)
																									路体(4.0m≦W)
	660.00	20.0	20.0																						〃 (2.5m≦W＜4.0m)
																									〃 (W＜2.5m)
																									路床(4.0m≦W)
																									〃 (2.5m≦W＜4.0m)
																									〃 (W＜2.5m)
																									路体外
							0.90																		掘削(オープンカット)
																									路体(4.0m≦W)
	675.97	16.0	16.0																						〃 (2.5m≦W＜4.0m)
																									〃 (W＜2.5m)
																									路床(4.0m≦W)
																									〃 (2.5m≦W＜4.0m)
																									〃 (W＜2.5m)
																									路体外
							0.90																		掘削(オープンカット)
																									路体(4.0m≦W)
	680.00	4.0	4.0																						〃 (2.5m≦W＜4.0m)
																									〃 (W＜2.5m)
																									路床(4.0m≦W)
																									〃 (2.5m≦W＜4.0m)
																									〃 (W＜2.5m)
																									路体外
							0.90																		掘削(オープンカット)
																									路体(4.0m≦W)
	700.00	20.0	20.0																						〃 (2.5m≦W＜4.0m)
																									〃 (W＜2.5m)
																									路床(4.0m≦W)
																									〃 (2.5m≦W＜4.0m)
																									〃 (W＜2.5m)
																									路体外
							0.90																		掘削(オープンカット)
																									路体(4.0m≦W)
	716.03	16.0	16.0																						〃 (2.5m≦W＜4.0m)
																									〃 (W＜2.5m)
																									路床(4.0m≦W)
																									〃 (2.5m≦W＜4.0m)
																									〃 (W＜2.5m)
																									路体外
																									掘削(オープンカット)
																									路体(4.0m≦W)
	小　計																								〃 (2.5m≦W＜4.0m)
																									〃 (W＜2.5m)
																									路床(4.0m≦W)
																									〃 (2.5m≦W＜4.0m)
																									〃 (W＜2.5m)
																									路体外

土工計算書

第　　回変更

土　積　計　算　書

土質	測点	距離(m)		平均断面積(m^2)		切　土			盛土	横断流用土(m^3)			工区内流用土(m^3)								運搬土(m^3)				摘　要
													縦断流用土				その他の流用土				捨　土		盛　土		
		切土	盛土	切土	盛土	地山量	流用率	補正土量	土量	土量	残土	不足土	距離	土量	残土	不足土	距離	土量	残土	不足土	距離	土量	距離	土量	
							0.90																		掘削(オープンカット)
																									路体(4.0m≦W)
	716.58	0.6	0.6																						〃 (2.5m≦W＜4.0m)
																									〃 (W＜2.5m)
																									路床(4.0m≦W)
																									〃 (2.5m≦W＜4.0m)
																									〃 (W＜2.5m)
																									路体外
							0.90																		掘削(オープンカット)
																									路体(4.0m≦W)
	720.00	3.4	3.4																						〃 (2.5m≦W＜4.0m)
																									〃 (W＜2.5m)
																									路床(4.0m≦W)
																									〃 (2.5m≦W＜4.0m)
																									〃 (W＜2.5m)
																									路体外
							0.90																		掘削(オープンカット)
																									路体(4.0m≦W)
	740.00	20.0	20.0																						〃 (2.5m≦W＜4.0m)
																									〃 (W＜2.5m)
																									路床(4.0m≦W)
																									〃 (2.5m≦W＜4.0m)
																									〃 (W＜2.5m)
																									路体外
							0.90																		掘削(オープンカット)
																									路体(4.0m≦W)
	756.90	16.9	16.9																						〃 (2.5m≦W＜4.0m)
																									〃 (W＜2.5m)
																									路床(4.0m≦W)
																									〃 (2.5m≦W＜4.0m)
																									〃 (W＜2.5m)
																									路体外
							0.90																		掘削(オープンカット)
																									路体(4.0m≦W)
	760.00	3.1	3.1																						〃 (2.5m≦W＜4.0m)
																									〃 (W＜2.5m)
																									路床(4.0m≦W)
																									〃 (2.5m≦W＜4.0m)
																									〃 (W＜2.5m)
																									路体外
																									掘削(オープンカット)
																									路体(4.0m≦W)
	小　計																								〃 (2.5m≦W＜4.0m)
																									〃 (W＜2.5m)
																									路床(4.0m≦W)
																									〃 (2.5m≦W＜4.0m)
																									〃 (W＜2.5m)
																									路体外

土工計算書

第　　回変更

土　積　計　算　書

土質	測点	距離(m)		平均断面積(m^2)		切　土			盛土	横断流用土(m^3)			工区内流用土(m^3)								運搬土(m^3)				摘　要
													縦断流用土				その他の流用土				捨　土		盛　土		
		切土	盛土	切土	盛土	地山量	流用率	補正土量	土量	土量	残土	不足土	距離	土量	残土	不足土	距離	土量	残土	不足土	距離	土量	距離	土量	
							0.90																		掘削(オープンカット)
																									路体(4.0m≦W)
	780.00	20.0	20.0																						〃 (2.5m≦W＜4.0m)
																									〃 (W＜2.5m)
																									路床(4.0m≦W)
																									〃 (2.5m≦W＜4.0m)
																									〃 (W＜2.5m)
																									路体外
							0.90																		掘削(オープンカット)
																									路体(4.0m≦W)
	785.00	5.0	5.0																						〃 (2.5m≦W＜4.0m)
																									〃 (W＜2.5m)
																									路床(4.0m≦W)
																									〃 (2.5m≦W＜4.0m)
																									〃 (W＜2.5m)
																									路体外
							0.90																		掘削(オープンカット)
																									路体(4.0m≦W)
	800.00	15.0	15.0																						〃 (2.5m≦W＜4.0m)
																									〃 (W＜2.5m)
																									路床(4.0m≦W)
																									〃 (2.5m≦W＜4.0m)
																									〃 (W＜2.5m)
																									路体外
							0.90																		掘削(オープンカット)
																									路体(4.0m≦W)
	814.23	14.2	14.2																						〃 (2.5m≦W＜4.0m)
																									〃 (W＜2.5m)
																									路床(4.0m≦W)
																									〃 (2.5m≦W＜4.0m)
																									〃 (W＜2.5m)
																									路体外
							0.90																		掘削(オープンカット)
																									路体(4.0m≦W)
	820.07	5.8	5.8																						〃 (2.5m≦W＜4.0m)
																									〃 (W＜2.5m)
																									路床(4.0m≦W)
																									〃 (2.5m≦W＜4.0m)
																									〃 (W＜2.5m)
																									路体外
																									掘削(オープンカット)
																									路体(4.0m≦W)
	小　計																								〃 (2.5m≦W＜4.0m)
																									〃 (W＜2.5m)
																									路床(4.0m≦W)
																									〃 (2.5m≦W＜4.0m)
																									〃 (W＜2.5m)
																									路体外

土工計算書

第　　回変更

土　積　計　算　書

土質	測点	距離(m)		平均断面積(m^2)		切　土			盛土	横断流用土(m^3)			工区内流用土(m^3)								運搬土(m^3)				摘　要
													縦断流用土				その他の流用土				捨　土		盛　土		
		切土	盛土	切土	盛土	地山量	流用率	補正土量	土量	土量	残土	不足土	距離	土量	残土	不足土	距離	土量	残土	不足土	距離	土量	距離	土量	
							0.90																		掘削(オープンカット)
																									路体(4.0m≦W)
	830.00	9.9	9.9																						〃 (2.5m≦W＜4.0m)
																									〃 (W＜2.5m)
																									路床(4.0m≦W)
																									〃 (2.5m≦W＜4.0m)
																									〃 (W＜2.5m)
																									路体外
							0.90																		掘削(オープンカット)
																									路体(4.0m≦W)
	840.19	10.2	10.2																						〃 (2.5m≦W＜4.0m)
																									〃 (W＜2.5m)
																									路床(4.0m≦W)
																									〃 (2.5m≦W＜4.0m)
																									〃 (W＜2.5m)
																									路体外
							0.90																		掘削(オープンカット)
																									路体(4.0m≦W)
	841.52	1.3	1.3																						〃 (2.5m≦W＜4.0m)
																									〃 (W＜2.5m)
																									路床(4.0m≦W)
																									〃 (2.5m≦W＜4.0m)
																									〃 (W＜2.5m)
																									路体外
				0.95		15.1	0.90	13.6			13.6				13.6				13.6				13.6		掘削(オープンカット)
																									路体(4.0m≦W)
	857.46	15.9	15.9																						〃 (2.5m≦W＜4.0m)
																									〃 (W＜2.5m)
																									路床(4.0m≦W)
																									〃 (2.5m≦W＜4.0m)
																									〃 (W＜2.5m)
																									路体外
				0.80		2.2	0.90	2.0			2.0				2.0				2.0				2.0		掘削(オープンカット)
																									路体(4.0m≦W)
	860.20	2.7	2.7																						〃 (2.5m≦W＜4.0m)
																									〃 (W＜2.5m)
																									路床(4.0m≦W)
																									〃 (2.5m≦W＜4.0m)
																									〃 (W＜2.5m)
																									路体外
						17.3		15.6			15.6				15.6				15.6				15.6		掘削(オープンカット)
																									路体(4.0m≦W)
	小　計																								〃 (2.5m≦W＜4.0m)
																									〃 (W＜2.5m)
																									路床(4.0m≦W)
																									〃 (2.5m≦W＜4.0m)
																									〃 (W＜2.5m)
																									路体外

土工計算書

第　　回変更

土　積　計　算　書

土質	測点	距離(m)		平均断面積(m^2)		切　土			盛土	横断流用土(m^3)			工区内流用土(m^3)								運搬土(m^3)				摘　要
													縦断流用土				その他の流用土				捨　土		盛　土		
		切土	盛土	切土	盛土	地山量	流用率	補正土量	土量	土量	残土	不足土	距離	土量	残土	不足土	距離	土量	残土	不足土	距離	土量	距離	土量	
	880.33	20.1	20.1	0.95		19.1	0.90	17.2			17.2				17.2				17.2			17.2			掘削(オープンカット)
																									路体(4.0m≦W)
																									〃 (2.5m≦W＜4.0m)
																									〃 (W＜2.5m)
																									路床(4.0m≦W)
																									〃 (2.5m≦W＜4.0m)
																									〃 (W＜2.5m)
																									路体外
	900.57	20.2	20.2	1.10		22.2	0.90	20.0			20.0				20.0				20.0			20.0			掘削(オープンカット)
																									路体(4.0m≦W)
																									〃 (2.5m≦W＜4.0m)
																									〃 (W＜2.5m)
																									路床(4.0m≦W)
																									〃 (2.5m≦W＜4.0m)
																									〃 (W＜2.5m)
																									路体外
	920.76	20.2	20.2	1.00		20.2	0.90	18.2			18.2				18.2				18.2			18.2			掘削(オープンカット)
																									路体(4.0m≦W)
																									〃 (2.5m≦W＜4.0m)
																									〃 (W＜2.5m)
																									路床(4.0m≦W)
																									〃 (2.5m≦W＜4.0m)
																									〃 (W＜2.5m)
																									路体外
	923.91	3.1	3.1	0.75		2.3	0.90	2.1			2.1				2.1				2.1			2.1			掘削(オープンカット)
																									路体(4.0m≦W)
																									〃 (2.5m≦W＜4.0m)
																									〃 (W＜2.5m)
																									路床(4.0m≦W)
																									〃 (2.5m≦W＜4.0m)
																									〃 (W＜2.5m)
																									路体外
	940.86	17.0	17.0	0.65		11.1	0.90	10.0			10.0				10.0				10.0			10.0			掘削(オープンカット)
																									路体(4.0m≦W)
																									〃 (2.5m≦W＜4.0m)
																									〃 (W＜2.5m)
																									路床(4.0m≦W)
																									〃 (2.5m≦W＜4.0m)
																									〃 (W＜2.5m)
																									路体外
	小　計					74.9		67.5			67.5				67.5				67.5			67.5			掘削(オープンカット)
																									路体(4.0m≦W)
																									〃 (2.5m≦W＜4.0m)
																									〃 (W＜2.5m)
																									路床(4.0m≦W)
																									〃 (2.5m≦W＜4.0m)
																									〃 (W＜2.5m)
																									路体外

土工計算書

第　　回変更

土　積　計　算　書

土質	測点	距離(m)		平均断面積(m^2)		切　土			盛土	横断流用土(m^3)			工区内流用土(m^3)								運搬土(m^3)				摘　要
													縦断流用土				その他の流用土				捨　土		盛　土		
		切土	盛土	切土	盛土	地山量	流用率	補正土量	土量	土量	残土	不足土	距離	土量	残土	不足土	距離	土量	残土	不足土	距離	土量	距離	土量	
				0.70		14.0	0.90	12.6			12.6				12.6				12.6				12.6			掘削(オープンカット)
																									路体(4.0m≦W)
	960.87	20.0	20.0																						〃 (2.5m≦W＜4.0m)
																									〃 (W＜2.5m)
																									路床(4.0m≦W)
																									〃 (2.5m≦W＜4.0m)
																									〃 (W＜2.5m)
																									路体外
				0.90		18.0	0.90	16.2			16.2				16.2				16.2				16.2			掘削(オープンカット)
																									路体(4.0m≦W)
	980.87	20.0	20.0																						〃 (2.5m≦W＜4.0m)
																									〃 (W＜2.5m)
																									路床(4.0m≦W)
																									〃 (2.5m≦W＜4.0m)
																									〃 (W＜2.5m)
																									路体外
				1.05		21.0	0.90	18.9			18.9				18.9				18.9				18.9			掘削(オープンカット)
																									路体(4.0m≦W)
	1000.87	20.0	20.0																						〃 (2.5m≦W＜4.0m)
																									〃 (W＜2.5m)
																									路床(4.0m≦W)
																									〃 (2.5m≦W＜4.0m)
																									〃 (W＜2.5m)
																									路体外
				0.50		9.7	0.90	8.7			8.7				8.7				8.7				8.7			掘削(オープンカット)
																									路体(4.0m≦W)
	1020.13	19.3	19.3																						〃 (2.5m≦W＜4.0m)
																									〃 (W＜2.5m)
																									路床(4.0m≦W)
																									〃 (2.5m≦W＜4.0m)
																									〃 (W＜2.5m)
																									路体外
						62.7		56.4			56.4				56.4				56.4				56.4			掘削(オープンカット)
																									路体(4.0m≦W)
	小　計																								〃 (2.5m≦W＜4.0m)
																									〃 (W＜2.5m)
																									路床(4.0m≦W)
																									〃 (2.5m≦W＜4.0m)
																									〃 (W＜2.5m)
																									路体外
						154.9		139.5			139.5				139.5				139.5				139.5			掘削(オープンカット)
																									路体(4.0m≦W)
	合　計																								〃 (2.5m≦W＜4.0m)
																									〃 (W＜2.5m)
																									路床(4.0m≦W)
																									〃 (2.5m≦W＜4.0m)
																									〃 (W＜2.5m)
																									路体外
						154.9		139.5			139.5				139.5				139.5				139.5			

流用距離算出調書

土　質	R/L	路体・路床	流用土量（①） 区分	流用土量（①） 土　量	距離 ②	①×②=③	備　考
砂質土		路　体	横断	1.0	20	20.0	
		路　床	横断	16.8	20	336.0	
		路　床	横断	14.3	20	286.0	
		路　床	横断	40.8	20	816.0	
		路体外	横断	6.1	20	122.0	
計				79.0		1,580.0	
平均距離					20 m		③／①

流用距離算出調書

土　質	R/L	路体・路床	流用土量（①） 区分	流用土量（①） 土　量	距離 ②	①×②=③	備　考
砂質土		路　床	縦断	46.0	27	1,242.0	
		路　床	縦断	3.2	10	32.0	
		路　床	縦断	11.0	27	297.0	
		路　床	縦断	1.2	2	2.4	
		路　床	縦断	1.1	10	11.0	
		路　床	縦断	28.5	26	741.0	
		路　床	縦断	2.0	14	28.0	
		路　床	縦断	3.3	20	66.0	
		路　床	縦断	8.1	14	113.4	
		路　床	縦断	161.8	120	19,416.0	
計				266.2		21,948.8	
平均距離					80 m		③／①

作　業　土　工　集　計　表

作業土工名称	規格	土質	作業土工										作業残土処理		
			床掘り						埋戻し				残土	不足土	作業残土
			断面積(m2)	延長・箇所	地山量(m3)	流用率	補正値(m3)	種別	断面積(m2)	延長・箇所	仕上量(m3)	種別	仕上量(m3)	仕上量(m3)	仕上量(m3)
側溝工			10当り					1m以上2m未満	10当り			1m以上2m未満			
Ｖ型側溝	V450	砂質土	9.30	155.13	144.3	0.90	129.9	山積0.45m3	1.40	155.13	21.7	山積0.45m3	108.2		108.2
			10当り					1m以上2m未満	10当り			1m以上2m未満			
Ｖ型側溝	V600	砂質土	13.77	6.35	8.7	0.90	7.8	山積0.28m3	1.50	6.35	1.0	山積0.28m3	6.8		6.8
管渠工			10当り					小規模	10当り			小規模			
暗渠排水管	合成樹脂管φ300	砂質土	5.85	6.60	3.9	0.90	3.5	山積0.28m3	3.35	6.60	2.2	山積0.28m3	1.3		1.3
			10当り					小規模	10当り			小規模			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	RC高圧管φ600	砂質土	7.92	10.12	8.0	0.90	7.2	山積0.28m3	3.53	10.12	3.6	山積0.28m3	3.6		3.6
桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工			箇所当り					小規模	箇所当り			小規模			
集水桝	Ｉ型Ａ桝	砂質土	4.69	1.00	4.7	0.90	4.2	山積0.28m3	3.83	1.00	3.8	山積0.28m3	0.4		0.4
合　計		砂質土			169.6		152.6				32.3		120.3		120.3

工種（レベル２）	道路土工
種別（レベル３）	法面整形工

整 形 仕 上 げ 工 数 量 計 算 書

細目（レベル４）	規格（レベル５）	計　　算　　式		単位	数　量	備　　考
切土法面整形	砂・砂質土 機械施工	調書1:1.0 調書1:1.5 素掘側溝 A＝ 93.8 ＋ 0.0 ＋ 8.1	＝ 101.9	m2	101.9	
盛土法面整形		調書1:1.0 調書1:1.5 流末部 A＝ 0.0 ＋ 2.0 ＋ 43.8	＝ 45.8	m2	45.8	
路面工内法面整形		面積調書 A＝ 42.7	＝ 42.7	m2	42.7	

工種（レベル２）	道路土工
種別（レベル３）	法面整形工

切 土 法 面 整 形 (1:1.0) 面 積 調 書 (1/2)

左右合計	93.8 m2

左側						右側					
測点 (m)	延長 (m)	幅 (m)	平均幅 (m)	面積 (m2)	備考	測点 (m)	延長 (m)	幅 (m)	平均幅 (m)	面積 (m2)	備考
564.40		0.0				564.40		0.0			
580.00	15.6	0.0				580.00	15.6	0.0			
580.00		0.0				580.00		0.0			
600.00	20.0	0.0				600.00	20.0	0.0			
600.00		0.0				600.00		0.0			
620.00	20.0	0.0				620.00	20.0	0.0			
620.00		0.0				620.00		0.0			
640.00	20.0	0.0				640.00	20.0	0.0			
640.00		0.0				640.00		0.0			
660.00	20.0	0.0				660.00	20.0	0.0			
660.00		0.0				660.00		0.0			
675.97	16.0	0.0				675.97	16.0	0.0			
675.97		0.0				675.97		0.0			
680.00	4.0	0.0				680.00	4.0	0.0			
680.00		0.0				680.00		0.0			
700.00	20.0	0.0				700.00	20.0	0.0			
700.00		0.0				700.00		0.0			
716.03	16.0	0.0				716.03	16.0	0.0			
716.03		0.0				716.03		0.0			
716.58	0.6	0.0				716.58	0.6	0.0			
716.58		0.0				716.58		0.0			
720.00	3.4	0.0				720.00	3.4	0.0			
720.00		0.0				720.00		0.0			
740.00	20.0	0.0				740.00	20.0	0.0			
740.00		0.0				740.00		0.0			
756.90	16.9	0.0				756.90	16.9	0.0			
756.90		0.0				756.90		0.0			
760.00	3.1	0.0				760.00	3.1	0.0			
760.00		0.0				760.00		0.0			
780.00	20.0	0.0				780.00	20.0	0.0			
780.00		0.0				780.00		0.0			
785.00	5.0	0.0				785.00	5.0	0.0			
785.00		0.0				785.00		0.0			
800.00	15.0	0.0				800.00	15.0	0.0			
小 計						小 計					

工種（レベル２）	道路土工
種別（レベル３）	法面整形工

切 土 法 面 整 形 (1:1.0) 面 積 調 書 (2/2)

左側						右側					
測点 (m)	延長 (m)	幅 (m)	平均幅 (m)	面積 (m2)	備考	測点 (m)	延長 (m)	幅 (m)	平均幅 (m)	面積 (m2)	備考
800.00		0.0				800.00		0.0			
814.23	14.2	0.0				814.23	14.2	0.0			
814.23		0.0				814.23		0.0			
820.07	5.8	0.0				820.07	5.8	0.0			
820.07		0.0				820.07		0.0			
830.00	9.9	0.0				830.00	9.9	0.0			
830.00		0.0				830.00		0.0			
840.19	10.2	0.0				840.19	10.2	0.0			
840.19		0.0				840.19		0.0			
841.52	1.3	0.0				841.52	1.3	0.0			
841.52		0.0				841.52		0.0			
857.46	15.9	0.0				857.46	15.9	0.0			
857.46		0.2				857.46		0.5			
860.20	2.7	0.2	0.20	0.5		860.20	2.7	0.2	0.35	0.9	
860.20		0.2				860.20		0.2			
880.33	20.1	0.9	0.55	11.1		880.33	20.1	0.3	0.25	5.0	
880.33		0.9				880.33		0.3			
900.57	20.2	0.2	0.55	11.1		900.57	20.2	0.4	0.35	7.1	
900.57		0.2				900.57		0.4			
920.76	20.2	0.1	0.15	3.0		920.76	20.2	0.3	0.35	7.1	
920.76		0.1				920.76		0.3			
923.91	3.1	0.0	0.05	0.2		923.91	3.1	0.2	0.25	0.8	
923.91		0.0				923.91		0.2			
940.86	17.0	0.2	0.10	1.7		940.86	17.0	0.1	0.15	2.6	
940.86		0.2				940.86		0.1			
960.87	20.0	0.0	0.10	2.0		960.87	20.0	0.2	0.15	3.0	
960.87		0.0				960.87		0.2			
980.87	20.0	0.4	0.20	4.0		980.87	20.0	0.4	0.30	6.0	
980.87		0.4				980.87		0.4			
1,000.87	20.0	0.0	0.20	4.0		1,000.87	20.0	1.0	0.70	14.0	
1,000.87		0.0				1,000.87		1.0			
1,020.13	19.3	0.0				1,020.13	19.3	0.0	0.50	9.7	
小計				37.6		小計				56.2	
合計				37.6		合計				56.2	

工種（レベル２）	道路土工
種別（レベル３）	法面整形工

切 土 法 面 整 形 (1:1.5) 面 積 調 書 (1/2)

左右合計	m2

左側						右側					
測　点 (m)	延　長 (m)	幅 (m)	平均幅 (m)	面　積 (m2)	備　考	測　点 (m)	延　長 (m)	幅 (m)	平均幅 (m)	面　積 (m2)	備　考
564.40		0.0				564.40		0.0			
580.00	15.6	0.0				580.00	15.6	0.0			
580.00		0.0				580.00		0.0			
600.00	20.0	0.0				600.00	20.0	0.0			
600.00		0.0				600.00		0.0			
620.00	20.0	0.0				620.00	20.0	0.0			
620.00		0.0				620.00		0.0			
640.00	20.0	0.0				640.00	20.0	0.0			
640.00		0.0				640.00		0.0			
660.00	20.0	0.0				660.00	20.0	0.0			
660.00		0.0				660.00		0.0			
675.97	16.0	0.0				675.97	16.0	0.0			
675.97		0.0				675.97		0.0			
680.00	4.0	0.0				680.00	4.0	0.0			
680.00		0.0				680.00		0.0			
700.00	20.0	0.0				700.00	20.0	0.0			
700.00		0.0				700.00		0.0			
716.03	16.0	0.0				716.03	16.0	0.0			
716.03		0.0				716.03		0.0			
716.58	0.6	0.0				716.58	0.6	0.0			
716.58		0.0				716.58		0.0			
720.00	3.4	0.0				720.00	3.4	0.0			
720.00		0.0				720.00		0.0			
740.00	20.0	0.0				740.00	20.0	0.0			
740.00		0.0				740.00		0.0			
756.90	16.9	0.0				756.90	16.9	0.0			
756.90		0.0				756.90		0.0			
760.00	3.1	0.0				760.00	3.1	0.0			
760.00		0.0				760.00		0.0			
780.00	20.0	0.0				780.00	20.0	0.0			
780.00		0.0				780.00		0.0			
785.00	5.0	0.0				785.00	5.0	0.0			
785.00		0.0				785.00		0.0			
800.00	15.0	0.0				800.00	15.0	0.0			
小　計						小　計					

工種（レベル２）	道路土工
種別（レベル３）	法面整形工

切 土 法 面 整 形 (1:1.5) 面 積 調 書 (2/2)

左側						右側					
測点 (m)	延長 (m)	幅 (m)	平均幅 (m)	面積 (m2)	備考	測点 (m)	延長 (m)	幅 (m)	平均幅 (m)	面積 (m2)	備考
800.00		0.0				800.00		0.0			
814.23	14.2	0.0				814.23	14.2	0.0			
814.23		0.0				814.23		0.0			
820.07	5.8	0.0				820.07	5.8	0.0			
820.07		0.0				820.07		0.0			
830.00	9.9	0.0				830.00	9.9	0.0			
830.00		0.0				830.00		0.0			
840.19	10.2	0.0				840.19	10.2	0.0			
840.19		0.0				840.19		0.0			
841.52	1.3	0.0				841.52	1.3	0.0			
841.52		0.0				841.52		0.0			
857.46	15.9	0.0				857.46	15.9	0.0			
857.46		0.0				857.46		0.0			
860.20	2.7	0.0				860.20	2.7	0.0			
860.20		0.0				860.20		0.0			
880.33	20.1	0.0				880.33	20.1	0.0			
880.33		0.0				880.33		0.0			
900.57	20.2	0.0				900.57	20.2	0.0			
900.57		0.0				900.57		0.0			
920.76	20.2	0.0				920.76	20.2	0.0			
920.76		0.0				920.76		0.0			
923.91	3.1	0.0				923.91	3.1	0.0			
923.91		0.0				923.91		0.0			
940.86	17.0	0.0				940.86	17.0	0.0			
940.86		0.0				940.86		0.0			
960.87	20.0	0.0				960.87	20.0	0.0			
960.87		0.0				960.87		0.0			
980.87	20.0	0.0				980.87	20.0	0.0			
980.87		0.0				980.87		0.0			
1,000.87	20.0	0.0				1,000.87	20.0	0.0			
1,000.87		0.0				1,000.87		0.0			
1,020.13	19.3	0.0				1,020.13	19.3	0.0			
小計						小計					
合計						合計					

工種（レベル２）	道路土工
種別（レベル３）	法面整形工

盛 土 法 面 整 形 (1:1.0) 面 積 調 書 (1/2)

左右合計	m2

左側						右側					
測　点 (m)	延　長 (m)	幅 (m)	平均幅 (m)	面　積 (m2)	備　考	測　点 (m)	延　長 (m)	幅 (m)	平均幅 (m)	面　積 (m2)	備　考
564.40		0.0				564.40		0.0			
580.00	15.6	0.0				580.00	15.6	0.0			
580.00		0.0				580.00		0.0			
600.00	20.0	0.0				600.00	20.0	0.0			
600.00		0.0				600.00		0.0			
620.00	20.0	0.0				620.00	20.0	0.0			
620.00		0.0				620.00		0.0			
640.00	20.0	0.0				640.00	20.0	0.0			
640.00		0.0				640.00		0.0			
660.00	20.0	0.0				660.00	20.0	0.0			
660.00		0.0				660.00		0.0			
675.97	16.0	0.0				675.97	16.0	0.0			
675.97		0.0				675.97		0.0			
680.00	4.0	0.0				680.00	4.0	0.0			
680.00		0.0				680.00		0.0			
700.00	20.0	0.0				700.00	20.0	0.0			
700.00		0.0				700.00		0.0			
716.03	16.0	0.0				716.03	16.0	0.0			
716.03		0.0				716.03		0.0			
716.58	0.6	0.0				716.58	0.6	0.0			
716.58		0.0				716.58		0.0			
720.00	3.4	0.0				720.00	3.4	0.0			
720.00		0.0				720.00		0.0			
740.00	20.0	0.0				740.00	20.0	0.0			
740.00		0.0				740.00		0.0			
756.90	16.9	0.0				756.90	16.9	0.0			
756.90		0.0				756.90		0.0			
760.00	3.1	0.0				760.00	3.1	0.0			
760.00		0.0				760.00		0.0			
780.00	20.0	0.0				780.00	20.0	0.0			
780.00		0.0				780.00		0.0			
785.00	5.0	0.0				785.00	5.0	0.0			
785.00		0.0				785.00		0.0			
800.00	15.0	0.0				800.00	15.0	0.0			
小　計						小　計					

工種（レベル２）	道路土工
種別（レベル３）	法面整形工

盛 土 法 面 整 形 (1:1.0) 面 積 調 書 (2/2)

左側						右側					
測点 (m)	延長 (m)	幅 (m)	平均幅 (m)	面積 (m2)	備考	測点 (m)	延長 (m)	幅 (m)	平均幅 (m)	面積 (m2)	備考
800.00		0.0				800.00		0.0			
814.23	14.2	0.0				814.23	14.2	0.0			
814.23		0.0				814.23		0.0			
820.07	5.8	0.0				820.07	5.8	0.0			
820.07		0.0				820.07		0.0			
830.00	9.9	0.0				830.00	9.9	0.0			
830.00		0.0				830.00		0.0			
840.19	10.2	0.0				840.19	10.2	0.0			
840.19		0.0				840.19		0.0			
841.52	1.3	0.0				841.52	1.3	0.0			
841.52		0.0				841.52		0.0			
857.46	15.9	0.0				857.46	15.9	0.0			
857.46		0.0				857.46		0.0			
860.20	2.7	0.0				860.20	2.7	0.0			
860.20		0.0				860.20		0.0			
880.33	20.1	0.0				880.33	20.1	0.0			
880.33		0.0				880.33		0.0			
900.57	20.2	0.0				900.57	20.2	0.0			
900.57		0.0				900.57		0.0			
920.76	20.2	0.0				920.76	20.2	0.0			
920.76		0.0				920.76		0.0			
923.91	3.1	0.0				923.91	3.1	0.0			
923.91		0.0				923.91		0.0			
940.86	17.0	0.0				940.86	17.0	0.0			
940.86		0.0				940.86		0.0			
960.87	20.0	0.0				960.87	20.0	0.0			
960.87		0.0				960.87		0.0			
980.87	20.0	0.0				980.87	20.0	0.0			
980.87		0.0				980.87		0.0			
1,000.87	20.0	0.0				1,000.87	20.0	0.0			
1,000.87		0.0				1,000.87		0.0			
1,020.13	19.3	0.0				1,020.13	19.3	0.0			
小計						小計					
合計						合計					

工種（レベル２）	道路土工
種別（レベル３）	法面整形工

盛 土 法 面 整 形 (1:1.5) 面 積 調 書 (1/2)

左右合計	2.0 m2

左側						右側					
測点 (m)	延長 (m)	幅 (m)	平均幅 (m)	面積 (m2)	備考	測点 (m)	延長 (m)	幅 (m)	平均幅 (m)	面積 (m2)	備考
564.40		0.0				564.40		0.0			
580.00	15.6	0.0				580.00	15.6	0.0			
580.00		0.0				580.00		0.0			
600.00	20.0	0.0				600.00	20.0	0.0			
600.00		0.0				600.00		0.0			
620.00	20.0	0.0				620.00	20.0	0.0			
620.00		0.0				620.00		0.0			
640.00	20.0	0.0				640.00	20.0	0.0			
640.00		0.0				640.00		0.0			
660.00	20.0	0.0				660.00	20.0	0.0			
660.00		0.0				660.00		0.0			
675.97	16.0	0.0				675.97	16.0	0.0			
675.97		0.0				675.97		0.0			
680.00	4.0	0.0				680.00	4.0	0.0			
680.00		0.0				680.00		0.0			
700.00	20.0	0.0				700.00	20.0	0.0			
700.00		0.0				700.00		0.0			
716.03	16.0	0.0				716.03	16.0	0.0			
716.03		0.0				716.03		0.0			
716.58	0.6	0.0				716.58	0.6	0.0			
716.58		0.0				716.58		0.0			
720.00	3.4	0.0				720.00	3.4	0.0			
720.00		0.0				720.00		0.0			
740.00	20.0	0.0				740.00	20.0	0.0			
740.00		0.0				740.00		0.0			
756.90	16.9	0.0				756.90	16.9	0.0			
756.90		0.0				756.90		0.0			
760.00	3.1	0.0				760.00	3.1	0.0			
760.00		0.0				760.00		0.0			
780.00	20.0	0.0				780.00	20.0	0.0			
780.00		0.0				780.00		0.0			
785.00	5.0	0.0				785.00	5.0	0.0			
785.00		0.0				785.00		0.0			
800.00	15.0	0.0				800.00	15.0	0.0			
小 計						小 計					

工種（レベル２）	道路土工
種別（レベル３）	法面整形工

盛 土 法 面 整 形 (1:1.5) 面 積 調 書 (2/2)

左側						右側					
測　点 (m)	延　長 (m)	幅 (m)	平均幅 (m)	面　積 (m2)	備　考	測　点 (m)	延　長 (m)	幅 (m)	平均幅 (m)	面　積 (m2)	備　考
800.00		0.0				800.00		0.0			
814.23	14.2	0.0				814.23	14.2	0.0			
814.23		0.0				814.23		0.0			
820.07	5.8	0.0				820.07	5.8	0.0			
820.07		0.0				820.07		0.0			
830.00	9.9	0.0				830.00	9.9	0.0			
830.00		0.0				830.00		0.0			
840.19	10.2	0.0				840.19	10.2	0.0			
840.19		0.0				840.19		0.0			
841.52	1.3	0.0				841.52	1.3	0.0			
841.52		0.0				841.52		0.0			
857.46	15.9	0.0				857.46	15.9	0.0			
857.46		0.0				857.46		0.0			
860.20	2.7	0.0				860.20	2.7	0.0			
860.20		0.0				860.20		0.0			
880.33	20.1	0.0				880.33	20.1	0.0			
880.33		0.0				880.33		0.0			
900.57	20.2	0.0				900.57	20.2	0.0			
900.57		0.0				900.57		0.0			
920.76	20.2	0.0				920.76	20.2	0.0			
920.76		0.0				920.76		0.0			
923.91	3.1	0.2	0.10	0.3		923.91	3.1	0.0			
923.91		0.2				923.91		0.0			
940.86	17.0	0.0	0.10	1.7		940.86	17.0	0.0			
940.86		0.0				940.86		0.0			
960.87	20.0	0.0				960.87	20.0	0.0			
960.87		0.0				960.87		0.0			
980.87	20.0	0.0				980.87	20.0	0.0			
980.87		0.0				980.87		0.0			
1,000.87	20.0	0.0				1,000.87	20.0	0.0			
1,000.87		0.0				1,000.87		0.0			
1,020.13	19.3	0.0				1,020.13	19.3	0.0			
小　計				2.0		小　計					
合　計				2.0		合　計					

工種（レベル２）	道路土工
種別（レベル３）	法面整形工

路 面 工 内 法 面 整 形 面 積 調 書 (1/2)

左右合計	42.7 m2

左側						右側					
測点 (m)	延長 (m)	幅 (m)	平均幅 (m)	面積 (m2)	備考	測点 (m)	延長 (m)	幅 (m)	平均幅 (m)	面積 (m2)	備考
564.40		0.0				564.40		0.0			
580.00	15.6	0.0				580.00	15.6	0.0			
580.00		0.0				580.00		0.0			
600.00	20.0	0.0				600.00	20.0	0.0			
600.00		0.0				600.00		0.0			
620.00	20.0	0.0				620.00	20.0	0.0			
620.00		0.0				620.00		0.0			
640.00	20.0	0.0				640.00	20.0	0.0			
640.00		0.0				640.00		0.0			
660.00	20.0	0.0				660.00	20.0	0.0			
660.00		0.0				660.00		0.0			
670.00	10.0	0.0				670.00	10.0	0.0			
670.00		0.0				670.00		0.0			
675.97	6.0	0.0				675.97	6.0	0.0			
675.97		0.0				675.97		0.0			
680.00	4.0	0.0				680.00	4.0	0.0			
680.00		0.0				680.00		0.0			
700.00	20.0	0.0				700.00	20.0	0.0			
700.00		0.0				700.00		0.0			
716.03	16.0	0.0				716.03	16.0	0.0			
716.03		0.0				716.03		0.0			
716.58	0.6	0.0				716.58	0.6	0.0			
716.58		0.0				716.58		0.0			
720.00	3.4	0.0				720.00	3.4	0.0			
720.00		0.0				720.00		0.0			
740.00	20.0	0.0				740.00	20.0	0.0			
740.00		0.0				740.00		0.0			
756.90	16.9	0.0				756.90	16.9	0.0			
756.90		0.0				756.90		0.0			
760.00	3.1	0.0				760.00	3.1	0.0			
760.00		0.0				760.00		0.0			
780.00	20.0	0.0				780.00	20.0	0.0			
780.00		0.0				780.00		0.0			
785.00	5.0	0.0				785.00	5.0	0.0			
小 計						小 計					

工種（レベル２）	道路土工
種別（レベル３）	法面整形工

路 面 工 内 法 面 整 形 面 積 調 書 (2/2)

左側						右側					
測点 (m)	延長 (m)	幅 (m)	平均幅 (m)	面積 (m2)	備考	測点 (m)	延長 (m)	幅 (m)	平均幅 (m)	面積 (m2)	備考
785.00		0.0				785.00		0.0			
800.00	15.0	0.0				800.00	15.0	0.0			
800.00		0.0				800.00		0.0			
814.23	14.2	0.0				814.23	14.2	0.0			
814.23		0.0				814.23		0.0			
820.07	5.8	0.0				820.07	5.8	0.0			
820.07		0.0				820.07		0.0			
830.00	9.9	0.0				830.00	9.9	0.0			
830.00		0.0				830.00		0.0			
840.19	10.2	0.0				840.19	10.2	0.0			
840.19		0.0				840.19		0.0			
841.52	1.3	0.0				841.52	1.3	0.0			
841.52		0.0				841.52		0.0			
857.46	15.9	0.0				857.46	15.9	0.0			
857.46		0.3				857.46		0.0			
860.20	2.7	0.3	0.30	0.8		860.20	2.7	0.0			
860.20		0.3				860.20		0.0			
880.33	20.1	0.3	0.30	6.0		880.33	20.1	0.0			
880.33		0.3				880.33		0.0			
900.57	20.2	0.3	0.30	6.1		900.57	20.2	0.0			
900.57		0.3				900.57		0.0			
920.76	20.2	0.3	0.30	6.1		920.76	20.2	0.0			
920.76		0.3				920.76		0.0			
923.91	3.1	0.3	0.30	0.9		923.91	3.1	0.0			
923.91		0.3				923.91		0.0			
940.86	17.0	0.3	0.30	5.1		940.86	17.0	0.0			
940.86		0.3				940.86		0.0			
960.87	20.0	0.3	0.30	6.0		960.87	20.0	0.0			
960.87		0.3				960.87		0.0			
980.87	20.0	0.3	0.30	6.0		980.87	20.0	0.0			
980.87		0.3				980.87		0.0			
1,000.00	19.1	0.3	0.30	5.7		1,000.00	19.1	0.0			
小計				42.7		小計					
合計				42.7		合計					

レベル２　法　面　工

工種（レベル２）	法面工
種別（レベル３）	植生工

植 生 工 数 量 計 算 書

細目（レベル４）	規格（レベル５）	計　　算　　式			単位	数　量	備　　考
張　芝	生芝(土工用栽培芝)	切土法面＋盛土法面＋面積調書(路肩部)＋流末部 A＝ 101.9＋45.8＋302.4＋6.0	＝	456.1	m2	456.1	
植生土のう積		流末部より A＝ 4.9	＝	4.9	m2	4.9	
積　芝		流末部より A＝ 1	＝	1.0	m2	1.0	

工種（レベル２）	法面工
種別（レベル３）	植生工

張 芝（路 肩 部） 面 積 調 書（1/2）

面積合計	302.4 m2

左側						右側					
測点 (m)	延長 (m)	幅 (m)	平均幅 (m)	面積 (m2)	備考	測点 (m)	延長 (m)	面積 (m2)	平均面積 (m2)	体積 (m３)	備考
564.40		0.0				564.40		0.0			
580.00	15.6	0.0				580.00	15.6	0.0			
580.00		0.0				580.00		0.0			
600.00	20.0	0.0				600.00	20.0	0.0			
600.00		0.0				600.00		0.0			
620.00	20.0	0.0				620.00	20.0	0.0			
620.00		0.0				620.00		0.0			
640.00	20.0	0.0				640.00	20.0	0.0			
640.00		0.0				640.00		0.0			
660.00	20.0	0.0				660.00	20.0	0.0			
660.00		0.0				660.00		0.0			
675.97	16.0	0.0				675.97	16.0	0.0			
675.97		0.0				675.97		0.0			
680.00	4.0	0.0				680.00	4.0	0.0			
680.00		0.0				680.00		0.0			
700.00	20.0	0.0				700.00	20.0	0.0			
700.00		0.0				700.00		0.0			
716.03	16.0	0.0				716.03	16.0	0.0			
716.03		0.0				716.03		0.0			
716.58	0.6	0.0				716.58	0.6	0.0			
716.58		0.0				716.58		0.0			
720.00	3.4	0.0				720.00	3.4	0.0			
720.00		0.0				720.00		0.0			
740.00	20.0	0.0				740.00	20.0	0.0			
740.00		0.0				740.00		0.0			
756.90	16.9	0.0				756.90	16.9	0.0			
756.90		0.0				756.90		0.0			
760.00	3.1	0.0				760.00	3.1	0.0			
760.00		0.0				760.00		0.0			
780.00	20.0	0.0				780.00	20.0	0.0			
780.00		0.0				780.00		0.0			
785.00	5.0	0.0				785.00	5.0	0.0			
785.00		0.0				785.00		0.0			
800.00	15.0	0.0				800.00	15.0	0.0			
小 計						小 計					

工種（レベル２）	法面工
種別（レベル３）	植生工

張芝　面積調書 (2/2)

左側						右側					
測点 (m)	延長 (m)	幅 (m)	平均幅 (m)	面積 (m2)	備考	測点 (m)	延長 (m)	面積 (m2)	平均面積 (m2)	体積 (m３)	備考
800.00		0.0				800.00		0.0			
814.23	14.2	0.0				814.23	14.2	0.0			
814.23		0.0				814.23		0.0			
820.07	5.8	0.0				820.07	5.8	0.0			
820.07		0.0				820.07		0.0			
830.00	9.9	0.0				830.00	9.9	0.0			
830.00		0.0				830.00		0.0			
840.19	10.2	0.0				840.19	10.2	0.0			
840.19		0.0				840.19		0.0			
841.52	1.3	0.0				841.52	1.3	0.0			
841.52		0.0				841.52		0.0			
857.46	15.9	0.0				857.46	15.9	0.0			
857.46		0.5				857.46		1.5			
860.20	2.7	0.5	0.50	1.35		860.20	2.7	1.5	1.50	4.05	
860.20		0.5				860.20		1.5			
880.33	20.1	0.5	0.50	10.05		880.33	20.1	1.5	1.50	30.15	
880.33		0.5				880.33		1.5			
900.57	20.2	0.5	0.50	10.10		900.57	20.2	1.5	1.50	30.30	
900.57		0.5				900.57		1.5			
920.76	20.2	0.5	0.50	10.10		920.76	20.2	1.5	1.50	30.30	
920.76		0.5				920.76		1.5			
923.91	3.1	0.5	0.50	1.55		923.91	3.1	1.5	1.50	4.65	
923.91		0.5				923.91		1.5			
940.86	17.0	0.5	0.50	8.50		940.86	17.0	1.5	1.50	25.50	
940.86		0.5				940.86		1.5			
960.87	20.0	0.5	0.50	10.00		960.87	20.0	1.5	1.50	30.00	
960.87		0.5				960.87		1.5			
980.87	20.0	0.5	0.50	10.00		980.87	20.0	1.5	1.50	30.00	
980.87		0.5				980.87		1.5			
999.00	18.1	0.5	0.50	9.05		1,000.00	19.1	1.5	1.50	28.65	
						1,000.00		1.5			
						1,014.48	14.5	1.0	1.25	18.13	
小　計				70.70		小　計				231.73	
合　計				70.70		合　計				231.73	

工種（レベル２）	法面工
種別（レベル３）	法面基材工

アスファルト舗装工数量計算書

細目（レベル４）	規格（レベル５）	計　　算　　式			単位	数　量	備　　考
すき取り土法覆基材	法面部　厚さ15cm	流末部より A＝ 43.8	＝	43.8	m2	43.8	
	平坦部　厚さ10cm	流末部より A＝ 44.4	＝	44.4	m2	44.4	

工種（レベル２）	法面工
種別（レベル３）	かご工

かご工 数量計算書

細目（レベル４）	規格（レベル５）	計　　算　　式	単位	数　量	備　　考
二重ふとんかご	高50cm×幅120cm 線径φ4.0mm 中詰材流用	Ｎ＝ 2　　＝　　2.0	本	2.0	

レベル２　排水構造物工

工種（レベル２）	排水構造物工
種別（レベル３）	作業土工


作 業 土 工 数 量 計 算 書

細目（レベル４）	規格（レベル５）	計　　算　　式			単位	数　量	備　　考
		側溝＋流末部					
床掘り	1m以上2m未満	V＝ 152.9＋91.6	＝	244.5	m3	244.5	
		暗渠排水管					
	小規模	V＝ 3.0	＝	3.0	m3	3.0	
		側溝＋流末部					
埋戻し	1m未満	V＝ 22.7＋63.9	＝	86.6	m3	86.6	
		暗渠排水管					
埋戻し	小規模	V＝ 1.0	＝	1.0	m3	1.0	
		素堀(900×500)					
切土法面整形	砂質土	A＝ 8.1	＝	8.1	m2	8.1	道路土工に計上
作業残土		V＝ (244.5＋3.0)-(86.6＋1.0)/0.9	＝	150.2	m3	150.2	道路土工に計上

工種（レベル２）	排水構造物工
種別（レベル３）	作業土工

素 掘 り 側 溝（900×500）数 量 調 書

略　　図

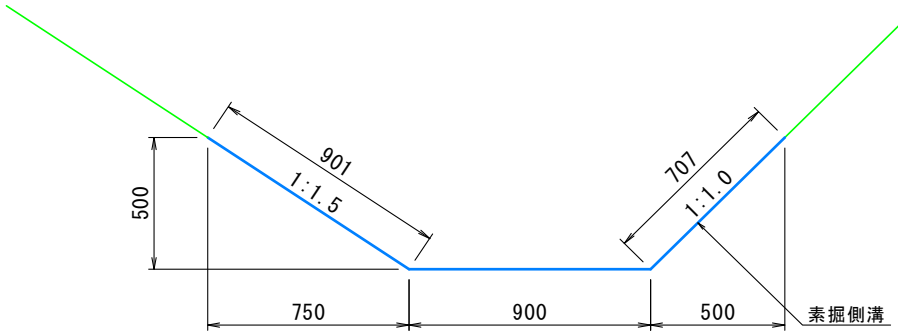

細目（レベル４）	規格（レベル５）	計　　算　　式	単位	数　量	備　　考
切土法面整形	砂質土	A＝ (0.90＋0.71) ×5.00 （(法長＋R法長)×延長） ＝ 8.1	m2	8.1	

工種（レベル２）	排水構造物工
種別（レベル３）	側溝工

側 溝 工 数 量 計 算 書

細目（レベル４）	規格（レベル５）	計　　算　　式			単位	数　量	備　　考
U型側溝(V型側溝)	V450	L＝ 155.13	＝	155.1	m	155.1	
	V600	L＝ 6.35	＝	6.4	m	6.4	
床掘り	1m以上2m未満	V450＋V600 V＝ 144.2＋8.7	＝	152.9	m3	152.9	作業土工へ
埋戻し	1m未満	V450＋V600 V＝ 21.7＋1.0	＝	22.7	m3	22.7	作業土工へ

V 型 側 溝 V450　延 長 調 書

測　点(L)		延　長	摘　要	測　点(R)		延　長	摘　要
						155.13	
				857.46	1014.63		
		0.00				155.13	
小　計				小　計			
						155.13	
				L+R合計			


V 型 側 溝 V600　延 長 調 書

測　点(L)		延　長	摘　要	測　点(R)		延　長	摘　要
						6.35	
				1015.18			
		0.00				6.35	
小　計				小　計			
						6.35	
				L+R合計			

工種（レベル２）	排水構造物工
種別（レベル３）	側溝工

V 型 側 溝 (V450) 数 量 調 書

略　　図

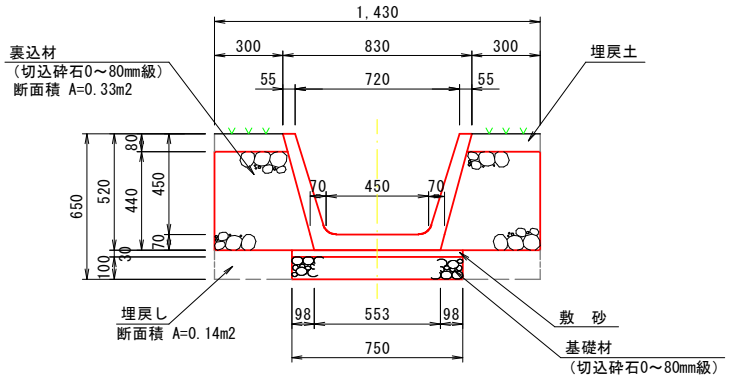


細目（レベル４）	規格（レベル５）	計　　算　　式			単位	数　量	備　　考
V型側溝 V450	床堀り 1m以上2m未満	V＝ 1.43×0.65×155.13 幅×深さ×延長	＝	144.2	m3	144.2	
	埋戻し 1m未満	V＝ 0.14×155.13 断面積×延長	＝	21.7	m3	21.7	
	基礎材 t=10cm 切込材料0～80mm	A＝ 0.75×155.13 幅×延長	＝	116.3	m2	116.3	
	裏込材 切込材料0～80mm	V＝ 0.33×155.13 断面積×延長	＝	51.2	m3	51.2	

工種（レベル２）	排水構造物工
種別（レベル３）	側溝工

V 型 側 溝 (V600) 数 量 調 書

略　　図

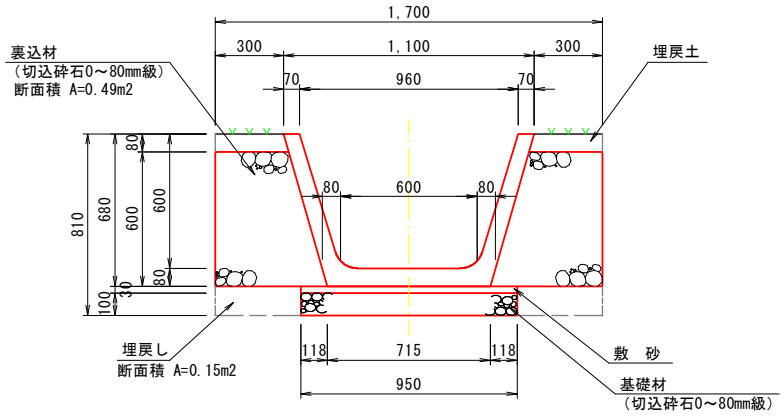

細目（レベル４）	規格（レベル５）	計　　算　　式			単位	数　量	備　　考
V型側溝 V600	床堀り 1m以上2m未満	V= 1.70×0.81×6.35 幅×深さ×延長	=	8.7	m3	8.7	
	埋戻し 1m未満	V= 0.15×6.35 断面積×延長	=	1.0	m3	1.0	
	基礎材 t=10cm 切込材料0～80mm	A= 0.95×6.35 幅×延長	=	6.0	m2	6.0	
	裏込材 切込材料0～80mm	V= 0.49×6.35 断面積×延長	=	3.1	m3	3.1	

工種（レベル２）	排水構造物工
種別（レベル３）	管渠工

管 渠 工 数 量 計 算 書

細目（レベル４）	規格（レベル５）	計　　算　　式			単位	数　量	備　　考
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 (RC1-PO管)	φ800mm 1種 砂利基礎	延長調書より L＝ 8	＝	8.0	m	8.0	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	φ800mm　砂利基礎	延長調書より L＝ 11.2	＝	11.2	m	11.2	
暗渠排水管	φ150mm フィルター材：有	延長調書より L＝ 11	＝	11.0	m	11.0	
床掘り	小規模	暗渠排水管 V＝ 11.0×2.7÷10	＝	3.0	m3	3.0	作業土工へ
埋戻し	小規模	暗渠排水管 V＝ 11.0×0.9÷10	＝	1.0	m3	1.0	作業土工へ

鉄筋コンクリート管（φ800 1種管）延 長 調 書

測　点(L)		延　長	摘　要	測　点(R)		延　長	摘　要
		0.00				0.00	
564.55	566.55			674.55	676.55		
		0.00				0.00	
671.45	673.45			807.45	809.45		
						4.00	
				1010.63	1014.63		
						4.00	
				1014.63			
		0.00				8.00	
小　計				小　計			
						8.00	
				L+R合計			

鉄筋コンクリート台付管（φ800）延 長 調 書

測　点(L)		延　長	摘　要	測　点(R)		延　長	摘　要
		0.00				11.20	
674.00				1015.73	1026.78		
		0.00				11.20	
小　計				小　計			
						11.20	
				L+R合計			


暗渠排水管 φ150（地下排水） 延長調書

測　点(L)		延　長	摘　要	測　点(R)		延　長	摘　要
						11.00	
680.00	780.00			1009.78	1014.63		
		0.00				11.00	
小　計				小　計			
						11.00	
				L+R合計			

工種（レベル２）	排水構造物工
種別（レベル３）	管渠工

鉄筋コンクリート管（RC1-P0管φ800）10 m 当 り 調 書

略　　図

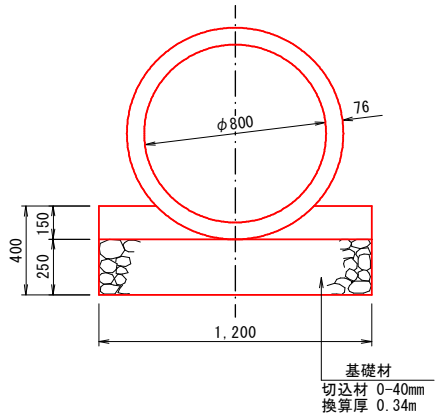


細目（レベル４）	規格（レベル５）	計　算　式		単位	数　量	備　考
基礎砕石	切込材(0～40mm級) t=340mm	A＝ 1.20（幅）×10.00（延長）	＝ 12.0	m2	12.0	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	φ800mm 1種	L＝ 10.00（延長）	＝ 10.0	m	10.0	

工種（レベル２）	排水構造物工
種別（レベル３）	管渠工

鉄筋コンクリート台付管（φ800） 10ｍ当り調書

略図

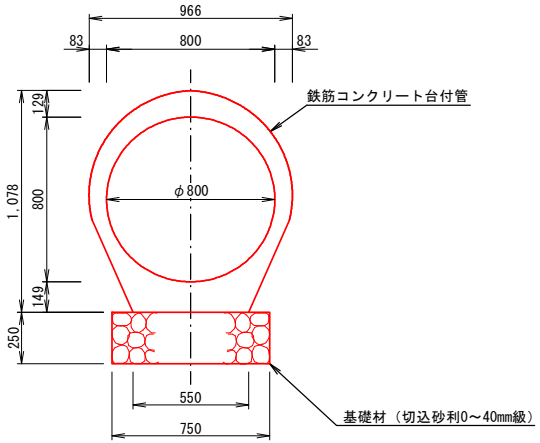


細目（レベル４）	規格（レベル５）	計算式		単位	数量	備考
基礎砕石	切込材(0～40mm級) t=250mm	A＝ 0.75（幅）×10.00（延長）	＝ 7.5	m2	7.5	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	φ800mm	L＝ 10.00（延長）	＝ 10.0	m	10.0	

工種（レベル２）	排水構造物工
種別（レベル３）	管渠工

暗 渠 排 水 管（φ150㎜）10 ｍ 当 り 調 書

略　　図

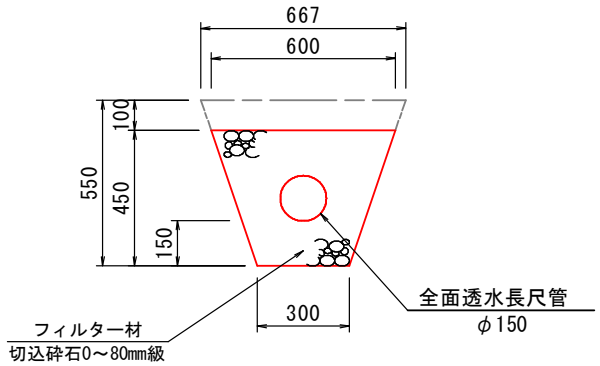

細目（レベル４）	規格（レベル５）	計　　算　　式			単位	数　量	備　　考
暗渠排水管	φ150㎜	L＝ 10.00	＝	10.0	m	10.0	
フィルター材	切込材(0～80㎜級)	((上幅×下幅)／2×高さ－管面積)×延長 V＝ ((0.60＋0.30)／2×0.45－π／4×0.15^2)×10.00	＝	1.8	m3	1.8	
床堀り	小規模	((上幅×下幅)／2×高さ)×延長 V＝ ((0.67＋0.30)／2×0.55)×10.00	＝	2.7	m3	2.7	
埋戻し	小規模	床掘り－フィルター材 V＝ 2.7－1.8	＝	0.9	m3	0.9	

工種（レベル２）	排水構造物工
種別（レベル３）	集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工


集 水 桝 ・ ﾏ ﾝ ﾎ ｰ ﾙ 工 数 量 計 算 書

細目（レベル４）	規格（レベル５）	計　　算　　式			単位	数　量	備　　考
集水桝	1400型Ａ桝 下部桝　Co蓋	SP1015.18 N＝ 1.0	＝	1.0	基	1.0	
	1400型Ａ桝 下部桝＋中間桝(H=900mm) Co蓋	SP1015.18 N＝ 1.0	＝	1.0	基	1.0	
	吐口桝 1825×1800×1550　φ800用	SP1026.78 N＝ 1.0	＝	1.0	基	1.0	

工種（レベル２）	排水構造物工
種別（レベル３）	集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工

集 水 桝（1400型A 下部桝　Co蓋）1 基 当 り 調 書

略　　図

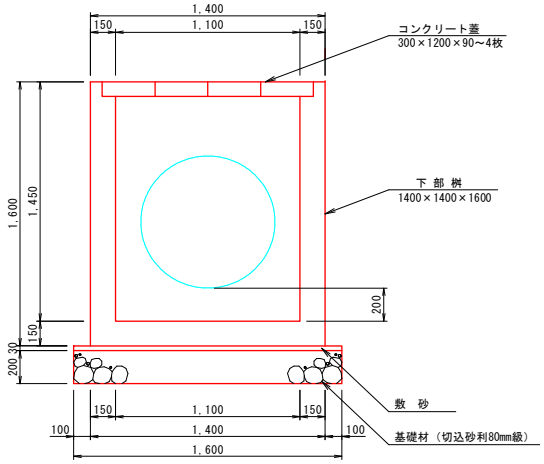


細目（レベル４）	規格（レベル５）	計　　算　　式			単位	数　量	備　　考
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	基礎材　t=200mm 切込材(0～80mm級)	A＝ 1.60×1.60 (幅×延長)	＝	2.6	m2	2.6	
	1400型A W=3316.0kg	N＝ 1.0 (基)	＝	1.0	基	1.0	
	下部桝 W=3316.0kg 1400×1400×1600	N＝ 1.0 (基)	＝	1.0	基	1.0	
	鉄巻ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 W=333.0kg 1240×310×90～4枚	N＝ 1.0 (組)	＝	1.0	組	1.0	

工種（レベル２）	排水構造物工
種別（レベル３）	集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工

集 水 桝 （1400型A 下部桝 中間桝(H900) Co蓋） 1 基 当 り 調 書

略　　図

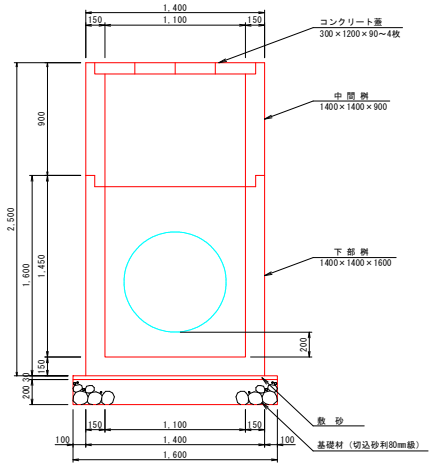


細目（レベル４）	規格（レベル５）	計　　算　　式		単位	数　量	備　考
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	基礎材　t=200mm 切込材(0～80mm級)	A＝ 1.60×1.60 （幅×延長）	＝ 2.6	m2	2.6	
	1400型A W=4936.0kg	N＝ 1.0 （基）	＝ 1.0	基	1.0	
	下部桝 W=3316.0kg 1400×1400×1600	N＝ 1.0 （基）	＝ 1.0	基	1.0	
	中間桝 W=1620.0kg 1400×1400×900	N＝ 1.0 （基）	＝ 1.0	基	1.0	
	鉄巻ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 W=333.0kg 1240×310×90～4枚	N＝ 1.0 （組）	＝ 1.0	組	1.0	

工種（レベル２）	排水構造物工
種別（レベル３）	集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工


落 口 桝（φ800用）１基当り調書

略図

側面図

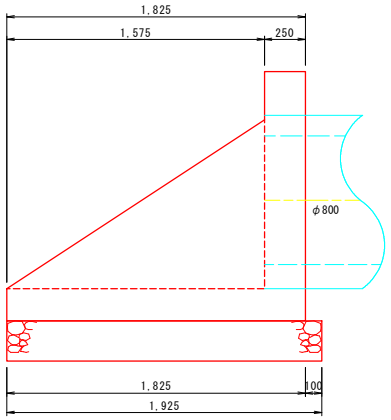

正面図

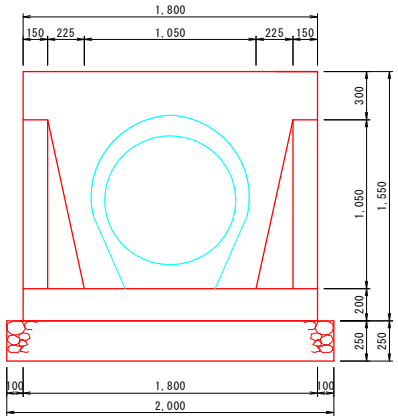

細目（レベル４）	規格（レベル５）	計算式		単位	数量	備考
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	基礎材　t=200mm 切込材(0～80mm級)	A＝ 1.93×2.00（幅×延長）	＝ 3.9	m2	3.9	
	吐口桝　φ800 W=3276.0kg	N＝ 1.0（基）	＝ 1.0	基	1.0	

レベル２　構造物撤去工

工種（レベル２）	構造物撤去工
種別（レベル３）	かご撤去工

かご撤去工数量計算書

細目（レベル４）	規格（レベル５）	計　　算　　式	単位	数　量	備　　考
防護柵撤去	中間支柱撤去	N＝ 5.0　　＝　　5.0	本	5.0	
		(概算重量)中間支柱質量26.3kg×5.0÷1000=0.13t			

工種（レベル２）	構造物撤去工
種別（レベル３）	構造物取壊し工

構 造 物 取 壊 し 工 数 量 計 算 書

細目（レベル４）	規格（レベル５）	計　　算　　式	単位	数　量	備　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物	Ⅰ型A桝＋RCφ300＋RCφ350 V＝ 0.8＋0.4＋0.8　　＝　2.0	m3	2.0	

工種（レベル２）	構造物撤去工
種別（レベル３）	構造物取壊し工

構 造 物 取 壊 し 工 数 量 調 書

細目（レベル４）	規格（レベル５）	計　　算　　式		単位	数　量	備　　考
集水桝撤去	Ｉ型A 下部桝	SP=1014.52 N＝ 1	＝ 1.0	基	1.0	
	中間桝 H=1.0m	SP=1014.52 N＝ 1	＝ 1.0	基	1.0	
	中間桝 H=0.5m	SP=1014.52 N＝ 1	＝ 1.0	基	1.0	
	質量	下部桝＋中間桝1000＋中間桝500 W＝ 759＋840＋421	＝ 2,020.0	kg	2,020.0	
	体積	質量/単位体積質量 V＝ 2020.0/2500	＝ 0.8	m3	0.8	
管渠撤去	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　φ300mm	SP=1014.52 L＝ 10.0	＝ 10.0	m	10.0	
	質量	1m当り質量×延長 W＝ 97.0×10.0	＝ 970.0	kg	970.0	
	体積	質量/単位体積質量 V＝ 970.0/2500	＝ 0.4	m3	0.4	
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　φ350mm	SP=1012.17 L＝ 2.08＋12.76	＝ 14.8	m	14.8	
	質量	1m当り質量×延長 W＝ 126.0×14.8	＝ 1,864.8	kg	1,864.8	
	体積	質量/単位体積質量 V＝ 1864.8/2500	＝ 0.8	m3	0.8	

工種（レベル２）	構造物撤去工
種別（レベル３）	排水構造物撤去工

排 水 構 造 物 撤 去 工 数 量 計 算 書

細目（レベル４）	規格（レベル５）	計　　算　　式			単位	数　量	備　　考
蓋版撤去	グレーチング蓋 Ｉ型A下部桝用 T-25/普通目	SP1014.52 N＝ 1	＝	1.0	枚	1.0	
鋼管撤去	φ300	SP1014.17 L＝ 3.05	＝	3.1	m	3.1	
		規格φ318.5×6.0として、46.2kg/m×3.05÷1000=0.14t					
鋼製枠撤去	2000×2400×1300	SP1013.12 N＝ 1	＝	1.0	基	1.0	
		概算重量として、1.93t/基					

工種（レベル２）	構造物撤去工
種別（レベル３）	かご撤去工

かご撤去工数量計算書

細目（レベル４）	規格（レベル５）	計算式		単位	数量	備考
二重ふとんかご撤去 (中詰材流用)	高50cm、幅120cm	推定値 L＝ 2.0×4	＝ 8.0	m	8.0	
		(概算重量)かご質量8.9kg×8.0÷1000=0.07t				

工種（レベル２）	構造物撤去工
種別（レベル３）	運搬処理工

運 搬 処 理 工 数 量 計 算 書

細目（レベル４）	規格（レベル５）	計　　算　　式			単位	数　量	備　　考
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋) 運搬距離：23.2km以下	構造物取壊し工より V＝ 2.0	＝	2.0	m3	2.0	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	体積×単位体積質量 W＝ 2.0×2.500	＝	5.0	t	5.0	
現場発生品運搬	発生材種類：鋼材 運搬距離：23.5km以下	防護柵支柱＋グレーチング＋鋼管＋鋼製枠＋かご W＝ 0.13＋0.09＋0.14＋1.93＋0.07	＝	2.4	t	2.4	

レベル２　舗　　装　　工

工種（レベル２）	舗装工
種別（レベル３）	舗装準備工

舗 装 準 備 工 数 量 計 算 書

細目（レベル４）	規格（レベル５）	計　　算　　式		単位	数　量	備　　考
不陸整正	補足材有り 平均整正厚1.5cm	A＝ 411.92	＝ 411.9	m2	411.9	
補足材	切込砕石 (0～40mm級)	A＝ 6.16÷411.92	＝ 0.015	m	0.015	

工種（レベル２）	舗装工
種別（レベル３）	舗装準備工

不 陸 整 正（補 足 材 有）面 積 調 書

面積合計	411.9 m2

不 陸 整 正 面 積

測 点 (m)	延 長 (m)	幅 (m)	平 均 幅 (m)	面 積 (m2)	備 考
800.00		0.00			
814.23	14.2	0.00			
814.23		0.00			
820.07	5.8	0.00			
820.07		0.00			
830.00	9.9	0.00			
830.00		0.00			
840.19	10.2	0.00			
840.19		0.00			
841.52	1.3	0.00			
841.52		0.00			
857.46	15.9	0.00			
857.46		4.00			
860.20	2.7	3.00	3.500	9.45	
860.20		3.00			
880.33	20.1	3.00	3.000	60.30	
880.33		3.00			
900.57	20.2	2.30	2.650	53.53	
900.57		2.30			
920.76	20.2	2.30	2.300	46.46	
920.76		2.30			
923.91	3.1	2.30	2.300	7.13	
923.91		2.30			
940.86	17.0	3.00	2.650	45.05	
940.86		3.00			
960.87	20.0	3.00	3.000	60.00	
960.87		3.00			
980.87	20.0	3.00	3.000	60.00	
980.87		3.00			
1,000.87	20.0	4.00	3.500	70.00	
合 計				411.92	

補 足 材 体 積

測 点 (m)	延 長 (m)	面 積 (m2)	平 均 面 積 (m2)	体 積 (m３)	備 考
800.00		0.0			
814.23	14.2	0.0			
814.23		0.0			
820.07	5.8	0.0			
820.07		0.0			
830.00	9.9	0.0			
830.00		0.0			
840.19	10.2	0.0			
840.19		0.0			
841.52	1.3	0.0			
841.52		0.0			
857.46	15.9	0.0			
857.46		0.1			
860.20	2.7	0.0	0.05	0.14	
860.20		0.0			
880.33	20.1	0.0			
880.33		0.0			
900.57	20.2	0.0			
900.57		0.0			
920.76	20.2	0.1	0.05	1.01	
920.76		0.1			
923.91	3.1	0.1	0.10	0.31	
923.91		0.1			
940.86	17.0	0.1	0.10	1.70	
940.86		0.1			
960.87	20.0	0.1	0.10	2.00	
960.87		0.1			
980.87	20.0	0.0	0.05	1.00	
980.87		0.0			
1,000.87	20.0	0.0			
合 計				6.16	

工種（レベル２）	舗装工
種別（レベル３）	アスファルト舗装工

アスファルト舗装工数量計算書

細目（レベル４）	規格（レベル５）	計　　算　　式	単位	数　量	備　　考
下層路盤(車道・路肩部)	切込砕石(0～40㎜級) t=300㎜	砂利道＋流末部 A＝ 172.5＋13.2　　＝　185.7	m2	185.7	

工種（レベル２）	舗装工
種別（レベル３）	アスファルト舗装工

下 層 路 盤（現 道 拡 幅 部）面 積 調 書

左右合計	172.5 m2

左側						右側					
測点 (m)	延長 (m)	幅 (m)	平均幅 (m)	面積 (m2)	備考	測点 (m)	延長 (m)	幅 (m)	平均幅 (m)	面積 (m2)	備考
800.00		0.00				800.00		0.00			
814.23	14.2	0.00				814.23	14.2	0.00			
814.23		0.00				814.23		0.00			
820.07	5.8	0.00				820.07	5.8	0.00			
820.07		0.00				820.07		0.00			
830.00	9.9	0.00				830.00	9.9	0.00			
830.00		0.00				830.00		0.00			
840.19	10.2	0.00				840.19	10.2	0.00			
840.19		0.00				840.19		0.00			
850.00	9.8	0.00				850.00	9.8	0.00			
850.00		0.95				850.00		0.00			
857.46	7.5	0.95	0.950	7.13		857.46	7.5	0.00			
857.46		0.95				857.46		0.00			
860.20	2.7	0.95	0.950	2.57		860.20	2.7	0.00			
860.20		0.95				860.20		0.00			
880.33	20.1	0.95	0.950	19.10		880.33	20.1	0.00			
880.33		0.95				880.33		0.00			
890.00	9.7	0.95	0.950	9.22		890.00	9.7	0.00			
890.00		1.70				890.00		0.00			
900.57	10.6	1.70	1.700	18.02		900.57	10.6	0.00			
900.57		1.70				900.57		0.00			
920.76	20.2	1.70	1.700	34.34		920.76	20.2	0.00			
920.76		1.70				920.76		0.00			
923.91	3.1	1.70	1.700	5.27		923.91	3.1	0.00			
923.91		1.70				923.91		0.00			
930.00	6.1	1.70	1.700	10.37		930.00	6.1	0.00			
930.00		0.95				930.00		0.00			
940.86	10.9	0.95	0.950	10.36		940.86	10.9	0.00			
940.86		0.95				940.86		0.00			
960.87	20.0	0.95	0.950	19.00		960.87	20.0	0.00			
960.87		0.95				960.87		0.00			
980.87	20.0	0.95	0.950	19.00		980.87	20.0	0.00			
980.87		0.95				980.87		0.00			
1,000.00	19.1	0.95	0.950	18.15		1,000.00	19.1	0.00			
合 計				172.53		合 計					


工種（レベル２）	舗装工
種別（レベル３）	アスファルト舗装工

砂 利 道 部（中 心 線 移 動 部） １ｍ 当 り 調 書


略　　図

SP850.00～SP1000.00

SP850～SP890
SP930～SP1000

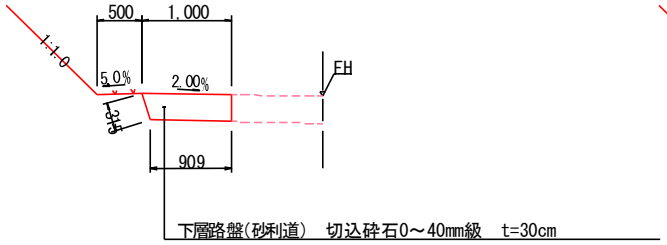

SP890～SP930

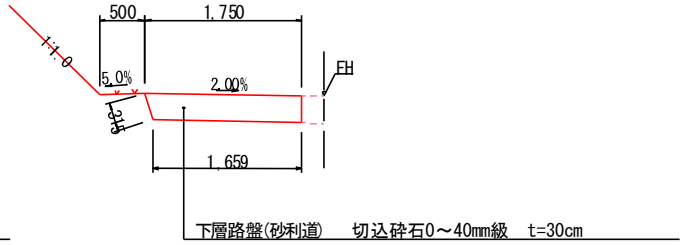

細目（レベル４）	規格（レベル５）	計　　算　　式		単位	数　量	備　　考
SP850～890 SP930～1000 下層路盤(車道・路肩部)	切込砕石 (0～40mm級) t=300mm	A＝ (1.000＋0.909)／2×1.00 (上幅＋下幅)／2×延長	＝ 0.95	m2	0.95	
SP890～SP930 下層路盤(車道・路肩部)	切込砕石 (0～40mm級) t=300mm	A＝ (1.750＋1.659)／2×1.00 (上幅＋下幅)／2×延長	＝ 1.70	m2	1.70	
路肩張芝		A＝ 0.50×1.00 幅×延長	＝ 0.50	m2	0.50	

レベル２　仮　　設　　工

工種（レベル２）	仮設工
種別（レベル３）	土留・仮締切工

土 留・仮 締 切 工　数 量 計 算 書

細目（レベル４）	規格（レベル５）	計　　算　　式		単位	数　量	備　　考
土のう(大型土のう)	製作・設置・撤去	仮設工図より N＝ 10	＝ 10.0	袋	10.0	
殻運搬	廃プラスチック 運搬距離:23.5km以下	W＝ 0.02 W=2kg/袋×10袋÷1000=0.02t	＝ 0.02	t	0.02	参考：三崎産業(株)
殻処分	廃プラスチック	W＝ 0.02	＝ 0.02	t	0.02	

工種（レベル２）	仮設工
種別（レベル３）	水替工

水 替 工　数 量 計 算 書

細目（レベル４）	規格（レベル５）	計　　算　　式		単位	数　量	備　　考
ポンプ排水	排水量：0～120m3/h 排水区分：常時排水	N＝ 15	＝ 15.0	日	15.0	
ポンプ設置・撤去		N＝ 3.0	＝ 3.0	箇所	3.0	

工種（レベル２）	仮設工
種別（レベル３）	汚濁防止工

運 搬 処 理 工 数 量 計 算 書

細目（レベル４）	規格（レベル５）	計　　算　　式	単位	数　量	備　　考
濁水処理設備	鋼製水槽10m3	N＝ 15　　＝　15.0	日	15.0	

レベル２　共通仮設費

工種（レベル２）	共通仮設費
種別（レベル３）	準備費

準備費 数量計算書

細目（レベル４）	規格（レベル５）	計　　算　　式			単位	数　量	備　　考
立木切倒し・枝払い		29.00	＝	29.00	本	29.0	
切揃え・集積							
立木積込み		0.3 × 0.3 × 3.14 / 4.0 × 10.0 × 29.0 × 0.8	＝	16.39	t	16.4	
		概数として、立木径30cm、樹高10.0mとし、単位重量は0.8t/m3とする。					
運搬費	伐採木、運搬距離：20km以下	16.39	＝	16.39	t	16.4	美幌貨物自動車(株)
		立木積込みに同様					小清水ストックヤード
	伐根物、運搬距離：20km以下	29.0 × 0.2 × 0.55	＝	3.19	t	3.2	美幌貨物自動車(株)
		概数として、根株体積0.2m3/本、根株重量0.55t/m3とする。					小清水ストックヤード
処分費	伐採木	16.39	＝	16.39	t	16.4	
		立木積込みに同様					
	伐根物	3.19	＝	3.19	t	3.2	
		伐根物運搬に同様					

工種（レベル２）	共通仮設費
種別（レベル３）	準備費

準備費 数量計算書

細目（レベル４）	規格（レベル５）	計　　算　　式		単位	数　量	備　　考
すきとり	t=5cm（草本類）	799.10 ＋ 0.00	＝ 799.10	m2	799.1	
		切土すきとり　盛土すきとり				
	必要法覆基材面積	43.80 ＋ 44.40	＝ 88.20	m2	88.2	
		法面部　平坦部　（法面工より）				
	必要法覆基材体積	43.80 × 0.15 ＋ 44.00 × 0.10	＝ 10.97	m3	11.0	
	必要すき取り面積	10.97 ÷ 0.05	＝ 219.40	m2	219.4	
	切土部控除体積	(799.10 － 219.40) × 0.05	＝ 28.99	m3	29.0	
	盛土部加算体積	0.00 × 0.05	＝ 0.00	m3	0.0	
すきとり物処分量	処分体積	(799.10 － 219.40) × 0.05 × 0.60	＝ 17.39	m3	17.4	
		対象厚　減量化率				
	運搬・処分重量	17.39 × 0.80	＝ 13.91	t	14.0	
		単重(t/m3)				

工種（レベル２）	共通仮設費
種別（レベル３）	準備費

切 土 す き 取 り 面 積 調 書 (1/2)

左右合計	799.1 m2

左側						右側					
測点 (m)	延長 (m)	幅 (m)	平均幅 (m)	面積 (m2)	備考	測点 (m)	延長 (m)	幅 (m)	平均幅 (m)	面積 (m2)	備考
564.40		0.0				564.40		0.0			
580.00	15.6	0.0				580.00	15.6	0.0			
580.00		0.0				580.00		0.0			
600.00	20.0	0.0				600.00	20.0	0.0			
600.00		0.0				600.00		0.0			
620.00	20.0	0.0				620.00	20.0	0.0			
620.00		0.0				620.00		0.0			
640.00	20.0	0.0				640.00	20.0	0.0			
640.00		0.0				640.00		0.0			
660.00	20.0	0.0				660.00	20.0	0.0			
660.00		0.0				660.00		0.0			
675.97	16.0	0.0				675.97	16.0	0.0			
675.97		0.0				675.97		0.0			
680.00	4.0	0.0				680.00	4.0	0.0			
680.00		0.0				680.00		0.0			
700.00	20.0	0.0				700.00	20.0	0.0			
700.00		0.0				700.00		0.0			
716.03	16.0	0.0				716.03	16.0	0.0			
716.03		0.0				716.03		0.0			
716.58	0.6	0.0				716.58	0.6	0.0			
716.58		0.0				716.58		0.0			
720.00	3.4	0.0				720.00	3.4	0.0			
720.00		0.0				720.00		0.0			
740.00	20.0	0.0				740.00	20.0	0.0			
740.00		0.0				740.00		0.0			
756.90	16.9	0.0				756.90	16.9	0.0			
756.90		0.0				756.90		0.0			
760.00	3.1	0.0				760.00	3.1	0.0			
760.00		0.0				760.00		0.0			
780.00	20.0	0.0				780.00	20.0	0.0			
780.00		0.0				780.00		0.0			
785.00	5.0	0.0				785.00	5.0	0.0			
785.00		0.0				785.00		0.0			
800.00	15.0	0.0				800.00	15.0	0.0			
小 計						小 計					

工種（レベル２）	共通仮設費
種別（レベル３）	準備費

切 土 す き 取 り 面 積 調 書 (2/2)

左側						右側					
測　点 (m)	延　長 (m)	幅 (m)	平均幅 (m)	面　積 (m2)	備　考	測　点 (m)	延　長 (m)	幅 (m)	平均幅 (m)	面　積 (m2)	備　考
800.00		0.0				800.00		0.0			
814.23	14.2	0.0				814.23	14.2	0.0			
814.23		0.0				814.23		0.0			
820.07	5.8	0.0				820.07	5.8	0.0			
820.07		0.0				820.07		0.0			
830.00	9.9	0.0				830.00	9.9	0.0			
830.00		0.0				830.00		0.0			
840.19	10.2	0.0				840.19	10.2	0.0			
840.19		0.0				840.19		0.0			
841.52	1.3	0.0				841.52	1.3	0.0			
841.52		0.0				841.52		0.0			
857.46	15.9	0.0				857.46	15.9	0.0			
857.46		2.2				857.46		3.2			
860.20	2.7	2.4	2.30	6.2		860.20	2.7	2.9	3.05	8.2	
860.20		2.4				860.20		2.9			
880.33	20.1	3.1	2.75	55.3		880.33	20.1	2.5	2.70	54.3	
880.33		3.1				880.33		2.5			
900.57	20.2	3.0	3.05	61.6		900.57	20.2	2.8	2.65	53.5	
900.57		3.0				900.57		2.8			
920.76	20.2	3.2	3.10	62.6		920.76	20.2	1.8	2.30	46.5	
920.76		3.2				920.76		1.8			
923.91	3.1	3.2	3.20	9.9		923.91	3.1	2.2	2.00	6.2	
923.91		3.2				923.91		2.2			
940.86	17.0	2.4	2.80	47.6		940.86	17.0	2.9	2.55	43.4	
940.86		2.4				940.86		2.9			
960.87	20.0	2.4	2.40	48.0		960.87	20.0	2.8	2.85	57.0	
960.87		2.4				960.87		2.8			
980.87	20.0	2.6	2.50	50.0		980.87	20.0	3.5	3.15	63.0	
980.87		2.6				980.87		3.5			
1,000.87	20.0	0.0	1.30	26.0		1,000.87	20.0	3.3	3.40	68.0	
1,000.87		0.0				1,000.87		3.3			
1,020.13	19.3	0.0				1,020.13	19.3	0.0	1.65	31.8	
小　計				367.2		小　計				431.9	
合　計				367.2		合　計				431.9	

工種（レベル２）	共通仮設費
種別（レベル３）	準備費

盛 土 す き 取 り 面 積 調 書 (1/2)

左右合計	m2

左側						右側					
測　点 (m)	延　長 (m)	幅 (m)	平均幅 (m)	面　積 (m2)	備　考	測　点 (m)	延　長 (m)	幅 (m)	平均幅 (m)	面　積 (m2)	備　考
564.40		0.0				564.40		0.0			
580.00	15.6	0.0				580.00	15.6	0.0			
580.00		0.0				580.00		0.0			
600.00	20.0	0.0				600.00	20.0	0.0			
600.00		0.0				600.00		0.0			
620.00	20.0	0.0				620.00	20.0	0.0			
620.00		0.0				620.00		0.0			
640.00	20.0	0.0				640.00	20.0	0.0			
640.00		0.0				640.00		0.0			
660.00	20.0	0.0				660.00	20.0	0.0			
660.00		0.0				660.00		0.0			
675.97	16.0	0.0				675.97	16.0	0.0			
675.97		0.0				675.97		0.0			
680.00	4.0	0.0				680.00	4.0	0.0			
680.00		0.0				680.00		0.0			
700.00	20.0	0.0				700.00	20.0	0.0			
700.00		0.0				700.00		0.0			
716.03	16.0	0.0				716.03	16.0	0.0			
716.03		0.0				716.03		0.0			
716.58	0.6	0.0				716.58	0.6	0.0			
716.58		0.0				716.58		0.0			
720.00	3.4	0.0				720.00	3.4	0.0			
720.00		0.0				720.00		0.0			
740.00	20.0	0.0				740.00	20.0	0.0			
740.00		0.0				740.00		0.0			
756.90	16.9	0.0				756.90	16.9	0.0			
756.90		0.0				756.90		0.0			
760.00	3.1	0.0				760.00	3.1	0.0			
760.00		0.0				760.00		0.0			
780.00	20.0	0.0				780.00	20.0	0.0			
780.00		0.0				780.00		0.0			
785.00	5.0	0.0				785.00	5.0	0.0			
785.00		0.0				785.00		0.0			
800.00	15.0	0.0				800.00	15.0	0.0			
小　計						小　計					

工種（レベル２）	共通仮設費
種別（レベル３）	準備費

盛 土 す き 取 り 面 積 調 書 (2/2)


左側						右側					
測点 (m)	延長 (m)	幅 (m)	平均幅 (m)	面積 (m2)	備考	測点 (m)	延長 (m)	幅 (m)	平均幅 (m)	面積 (m2)	備考
800.00		0.0				800.00		0.0			
814.23	14.2	0.0				814.23	14.2	0.0			
814.23		0.0				814.23		0.0			
820.07	5.8	0.0				820.07	5.8	0.0			
820.07		0.0				820.07		0.0			
830.00	9.9	0.0				830.00	9.9	0.0			
830.00		0.0				830.00		0.0			
840.19	10.2	0.0				840.19	10.2	0.0			
840.19		0.0				840.19		0.0			
841.52	1.3	0.0				841.52	1.3	0.0			
841.52		0.0				841.52		0.0			
857.46	15.9	0.0				857.46	15.9	0.0			
857.46		0.0				857.46		0.0			
860.20	2.7	0.0				860.20	2.7	0.0			
860.20		0.0				860.20		0.0			
880.33	20.1	0.0				880.33	20.1	0.0			
880.33		0.0				880.33		0.0			
900.57	20.2	0.0				900.57	20.2	0.0			
900.57		0.0				900.57		0.0			
920.76	20.2	0.0				920.76	20.2	0.0			
920.76		0.0				920.76		0.0			
923.91	3.1	0.0				923.91	3.1	0.0			
923.91		0.0				923.91		0.0			
940.86	17.0	0.0				940.86	17.0	0.0			
940.86		0.0				940.86		0.0			
960.87	20.0	0.0				960.87	20.0	0.0			
960.87		0.0				960.87		0.0			
980.87	20.0	0.0				980.87	20.0	0.0			
980.87		0.0				980.87		0.0			
1,000.87	20.0	0.0				1,000.87	20.0	0.0			
1,000.87		0.0				1,000.87		0.0			
1,020.13	19.3	0.0				1,020.13	19.3	0.0			
小計						小計					
合計						合計					

レベル２　流末排水工

工種（レベル２）	流末排水工

流 末 排 水 数 量 計 算 書

略　　図

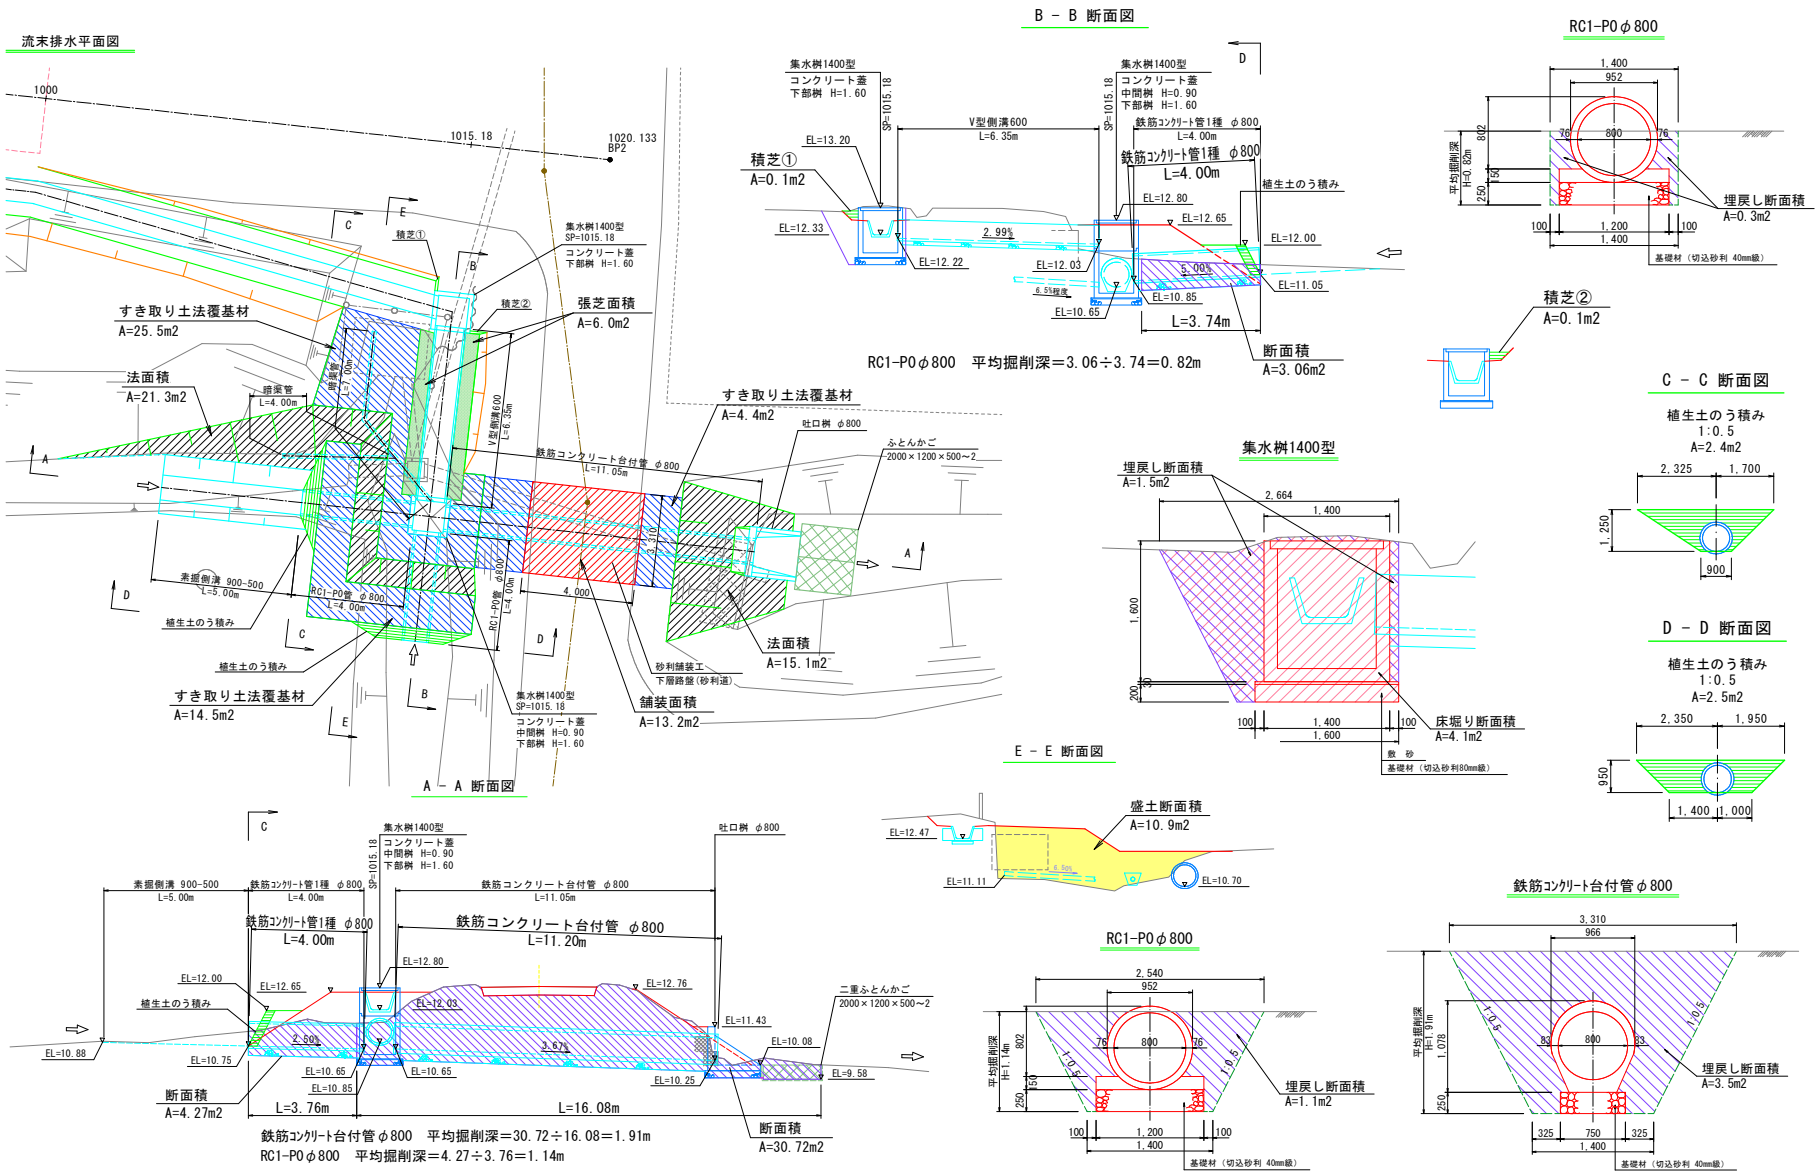

工種（レベル２）	流末排水工

流 末 排 水 数 量 計 算 書

種別（レベル３） 細目（レベル４）	規格（レベル５）	計　　算　　式			単位	数　量	備　　考
作業土工							
盛土	路体外盛土	盛土断面積×概算平均幅 V＝ 10.9×5.0	＝	54.5	m3	54.5	道路土工に計上
		v1＋v2＋v3＋v4 V＝ 72.3＋8.4＋4.3＋6.6	＝	91.6	m3	91.6	排水構造物工に計上
床掘り	1m以上2m未満						
		台付管(上幅＋下幅)÷2×高さ×延長 v1＝ (3.31＋1.4)÷2×1.91×16.08	＝	72.3	m3		
		RC1-P0φ800(上幅＋下幅)÷2×高さ×延長 v2＝ (2.54＋1.4)÷2×1.14×3.76	＝	8.4	m3		
		RC1-P0φ800 幅×高さ×延長 v3＝ 1.4×0.82×3.74	＝	4.3	m3		
		集水桝1400型 床堀り断面積×延長 v4＝ 4.1×1.6	＝	6.6	m3		
		v1＋v2＋v3＋v4 V＝ 56.3＋4.1＋1.1＋2.4	＝	63.9	m3	63.9	〃
埋戻し	1m未満						
		台付管fφ800埋戻し断面積×延長 v1＝ 3.5×16.08	＝	56.3	m3		
		RC1-P0φ800埋戻し断面積×延長 v2＝ 1.1×3.76	＝	4.1	m3		
		RC1-P0φ800埋戻し断面積×延長 v3＝ 0.3×3.74	＝	1.1	m3		
		集水桝1400型 埋戻し断面積×延長 v4＝ 1.5×1.6	＝	2.4	m3		
		法面積×斜率(1:1.5) A＝ (21.3＋15.1)×1.202	＝	43.8	m2	43.8	道路土工に計上
法面整形工	法面整形(盛土部)						
植生工							
張芝	生芝(土木用栽培芝)	張芝面積 A＝ 6.0	＝	6.0	m2	6.0	法面工に計上
		①＋② A＝ 0.1＋0.1	＝	0.2	m2	0.2	〃
積芝							
		A＝ 2.4＋2.5	＝	4.9	m2	4.9	〃
植生土のう積み							
法覆基材工							
すき取り土法覆基材	法面部　厚15cm	A＝ 43.8	＝	43.8	m2	43.8	〃
		法覆基材面積 A＝ 25.5＋4.4＋14.5	＝	44.4	m2	44.4	〃
すき取り土法覆基材	平坦部　厚10cm						

工種（レベル２）	流末排水工

流 末 排 水 数 量 計 算 書

種別（レベル３） 細目（レベル４）	規格（レベル５）	計　　算　　式			単位	数　量	備　　考
かごエ 二重ふとんかご	高さ50cm×幅120cm 線径φ4.0mm	N＝ 2.0	＝	2.0	本	2.0	法面工に計上
管渠工 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(RC1-PO管)	φ800mm 1種 砂利基礎	L＝ 4.00＋4.00	＝	8.0	m	8.0	排水構造物工に計上
鉄筋コンクリート台付管	φ800mm 砂利基礎	L＝ 11.20	＝	11.2	m	11.2	〃
集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工 1400型	下部桝　Co蓋	SP1015.18 N＝ 1.0	＝	1.0	基	1.0	〃
1400型	下部桝　中間桝 H=0.90 Co蓋	SP1015.18 N＝ 1.0	＝	1.0	基	1.0	〃
吐口桝	φ800用	N＝ 1.0	＝	1.0	基	1.0	〃
砂利舗装工 下層路盤(車道・路肩部)	切込材(0～40mm級) t=30mm	舗装面積 A＝ 13.2	＝	13.2	m2	13.2	舗装工に計上